Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 15:05

Link do produktu: https://alertkam.pl/automatyka-do-bramy-bft-zestaw-3-piloty-lampa-sterowanie-wifi-p-3110.html



Automatyka do bramy BFT – Zestaw 3 piloty, lampa, sterowanie WiFi

Cena brutto	**2 799,00 zł**
Cena netto	**2 275,61 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**2 dni**
Numer katalogowy	**3110**
Producent	**BFT**

Opis produktu

ZESTAW NAPĘD DO BRAM PHOBOS A40 3xPILOT LAMPA WiFi



Zestaw automatyki do bramy dwuskrzydłowej **BFT PHOBOS BT A40** przeznaczony jest do automatyzacji bram dwuskrzydłowych o maksymalnej **długości do 4 m i ciężarze do 500 kg** każdego ze skrzydeł.

Siłowniki posiadają wbudowane regulowane krańcówki magnetyczne - brak potrzeby stosowania odbojów w podłożu.

W skład zestawu wchodzą:

2x siłowniki elektromechaniczne BFT PHOBOS BT A40 z elementami mocującymi

Centrala sterująca BFT THALIA LIGHT z wbudowanym radioodbiornikiem - pamięć na 63 piloty

Smartbox Wifi

Obudowa do centrali - hermetyczna

Fotokomórki BFT DESME (nadawcza i odbiorcza)

3x Pilot 4-kanałowy BFT MITTO (możliwość dokupienia większej ilości)

Lampa sygnalizacyjna BFT Radius

Uchwyty montażowe do słupków i do skrzydeł bramy

4x Kluczyki do awaryjnego otwierania bramy w przypadku braku napięcia

Instrukcje obsługi w języku polskim

Karta gwarancyjna - 24 miesiące

Charakterystyka:

Nowe siłowniki jak poprzednie modele wykorzystują technologię D-TRACK która zapewnia pełne bezpieczeństwo użytkowania - siły niezbędne do pracy są optymalnie dobierane w każdym punkcie pracy automatyki.

Nowe napędy charakteryzują się całkowicie nowym designem - nawiązującym do pozostałej oferty nowych modeli siłowników i akcesoriów.

Zmodernizowana została też konstrukcja nakrętki śruby pociągowej (śruba pociągowa jest głębiej osadzona w stosunku do starych modeli), przez co ograniczono możliwość przypadkowego zanieczyszczenia mechanizmu.

Siłowniki te pasują również do zastosowania na szerokich słupkach. (murowanych, betonowych oraz kamiennych). Maksymalna odległość od krawędzi słupka do osi osadzenia zawiasu do **20 cm.**





Specyfikacja techniczna siłowników Phobos BT A40

- **Masa jednego skrzydła bramy**: 500 kg* (dwa skrzydła 2x 500 kg)
- **Długość skrzydła**: 4 m
- **Zasilanie centrali sterującej**: 230V +/- 10% 50Hz
- **Zasilanie siłowników**: 24V
- **Pobór mocy**: 40W
- **Siła pchająca i ciągnąca**: 2500 N
- **Prędkość przesuwu**: 15mm/s.

- **Skok roboczy**: 400mm
- **Wykrywanie przeszkód**: TAK
- **Rodzaj wykrywania przeszkód**: elektroniczne
- **Wyłączniki krańcowe**: magnetyczne wbudowane i regulowane
- **Odblokowanie przy braku prądu:** spersonalizowany klucz
- **Maksymalny kąt otwarcia skrzydeł bramy:** 124 stopne
- **Temperatura pracy**: od -20 C do + 55 C
- **Stopień ochrony**: IP X4
- **Smarowanie przekładni**: smar
- **Tryb użytkowania**: 240 cykli na dobę
- **Masa siłownika**: 7,7 kg
- **Zastosowanie do słupków**: stalowych

***Ważne.** Maksymalna waga skrzydła zmniejsza się wraz ze wzrostem jego długości! Siłownik Phobos BT A40 obsługuje skrzydła o długości 4 metry przy masie max. 250 kg. Skrzydło o długości do 2,5 metra może mieć masę nawet do **500 kg!**

3x Pilot BFT MITTO RCB 4-kanałowy z baterią



Dane techniczne:

- **Liczba kanałów:** 4-kanałowy
- **Zasięg:** do150 m w przestrzeni bez zakłóceń
- **Częstotliwość:** 433,92 MHz
- **Zasilanie:** 12 Vdc
- **Wymiary:** 62x38x14 mm
- **Kod:** Rolling Code kod dynamicznie losowo zmienny, 65 miliardów kombinacji

Centrala sterująca BFT THALIA LIGHT z wbudowanym radioodbiornikiem

Dzięki nowoczesnej centrali sterującej THALIA LIGHT wyposażonej w wyświetlacz LCD, instalacja i konfiguracja zestawu automatyki w maksymalnym stopniu ułatwia pracę montują. Dzięki dwóm trybom pracy możemy szybko zaprogramować niezbędne funkcje dosłownie w kilka minut uzyskując parametry idealnie dopasowane do wymagań klienta.





Parametry techniczne:

- Zasilanie centrali: 230V
- Zasilanie siłowników: 24V, 180W max każdy
- Pobór mocy: 50W
- Zintegrowany 2-kanałowy radioodbiornik z pamięcią na 63 piloty
- Uproszczone programowanie za pomocą wyświetlacza ciekłokrystalicznego
- Kolorowe i ponumerowany listwy zaciskowe
- Soft Stop - spowolnienie w końcowych etapach otwierania i zamykania aby domyk skrzydeł był delikatny
- Elektroniczne samouczenie przy pierwszym uruchomieniu "Autoset"

- Funkcja automatycznego zamykania
- Automatyczne zamykanie po przejechaniu linii fotokomórek
- Funkcja furtki i inne...

Fotokomórki natynkowe BFT DESME

Fotokomórki natynkowe **BFT DESME**, nadajnik i odbiornik, o zasięgu do 30 metrów i napięciu zasilania 24V AC/DC. Fotokomórki posiadają opcję fototestu, czyli testowania fotokomórek przy podaniu impulsu START.

Fotokomórki posiadają liczne możliwości doprowadzenia przewodów (otwory na dławiki są zarówno od dołu jak i na ściance tylnej). Soczewki skupiają wiązkę bezpośrednio na płytce elektroniki.



Lampa sygnalizacyjna BFT Radius 24V

- oświetlenie LED
- wbudowana antena zwiększającą zasięg pilotów


BFt


Komplet kluczy do awaryjnego otwierania bramy w przypadku braku prądu.



FORCE SMARTBOX WiFi-S TUYA

Sterowanie odbywa się poprzez aplikację **TUYA** dostępna na smartfon oraz tablet (Android oraz iOS, sklep Play oraz AppStore) przy jej pomocy możliwe jest podłączenie innych urządzeń typu TUYA np. gniazdka, żarówki, sterowniki.

Dzięki załączonym w zestawie sensorom które montuje się na bramie możemy obserwować w aplikacji czy brama jest zamknięta czy też otwarta.

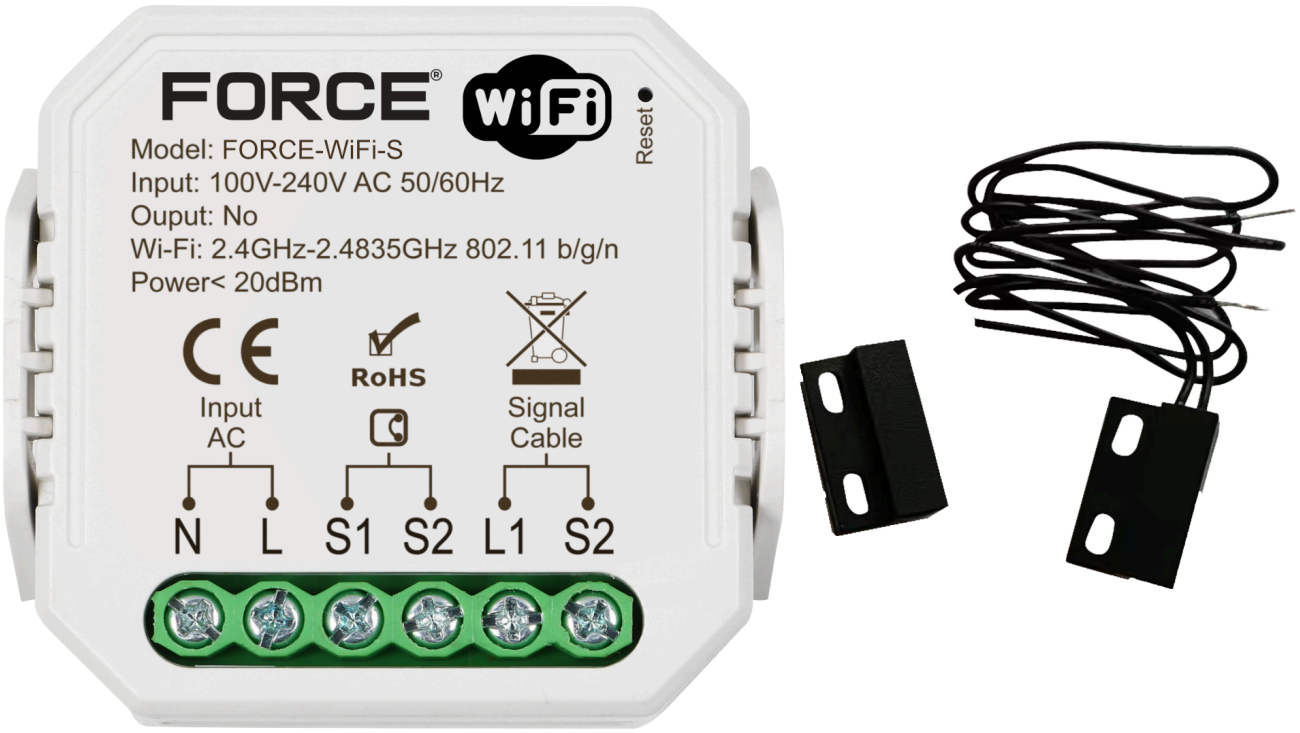

Aplikacja do obsługi jest dostępna w języku Polskim

Intuicyjna aplikacja do obsługi jest dostępna w języku Polskim na iOS i Android

Specyfikacja:


- Napięcie wejściowe: **AC 100v ~ 240 V**
- Częstotliwość robocza: 2.4G ~ 2.4835GHz
- Mechanizm bezpieczeństwa: **WPA/WPA2**
- Środowisko pracy: temperatura:-10 ℃ ~ + 55 ℃ wilgotność: 20% ~ 93%
- Wymiary: 46*46*18mm

Zestaw zawiera:

- sterownik WIFI
- 2x sensor
- instrukcja obsługi w języku PL
- opakowanie
- Wymiary: 94*60*28.5mm

Uchwyty montażowe siłowników

- 2x uchwyt do słupków
- 2x uchwyt do skrzydła bramy

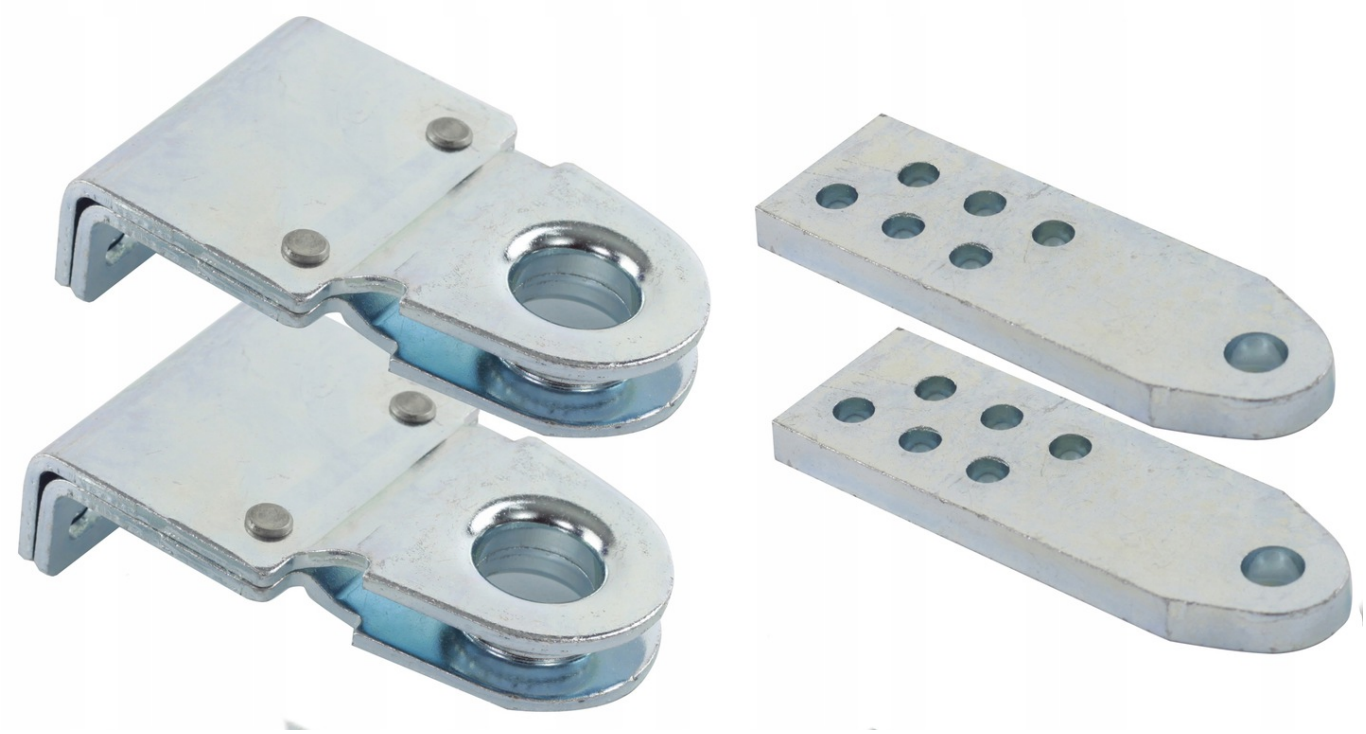



Akcesoria montażowe

- wyłączniki magnetyczne
- dławiki do przeprowadzenia przewodów
- zaślepki do siłowników
- trzpienie do zamocowania siłowników
- pozostałe drobne elementy montażowe



Instrukcja obsługi

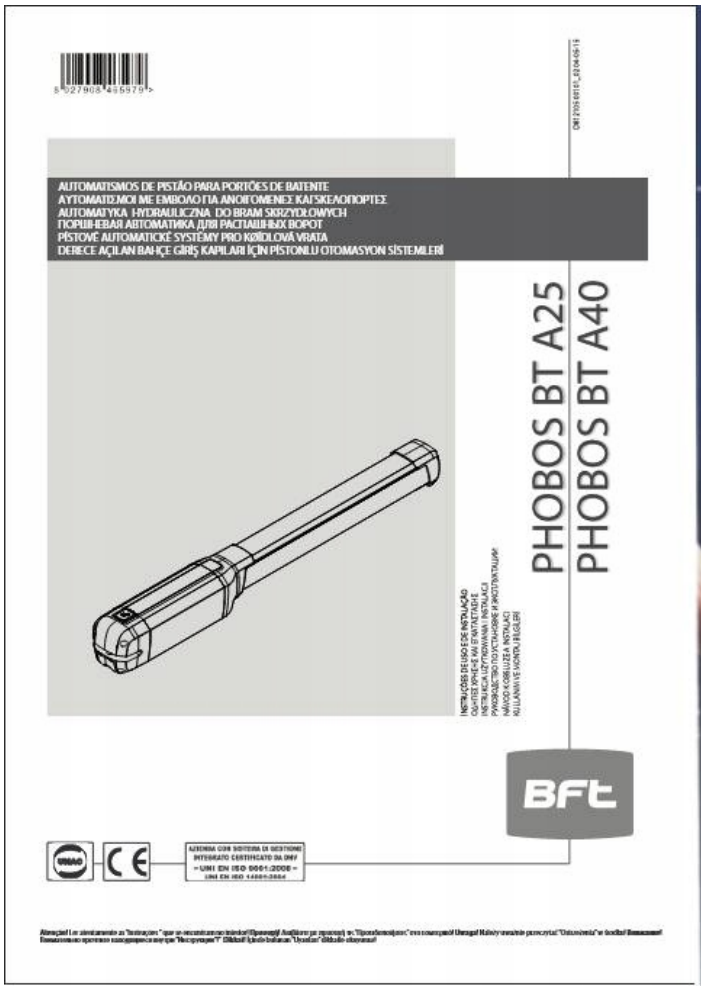
AUTOMATISMOS DE PISTÃO PARA PORTÕES DE BATENTE
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΜΕ ΕΜΒΟΛΟ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΟΠΟΡΤΕΣ
AUTOMATYKA HYDRAULICZNA DO BRAM SKRZYDŁOWYCH
ПОРШНЕВАЯ АВТОМАТИКА ДЛЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ
PÍSTOVÉ AUTOMATICKÉ SYSTÉMY PRO KŘÍDLOVÁ VRATA
DERECE AÇILAN BAHÇE GİRİŞ KAPILARI İÇİN PİSTONLU OTOMASYON SİSTEMLERİ
PHOBOS BT A25
PHOBOS BT A40
BFT

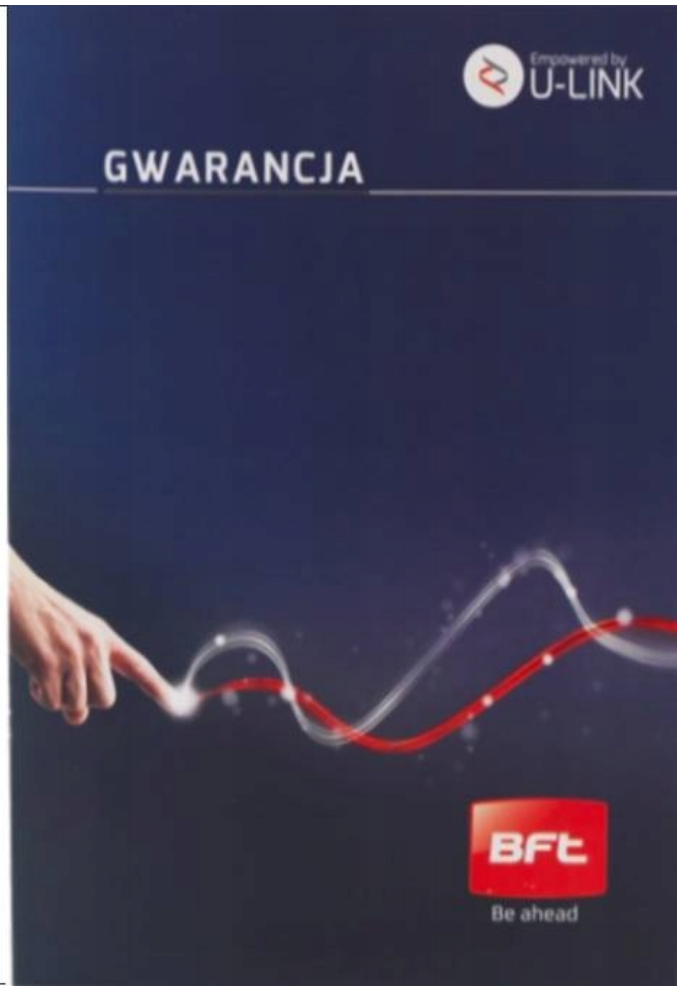
Empowered by U-LINK
GWARANCJA
BFT
Be ahead


tuya
App
WiFi
BFT