

Dane aktualne na dzień: 19-11-2025 01:13


Link do produktu: <https://alertkam.pl/bezprzewodowy-czujnik-zalania-wycieku-wody-ajax-p-2582.html>



BEZPRZEWODOWY CZUJNIK ZALANIA WYCIEKU WODY AJAX

Cena brutto	332,73 zł
Cena netto	270,51 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2 dni
Numer katalogowy	2582
Producent	AJAX SYSTEMS

Opis produktu

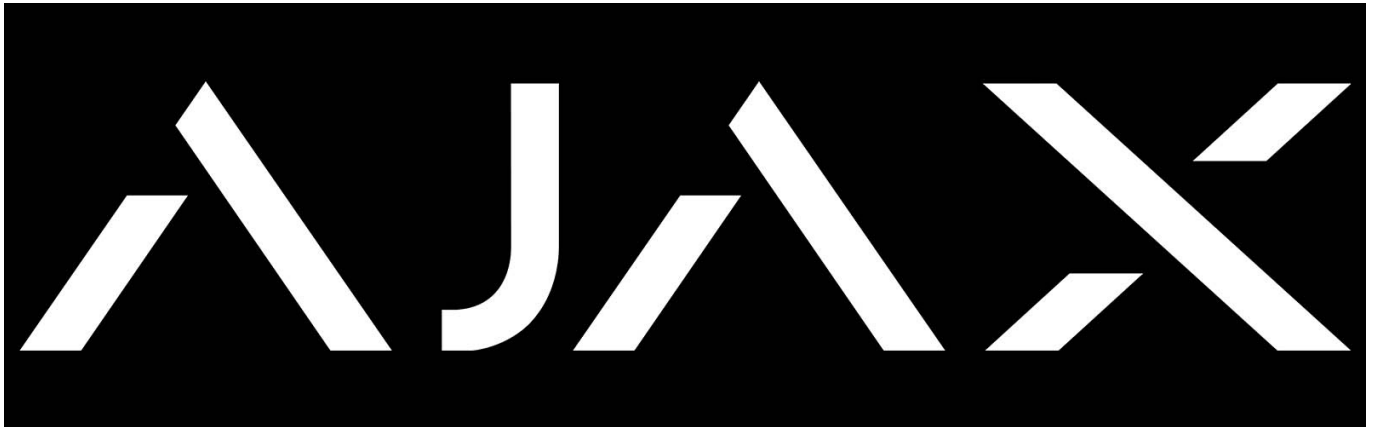

LeaksProtect to bezprzewodowy czujnik zalania do użytku wewnętrznego. Wykrywa najmniejsze wycieki, co pozwala zareagować i naprawić problem na czas.

LeaksProtect łączy się z systemem Ajax za pośrednictwem bezpiecznego protokołu radiowego Jeweller. Zasięg komunikacji wynosi do 1300 metrów w terenie otwartym.

LeaksProtect może pracować jako element systemu wykrywania wycieków wraz z hubem Ajax i inteligentnym zaworem odcinającym WaterStop. Ponadto LeaksProtect można podłączyć do systemów alarmowych innych firm za pomocą modułów integracji uartBridge lub ocBridge Plus.

Użytkownicy mogą konfigurować LeaksProtect za pomocą aplikacji Ajax dla systemów macOS, Windows, iOS lub Android. System powiadamia użytkowników o wszystkich zdarzeniach za pomocą powiadomień push, SMS-ów i połączeń telefonicznych (jeśli są aktywowane).



ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA :

☐ **Bezprzewodowy czujnik zalania LeaksProtect**

☐ **2 baterie AAA (zainstalowane)**

☐ **Krótką instrukcja**



☐ ZALETY I KORZYŚCI: ☐

- Do 5 lat pracy na baterii

-
- **Pracuje bez przerwy 24/7**

- **Obudowa IP65**





AJAX



☐Elementy funkcjonalne:☐


- 1. Wskaźnik LED**
- 2. Styki sensora wody**
- 3. Kod QR z kluczem rejestracyjnym produktu**
- 4. Włącznik**



▣Zasada działania i Funkcje▣

Nieustanna kontrola. Natychmiastowe powiadomienia.

LeaksProtect można umieścić nawet w trudno dostępnych miejscach. Nie wymaga instalacji, pracuje latami bez konserwacji i działa bez przerwy przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Jeśli dojdzie do wycieku z pralki lub pęknięcia rury, czujnik natychmiast zareaguje i zgłosi zdarzenie. Jeśli w pomieszczeniu znajduje się system zapobiegający zalaniu, Ajax automatycznie odetnie wodę.

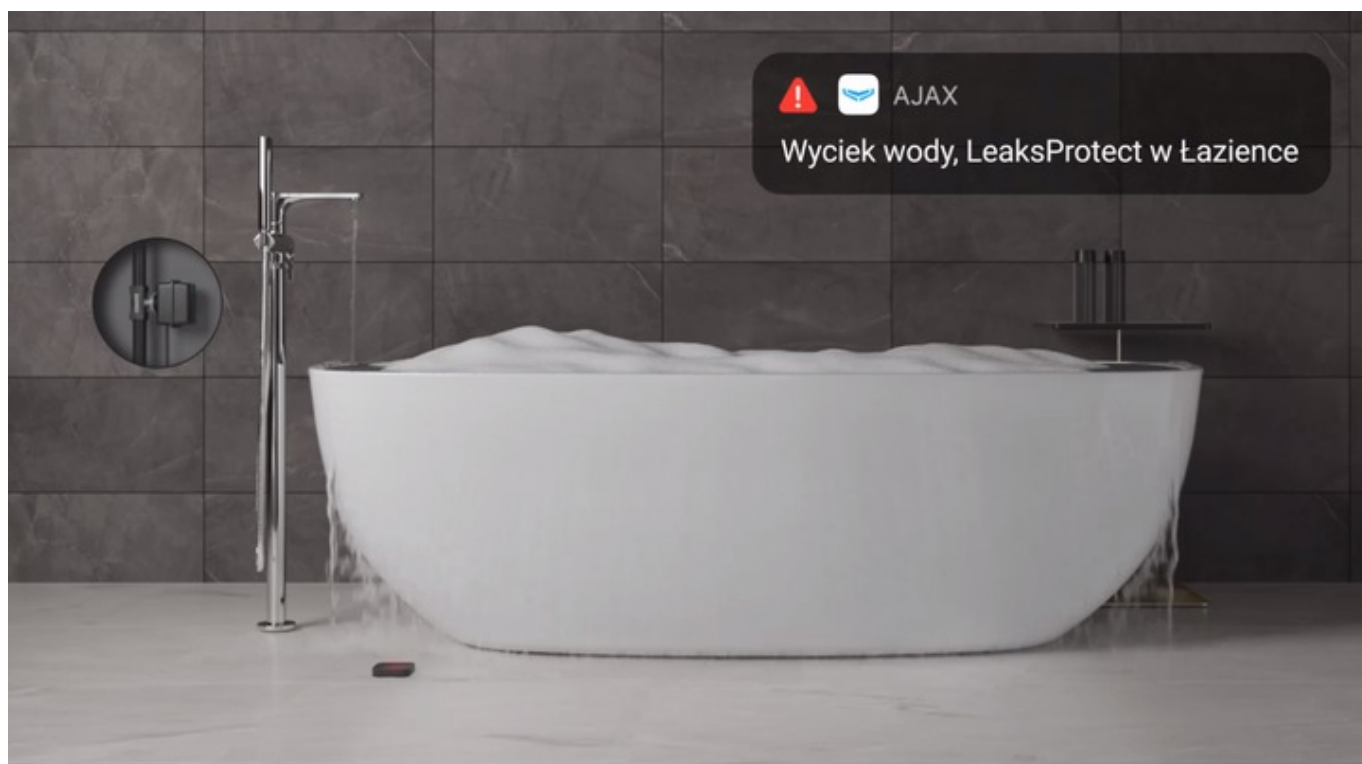

Bezproblemowa instalacja

Aby podłączyć LeaksProtect do huba, wystarczy zeskanować kod QR przy użyciu aparatu w smartfonie. Podczas instalacji nie trzeba demontować obudowy, przytwierdzać urządzenia do powierzchni ani instalować baterii — aby czujnik był gotowy do pracy, wystarczy umieścić go na płaskiej powierzchni w obszarze potencjalnego zalania.




▣ZASTOSOWANIE▣

Wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko zalania

Miniaturowe czujniki LeaksProtect pasują wszędzie tam, gdzie może dojść do zalania. Wysokość urządzenia to zaledwie 14 mm.

- **Pod zlewem**
- **Pod wanną**
- **Pod pralką**
- **W pionie kanalizacyjnym**
- **Pod zmywarką**
- **W kotłowni**

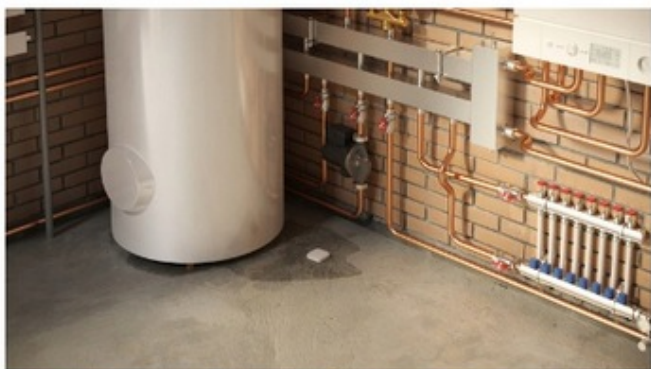

▣NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:▣

- Klasyfikacja : Radiowy czujnik wycieku wody
- Typ czujnika : Bezprzewodowy
- Metoda instalacji: Wewnątrz
- Kompatybilność: Współpraca ze wszystkimi hubami Ajax, podwajaczami zasięgu, ocBridge Plus, uartBridge
- Czas dostarczenia sygnału alarmowego :0,15 s
- Zasilacz: Dwie baterie AAA, 3 V
- Żywotność baterii: Do 5 lat
- Protokół radiowy Jeweller: Zasięg komunikacji z jednostką centralną — do 1300 m w otwartym terenie
- Dwukierunkowa komunikacja między urządzeniami
- Częstotliwości robocze:
 - 866,0 – 866,5 MHz
 - 868,0 – 868,6 MHz
 - 868,7 – 869,2 MHz
 - 905,0 – 926,5 MHz
 - 915,85 – 926,5 MHz
 - 921,0 – 922,0 MHz

-
- (zależnie od regionu sprzedaży)
 - Samoregulacja mocy wyjściowej sygnału radiowego — do 20 mW
 - Szyfrowanie blokowe
 - Okres próbkowania czujnika — 12–300 sekund
 - Dopuszczalna temperatura pracy: od 0°C do +50°C
 - Dopuszczalna wilgotność : Do 100%
 - Stopień ochrony : IP65
 - Zabezpieczenie przed sabotażem
 - Zabezpieczenie przed oszustwem
 - Wykrywanie zakłóceń
 - Zdalna konfiguracja i testowanie :Tak
 - Wymiary: 56 × 56 × 14 mm
 - Waga: 40 g



