

Link do produktu: <https://alertkam.pl/bezprzewodowy-zestaw-alarmowy-ajax-starterkit-plus-bialy-p-2643.html>



## Bezprzewodowy zestaw alarmowy Ajax StarterKit Plus Biały

Cena brutto	<b>2 460,00 zł</b>
Cena netto	<b>2 000,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>2 dni</b>
Numer katalogowy	<b>2643</b>
Producent	<b>AJAX SYSTEMS</b>

### Opis produktu



- ☐ **Inteligentny panel sterowania: 1x HUB Plus**
- ☐ **Bezprzewodowy czujnik ruchu: 1x MotionProtect**
- ☐ **Bezprzewodowy czujnik magnetyczny: 1x DoorProtect**
- ☐ **Bezprzewodowy pilot : 1x SpaceControl**



## **Bezprzewodowy zestaw alarmowy do domu biura StarterKit Plus Ajax Biały**

**Bezprzewodowy zestaw alarmowy do domu biura StarterKit Plus Ajax Biały** to podstawowy bezprzewodowy zestaw systemu Ajax przeznaczony jest do ochrony domów, mieszkań, biur lub lokali handlowych przed włamaniem.

**StarterKit Plus** to bezprzewodowy system alarmowy, który obejmuje czujniki ruchu i magnetyczne, pilot zdalnego sterowania z przyciskiem alarmowym oraz hub do kontroli systemu. Sprzęt ten wystarczy do ochrony wejścia posesji. Gdy włamywacz otworzy drzwi, system uruchomi alarm i powiadomi użytkowników oraz agencje ochrony. StarterKit Plus wykorzystuje kilka kanałów komunikacji, w tym GSM, Ethernet oraz WiFi. Do dowolnego zestawu startowego można dodać nowe urządzenia Ajax.



---


## Zasada działania

Czujniki wykrywają obecność intruza oraz otwarcie okna lub drzwi. Hub wysyła powiadomienie alarmowe do Stacji Monitorowania Alarmów oraz na smartfon właściciela systemu.



## Funkcje

Możliwości zestawu startowego rozszerza się przez podłączenie czujników pożaru, zalania, zautomatyzowanych urządzeń oraz kamer.

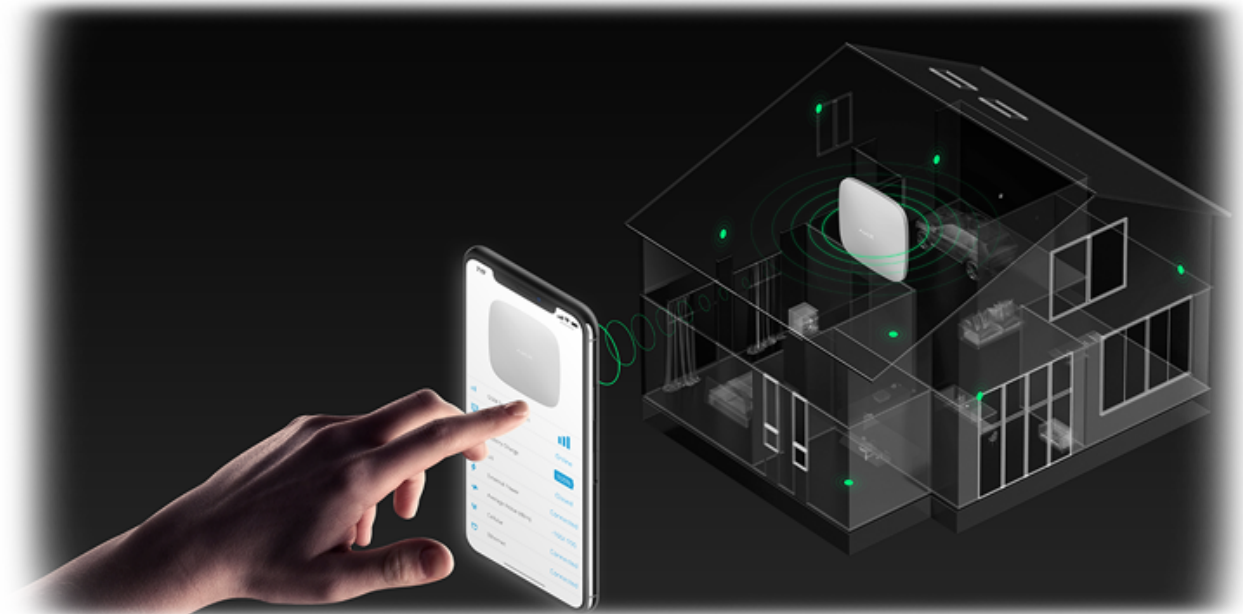

---

## □Inteligentna centrala sterująca Hub Plus□

**Inteligentna centrala sterująca Hub Plus** drugiej generacji z czterema kanałami komunikacyjnymi, nowym, wydajnym procesorem, trzykrotnie większą ilością pamięci RAM i podwójną ilością pamięci flash. Hub Plus monitoruje działanie wszystkich czujników Ajax i natychmiast ostrzega właściciela systemu i agencję ochrony o alarmach.



### Parametry techniczne:

- dwukierunkowa bezprzewodowa komunikacja
- częstotliwość pracy: 868.0 - 868.6 MHz
- zasięg transmisji: 2000m (w terenie otwartym)
- maksymalna ilość podłączonych urządzeń: do 150
- obsługa monitoringu wizyjnego: do 50 kamer lub DVR
- maksymalna ilość użytkowników: 99
- maksymalna ilość pomieszczeń: 50
- strefy: 25
- podłączenie wzmacniacza sygnału ReX: 5
- scenariusze inteligentnego domu: 64

- 
- **komunikacja: LAN, 2x GSM, WiFi**
  - **ochrona sabotażowa (tamper oraz wykrywanie zagłuszania)**
  - **akumulator: 2 Ah (praca do 16h na baterii)**
  - **zasilanie: 110 - 240 V**
  - **klasa zabezpieczenia: Grade 2**
  - **wymiary: 163x36x163mm (szer./dł./wys.)**

#### ▣ **Bezprzewodowy czujnik ruchu MotionProtect** ▣

Bezprzewodowy czujnik ruchu **MotionProtect**, który powiadamia właściciela o pierwszych oznakach włamania do domu lub biura. Czujnik jest mocowany do ściany przed drzwiami lub w innym miejscu możliwego wejścia intruzów.




---

## Parametry techniczne:

- zastosowanie: wewnętrzne
- metoda detekcji: PIR
- wbudowany czujnik temperatury
- częstotliwość pracy: 868.0 - 868.6 MHz
- zasięg transmisji: 1700m (w terenie otwartym)
- zasięg detekcji: do 12m
- kąt widzenia: 88.5° - poziom, 80° - pion
- odporność na zwierzęta: do 20kg i wysokości do 50cm
- regulacja czułości: 3 poziomy
- zdalne konfigurowanie i testowanie systemu
- zasilanie: 1x bateria 3V CR123A (w zestawie)
- żywotność baterii: do 7 lat
- klasa zabezpieczenia: Grade 2
- wymiary: 65x50x110mm (szer./dł./wys.)

## □Bezprzewodowy czujnik otwarcia DoorProtect□

**Bezprzewodowy czujnik otwarcia DoorProtect**, który powiadamia o pierwszych oznakach włamania do pokoju przez drzwi lub okna. Może być zainstalowany na wszystkich typach drzwi, w tym na metalowej podstawie.

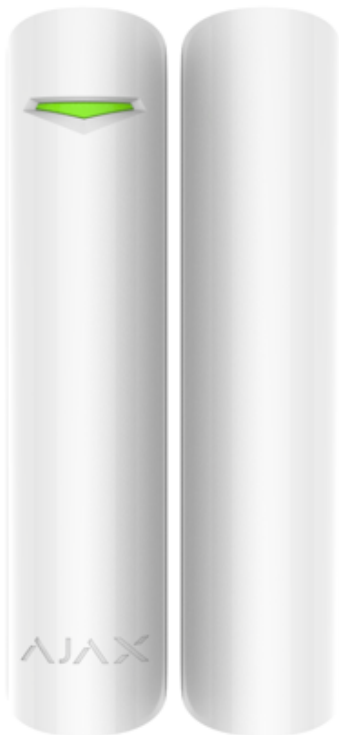

#### **Parametry techniczne:**

- **zastosowanie: wewnętrzne**
- **metoda detekcji: PIR**
- **wbudowany czujnik temperatury**
- **częstotliwość pracy: 868.0 - 868.6 MHz**
- **zasięg transmisji: 1700m (w terenie otwartym)**
- **zasięg detekcji: do 12m**
- **kąt widzenia: 88.5° - poziom, 80° - pion**
- **odporność na zwierzęta: do 20kg i wysokości do 50cm**
- **regulacja czułości: 3 poziomy**
- **zdalne konfigurowanie i testowanie systemu**

- 
- zasilanie: 1x bateria 3V CR123A (w zestawie)
  - żywotność baterii: do 7 lat
  - klasa zabezpieczenia: Grade 2
  - wymiary: 65x50x110mm (szer./dł./wys.)

#### □ Pilot SpaceControl □

**Pilot SpaceControl** do sterowania systemem bezpieczeństwa. Posiada przycisk alarmowy do wysyłania alarmów do zaufanych osób i agencji ochrony w przypadku niebezpieczeństwa.



#### Parametry techniczne:

- ilość przycisków: 4

- 
- **optyczne potwierdzenie wykonania komendy**
  - **częstotliwość pracy: 868.0 - 868.6 MHz**
  - **zasięg transmisji: 1300m (w terenie otwartym)**
  - **zdalne konfigurowanie i testowanie systemu**
  - **zasilanie: bateria 3V CR2032 (w zestawie)**
  - **żywoćność baterii: do 5 lat**
  - **klasa zabezpieczenia: Grade 2**
  - **wymiary: 37x10x65mm (szer./dł./wys.)**

