

Dane aktualne na dzień: 05-04-2026 20:51

Link do produktu: <https://alertkam.pl/bezprzewodowy-zestaw-alarmowy-ajax-starterkit-plus-czarny-p-2637.html>



Bezprzewodowy zestaw alarmowy Ajax StarterKit Plus Czarny

Cena brutto	2 460,00 zł
Cena netto	2 000,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2 dni
Numer katalogowy	2637
Producent	AJAX SYSTEMS

Opis produktu



- ☐ **Inteligentny panel sterowania: 1x HUB Plus**
- ☐ **Bezprzewodowy czujnik ruchu: 1x MotionProtect**
- ☐ **Bezprzewodowy czujnik magnetyczny: 1x DoorProtect**
- ☐ **Bezprzewodowy pilot : 1x SpaceControl**



Bezprzewodowy zestaw alarmowy do domu biura StarterKit Plus Ajax Czarny

Bezprzewodowy zestaw alarmowy do domu biura StarterKit Plus Ajax Czarny to podstawowy bezprzewodowy zestaw systemu Ajax przeznaczony jest do ochrony domów, mieszkań, biur lub lokali handlowych przed włamaniem.

StarterKit Plus to bezprzewodowy system alarmowy, który obejmuje czujniki ruchu i magnetyczne, pilot zdalnego sterowania z przyciskiem alarmowym oraz hub do kontroli systemu. Sprzęt ten wystarczy do ochrony wejścia posesji. Gdy włamywacz otworzy drzwi, system uruchomi alarm i powiadomi użytkowników oraz agencje ochrony. StarterKit Plus wykorzystuje kilka kanałów komunikacji, w tym GSM, Ethernet oraz WiFi. Do dowolnego zestawu startowego można dodać nowe urządzenia Ajax.




Zasada działania

Czujniki wykrywają obecność intruza oraz otwarcie okna lub drzwi. Hub wysyła powiadomienie alarmowe do Stacji Monitorowania Alarmów oraz na smartfon właściciela systemu.



Funkcje

Możliwości zestawu startowego rozszerza się przez podłączenie czujników pożaru, zalania, zautomatyzowanych urządzeń oraz kamer.

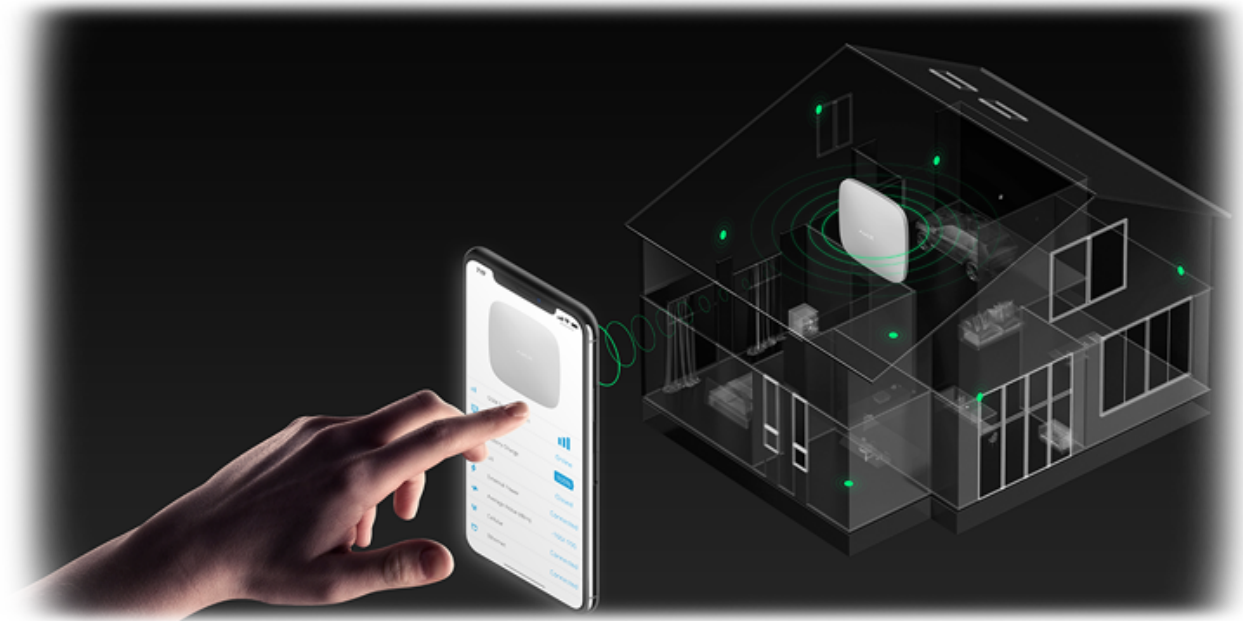

▣ Inteligentna centrala sterująca Hub Plus ▣

Inteligentna centrala sterująca Hub Plus drugiej generacji z czterema kanałami komunikacyjnymi, nowym, wydajnym procesorem, trzykrotnie większą ilością pamięci RAM i podwójną ilością pamięci flash. Hub Plus monitoruje działanie wszystkich czujników Ajax i natychmiast ostrzega właściciela systemu i agencję ochrony o alarmach.



Parametry techniczne:

- dwukierunkowa bezprzewodowa komunikacja
- częstotliwość pracy: 868.0 - 868.6 MHz
- zasięg transmisji: 2000m (w terenie otwartym)
- maksymalna ilość podłączonych urządzeń: do 150
- obsługa monitoringu wizyjnego: do 50 kamer lub DVR
- maksymalna ilość użytkowników: 99

-
- **maksymalna ilość pomieszczeń: 50**
 - **strefy: 25**
 - **podłączenie wzmacniacza sygnału ReX: 5**
 - **scenariusze inteligentnego domu: 64**
 - **komunikacja: LAN, 2x GSM, WiFi**
 - **ochrona sabotażowa (tamper oraz wykrywanie zagłuszania)**
 - **akumulator: 2 Ah (praca do 16h na baterii)**
 - **zasilanie: 110 - 240 V**
 - **klasa zabezpieczenia: Grade 2**
 - **wymiary: 163x36x163mm (szer./dł./wys.)**

□ **Bezprzewodowy czujnik ruchu MotionProtect** □

Bezprzewodowy czujnik ruchu **MotionProtect** , który powiadamia właściciela o pierwszych oznakach włamania do domu lub biura. Czujnik jest mocowany do ściany przed drzwiami lub w innym miejscu możliwego wejścia intruzów.




Parametry techniczne:

- **zastosowanie: wewnętrzne**
- **metoda detekcji: PIR**
- **wbudowany czujnik temperatury**
- **częstotliwość pracy: 868.0 - 868.6 MHz**
- **zasięg transmisji: 1700m (w terenie otwartym)**

-
- zasięg detekcji: do 12m
 - kąt widzenia: 88.5° - poziom, 80° - pion
 - odporność na zwierzęta: do 20kg i wysokości do 50cm
 - regulacja czułości: 3 poziomy
 - zdalne konfigurowanie i testowanie systemu
 - zasilanie: 1x bateria 3V CR123A (w zestawie)
 - żywotność baterii: do 7 lat
 - klasa zabezpieczenia: Grade 2
 - wymiary: 65x50x110mm (szer./dł./wys.)

□Bezprzewodowy czujnik otwarcia DoorProtect□

Bezprzewodowy czujnik otwarcia DoorProtect, który powiadamia o pierwszych oznakach włamania do pokoju przez drzwi lub okna. Może być zainstalowany na wszystkich typach drzwi, w tym na metalowej podstawie.

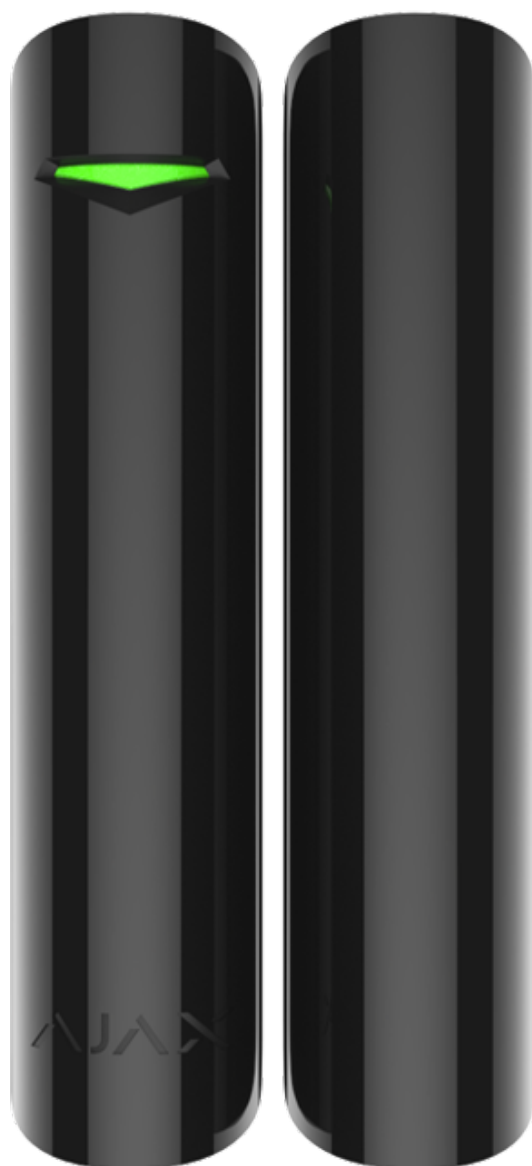

Parametry techniczne:

- **zastosowanie: wewnętrzne**
- **metoda detekcji: PIR**
- **wbudowany czujnik temperatury**

-
- **częstotliwość pracy: 868.0 - 868.6 MHz**
 - **zasięg transmisji: 1700m (w terenie otwartym)**
 - **zasięg detekcji: do 12m**
 - **kąt widzenia: 88.5° - poziom, 80° - pion**
 - **odporność na zwierzęta: do 20kg i wysokości do 50cm**
 - **regulacja czułości: 3 poziomy**
 - **zdalne konfigurowanie i testowanie systemu**
 - **zasilanie: 1x bateria 3V CR123A (w zestawie)**
 - **żywoćność baterii: do 7 lat**
 - **klasa zabezpieczenia: Grade 2**
 - **wymiary: 65x50x110mm (szer./dł./wys.)**

□ **Pilot SpaceControl** □

Pilot SpaceControl do sterowania systemem bezpieczeństwa. Posiada przycisk alarmowy do wysyłania alarmów do zaufanych osób i agencji ochrony w przypadku niebezpieczeństwa.



Parametry techniczne:

- **ilość przycisków: 4**
- **optyczne potwierdzenie wykonania komendy**

-
- częstotliwość pracy: 868.0 - 868.6 MHz
 - zasięg transmisji: 1300m (w terenie otwartym)
 - zdalne konfigurowanie i testowanie systemu
 - zasilanie: bateria 3V CR2032 (w zestawie)
 - żywotność baterii: do 5 lat
 - klasa zabezpieczenia: Grade 2
 - wymiary: 37x10x65mm (szer./dł./wys.)

