

Link do produktu: <https://alertkam.pl/czujnik-dymu-fireangel-st-622-p-12313.html>



Czujnik dymu FireAngel ST-622

Cena brutto	141,20 zł
Cena netto	114,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2 dni
Numer katalogowy	12313
Kod producenta	ST-622
Producent	FireAngel

Opis produktu

Czujnik dymu FireAngel ST-622



Czujnik dymu FireAngel ST-622

Certyfikowany Czujnik Dymu FireAngel ST-622, posiada opatentowane sensory THERMOPEK, które pozwalają dwukrotnie szybciej zareagować na pojawiające się źródła ognia, znacząco podnosząc poziom bezpieczeństwa użytkowników. Łatwość obsługi zapewnia zintegrowana bateria litowa, która nie wymaga ładowania ani wymiany przez cały okres użytkowania.

-  Technologia THERMOPEK
-  10 lat gwarancji
-  Wbudowana bateria litowa
-  Certyfikat EN14604

- Sygnalizacja słabej baterii oraz końca działania
- 10 lat żywotności
- Funkcja automatycznego sprawdzania czujnika
- Funkcja testowania / resetowania czujnika

Czujniki dymu FireAngel to dziś najbardziej renomowane i certyfikowane czujniki dostępne na europejskim rynku.

Opracowane i opatentowane rozwiązania przez zespół inżynierów w centrali firmy w Coventry w Anglii, pozwalają zapewnić użytkownikom czujników FireAngel najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Czujnik dymu ST-622 FireAngel wyposażony jest w przełomowe rozwiązanie THERMOPTEK, które polega na połączeniu sensora optycznego z termicznym.

Takie rozwiązanie pozwala zwiększyć czułość urządzenia i tym samym ponad dwukrotnie skrócić czas reakcji urządzenia na pojawiający się w otoczeniu dym.

Dzięki wbudowanej baterii litowej, która nie wymaga wymiany ani ładowania, czujnik ST-622 zapewnia komfort użytkowania oraz najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Urządzenie posiada 10- letni okres gwarancji oraz żywotności.

Funkcja SILENCE pozwala na wyciszenie fałszywego alarmu. Detektor dymu ST-622 posiada certyfikat zgodności z normą EN14604:2005.

Kluczowe cechy



Zasilany poprzez zintegrowaną baterię litową



Funkcja SLEEP-EASY, dzięki której można wyciszać urządzenie pod koniec użytkowania lub wyczerpywania się baterii,



Toast Proof – redukuje alarmy np. podczas gotowania




Zaawansowana technologia THERMOPTEK, która łączy sensor optyczny z termicznym




10 lat gwarancji



Certyfikat na zgodność z normą EN14604:2005

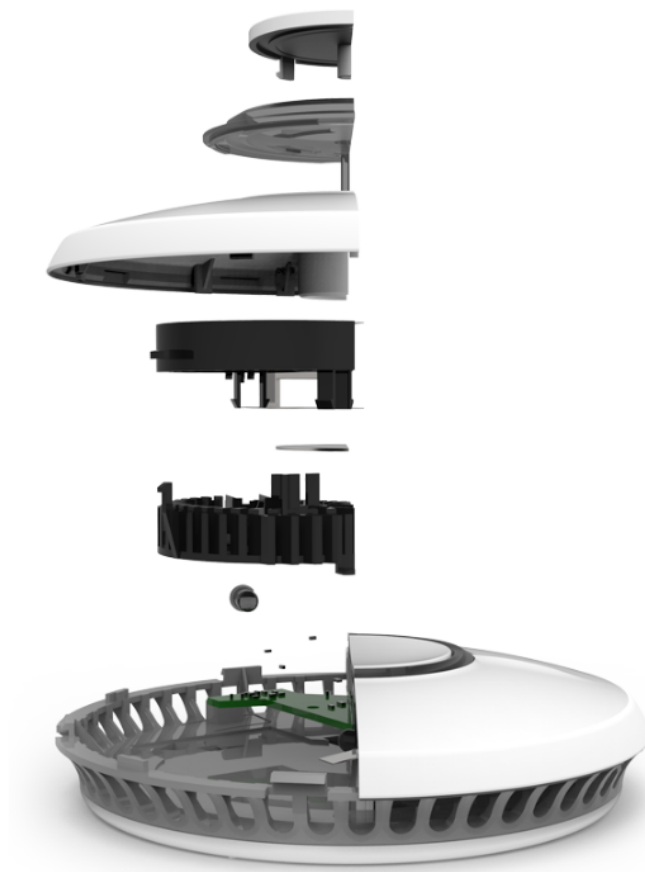


THERMOPTEK

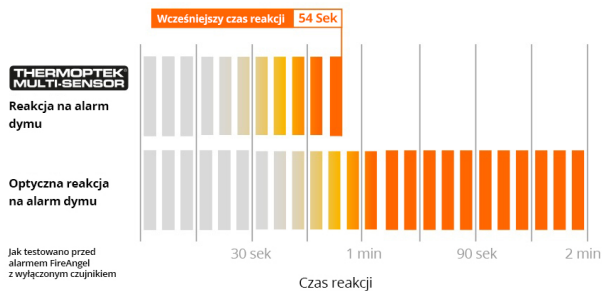

Duża komora pomiarowa zwiększa stabilność i dokładność alarmu.

Precyzyjny czujnik optyczny redukuje fałszywe alarmy.

Do czujników dostarczane są odczyty ciepła, umożliwiające wcześnie ostrzeżenie o pożarze.

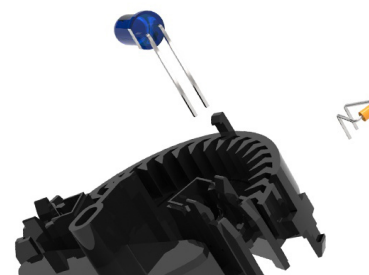

THERMOPTEK

Technologia Thermoptek łączy w sobie najnowszy sensor optyczny z czujnikami termicznymi.

Nieustannie monitoruje zmianę oraz tempo wzrostu temperatury, zwiększając wrażliwość na niebezpieczeństwo.

Ten optyczny czujnik dymu działa przy użyciu zasady rozproszenia światła. Gdy dym wchodzi do komory optycznej, jej cząsteczki powodują rozproszenie światła podczerwonego na foto-diodowy receptor światła.

Gdy światło trafi do receptora, sygnał zostanie wysłany do obwodu scalonego, wzbudzając alarm dźwiękowy, sygnalizując użytkownikom czujnika o rozpoznaniu pożaru.





Rozmieszczenie Czujników Dymu

W celu osiągnięcia najwcześniejszego ostrzeżenia przeciwpożarowego zalecamy

aby we wszystkich pomieszczeniach, w których temperatura znajduje się w zakresie między 4 °C i 38 °C zainstalować czujnik dymu.

Przedpokój | Półpiętro | Sypialnia | Salon

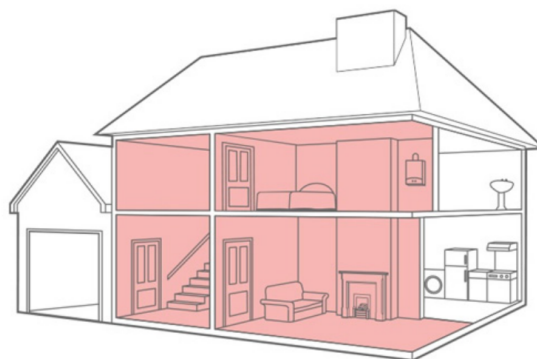



Instalacja Czujnika **Dymu**

1. Przygotowanie

Wyłam otwory w płytce montażowej. Do wyznaczania pozycji otworów w ścianie/suficie należy używać rowków mocujących na płytce montażowej jako prowadnicy. Przy użyciu odpowiedniej wielkości wiertła należy wywiercić otwory i włożyć do nich plastikowe kołki rozporowe (w razie konieczności)

2. Zainstaluj płytkę montażową

Zamocuj płytkę montażową do sufitu lub ściany za pomocą dostarczonych wkrętów

3. Zamontuj czujnik dymu na płytce montażowej

Czujnik włączy się automatycznie, gdy tylko zostanie prawidłowo podłączony do płyty montażowej

Model ST-622 to wysokiej jakości czujnik dymu angielskiej marki FIREANGEL, należącej do koncernu SPRUE- światowego lidera w produkcji detektorów dymu i tlenku węgla. Urządzenie zostało wyposażone w zaawansowany sensor w technologii THERMOPTEK, który pozwala na wczesne wykrywanie źródeł ognia, dzięki połączeniu sensora optycznego z sensorem termicznym. Funkcja SLEEP-EASY pozwala na wyciszenie alarmu dźwiękowego, który będzie sygnalizował koniec okresu użytkowania, na kolejne 8 godzin, tak aby ułatwić możliwość wymiany urządzenia na nowe, nie zakłócając przy tym naszego snu. Użytkując detektor dymu marki FIREANGEL ST-622, mamy pewność bezpieczeństwa, którą daje głośny alarm dźwiękowy oraz dodatkowa sygnalizacja optyczna. Łatwość montażu oraz niewielkie rozmiary powodują, iż czujnik ten idealnie się sprawdza zarówno w domach mieszkalnych, jak i we wszystkich innych lokalach, w których wskazana jest ochrona przed źródłami ognia. Czujnik posiada 10-letnią gwarancję.




- ▶ Optyczny czujnik dymu z przełomową technologią THERMOPTEK
- ▶ Zintegrowana bateria litowa, niewymagająca ładowania ani wymiany przez okres 10 lat
- ▶ Funkcja SLEEP-EASY pozwalająca na wyciszenie alarmu pod koniec działania urządzenia
- ▶ Funkcja TOAST PROOF pozwalająca uniknąć fałszywych alarmów podczas gotowania
- ▶ Sygnał dźwiękowy o natężeniu 85 dB emitowany w odległości 3 m
- ▶ Funkcja testowania / resetowania czujnika
- ▶ Automatyczna funkcja sprawdzania czujnika i baterii
- ▶ Certyfikat na zgodność z normą EN 14604:2005
- ▶ **10 lat** gwarancji.

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR W POLSCE:

TERMASOL Sp. z o.o.
ul. Katowicka 19a
40-173 Katowice
NIP: 9542735984
REGON: 242851242

☎ 32 307 32 20
☎ +48 880 033 066
✉ info@fireangel-polska.pl
🌐 www.fireangel-polska.pl

FireAngel® **A Sprue brand**

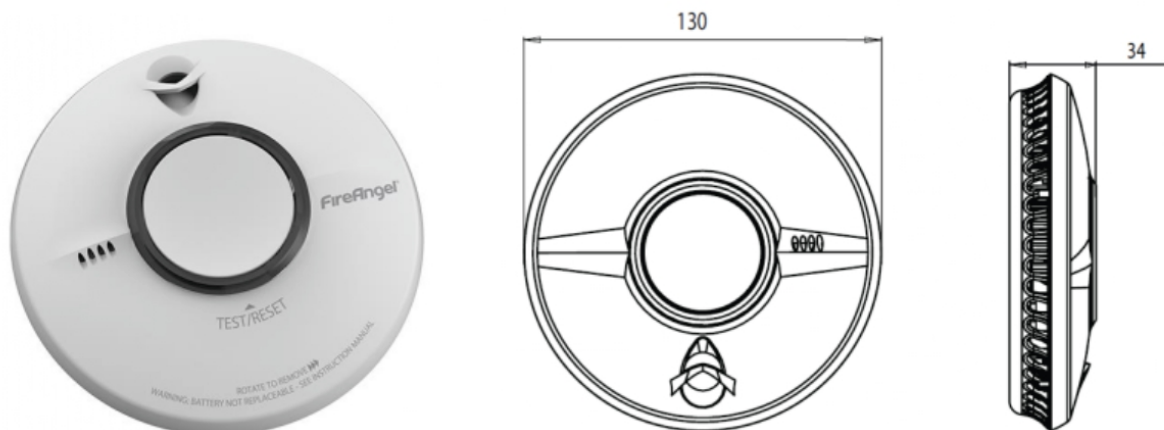

DANE TECHNICZNE

Nazwa modelu	ST-622
Wykrywa	Dym
Głośność alarmu	85 dB (w odległości 3m)
Zakres temperatury pracy	4°C do +38°C
Zakres wilgotności pracy	0% do 93% RH bez kondensacji
Zakres temperatur	-20°C to +60°C
Zakres wilgotności	0% to 93% RH bez kondensacji
Wielkość opakowania (WxSZxG)	134mm x 134mm x 41mm
Masa opakowania	210 g
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	20
Sensor	Optyczny (TERMOPTEK)
Zasilanie	Zintegrowana bateria litowa, nie wymaga ładowania / wymiany
Średnica / Głębokość	130 mm / 34 mm
Masa urządzenia	162 g
Zgodność z normą	EN 14064:2005
Gwarancja	10 lat

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR W POLSCE:

TERMASOL Sp. z o.o.
 ul. Katowicka 19a
 40-173 Katowice
 NIP: 9542735984
 REGON: 242851242

☎ 32 307 32 20
 ☎ +48 880 033 066
 ✉ info@fireangel-polska.pl
 🌐 www.fireangel-polska.pl

FireAngel®

 A Sprue brand

