

Link do produktu: <https://alertkam.pl/czujnik-dymu-thermoptek-z-funkcja-komunikacji-fireangel-st-630-int-p-12314.html>



Czujnik dymu THERMOPTEK z funkcją komunikacji FireAngel ST-630-INT

Cena brutto	215,25 zł
Cena netto	175,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2 dni
Numer katalogowy	12314
Kod producenta	ST-630-INT
Producent	FireAngel

Opis produktu

Czujnik dymu THERMOPTEK z funkcją komunikacji FireAngel ST-630-INT



Czujnik dymu THERMOPTEK z funkcją komunikacji FireAngel ST-630-INT

Certyfikowany czujnik dymu FireAngel ST-630 to najwyższej klasy czujnik dymu z możliwością podłączenia do systemów: Wi-Safe 2, Z-Wave lub Zigbee. Możliwość połączenia czujników w sieć pozwala dodatkowo podnieść poziom bezpieczeństwa użytkowników.



Możliwość łączenia w sieć: Wi-Safe 2, Z-Wave lub Zigbee (poprzez dodatkowy moduł)



10-letnia zintegrowana bateria litowa



Certyfikat BSI na zgodność z normą EN14604

- Technologia THERMOPTEK
- Sygnalizacja słabej baterii oraz końca działania
- Funkcja testowania / resetowania czujnika
- 5 lat gwarancji

Czujnik Dymu FireAngel ST-630 to najwyższej klasy urządzenie zapewniające najwyższą ochronę przed ryzykiem pożaru.

Czujnik dymu ST-630 FireAngel wyposażony jest w przełomowe rozwiązanie THERMOPTEK, które polega na połączeniu sensora optycznego z termicznym.

Takie rozwiązanie pozwala zwiększyć czułość urządzenia i tym samym ponad dwukrotnie skrócić czas reakcji urządzenia na pojawiający się w otoczeniu dym.

Czujnik ST-630 posiada zintegrowaną baterię litową, która zapewnia bezobsługowe użytkowanie przez okres 10 lat.

W razie wykrycia zagrożenia czujnik ST-630 wbudza głośny alarm dźwiękowy oraz optyczny we wszystkich połączonych w sieć czujnikach wyposażonych w moduł Wi-Safe 2.

Czujnik FireAngel ST-630 ma również możliwość wyposażenia w moduły komunikacyjne do integracji z systemami inteligentnego domu: Zigbee lub Z-Wave.

Kluczowe cechy



Możliwość bezprzewodowej komunikacji poprzez moduły: Wi-Safe 2, Z-Wave lub Zigbee.



Wi-Safe 2 – technologia bezprzewodowego połączenia wielu czujników. W razie wykrycia zagrożenia przez jeden z nich, wszystkie czujniki podłączone do sieci wzbudzają alarm.



Zaawansowana technologia THERMOPTEK, która łączy sensor optyczny z termicznym



5-letnia gwarancja




Certyfikat na zgodność z normą EN14604:2005



Zasilany poprzez zintegrowaną baterię litową



THERMOPTEK

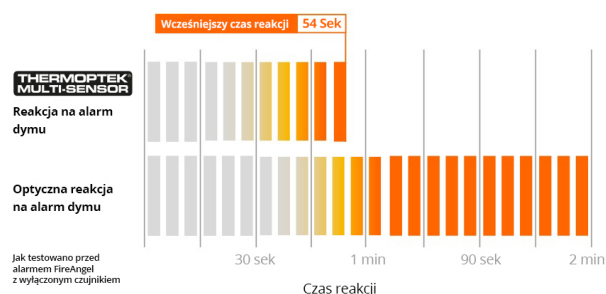

Duża komora pomiarowa zwiększa stabilność i dokładność alarmu.

Precyzyjny czujnik optyczny redukuje fałszywe alarmy.

Do czujników dostarczane są odczyty ciepła, umożliwiające wcześnie ostrzeżenie o pożarze.



Wi-Safe 2

W razie wzbudzenia alarmu przez jedno z urządzeń Wi-Safe 2, technologia ta zwiększa bezpieczeństwo poprzez włączenie alarmu we wszystkich czujnikach Wi-Safe 2, które zostały podłączone do sieci.

Połączone ze sobą czujniki Wi-Safe 2 tworzą bezprzewodową sieć, która umożliwia natychmiastową reakcję na pojawienie się pożaru lub tlenku węgla w Twoim domu.




Produkty Wi-Safe 2 łączą się bezprzewodowo w ciągu kilku sekund za pomocą prostego procesu parowania czujników.



Rozmieszczenie Czujników Dymu

W celu osiągnięcia najwcześniejszego ostrzeżenia przeciwpożarowego zalecamy aby we wszystkich pomieszczeniach, w których temperatura znajduje się w zakresie między 4 °C i 38 °C zainstalować czujnik dymu.

Przedpokój | Półpiętro | Sypialnia | Salon

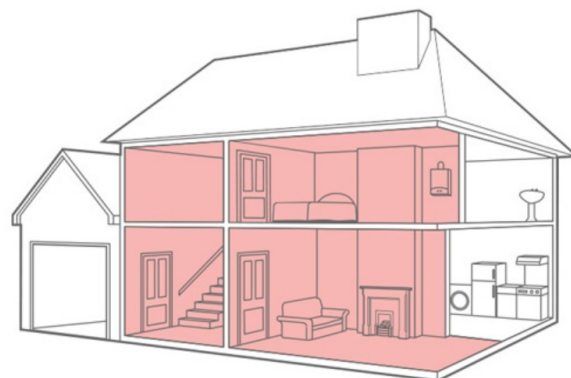

1



2



3



Instalacja Czujnika Dymu

1. Przygotowanie

Wyłóż otwory w płytce montażowej. Do wyznaczania pozycji otworów w ścianie/suficie należy używać rowków mocujących na płytce montażowej jako przewodników. Przy użyciu odpowiedniej wielkości wiertła należy wywiercić otwory i włożyć do nich plastikowe kołki rozporowe (w razie konieczności).

2. Zainstaluj płytkę montażową

Zamocuj płytkę montażową do sufitu lub ściany za pomocą dostarczonych wkrętów.

3. Zamontuj czujnik dymu na płytce montażowej

Czujnik włączy się automatycznie, gdy tylko zostanie prawidłowo podłączony do płyty montażowej.



FireAngel ST-630-INT to najwyższej klasy czujnik dymu z technologią THERMOPTEK, wyposażony w możliwość bezprzewodowej komunikacji. Dzięki wykorzystaniu dodatkowych modułów, urządzenie można zintegrować w ramach sieci Wi-Safe2 lub systemami inteligentnego domu Z-Wave oraz Zigbee. W ramach systemu Wi-Safe2 wszystkie podłączone do sieci czujniki reagują jednocześnie na zaistniałe zagrożenie podnosząc bezpieczeństwo użytkowników. Urządzenie posiada zaawansowaną technologię THERMOPTEK, która łączy zalety sensorów optycznych z termicznymi. Dzięki temu, zwiększa się czułość urządzenia oraz niemal dwukrotnie skraca czas reakcji na źródło dymu. Urządzenie posiada przycisk test/reset a także sygnalizację słabej baterii oraz końca swej żywotności. Czujnik dymu ST-630-INT zasilany jest poprzez zintegrowaną baterię litową, która nie wymaga wymiany ani ładowania przez cały okres użytkowania. Potwierdzeniem najwyższego poziomu bezpieczeństwa jest m. in. certyfikat zgodności z normą EN14604. Czujnik dymu FireAngel ST-630 posiada 5 lat gwarancji.

Technologie	THERMOPTEK, Wi-Safe2
Zasilanie	Wbudowana bateria litowa na 10 lat, nie wymaga wymiany, ani ładowania
Komunikacja	Wi-Safe2, Z-Wave, Zigbee (poprzez dodatkowe moduły)
Głośność alarmu	85 dB (w odległości 3 m)
Temperatura pracy	+4°C do +38°C
Wilgotność pracy	Do 90% RH
Temperatura magazynowania	-20°C do +60°C
Wilgotność magazynowania	Do 93% RH
Certyfikaty	EN14604:2005
Wymiary	132 mm x 40,50 mm (średnica x głębokość)
Masa	210 g
Gwarancja	5 lat

