

Link do produktu: <https://alertkam.pl/czujnik-tlenku-wegla-fireangel-fa3322-p-12309.html>



Czujnik tlenku węgla FireAngel FA3322

Cena brutto	318,57 zł
Cena netto	259,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2 dni
Numer katalogowy	12309
Kod producenta	FA3322
Producent	FireAngel

Opis produktu

Czujnik tlenku węgla FireAngel FA3322



Czujnik tlenku węgla

FireAngel FA3322

Czujnik FireAngel FA3322 to najwyższej klasy urządzenie z wyświetlaczem służące do ochrony przed zatruciem tlenkiem węgla. Dzięki unikalnej konstrukcji FA3322 zapewnia szybką reakcję nawet przy wykryciu śladowych ilościach tlenku węgla w powietrzu.



10 lat gwarancji i żywotności



Znak Budowlany B, Certyfikat BSI EN50291-1:2018 oraz EN50291-2:2019

- Zaawansowany sensor elektrochemiczny
- Cyfrowy wyświetlacz prezentuje poziom CO już od 10 ppm
- Inteligentny algorytm wykrywania – zwiększa szybkość reakcji po wykryciu niskiego poziomu CO
- Funkcja pamięci – sygnalizacja wcześniejszej aktywacji alarmu
- Funkcja testowania / resetowania czujnika
- Sygnalizacja słabej baterii oraz końca działania
- Zasilany poprzez 10-letnią wbudowaną baterię litową

Czujnik FireAngel FA3322 to najwyższej klasy urządzenie służące do ochrony przed zatruciem tlenkiem węgla.

Unikalna konstrukcja FA3322 zapewnia szybką reakcję nawet przy wykryciu śladowych ilości tlenku węgla w powietrzu.

Detektor posiada wbudowany wyświetlacz LCD, który pokazuje wskazania temperatury, wilgotności, a co najważniejsze poziom CO w pomieszczeniu.

Jedną z najważniejszych cech urządzenia jest unikalna technologia, która pozwala na zwiększenie czułości sensora w momencie wykrycia niewielkiej ilości tlenku węgla. Wbudowany system kontroli ma trzy poziomy ostrzegania – zmieniający kolor wyświetlacza w zależności od rodzaju zagrożenia.

W momencie wykrycia tlenku węgla, czujnik poinformuje wyraźną sygnalizacją optyczną i głośnym alarmem o natężeniu 85 dB.

Urządzenie posiada również system ostrzegania przed zbyt wysoką lub niską temperaturą i wilgotnością.

Niezawodność i wysoką jakość urządzenia potwierdza certyfikat BSI zgodności z normą EN50291-1:2018 oraz EN50291-2:2019.

Czujnik FA3322 spełnia również wymogi dotyczące najnowszych przepisów dotyczących wyrobów budowlanych oraz posiada Znak Budowlany B.

Urządzenie ma 10-letni okres gwarancji i żywotności.

Kluczowe cechy



Zaawansowany sensor elektrochemiczny przeznaczony do precyzyjnych pomiarów niskich poziomów CO



Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD, zmieniający kolor w zależności od rodzaju zagrożenia



Monitorowanie temperatury i wilgotności w pomieszczeniu




Łatwy montaż, urządzenie może być wykorzystane podczas wakacji lub zainstalowane w domu



10-letnia wbudowana bateria litowa, która nie wymaga wymiany ani ładowania



Znak Budowlany B, Certyfikaty BSI: EN50291-1:2018 oraz EN50291-2:2019

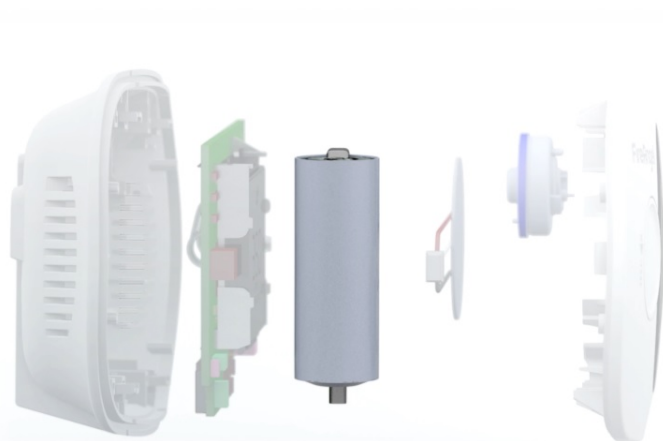

Rozmieszczenie Czujników Czadu

Czujnik tlenku węgla (czadu) należy zainstalować w każdym pomieszczeniu, w którym znajduje się urządzenie do spalania paliwa (kotłownia, łazienka, salon itp). Montaż dodatkowych czujników zaleca się w pomieszczeniach, w których użytkownicy spędzają dużo czasu (np. sypialnia lub salon)

Kotłownia | Sypialnia | Kuchnia | Salon





Instalacja Czujnika CO

Aby zamontować na ścianie:

Użyj szablonu znajdującego się w pudełku, aby uzyskać wskazówki dotyczące lokalizacji otworów montażowych. Wywierć otwory w ścianie i włóż plastikowe kołki rozporowe. Wkręć wkręty, tak aby wystawały ze ściany na 3 mm. Zawieś czujnik na specjalnych otworach montażowych.

Aby umieścić na półce:

Podstawa czujnika została zaprojektowana tak, aby urządzenie mogło swobodnie stać na półce.



FA3322 CZUJNIK TLENKU WĘGLA Z WYŚWIETLACZEM

Typ czujnika	CZUJNIK TLENKU WĘGLA
Typ Baterii	WBUDOWANA BATERIA LITOWA



- Certyfikowany czujnik tlenku węgla, spełniający wymogi najnowszych przepisów
- Znak budowlany B
- Zaawansowany sensor elektrochemiczny
- Inteligentny algorytm wykrywania - zwiększa szybkość reakcji po wykryciu niskiego poziomu CO
- Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD, zmieniający kolor w zależności od rodzaju zagrożenia
- Funkcja pamięci - sygnalizacja wcześniejszej aktywacji alarmu
- Monitorowanie temperatury i wilgotności – dodatkowa sygnalizacja w przypadku zagrożenia
- Nowoczesny układ autokontroli z możliwością odczytu danych
- Łatwy montaż i obsługa
- Zasilany poprzez wbudowaną baterię litową, której nie trzeba wymieniać ani ładować przez cały okres użytkowania
- 10 lat żywotności i gwarancji

Dane Techniczne



CNBOP-PIB: 063-UW/B-0455 22
PN-EN 50291-1-1: 2018-06
+AC:2021-03
FSTDOP22008

Wymiary	129 mm (szerokość) x 76 mm (wysokość) x 31 mm (głębokość)	
Napięcie zasilania	3V DC	
Zasilanie	10-letnia wbudowana bateria litowa na cały okres użytkowania	
Sensor	Elektrochemiczny	
Głośność alarmu	85dB(A) przy 3m (minimum)	
Sposób montażu	Naścienny/Wolnostojący (<i>Przenośny — odpowiedni do użytku domowego i/lub w podróży</i>)	
Do użytku	Pomieszczenia domowe, w tym stacjonarne i mobilne, kampery, przyczepy kempingowe i łódzie*	
Temperatura pracy	-10°C do +40°C	
Wilgotność pracy	30 - 90% RH	
Temperatura magazynowania	-20°C do +50°C	
Wilgotność magazynowania	30 - 90% RH (bez kondensacji)	
Tworzywo sztuczne	Ognioodporny ABS	
Gwarancja	10 lat	
Certyfikaty	BSI EN 50291-1:2018, EN 50291-2:2019 , Certyfikat CNBOP-PIB PN-EN 50291-1:2018+AC:2021	
Niezależnie przetestowany przez	BSI (numer certyfikatu KM 551504)	
Waga	121g	
Kod EAN	0816317005979	



Autoryzowany Dystrybutor Marki FireAngel:

TERMASOL Sp. z o.o. ul. Krakowska 87, 40-391 Katowice ; tel. 32 307 32 20, info@fireangel-polska.pl, www.fireangel-polska.pl

