

Dane aktualne na dzień: 17-05-2024 14:05

Link do produktu: <https://alertkam.pl/dwurodzinny-zestaw-wideodomofony-5tech-z-dwoma-monitorami-10-verus-one-b-podtynkowa-stacja-bramowa-z-szyfratorem-84222-2-p-2973.html>



Dwurodzinny zestaw wideodomofony 5tech z dwoma monitorami 10' verus one (b) podtynkową stacją bramową z szyfratorem 84222-2

Cena brutto	3 240,00 zł
Cena netto	2 634,15 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	2973
Kod producenta	VERUS One (B) - 7
Producent	5TECH

Opis produktu

OPIS DO POPRAWY



ZESTAW WIDEODOMOFONOWY Z MONITOREM 7" VERUS One(B) I STACJĄ BRAMOWĄ Z SZYFRATOREM 84225 FHD

ZESTAW ZAWIERA:

- ❑ Podświetlany dotykowy ekran LCD o przekątnej 7" VERUS One(B)
- ❑ Natynkowa stacja bramowa z szyfratorem 84225 FHD
- ❑ 2 x Zasilacz sieciowy

- ☐ 4 x Brelok zbliżeniowy RFID
- ☐ Komplet elementów podłączeniowych i montażowych



KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZAKUPU ZESTAWU :

- ✓ Czytelny ekran o przekątnej 7"
- ✓ Wysoka rozdzielczość kamery 2 Mpx pozwalająca dostrzec nawet najdrobniejsze szczegóły
- ✓ Promiennik podczerwieni umożliwia widoczność w nocy
- ✓ Możliwość otwierania furtki i bramy
- ✓ Możliwość zdalnej komunikacji i podglądu obrazu przez aplikację w telefonie

-
- ✓ **Możliwość wykorzystania monitora jako ramki cyfrowej do zdjęć**
 - ✓ **Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID oraz szyfrator umożliwiający otwieranie furtki bez użycia kluczy**
 - ✓ **Funkcja detekcji ruchu z alertami na aplikację**
 - ✓ **Możliwość otwierania rygla z poziomu monitora i aplikacji w telefonie z każdego miejsca na świecie**
 - ✓ **Możliwość rozbudowy zestawu o dodatkowe urządzenia**



□ Monitor wideodomofonu WiFi FHD 7" VERUS One(B)□

Monitor z wbudowanym modulem WIFI przeznaczony jest do współpracy ze stacją bramową za pomocą połączenia minimum 4 żył (jedna rodzina).

Wysokiej rozdzielczości FHD 7 calowy monitor.

Możemy do niego podłączyć dwa wejścia i dwie kamery lub jedno wejście i trzy kamery.

Do monitora możemy włożyć **kartę pamięci micro SD o pojemności do 128GB**. Dzięki temu monitor będzie mógł automatycznie w formie video lub zdjęć rejestrować wszystkie osoby dzwoniące.

W każdej chwili możemy wywołać obraz z wejść lub kamer i ręcznie uruchomić rejestrację wideo lub wykonać zdjęcie.

Aplikacja umożliwia podgląd zdjęć i filmów zarejestrowanych na karcie pamięci monitora.

Otwieranie furtki i bramy z monitora jak i również z aplikacji na telefonie. Monitor może sterować każdym napędem bramy, niezależnie od rodzaju i producenta, bez konieczności stosowania dodatkowych modułów lub przekaźników.

Opcjonalnie w monitorze możemy również włączyć skrzynkę głosową na którą osoba dzwoniąca może zostawić wiadomość podczas naszej nieobecności.

Równoczesna obsługa wideodomofonu z telefonu jest możliwa dzięki darmowej aplikacji **Tuya Smart** dostępnej na Androida jak również w systemie IOS. Aplikacja w języku Polskim!

Podłączenie natomiast monitora do Internetu pozwoli nam na równoczesny podgląd osób dzwoniących z furtki na telefonie, jak również komunikacji głosowej z osobą dzwoniącą. **Będziemy mogli również z telefonu otworzyć furtkę lub bramę wjazdową.**

Z pozycji telefonu również w każdej chwili możemy wywołać obraz z wejść i kamer.

Aplikacja na telefon pozwala na podłączenie do sześciu telefonów mogących obsłużyć przekierowywanie połączeń.


Obsługa systemu z każdego miejsca na świecie, za pomocą darmowej aplikacji **Tuya Smart** (android, IOS) - otwieranie furtki, bramy, rozmowa, przeglądanie nagrań filmowych lub zdjęć itp.

Połączenie monitora do sieci internetowej za pomocą Wi-Fi lub kablem Ethernet.



Najważniejsze cechy produktu:

- Wyświetlacz dotykowy
- Tryb zapisu: video lub zdjęcie
- Skrzynka głosowa - opcjonalnie - regulowany czas włączenia.
- Regulacja czasu otwierania zamka 1-10 sekund
- Detekcja ruchu - opcjonalnie - regulacja czułości
- Możliwość podłączenia dwóch kamer analogowych (CVBS, AHD i FHD do 2Mpx)
- Detekcja ruchu z dodatkowych kamer - opcjonalnie (wymagane użycie dodatkowej czujki ruchu, której nie ma w zestawie).
- 12 rodzajów dzwonek do wyboru
- Możliwość ustawienia własnego dzwonka pliku MP3 lub MP4 z karty SD
- Regulacja 8 stopniowa głośności dzwonka
- Możliwość ustawienia różnych dzwonek do 2 drzwi
- Możliwość ustawienia według harmonogramu głośności dzwonka, rodzaju i czasu dzwonienia według ustalonego przez siebie zakresu godzin.
- Odtwarzanie zapisanego materiału zdjęciowego lub video z monitora.
- Obsługa karty micro SD do 128 GB (Klasa szybkości minimum 10)
- Dwa rodzaje trybu gotowości monitora - ekran wyłączony, lub wyświetlanie ramki cyfrowej.
- Możliwość wyświetlania ramki cyfrowej jako albumu np. kilku zdjęć na zmianę - regulacja szybkości wyświetlania.
- Możliwość ustawienia muzyki w tle ramki cyfrowej - regulacja głośności.
- Możliwość podłączenia do sześciu monitorów.
- W przypadku posiadania dwóch lub więcej monitorów istnieje możliwość dzwonienia na wybrany - funkcja interkomu
- Możliwość podłączenia dwóch stacji bramowych (2 drzwi)
- Sterowanie bramą automatyczną
- Połączenie 4 żyły +2 żyły zasilanie zamka i stacji zewnętrznej +2 żyły sterowanie bramą automatyczną.
- Po naciśnięciu przycisku dzwonka w stacji bramowej będzie słyszalna melodia dzwonka ustawionego na monitorze.
- Wymiary: 189x119x20
- Pobór mocy: czuwanie - 1,5W / praca - 3,6W
- Rozdzielczość wyświetlania: 1024x600

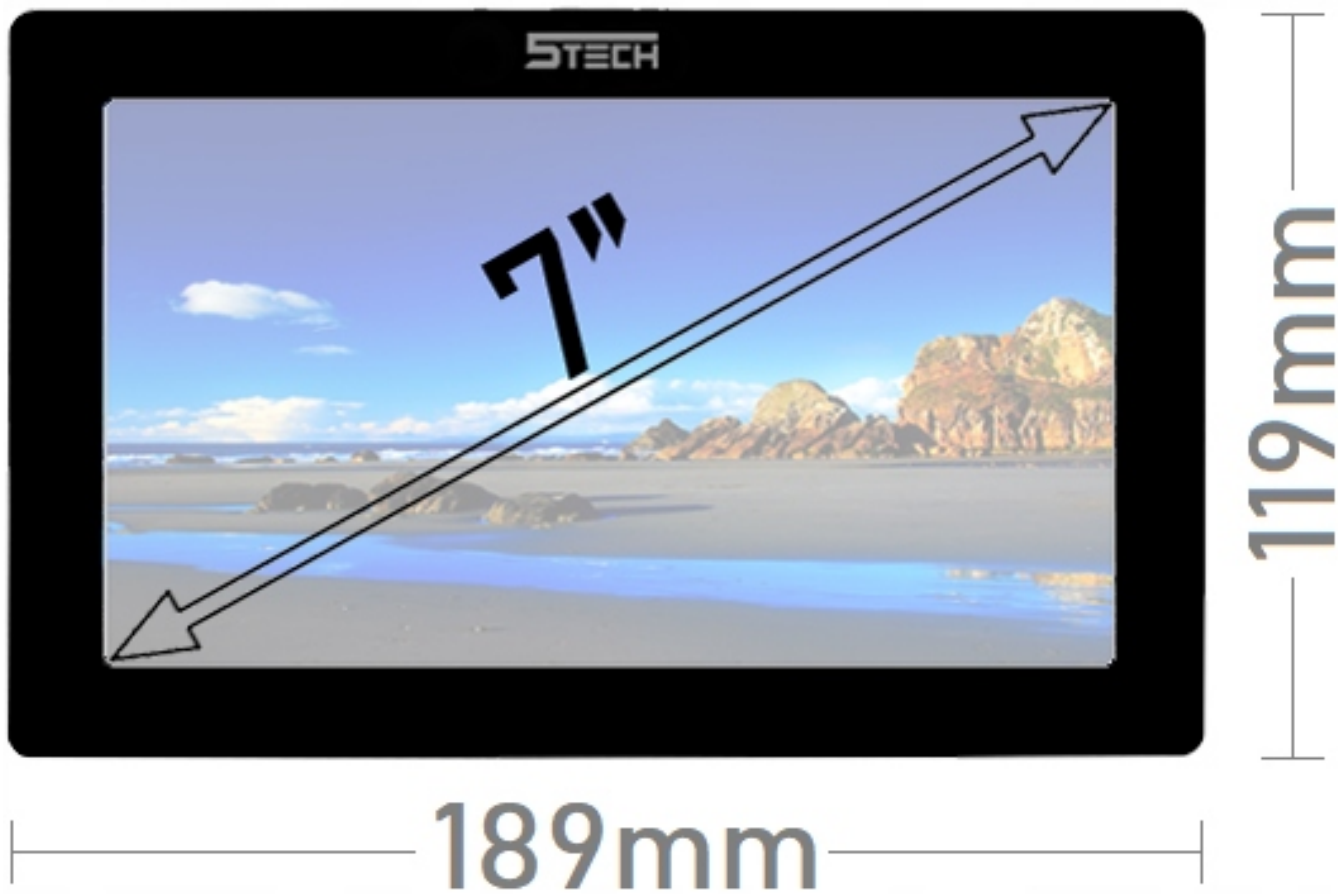

□Natynkowa Stacja Bramowa 84225 FHD□

Natynkowa zewnętrzna stacja bramowa marki 5 TECH.

Bramofon wyposażony jest w kamerę **o rozdzielczości 2 MP** z promiennikiem podczerwieni umożliwiającym widoczność w nocy.

Szeroki kąt widzenia kamery 140 stopni przyczynia się do obserwacji nie tylko osoby stojącej przed kamerą ale również dużej części otoczenia.

Stacja bramowa wyposażona jest także w **szyfrator z wbudowanym czytnikiem RFID** umożliwiającym zwolnienie elektrozaczepek bez użycia klucza.

Za pomocą dwóch różnych kodów ustawionych na stacji bramowej możemy otworzyć furtkę oraz bramę wjazdową.



Najważniejsze cechy produktu:

- Rozdzielczość kamery 2 Mpx 1080p Full HD

-
- Obiektyw 1,9mm / kąt widzenia 140°
 - Podświetlenie nocne - LED IR (podczerwień)
 - Wbudowany zamek szyfrowy do otwierania wejścia - max 200 kodów
 - Wbudowany czytnik zbliżeniowy w standardzie MIFARE 13,56MHz - max 200 tagów
 - Podświetlana klawiatura i przycisk dzwonka
 - Zabezpieczenie przed nieautoryzowanym użyciem
 - Obudowa : aluminium / ABS
 - Zasilanie DC12-15V
 - Zakres temperatur pracy : -40°C ~ +50°C
 - Pobór mocy: czuwanie - 0,30W / praca - 0,70W
 - Klasa szczelności - IP65
 - W zestawie 4 breloki zbliżeniowe
 - Programowanie - z klawiatury
 - Otwieranie furtki i bramy niezależnymi kodami



Dane techniczne:

Wymiary stacji bramowej:

- Wysokość stacji bramowej :**145 mm**
- Szerokość stacji bramowej: **69 mm**
- Grubość stacji bramowej: **28 mm**



□Zestaw akcesoriów podłączeniowych i montażowych□

W skład akcesoriów dołączonych do zestawu wchodzi:

- Zasilacze sieciowe
- Przewody montażowe
- Zestaw śrub montażowych
- Instrukcja
- Uchwyt ścienny na monitor
- Ramka montażowa do stacji bramowej



