

Dane aktualne na dzień: 29-10-2025 12:22

Link do produktu: <https://alertkam.pl/ekskluzywny-lustrzany-wideodomofon-zestaw-wideodomofonowy-monitor-verus-one-plus-m-8-stacja-bramowa-bramofon-84213-rfid-szyfrator-p-3147.html>



Ekskluzywny Lustrzany wideodomofon zestaw wideodomofonowy Monitor Verus One PLUS (M) 8 " + Stacja Bramowa Bramofon 84213 RFID Szyfrator

Cena brutto	1 590,00 zł
Cena netto	1 292,68 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2 dni
Numer katalogowy	3147
Kod EAN	5907006468764
Producent	STECH
Szyfrator	TAK
Aplikacja na telefon	TAK
Sposób montażu	Natynkowy, Podtynkowy
Rozmiar monitora	8 cali
Kolor monitora	Lustrzany
Typ domofonu	Analogowy (UTP)
RFID	TAK

Opis produktu

Lustrzany Wideodomofon WiFi FHD 8" VERUS One PLUS(M)/84213



Najważniejsze cechy zestawu:

- **Super cienka ramka**
- Możliwość wyświetlania aktualnej pogody i zanieczyszczenia powietrza po podłączeniu do aplikacji
- **Obsługa systemu z każdego miejsca na świecie**, za pomocą darmowej aplikacji **Tuya Smart** (android, IOS) - otwieranie furtki, bramy, rozmowa, przeglądanie nagrań filmowych lub zdjęć itp.
- Połączenie monitora do sieci internetowej za pomocą Wi-Fi lub kablem Ethernet.
- **Szeroki kąt widzenia 140°**
- Rozdzielczość kamery 2Mpx FHD
- Możliwość otwierania furtki oraz bramy niezależnymi kodami ze stacji zewnętrznej.



- Monitor z wbudowanym modułem WIFI przeznaczony jest do współpracy ze stacją bramową za pomocą połączenia minimum 4 żył.
- Do monitora możemy podłączyć dwa wejścia i dwie kamery lub jedno wejście i trzy kamery analogowe do 2mpx.
- Monitor obsługuje kartę pamięci micro SD o pojemności do 1TB. Dzięki temu monitor będzie mógł automatycznie w formie wideo lub zdjęć rejestrować wszystkie dzwoniące osoby.
- W każdej chwili możemy wywołać obraz z wejść lub kamer i ręcznie uruchomić rejestrację wideo lub wykonać zdjęcie.
- W trybie gotowości można wyświetlać aktualną pogodę i zanieczyszczenie powietrza (pył zawieszony) PM2.5 i PM10. Funkcja dostępna po podłączeniu monitora do aplikacji i ustaleniu lokalizacji. Możliwość ustawienia w jakich godzinach widżet ma być wyświetlany.
- Funkcja rejestratora. Możliwość włączenia ciągłego nagrywania na jednym wybranym kanale. Możliwość ustawienia

harmonogramu nagrywania w zakresie dni tygodnia i przedziałów godzinowych.


- Detekcja ruchu - wykrywanie człowieka. Możliwość włączenia detekcji ruchu, która będzie rejestrować wideo po wykryciu człowieka.
- **Aplikacja umożliwia podgląd zdjęć i filmów zarejestrowanych na karcie pamięci monitora.**



Otwieranie furtki i bramy z monitora jak i również z aplikacji na telefonie. Monitor może sterować każdym napędem bramy, niezależnie od rodzaju i producenta, bez konieczności stosowania dodatkowych modułów lub przekaźników.

- Opcjonalnie w monitorze możemy również włączyć skrzynkę głosową na którą osoba dzwoniąca może zostawić wiadomość podczas naszej nieobecności.
- Równoczesna obsługa wideodomofonu z telefonu jest możliwa dzięki darmowej aplikacji **Tuya Smart** dostępnej na Androida jak również w systemie IOS. Aplikacja w języku Polskim!
- Podłączenie monitora do Internetu pozwoli nam na równoczesny podgląd osób dzwoniących z furtki na telefonie, jak również komunikacji głosowej z osobą dzwoniącą. Będziemy mogli również z telefonu otworzyć furtkę lub bramę wjazdową.
- Z pozycji telefonu w każdej chwili możemy wywołać obraz z wejść i kamer.
- Aplikacja na telefon pozwala na podłączenie do sześciu telefonów mogących obsłużyć przekierowywanie połączeń.

Specyfikacja:

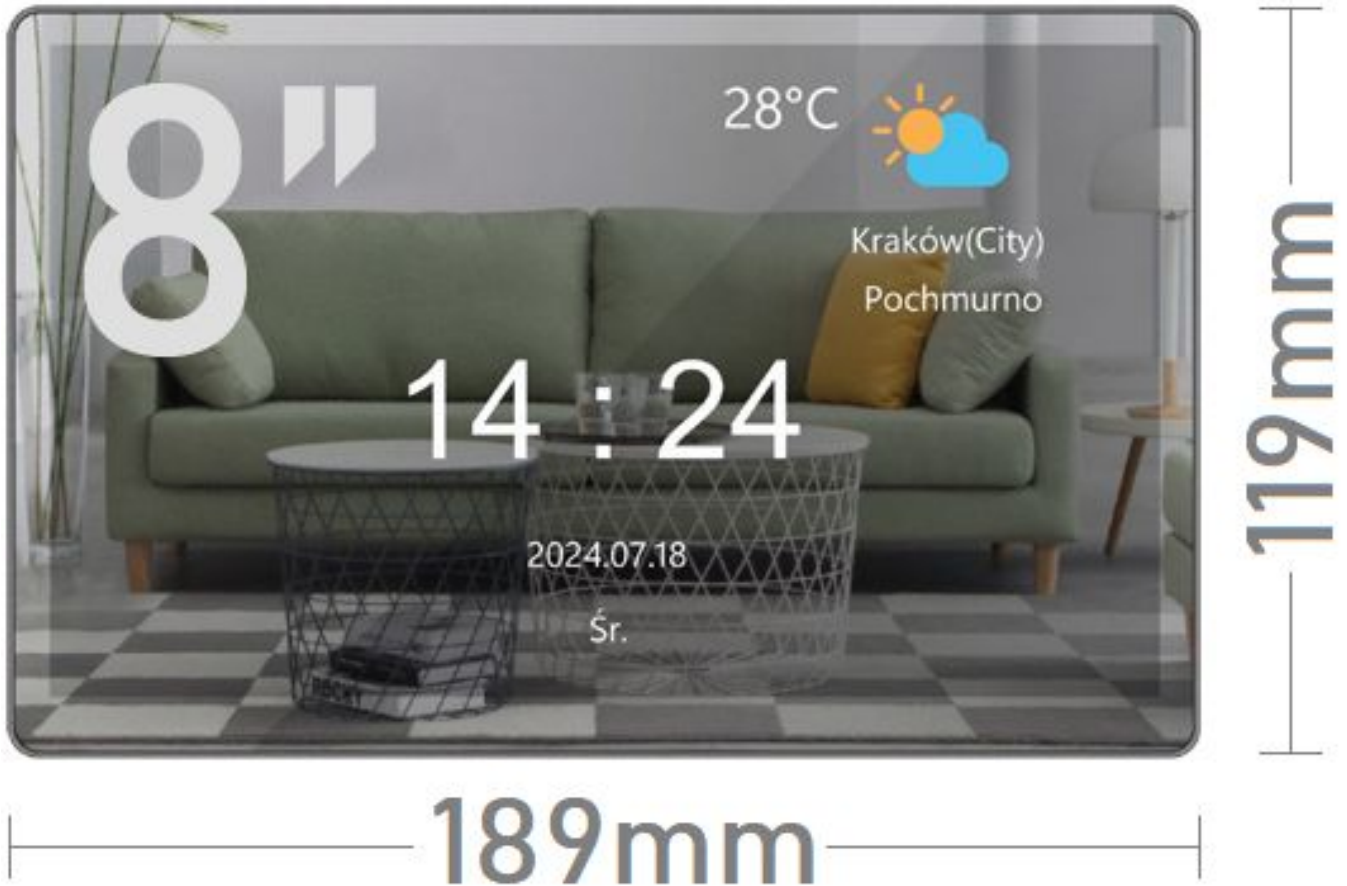

Monitor:

- Wyświetlacz dotykowy 8" IPS.
- Tryb zapisu: wideo lub zdjęcie.
- Skrzynka głosowa - opcjonalnie - regulowany czas włączenia.
- Regulacja czasu otwierania zamka 1-10 sekund.
- **Detekcja ruchu - wykrywanie człowieka.**
- **Możliwość ciągłego nagrywania na jednym wybranym kanale - programowalny harmonogram dni i przedziału godzin nagrywania.**
- Możliwość podłączenia dwóch kamer analogowych (CVBS, AHD i FHD do 2Mpx).
- Detekcja ruchu z dodatkowych kamer - opcjonalnie (wymagane użycie dodatkowej czujki ruchu, której nie ma w zestawie).
- 12 rodzajów dzwonek do wyboru.
- Możliwość ustawienia własnego dzwonka pliku MP3 z karty SD.
- Regulacja 8 stopniowa głośności dzwonka.
- Możliwość ustawienia różnych dzwonek do 2 drzwi.
- Możliwość ustawienia według harmonogramu głośności dzwonka, rodzaju i czasu dzwonienia według ustalonego przez siebie zakresu godzin.
- Odtwarzanie zapisanego materiału zdjęciowego lub wideo z monitora.
- Obsługa karty micro SD do 1TB (Klasa szybkości minimum 10).
- Trzy rodzaje trybu gotowości monitora - ekran wyłączony, pogoda lub wyświetlanie ramki cyfrowej.
- **Wyświetlanie pogody - możliwość ustawienia harmonogramu godzinowego wyświetlania widżetu pogodowego.**
- Możliwość wyświetlania ramki cyfrowej jako albumu np. kilku zdjęć na zmianę - regulacja szybkości wyświetlania.
- Możliwość ustawienia muzyki w tle ramki cyfrowej - regulacja głośności.
- Możliwość podłączenia do sześciu monitorów.
- W przypadku posiadania dwóch lub więcej monitorów istnieje możliwość dzwonienia na wybrany - funkcja interkomu (tylko w obrębie jednej rodziny).
- Możliwość podłączenia dwóch stacji bramowych (2 drzwi).
- Sterowanie bramą automatyczną.

-
- Połączenie 4 żyły +2 żyły zasilanie zamka i stacji zewnętrznej +2 żyły sterowanie bramą automatyczną.
 - Po naciśnięciu przycisku dzwonka w stacji bramowej będzie słyszalna melodia dzwonka ustawionego na monitorze - regulowana głośność.
 - Wymiary: 189x119x20.
 - Pobór mocy: czuwanie - 1,5W / praca - 3,6W.
 - Rozdzielczość wyświetlania: 1024x600.

Stacja bramowa:

Możliwość montażu natynkowego i podtynkowego.

- Rozdzielczość kamery 2 Mpx 1080p Full HD
- Obiektyw 1,9mm / kąt widzenia 140°
- Podświetlenie nocne - LED IR (podczerwień)
- Wbudowany zamek szyfrowy do otwierania wejścia - max 200 kodów
- Wbudowany czytnik zbliżeniowy w standardzie **UNIQUE 125kHz** - max 200 tagów
- Podświetlana klawiatura i przycisk dzwonka (białe podświetlenie)
- Zabezpieczenie przed nieautoryzowanym użyciem i kradzieżą
- Obudowa: aluminium / ABS
- Zasilanie DC15V
- Zakres temperatur pracy : -30°C ~ +50°C
- Pobór mocy: czuwanie - 0,4W / praca - 1,2W
- Klasa szczelności - IP65
- W zestawie 4 breloki zbliżeniowe
- Programowanie - z klawiatury
- Montaż natynkowy i podtynkowy
- **Otwieranie furtki i bramy niezależnymi kodami**
- Regulowany czas 1s - 99s podświetlenia klawiszy po ostatnim naciśnięciu klawisza w trybie nocnym
- Wymiary: 90x155x37

Montaż podtynkowy oraz natynkowy

W zestawie znajdują się wszystkie elementy aby wykonać montaż w jeden lub drugi sposób.

Wymiary puszkki do montażu podtynkowego

W skład zestawu wchodzi:

- Wewnętrzny monitor sterujący LCD
- Stacja bramowa
- Zasilacze sieciowe
- Przewody montażowe
- Instrukcja
- Uchwyt ścienny na monitor

GPSR

1. Urządzenie przed użyciem należy rozpakować. Po usunięciu opakowania należy upewnić się, że jest ono w dobrym stanie. Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawione
2. Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, jak również osoby nie mające doświadczenia lub znajomości obsługi takiego urządzenia, chyba że użytkowanie odbywa się pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub zgodnie z instrukcjami użytkownika przekazanymi przez taką osobę.
3. Nie wolno użytkować urządzenia w razie uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, gdy nie działa prawidłowo lub gdy zostało uszkodzone lub upuszczone. Uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka muszą zostać wymienione na nowe przez producenta, personel punktu serwisowego lub osobę z odpowiednimi kwalifikacjami, w celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem elektrycznym. Ze względu na bezpieczeństwo nie zalecamy naprawiać urządzenia we własnym zakresie.
4. Nie wolno dotykać wtyczki wilgotnymi dłońmi! Aby wyjąć wtyczkę z gniazdka, należy pociągnąć za

wtyczkę, nigdy za przewód.

5. Urządzenie należy stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Stosowanie osprzętu niezgodnie z zaleceniem producenta urządzenia, może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub urazy ciała.

EN 1. The device must be unpacked before use. After removing the packaging, make sure that device is in good condition. If the product has defects, it should not be used until it has been repaired.

EN 2. The device is not intended for use by persons (including children) with limited physical, sensory or mental abilities, as well as persons who do not have experience or knowledge of using such a device, unless use is under the supervision of a person responsible for their safety or in accordance with the instructions provided by such person.

EN 3. Do not use the device if the power cord or plug is damaged, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped. A damaged power cord or plug must be replaced by the manufacturer, service center or a similarly qualified person in order to avoid the risk of electric shock. For safety reasons, we do not recommend that you repair device yourself.

EN 4. Do not touch the plug with wet hands! To remove the plug from the socket, pull by the plug, never by the cord.

EN 5. The device should be used only for its intended purpose. Use of accessories contrary to the manufacturer's recommendations may result in damage to the device, property or bodily injury.