

Dane aktualne na dzień: 09-05-2024 08:30

Link do produktu: <https://alertkam.pl/kamera-ip-2mpx-ds-2cd1321-if-28mm-hikvision-p-2310.html>



Kamera IP 2Mpx DS-2CD1321-I(F) 2.8mm HIKVISION


Cena brutto	194,00 zł
Cena netto	157,72 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	2310
Kod producenta	DS-2CD1321-I(F)
Producent	HIKVISION
Rozdzielczość	2 MP
Obiektyw	2,8 mm
Zasięg promiennika IR / LED	Do 30 metrów
Obudowa	IP 67

Opis produktu



ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA :

- ☐ Kamera kopułowa HIKVISION DS-2CD1321-I
- ☐ Instrukcja obsługi
- ☐ Komplet elementów podłączeniowych i montażowych

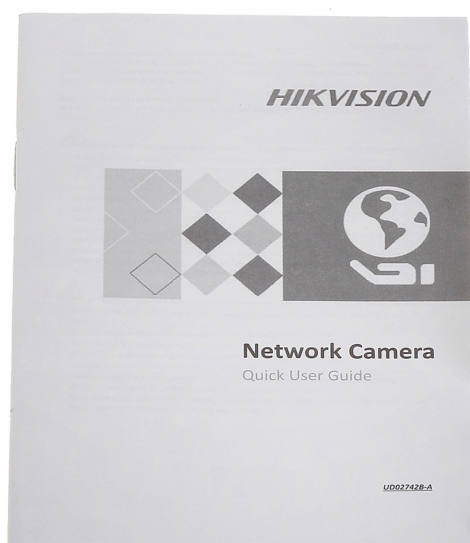

□ KAMERA KOPUŁOWA 2MP HIKVISION DS-2CD1321-I□

DO ZASTOSOWAŃ WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ OBIEKTÓW

Wysoka rozdzielczość **2 Mpx** w połączeniu z dobrej jakości przetwornikiem obrazu **1/2,8" Progressive Scan CMOS** zastosowanym w kamerze pozwala na dostrzeżenie nawet najdrobniejszych szczegółów i zdarzeń w sposób transparentny i komfortowy dla użytkownika.

Kamera wyposażona jest w szereg zaawansowanych technologicznie funkcji takich jak:

- **3D-DNR** - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- **EXIR** - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki
- **D-WDR** - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- **ROI** - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
- **BLC** - kompensacja światła wstecznego (tła)
- **Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości**
- **Mirror** - Odbicie lustrzane obrazu
- **Detekcja ruchu**
- **Konfigurowalne strefy prywatności**
- **Sharpness** - Wyostrażanie konturów obrazu

Szeroki kąt widzenia kamery wynoszący aż **112,1 stopni** umożliwia precyzyjne uchwycenie kadru oraz obserwację dużego pola będącego w jej zasięgu.

Promiennik podczerwieni IR do 30 metrów pozwala na obserwację niedoświetlonych trudno dostępnych zakamarków o każdej porze dnia oraz czytelny obraz w nocy nawet w całkowitej ciemności.

Kamera ma wodoodporną obudowę o klasie szczelności IP67 dzięki której jest odporna na wszystkie warunki pogodowe i uszkodzenia mechaniczne i może być stosowana zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektów.



☐ KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZAKUPU KAMERY :☐

- ✓ Wysoka rozdzielczość kamery 2 Mpx pozwalająca dostrzec nawet najdrobniejsze szczegóły

-
- ✓ Szereg inteligentnych funkcji zastosowanych w kamerze optymalizujących i poprawiających jakość obrazu
 - ✓ Szeroki kąt widzenia zastosowany w kamerze ułatwia uchwycenie odpowiedniego kadru
 - ✓ Promiennik podczerwieni IR do 30m zastosowany w kamerze umożliwia widoczność w całkowitej ciemności
 - ✓ Kamera odporna na każde warunki atmosferyczne do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynku
 - ✓ Aplikacja na telefon pozwalająca na podgląd i odtwarzanie obrazu z kamer









NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:

- Przetwornik obrazu: **1/2.8" PS CMOS**
- Max. rozdzielczość: **1920 x 1080 (2 Mpx)**
- Obiektyw: **Stałoogniskowy**
- Szerokość ogniskowej: **2.8 mm**
- Zasięg oświetlacza: **Do 30 m**
- Czulość: **0 lux (wł. IR)**
- Dzień/noc: **TAK**
- Mechaniczny filtr podczerwieni (ICR): **TAK**
- Kompresja obrazu: **H.264+ / H.264**
- Funkcje: **Dzień/noc, NR, DWDR, AGC, BLC, ROI**
- Interfejs Ethernet: **10M / 100M**
- Obudowa: **IP67**
- Obudowa zewnętrzna: **TAK**
- Temperatura pracy: **-30...+60 °C**
- Zasilanie: **12V DC, PoE 802.3af**
- Pobór prądu: **max. 0.34 A**
- Kolor obudowy: **Jasny**
- Pobór mocy: **max. 4 W**
- Wymiary: **Ø 85.5 x 70 mm**
- Waga: **0.35 kg**

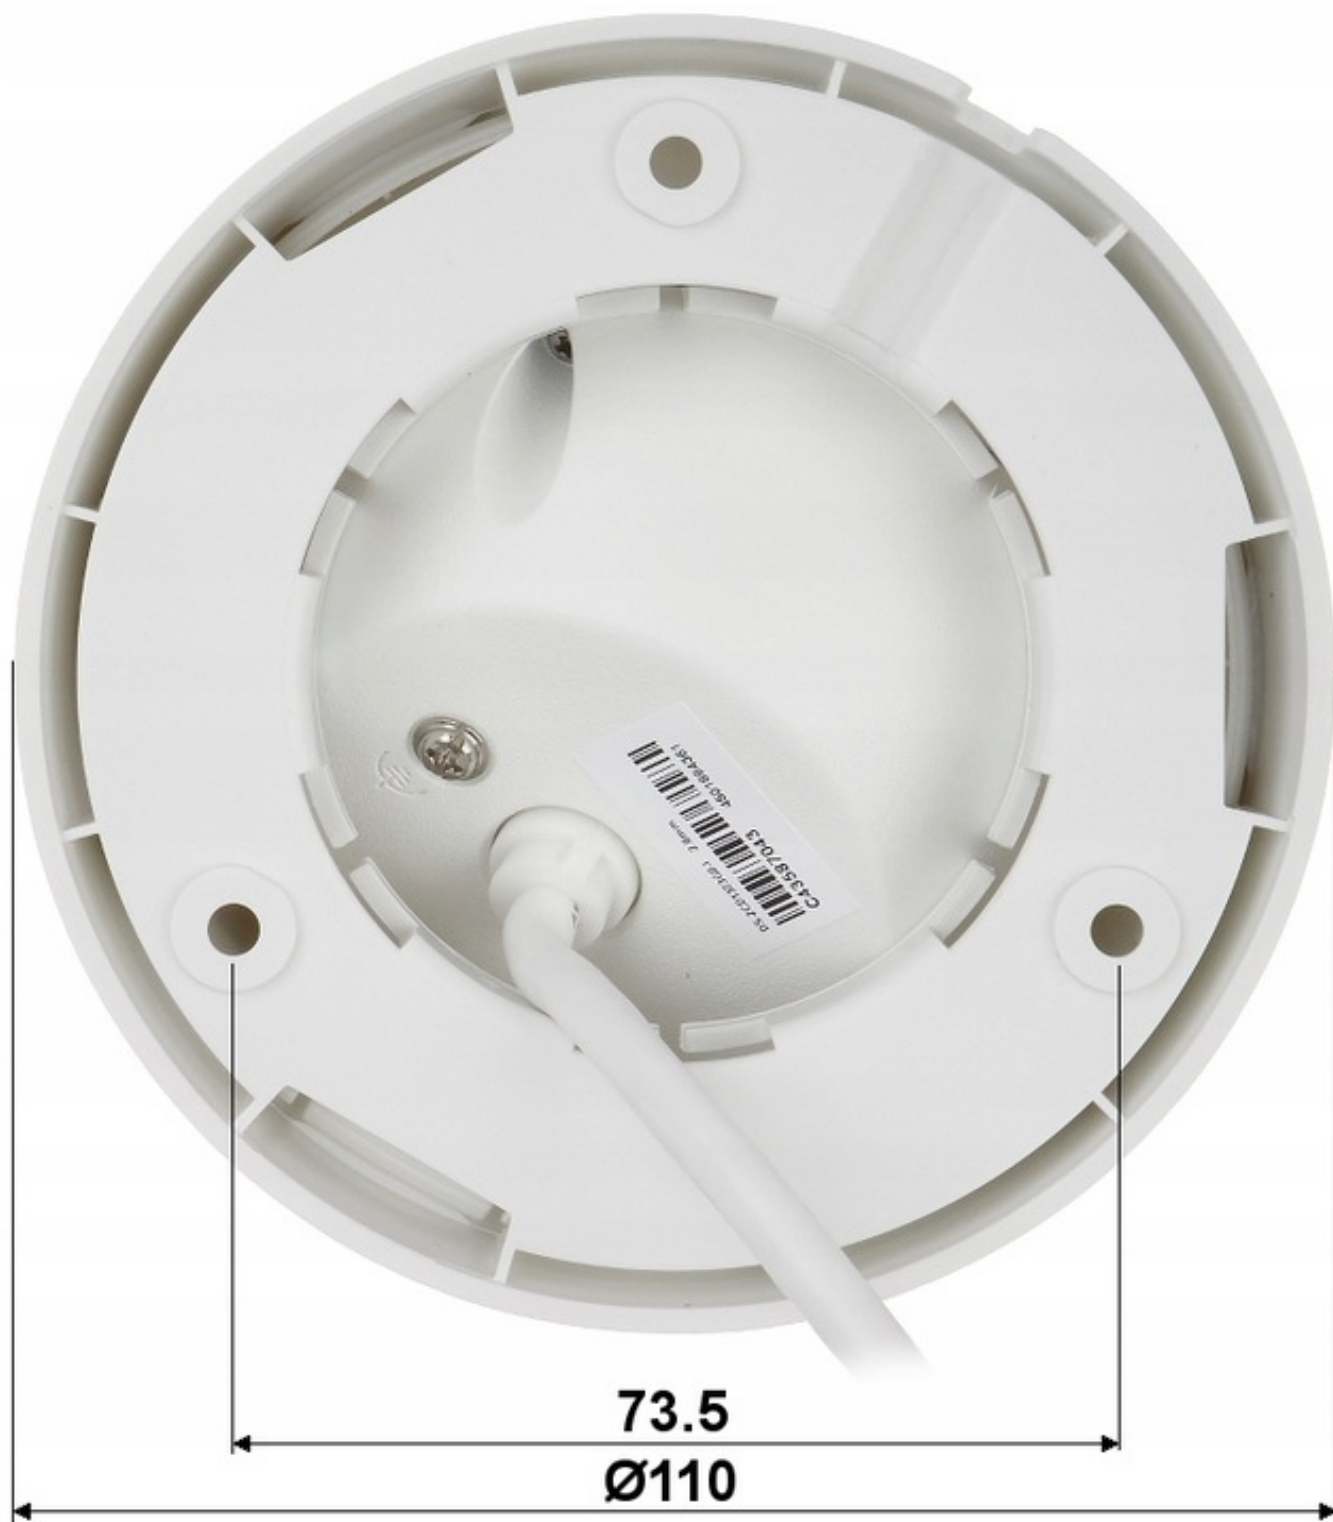

□ WYBRANE FUNKCJE KAMERY: □

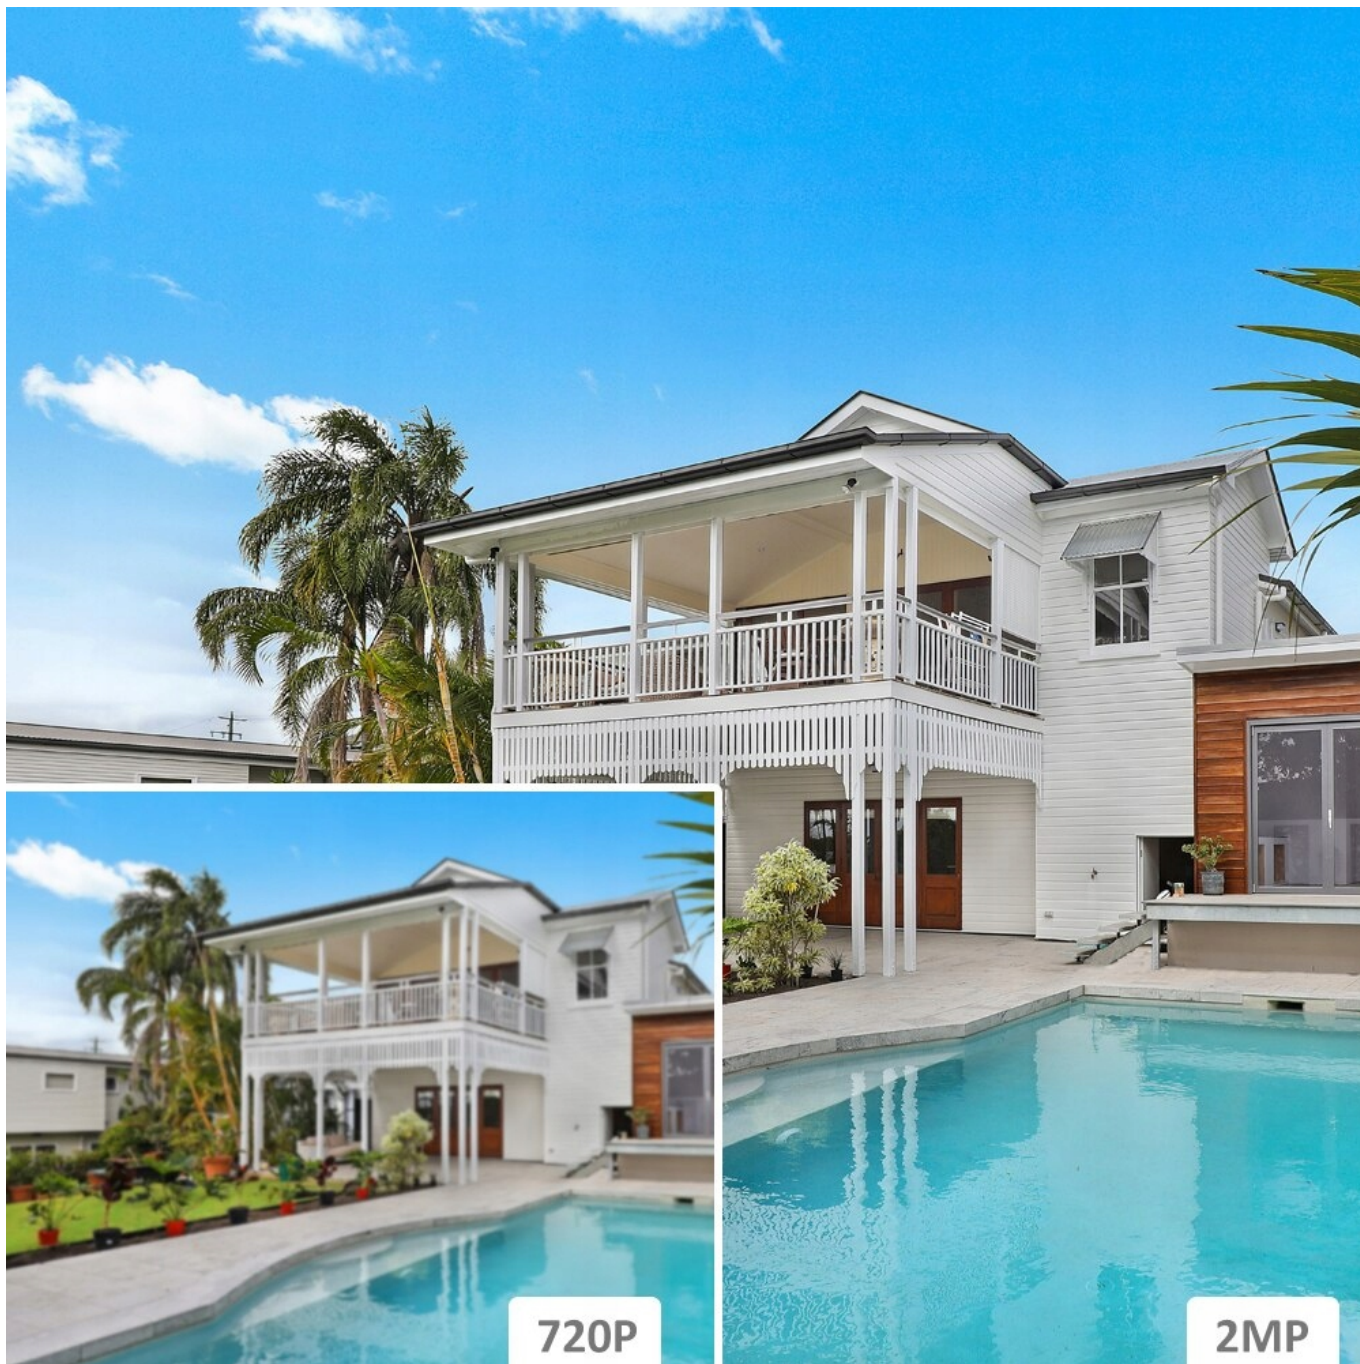



Video Noise

