

Dane aktualne na dzień: 08-05-2024 20:30

Link do produktu: <https://alertkam.pl/kamera-ip-2mpx-ds-2cd1623g0-izc-28-12mm-hikvision-p-2300.html>



Kamera IP 2Mpx DS-2CD1623G0-IZ(C) 2.8-12mm HIKVISION

Cena brutto	694,35 zł
Cena netto	564,51 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	2300
Kod producenta	DS-2CD1623G0-IZ(C)
Producent	HIKVISION
Rozdzielczość	2 MP
Obiektyw	2,8 - 12 mm
Zasięg promiennika IR / LED	Do 50 metrów
Obudowa	IP 67
Obsługa kart Micro SD	TAK

Opis produktu



ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA :

☐ Kamera tubowa HIKVISION DS-2CD1623G0-IZ (C)

☐ Instrukcja obsługi

▣ Komplet elementów podłączeniowych i montażowych



▣ KAMERA TUBOWA 2MP HIKVISION DS-2CD1623G0-IZ (C)▣

DO ZASTOSOWAŃ WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ OBIEKTÓW

Wysoka rozdzielczość **2 Mpx** w połączeniu z dobrej jakości przetwornikiem obrazu **1/2,7" Progressive Scan CMOS** zastosowanym w kamerze pozwala na dostrzeżenie nawet najdrobniejszych szczegółów i zdarzeń w sposób transparentny i komfortowy dla użytkownika.

Kamera wyposażona jest w szereg zaawansowanych technologicznie funkcji takich jak:

- **D-WDR** - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- **3D-DNR** - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- **ROI** - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
- **Anti-Flicker** - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu
- **EXIR** - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki
- **AGC** - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
- **Automatyczny balans bieli**
- **BLC** - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego
- **ICR** - Mechaniczny filtr podczerwieni
- **Tryb dzień/noc**
- **Detekcja ruchu**
- **Konfigurowalne strefy prywatności**
- **Mirror** - Odbicie lustrzane obrazu
- **Sharpness** - Wyostrzanie konturów obrazu

Zmienny kąt widzenia kamery wynoszący aż **96-36 stopni** umożliwia precyzyjne uchwycenie kadru oraz obserwacje dużego pola będącego w jej zasięgu.

Promiennik podczerwieni IR do 50 metrów pozwala na obserwację niedoświetlonych trudno dostępnych zakamarków o każdej porze dnia oraz czytelny obraz w nocy nawet w całkowitej ciemności.

Kamera ma wodoodporną obudowę o klasie szczelności IP67 dzięki której jest odporna na wszystkie warunki pogodowe i uszkodzenia mechaniczne i może być stosowana zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektów.



☐ KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZAKUPU KAMERY :☐

- ✓ Wysoka rozdzielczość kamery 2 Mpx pozwalająca dostrzec nawet najdrobniejsze szczegóły
- ✓ Funkcja Motozoom pozwalająca na automatyczne przybliżenie kadru
- ✓ Szereg inteligentnych funkcji zastosowanych w kamerze optymalizujących i poprawiających jakość obrazu
- ✓ Zmienny kąt widzenia zastosowany w kamerze ułatwia uchwycenie odpowiedniego kadru
- ✓ Promiennik podczerwieni IR do 50m zastosowany w kamerze umożliwiający widoczność w całkowitej ciemności
- ✓ Kamera odporna na każde warunki atmosferyczne do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynku
- ✓ Wbudowany slot na kartę pamięci micro SD umożliwiający zapis obrazu bez konieczności zakupu rejestratora
- ✓ Aplikacja na telefon pozwalająca na podgląd i odtwarzanie obrazu z kamer







▣NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:▣

- **Przetwornik:** 1/2.7" 2MP Progressive Scan CMOS
- **Rozdzielczość:** 1920×1080 (2Mpx) @ 25/30kl/s
- **Interfejs:** Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af
- **Kompresja:** H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG
- **Czułość:** 0.005lux/F1.6 (AGC ON), 0lux (IR LED ON)
- **Obiektyw:** 2.8-12mm (motozoom z autofocusem)
- **Oświetlacz:** 4x IR LED EXIR 2.0 (zasięg 50m)
- **AWB, AGC, BLC, 3D DNR, DWDR, ROI**
- **Mechaniczny filtr podczerwieni ICR**
- **Obsługa kart microSD/SDHC/SDXC do 256GB**
- **Obsługa: ONVIF, ISAPI**
- **Prędkość i rozdzielczość przetwarzania:**
 - 25/30kl/s dla 1920×1080 (1080p)
 - 25/30kl/s dla 1280×720 (720p)
- **Bitrate:** 32Kbps ~ 8Mbps
- **Pogląd obrazu:**
- **Programy:** iVMS-4200, Hik-Central
- **Przeglądarki internetowe:** IE, Firefox, Chrome, Safari
- **Aplikacje na Android lub iOS:** Hik-Connect, Hik-ProConnect

- Obudowa: klasa szczelności (IP67)

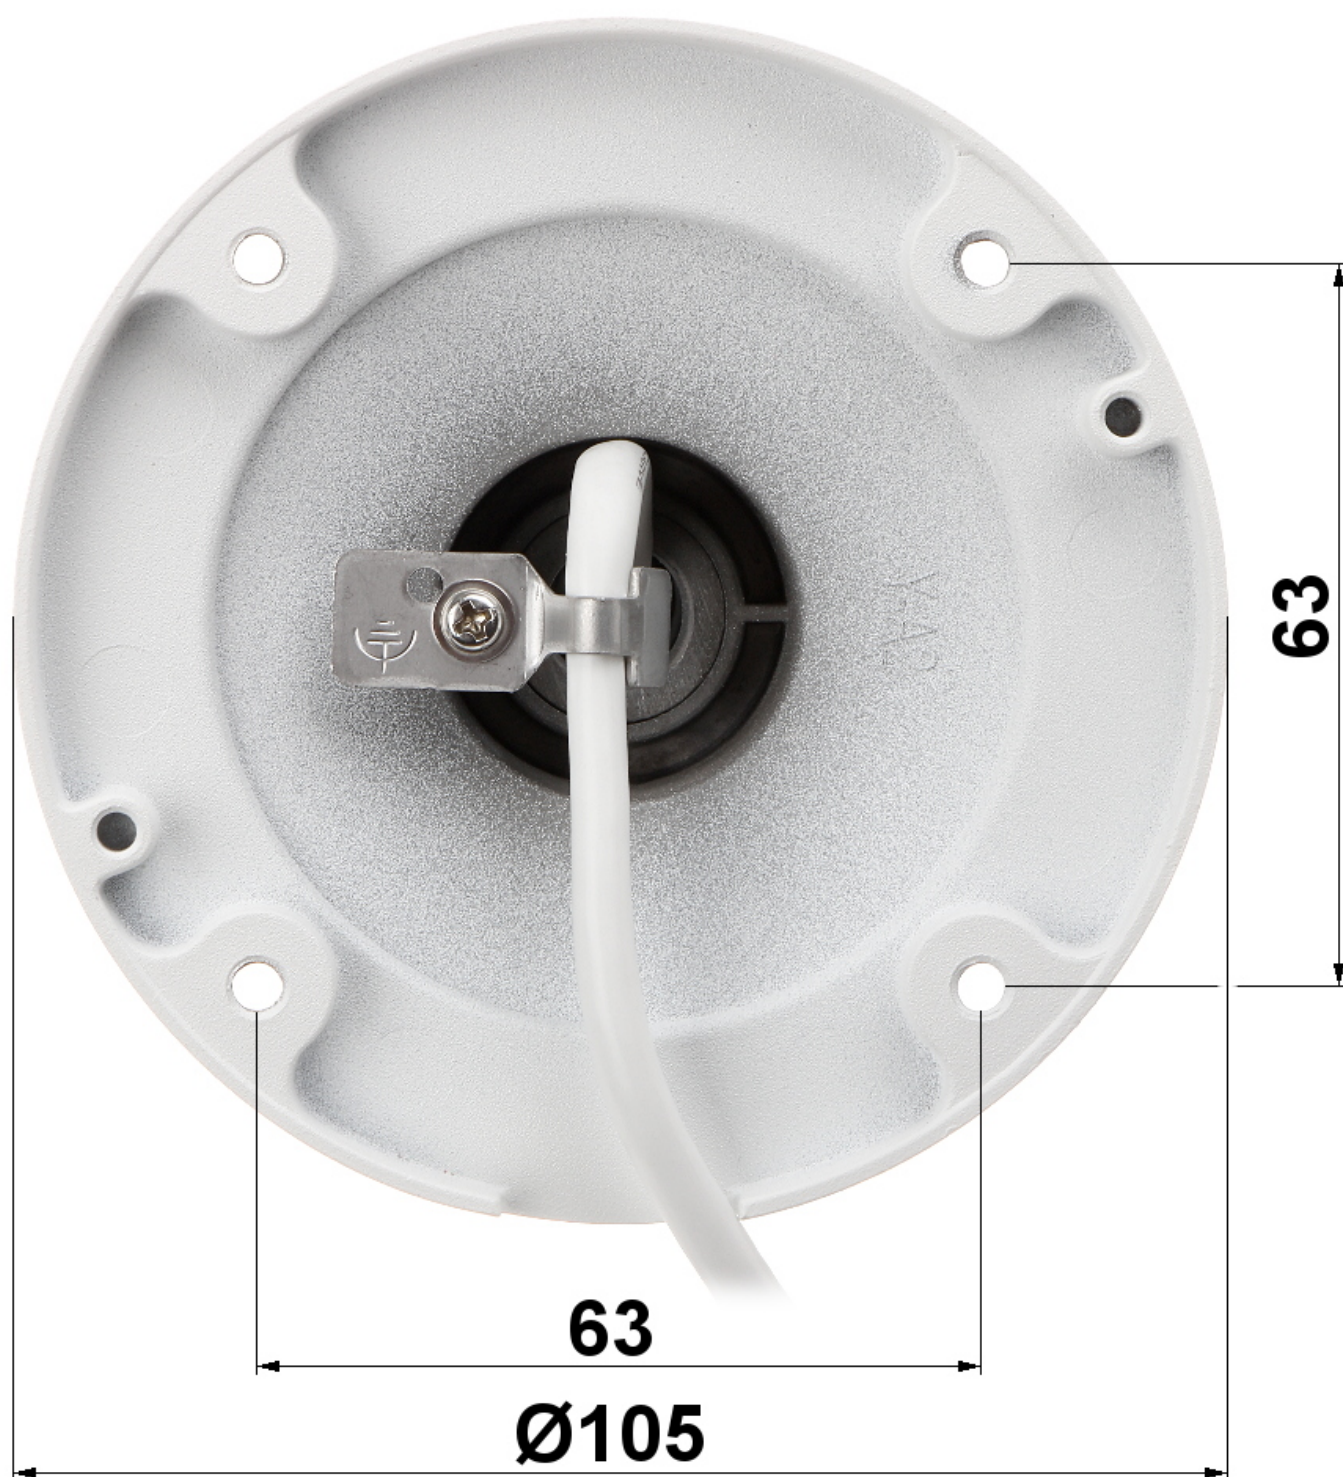

☐ WYBRANE FUNKCJE KAMERY: ☐

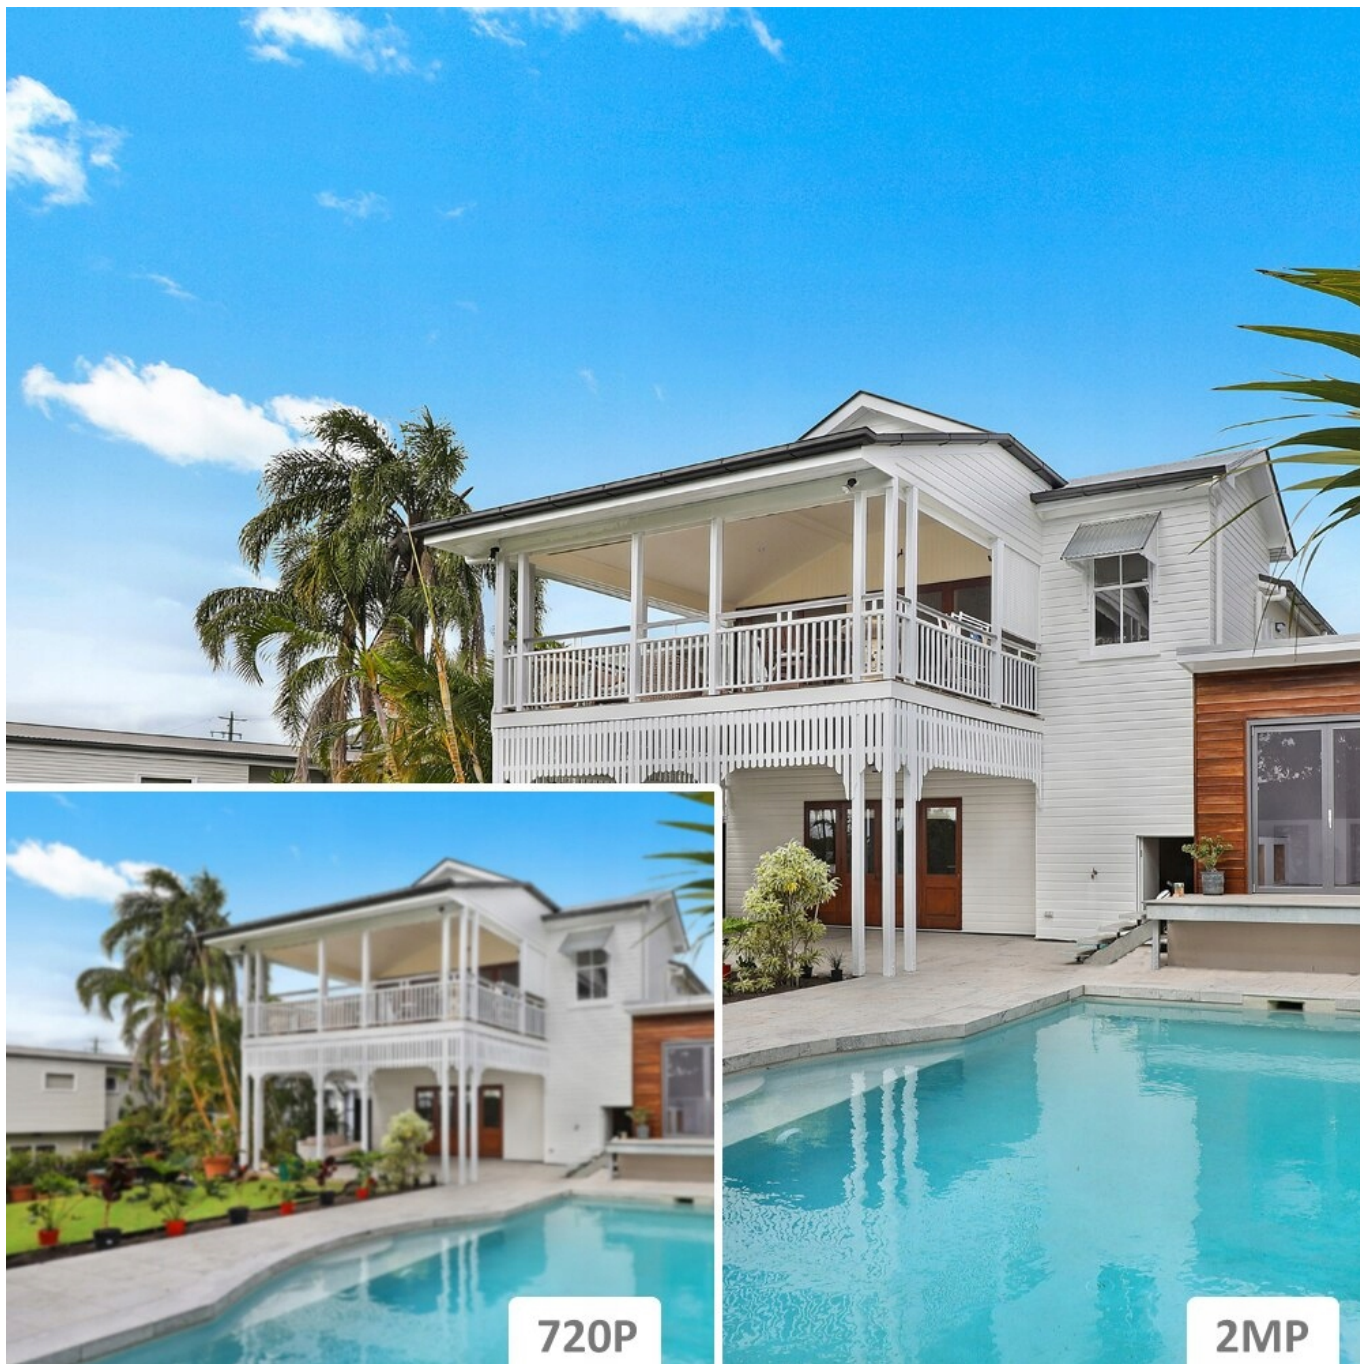

IR Night Vision 30M





Over Exposure



Wide Dynamic Range



