

Link do produktu: <https://alertkam.pl/kamera-ip-4mpx-ds-2cd1343g0-ic-28mm-hikvision-p-2303.html>



Kamera IP 4Mpx DS-2CD1343G0-I(C) 2.8mm HIKVISION

Cena brutto	303,01 zł
Cena netto	246,35 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	2303
Kod producenta	DS-2CD1343G0-I(C)
Producent	HIKVISION
Rozdzielczość	4 MP
Obiektyw	2,8 mm
Zasięg promiennika IR / LED	Do 30 metrów
Obudowa	IP 67

Opis produktu



ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA :

- ☐ Kamera kopułowa HIKVISION DS-2CD1343G0-I
- ☐ Instrukcja obsługi
- ☐ Komplet elementów podłączeniowych i montażowych



☐ **KAMERA KOPUŁOWA 4MP HIKVISION DS-2CD1343G0-I** ☐

DO ZASTOSOWAŃ WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ OBIEKTÓW

Wysoka rozdzielczość **4 Mpx** w połączeniu z dobrą jakością przetwornikiem obrazu **1/3" Progressive Scan CMOS** zastosowanym w kamerze pozwala na dostrzeżenie nawet najdrobniejszych szczegółów i zdarzeń w sposób transparentny i komfortowy dla użytkownika.

Kamera wyposażona jest w szereg zaawansowanych technologicznie funkcji takich jak:

- **WDR - 120 dB** - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- **3D-DNR** - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- **EXIR** - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki
- **ROI** - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
- **Anti-Flicker** - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu
- **BLC** - kompensacja światła wstecznego (tła)
- **Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości**
- **Mirror** - Odbicie lustrzane obrazu
- **Detekcja ruchu**
- **Konfigurowalne strefy prywatności**
- **Sharpness** - Wyostrażanie konturów obrazu

Szeroki kąt widzenia kamery wynoszący aż **98 stopni** umożliwia precyzyjne uchwycenie kadru oraz obserwację dużego pola będącego w jej zasięgu.

Promiennik podczerwieni IR do 30 metrów pozwala na obserwację niedoświetlonych trudno dostępnych zakamarków o każdej porze dnia oraz czytelny obraz w nocy nawet w całkowitej ciemności.

Kamera ma wodoodporną obudowę o klasie szczelności IP67 dzięki której jest odporna na wszystkie warunki pogodowe i uszkodzenia mechaniczne i może być stosowana zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektów.



☐ KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZAKUPU KAMERY :☐

- ✓ Wysoka rozdzielczość kamery 4 Mpx pozwalająca dostrzec nawet najdrobniejsze szczegóły

-
- ✓ Szereg inteligentnych funkcji zastosowanych w kamerze optymalizujących i poprawiających jakość obrazu
 - ✓ Szeroki kąt widzenia zastosowany w kamerze ułatwia uchwycenie odpowiedniego kadru
 - ✓ Promiennik podczerwieni IR do 30m zastosowany w kamerze umożliwia widoczność w całkowitej ciemności
 - ✓ Kamera odporna na każde warunki atmosferyczne do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynku
 - ✓ Aplikacja na telefon pozwalająca na podgląd i odtwarzanie obrazu z kamer









▣NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:▣

- **Przetwornik:** 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS
- **Rozdzielczość:** 2560×1440 (4Mpx) @ 20kl/s
- **Interfejs:** Ethernet 10Base-T/100Base-TX PoE 802.3af
- **Kompresja:** H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG
- **Czułość:** 0.01lux @ F2.0 (AGC ON), 0lux (IR LED ON)
- **Obiektyw:** 2.8mm @ F2.0
- **Oświetlacz:** Smart IR LED EXIR 2.0 (zasięg 30m)
- **AWB, AGC, BLC, 3D DNR, WDR 120dB, ROI**
- **Mechaniczny filtr podczerwieni ICR**
- **Obsługa:** ONVIF
- **Obudowa:** klasa szczelności (IP67)
- **Prędkość i rozdzielczość przetwarzania:**
 - 20kl/s dla 2560×1440 (4Mpx)
 - 25/30kl/s dla 2304×1296 (3Mpx)
 - 25/30kl/s dla 1920×1080 (1080p)
- **Bitrate:** 32Kbps ~ 8Mbps
- **Podgląd obrazu:**
 - **Programy:** iVMS-4200, Hik-Central
 - **Przeglądarki internetowe:** IE, Firefox, Chrome, Safari
 - **Aplikacje na Android lub iOS:** Hik-Connect, Hik-ProConnect
- **Zasilanie:** 12V DC lub PoE 802.3af

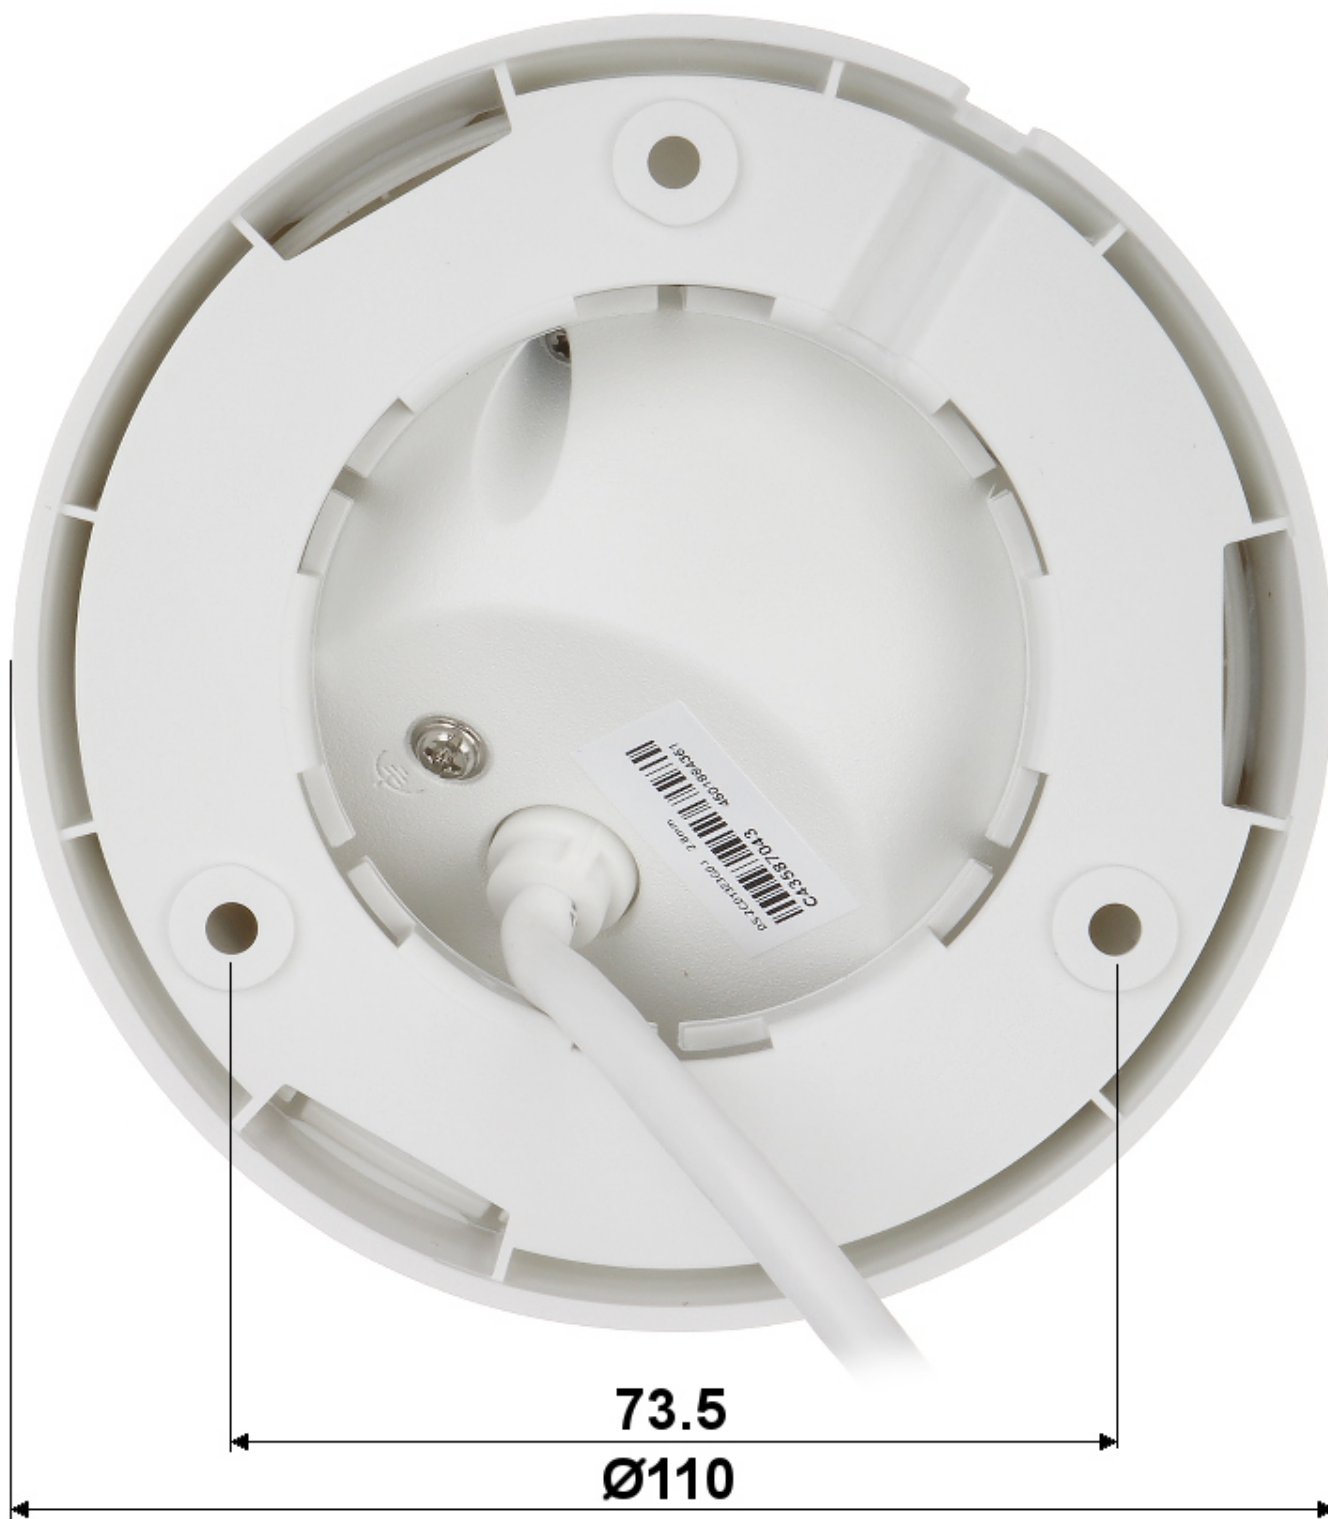

□ WYBRANE FUNKCJE KAMERY: □

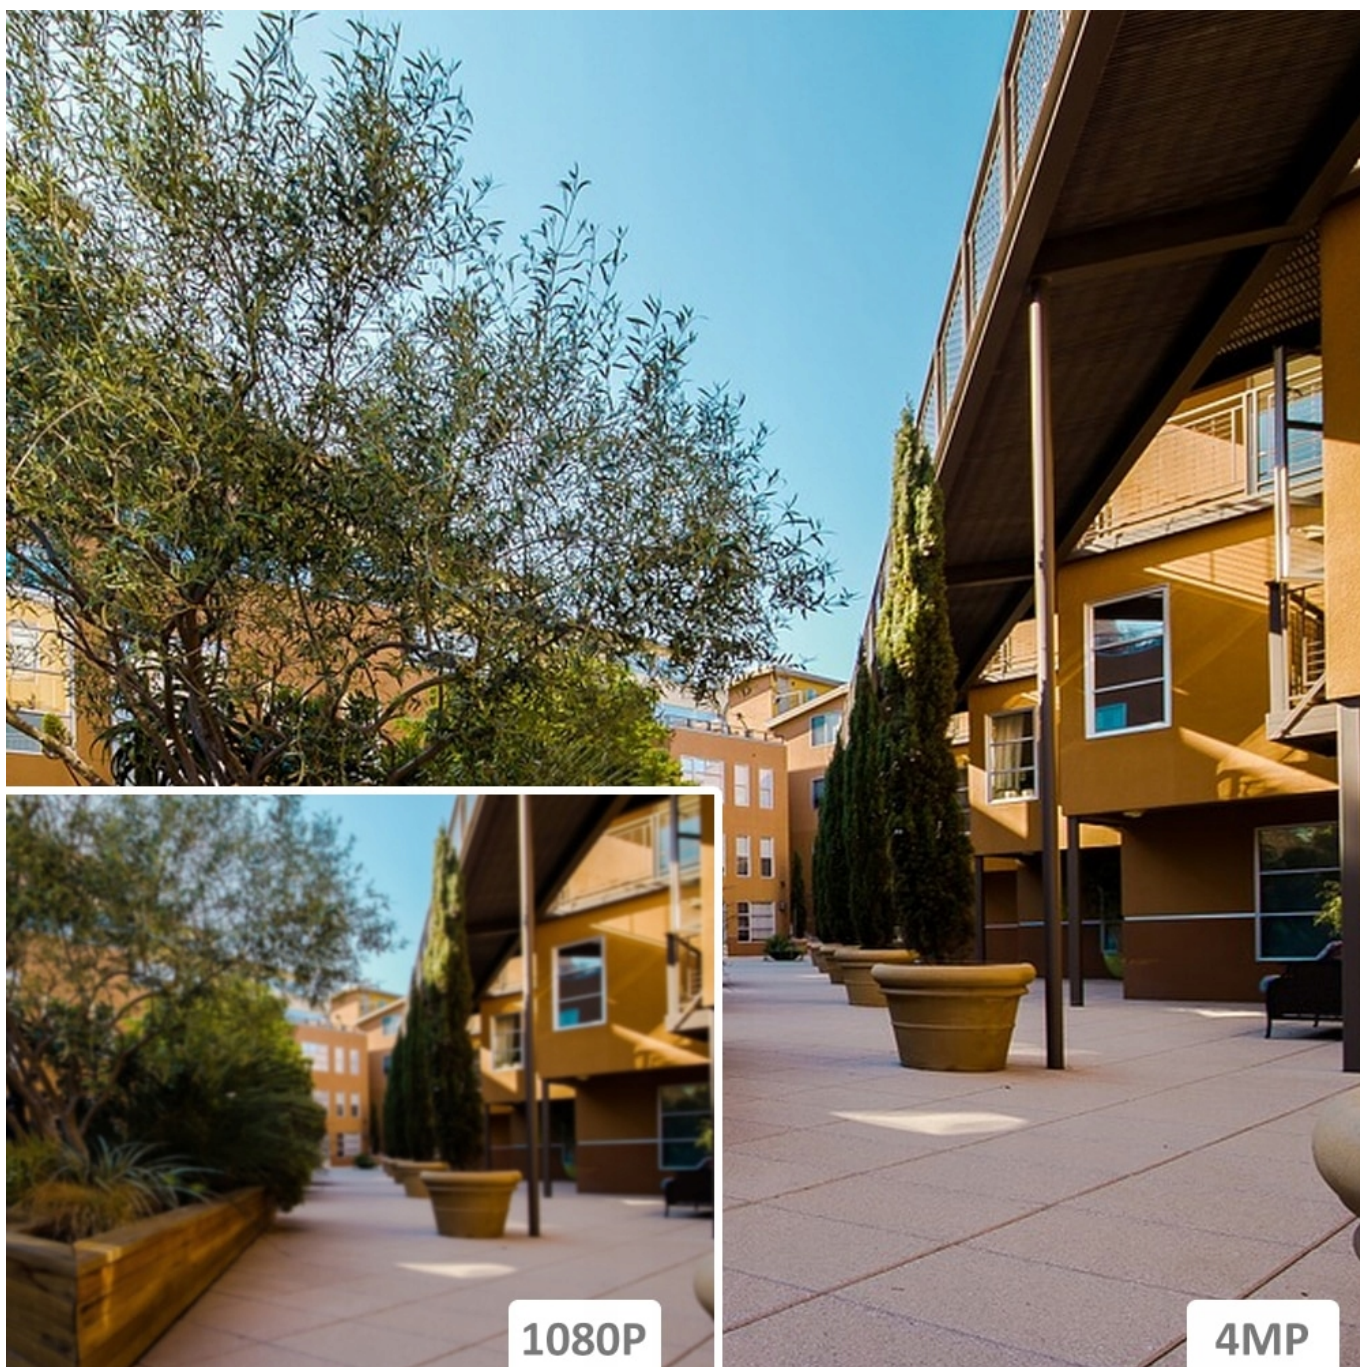



Video Noise

