

Dane aktualne na dzień: 09-05-2024 05:19

Link do produktu: <https://alertkam.pl/kamera-ip-4mpx-ds-2cd1643g0-izc-28-12mm-hikvision-p-2306.html>



Kamera IP 4Mpx DS-2CD1643G0-IZ(C) 2.8-12mm HIKVISION

Cena brutto	639,64 zł
Cena netto	520,03 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	2306
Kod producenta	DS-2CD1643G0-IZ(C)
Producent	HIKVISION
Rozdzielczość	4 MP
Obiektyw	2,8 - 12 mm
Zasięg promiennika IR / LED	Do 50 metrów
Obudowa	IP 67
Obsługa kart Micro SD	TAK

Opis produktu



ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA :

- ❑ Kamera tubowa HIKVISION DS-2CD1643G0-IZ
- ❑ Instrukcja obsługi

□ **Komplet elementów podłączeniowych i montażowych**



□ **KAMERA TUBOWA 4MP HIKVISION DS-2CD1643G0-IZ** □

DO ZASTOSOWAŃ WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ OBIEKTÓW

Wysoka rozdzielczość **4 Mpx** w połączeniu z dobrej jakości przetwornikiem obrazu **1/3" Progressive Scan CMOS** zastosowanym w kamerze pozwala na dostrzeżenie nawet najdrobniejszych szczegółów i zdarzeń w sposób transparentny i komfortowy dla użytkownika.

Kamera wyposażona jest w szereg zaawansowanych technologicznie funkcji takich jak:

- **WDR - 120 dB** - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- **3D-DNR** - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- **ROI** - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
- **Anti-Flicker** - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu
- **AGC** - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
- Automatyczny balans bieli
- **BLC** - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego
- **ICR** - Mechaniczny filtr podczerwieni
- **Tryb dzień/noc (color/b&w/auto)**
- **Detekcja ruchu**
- **Konfigurowalne strefy prywatności**
- **Mirror** - Odbicie lustrzane obrazu
- **Sharpness** - Wyostrażanie konturów obrazu

Zmienny kąt widzenia kamery wynoszący aż **102-31 stopni** umożliwia precyzyjne uchwycenie kadru oraz obserwację dużego pola będącego w jej zasięgu.

Promiennik podczerwieni IR do 50 metrów pozwala na obserwację niedoświetlonych trudno dostępnych zakamarków o każdej porze dnia oraz czytelny obraz w nocy nawet w całkowitej ciemności.

Kamera ma wodoodporną obudowę o klasie szczelności IP67 dzięki której jest odporna na wszystkie warunki pogodowe i uszkodzenia mechaniczne i może być stosowana zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektów.



☐ KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZAKUPU KAMERY : ☐

- ✓ Wysoka rozdzielczość kamery 4 Mpx pozwalająca dostrzec nawet najdrobniejsze szczegóły
- ✓ Funkcja Motozoom pozwalająca na automatyczne przybliżenie kadru
- ✓ Szereg inteligentnych funkcji zastosowanych w kamerze optymalizujących i poprawiających jakość obrazu
- ✓ Zmienny kąt widzenia zastosowany w kamerze ułatwia uchwycenie odpowiedniego kadru
- ✓ Promiennik podczerwieni IR do 50m zastosowany w kamerze umożliwiającą widoczność w całkowitej ciemności

-
- ✓ **Kamera odporna na każde warunki atmosferyczne do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynku**
 - ✓ **Wbudowany slot na kartę pamięci micro SD umożliwiający zapis obrazu bez konieczności zakupu rejestratora**
 - ✓ **Aplikacja na telefon pozwalająca na podgląd i odtwarzanie obrazu z kamer**







▣NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:▣

- **Przetwornik:** 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS
- **Rozdzielczość:** 2560×1440 (4Mpx) @ 20kl/s
- **Interfejs:** Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af
- **Kompresja:** H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG
- **Czułość:** 0.005lux @ F1.6 (AGC ON), 0lux (IR LED ON)
- **Obiektyw:** 2.8~12mm (motozoom z autofocusem)
- **Oświetlacz:** 4x IR LED EXIR 2.0 (zasięg 50m)
- **AWB, AGC, BLC, 3D DNR, WDR 120dB, ROI**
- **Mechaniczny filtr podczerwieni ICR**
- **Obsługa kart microSD/SDHC/SDXC do 256GB**
- **Obsługa: ONVIF, ISAPI**
- **Prędkość i rozdzielczość przetwarzania:**
 - 20kl/s dla 2560×1440 (4Mpx)
 - 25/30kl/s dla 1920×1080 (1080p)

-
- **Bitrate: 32Kbps ~ 8Mbps**
 - **Podgląd obrazu: Programy: iVMS-4200, Hik-Central**
 - **Przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome, Safari**
 - **Aplikacje na Android lub iOS: Hik-Connect, Hik-ProConnect**
 - **Zasilanie: 12V DC lub PoE 802.3af**
 - **Obudowa: klasa szczelności (IP67)**

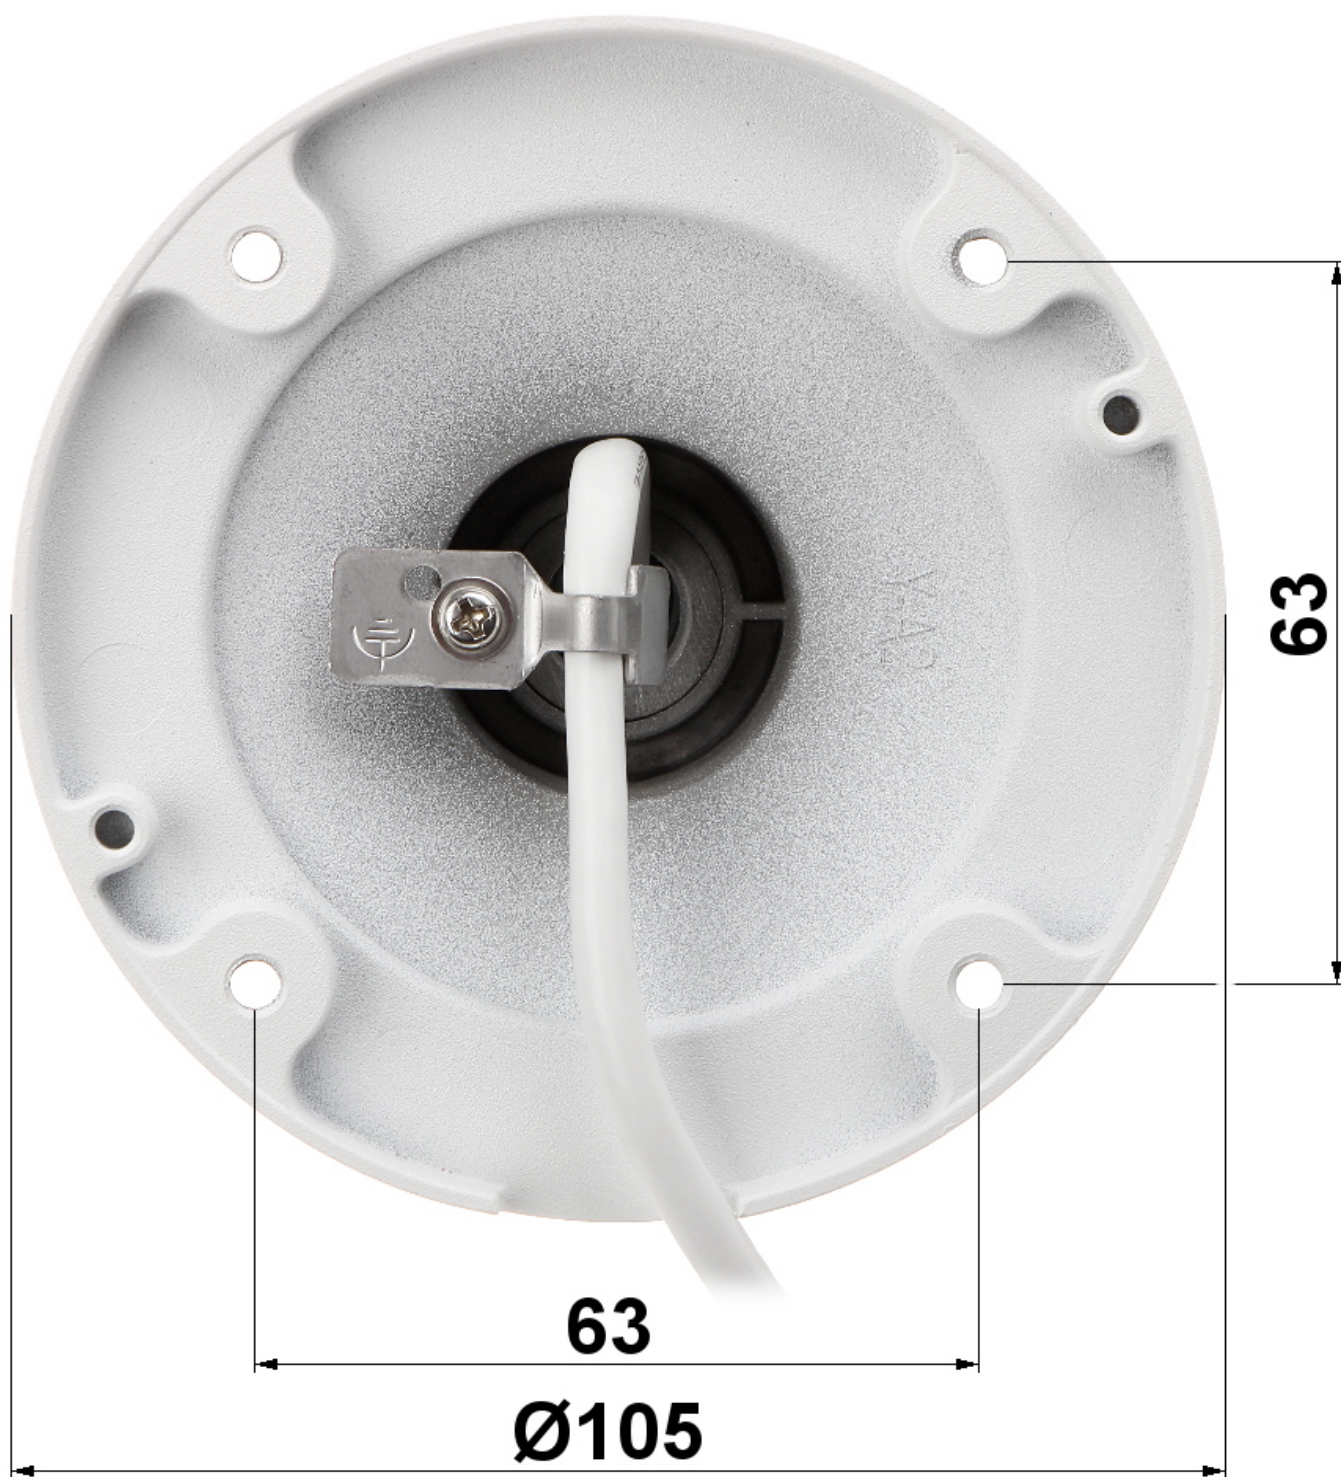

□WYBRANE FUNKCJE KAMERY:□

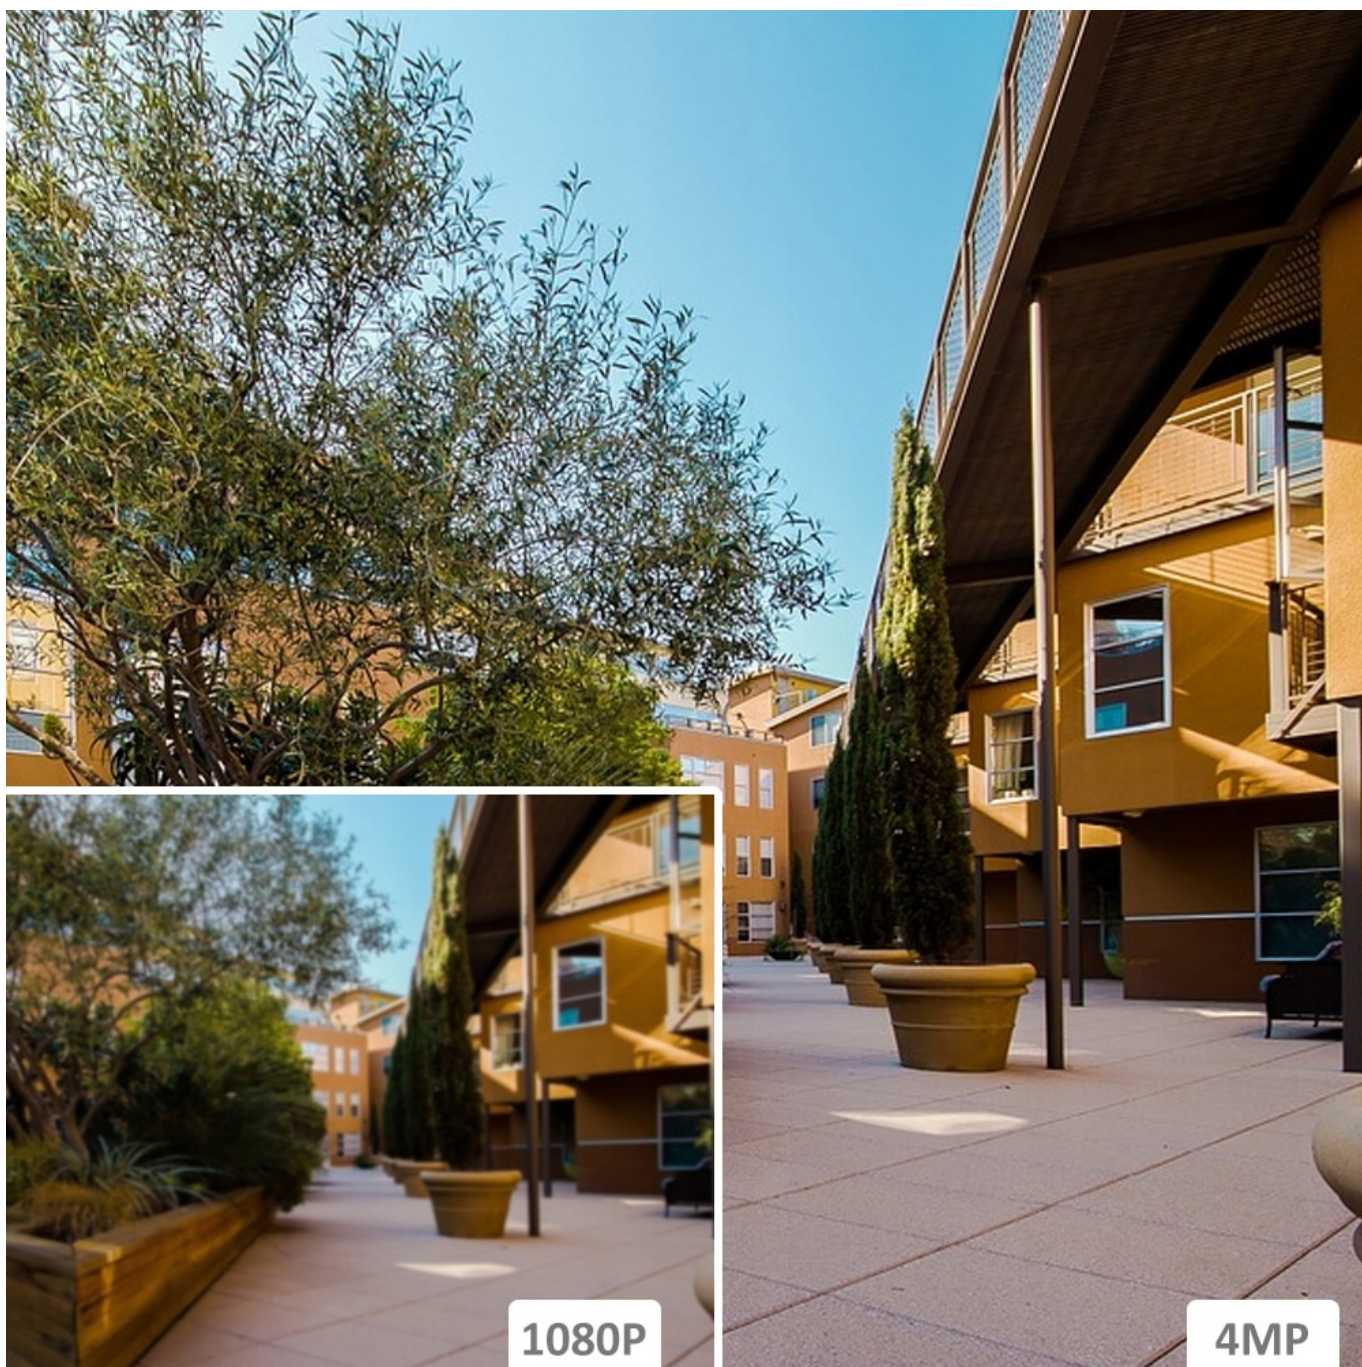

IR Night Vision 30M





Over Exposure



Wide Dynamic Range



Video Noise

