

Dane aktualne na dzień: 09-05-2024 04:44

Link do produktu: <https://alertkam.pl/kamera-ip-4mpx-ds-2cd2t46g2-2ic-28mm-hikvision-p-2308.html>



Kamera IP 4Mpx DS-2CD2T46G2-2I(C) 2.8mm HIKVISION

Cena brutto	646,80 zł
Cena netto	525,85 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	2308
Kod producenta	DS-2CD2T46G2-2I
Producent	HIKVISION
Rozdzielczość	4 MP
Obiektyw	2,8 mm
Zasięg promiennika IR / LED	Do 60 metrów
Obudowa	IP 67
Obsługa kart Micro SD	TAK

Opis produktu



ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA :

- ☐ Kamera tubowa HIKVISION DS-2CD2T46G2-2I
- ☐ Instrukcja obsługi

□ Komplet elementów podłączeniowych i montażowych



□ KAMERA TUBOWA 4MP HIKVISION DS-2CD2T46G2-2I□

DO ZASTOSOWAŃ WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ OBIEKTÓW

Wysoka rozdzielczość **4 Mpx** w połączeniu z dobrej jakości przetwornikiem obrazu **1/3" Progressive Scan CMOS** zastosowanym w kamerze pozwala na dostrzeżenie nawet najdrobniejszych szczegółów i zdarzeń w sposób transparentny i komfortowy dla użytkownika.

Kamera wyposażona jest w szereg zaawansowanych technologicznie funkcji takich jak:

- **Kamera z serii AcuSense**
 - Kamerom z serii "Darkfighter" wystarcza bardzo słabe oświetlenie do uzyskania wyraźnego kolorowego obrazu
 - **WDR - 120 dB** - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
 - **3D-DNR** - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
 - **BLC/HLC** - kompensacja światła tła / silnego światła
 - **ROI** - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
 - **EXIR** - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki
 - **ANR** - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja
- **Tryb dzień/noc**
- **ICR** - Mechaniczny filtr podczerwieni
- **AGC** - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
- **WB** - Balans bieli
- Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
- **Sharpness** - Wyostrażanie konturów obrazu
- **Mirror** - Odbicie lustrzane obrazu
- **Anti-Flicker** - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu
- **Konfigurowalne strefy prywatności**
- **Detekcja ruchu**
 - Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów
- **Inteligentna Analiza Obrazu** : wtargnięcie, przekroczenie linii, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, zmiana sceny, detekcja twarzy, zaawansowane funkcje przechwytywania twarzy

Szeroki kąt widzenia kamery wynoszący aż **103 stopnie** umożliwia precyzyjne uchwycenie kadru oraz obserwację dużego pola będącego w jej zasięgu.

Promiennik podczerwieni IR do 60 metrów pozwala na obserwację niedoświetlonych trudno dostępnych zakamarków o każdej porze dnia oraz czytelny obraz w nocy nawet w całkowitej ciemności.

Kamera ma wodoodporną obudowę o klasie szczelności IP67 dzięki której jest odporna na wszystkie warunki pogodowe i uszkodzenia mechaniczne i może być stosowana zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektów.



☐ KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZAKUPU KAMERY :☐

- ✓ Wysoka rozdzielczość kamery 4 Mpx pozwalająca dostrzec nawet najdrobniejsze szczegóły
- ✓ Szereg inteligentnych funkcji zastosowanych w kamerze optymalizujących i poprawiających jakość obrazu
- ✓ Szeroki kąt widzenia zastosowany w kamerze ułatwia uchwycenie odpowiedniego kadru
- ✓ Promiennik podczerwieni IR do 60m zastosowany w kamerze umożliwiającą widoczność w całkowitej ciemności
- ✓ Kamera odporna na każde warunki atmosferyczne i do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynku
- ✓ Aplikacja na telefon pozwalająca na podgląd i odtwarzanie obrazu z kamer






NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:

- **Przetwornik:** 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS
- **Rozdzielczość:** 2688×1520 (4Mpx) @ 25/30 kl/s
- **Interfejs:** Ethernet 10Base-T/100Base-TX PoE 802.3af
- **Kompresja:** H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG
- **Czułość:** 0.003lux @ F1.4 (AGC ON), 0lux (IR LED ON)
- **Obiektyw:** 2.8mm @ F1.4

-
- **Oświetlacz:** diody Smart IR LED zasięg 60m
 - **AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, ROI**
 - **Mechaniczny filtr podczerwieni ICR**
 - **AcuSense** - klasyfikacja obiektu z filtrowaniem alarmów
 - **Powered-by-DarkFighter** - praca przy słabym oświetleniu
 - **Funkcje AI:** ochrona perymetryczna, wykrywanie twarzy, detekcja ruchu, klasyfikacja obiektu (człowiek/pojazd)
 - **Obsługa kart microSD/SDHC/SDXC do 256GB**
 - **Obsługa:** ONVIF, ISAPI, SDK
 - **Prędkość i rozdzielczość przetwarzania:**
 - 25/30kl/s dla 2688×1520 (4Mpx)
 - 25/30kl/s dla 1920×1080 (1080p)
 - **Bitrate:** 32Kbps ~ 8Mbps
 - **Podgląd obrazu:** Programy: iVMS-4200, Hik-Central
 - **Przeglądarki internetowe:** IE, Firefox, Chrome, Safari
 - **Aplikacje na Android lub iOS:** Hik-Connect, Hik-ProConnect
 - **Zasilanie:** 12V DC lub PoE 802.3af
 - **Obudowa:** klasa szczelności (IP67)

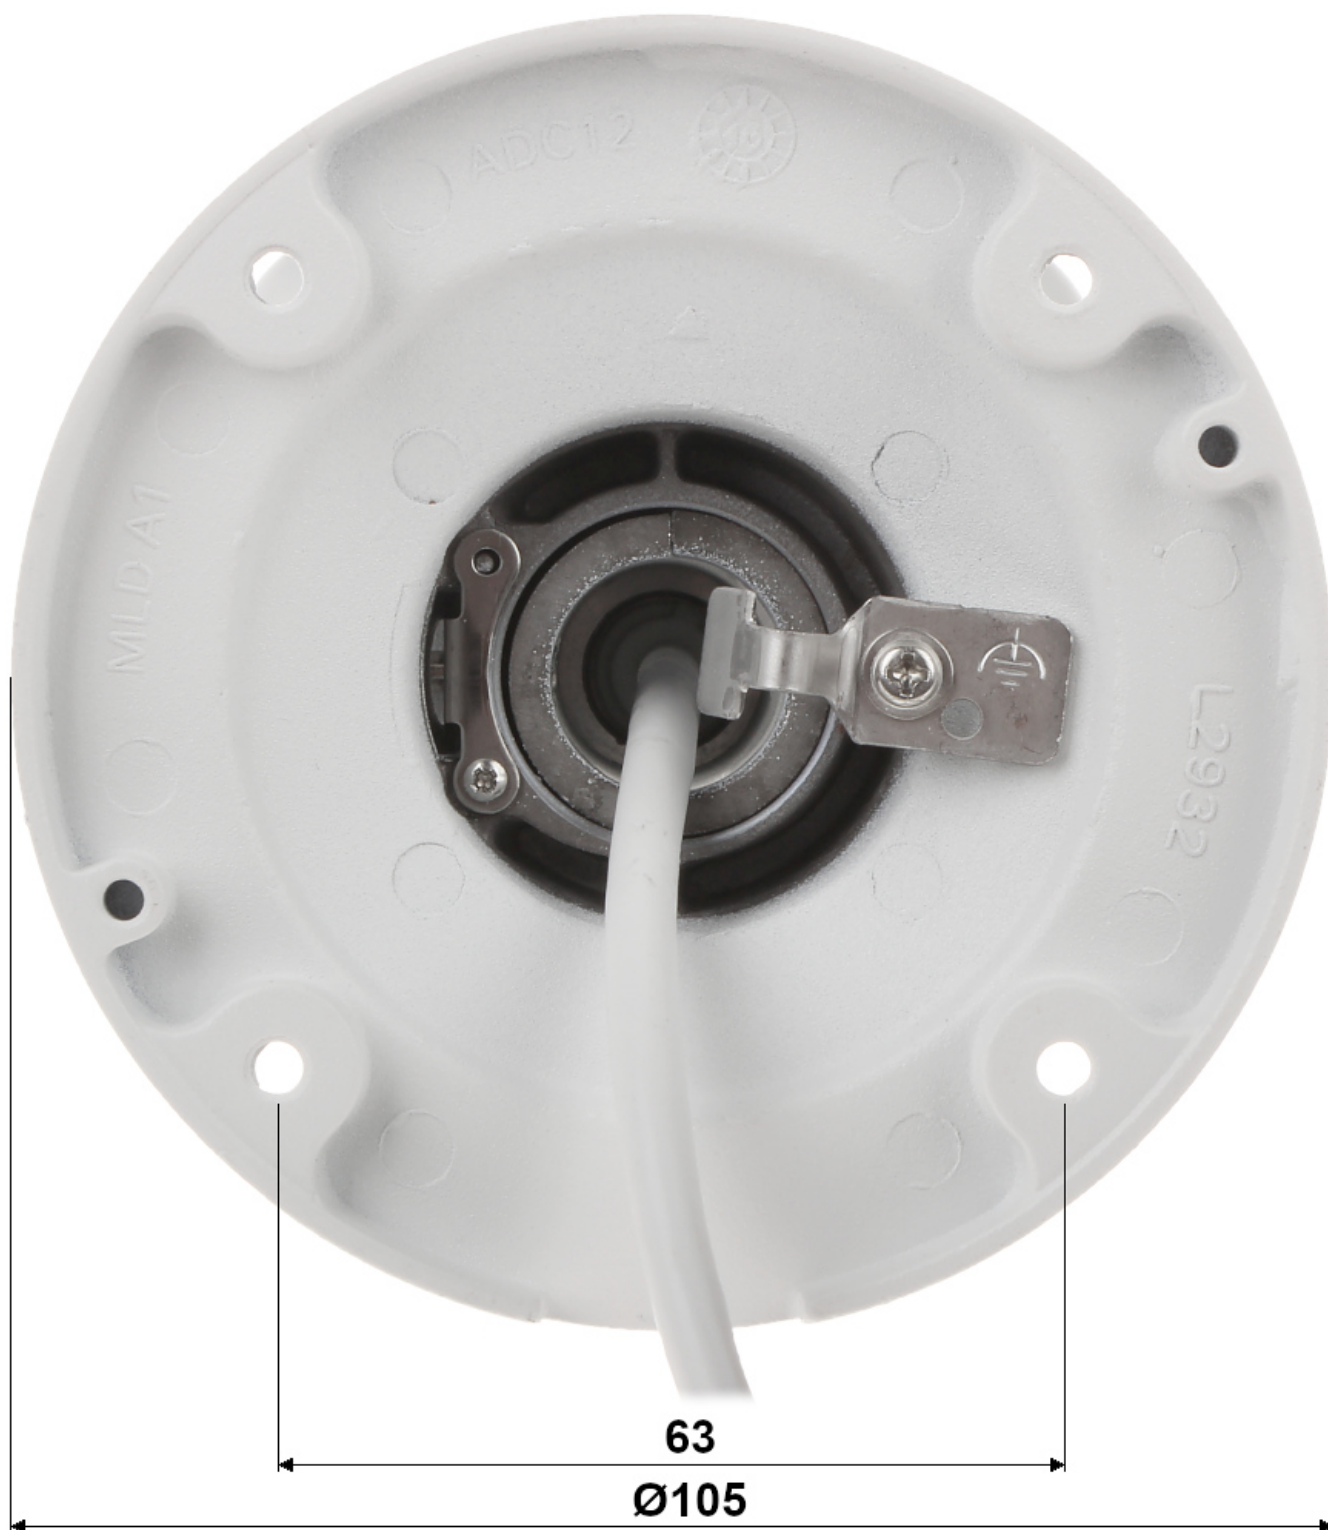


□WYBRANE FUNKCJE KAMERY:□



IR Night Vision 30M



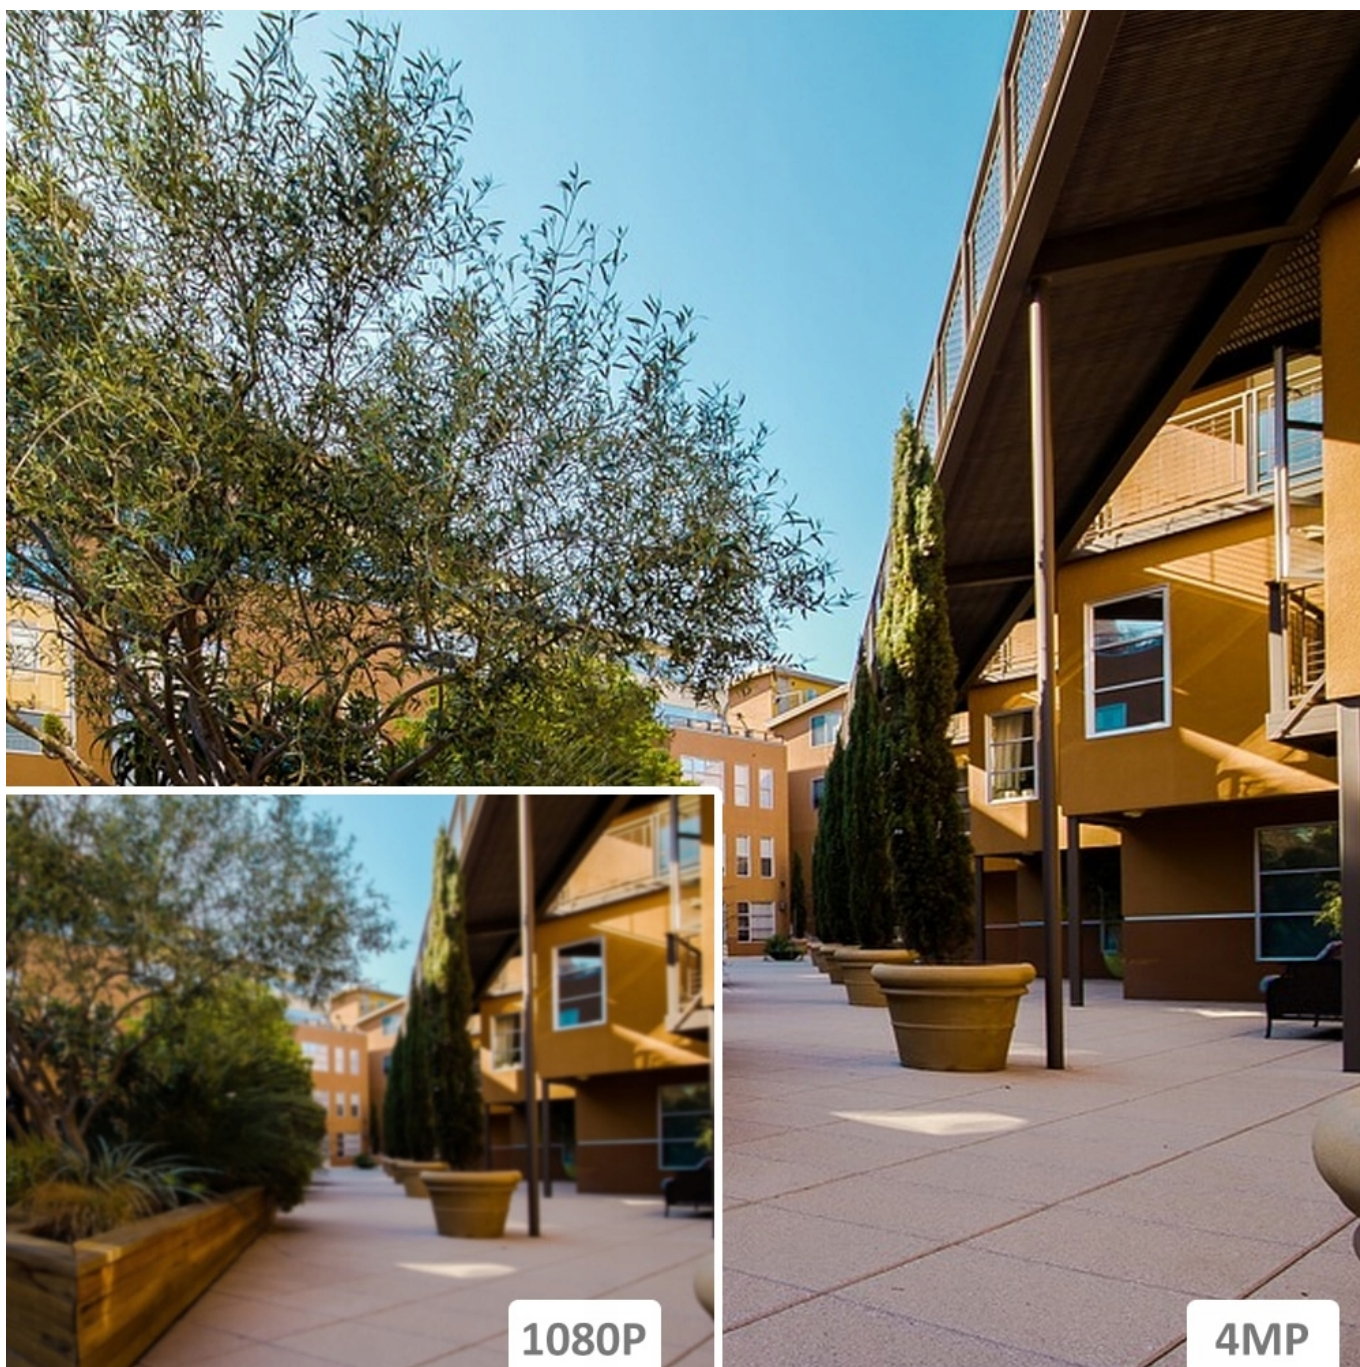



Wide Dynamic Range



Video Noise



Digital Noise Reduction

