

Link do produktu: <https://alertkam.pl/kamera-ip-5mpx-ipc-hdw1530t-0280b-s6-28mm-dahua-dl-p-2271.html>



Kamera IP 5Mpx IPC-HDW1530T-0280B-S6 2.8mm DAHUA DL

Cena brutto	449,00 zł
Cena netto	365,04 zł
Cena poprzednia	976,62 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	2271
Kod producenta	IPC-HDW1530T-0280B-S6
Producent	DAHUA IP
Rozdzielczość	5 MP
Obiektyw	2,8 mm
Zasięg promiennika IR / LED	Do 30 metrów
Obudowa	IP 67
Wbudowany mikrofon	NIE
Obsługa kart Micro SD	NIE

Opis produktu



☐ **KAMERA KOPUŁOWA 5MP DAHUA IPC-HDW1530T-0280B-S6** ☐

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA :

☐ **Kamera kopułowa Dahua IPC-HDW1530T-0280B-S6**

☐ **Instrukcja obsługi**

☐ **Komplet elementów podłączeniowych i montażowych**



□ KAMERA KOPUŁOWA 5MP DAHUA IPC-HDW1530T-0280B-S6□

DO ZASTOSOWAŃ WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ OBIEKTÓW

Wysoka rozdzielczość **5Mpx** w połączeniu z dobrej jakości przetwornikiem obrazu **1/2,7" Progressive Scan CMOS** zastosowanym w kamerze pozwala na dostrzeżenie nawet najdrobniejszych szczegółów i zdarzeń w sposób transparentny i komfortowy dla użytkownika.

Inteligentne funkcje takie jak :

- **WDR - 120 dB** - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- **3D-DNR** - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- **ROI** - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
- **BLC/HLC** - kompensacja światła tła / silnego światła
- **Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości**
- **Detekcja ruchu**
- **Konfigurowalne strefy prywatności**
- **Mirror** - Odbicie lustrzane obrazu

pozwalają na optymalizację obrazu i osiągnięcie najlepszych rezultatów w zachowaniu najwyższej jakości nagrań.

Szeroki kąt widzenia kamery wynoszący aż **106 stopni** umożliwia precyzyjne uchwycenie kadru oraz obserwacje dużego pola będącego w jej zasięgu.

Promiennik podczerwieni IR do 30 metrów pozwala na obserwację niedoświetlonych trudno dostępnych zakamarków o każdej porze dnia oraz czytelny obraz w nocy nawet w całkowitej ciemności.

Kamera posiada wodoodporną obudowę o klasie szczelności IP67 dzięki której są odporne na wszystkie warunki pogodowe i mogą być stosowane zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektów.



☐ KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZAKUPU KAMERY :☐

- ✓ Wysoka rozdzielczość kamery 5 Mpx pozwalająca dostrzec nawet najdrobniejsze szczegóły
- ✓ Szereg inteligentnych funkcji zastosowanych w kamerze optymalizujących i poprawiających jakość obrazu
- ✓ Szeroki kąt widzenia zastosowany w kamerze ułatwia uchwycenie odpowiedniego kadru


-
- ✓ Promiennik podczerwieni IR do 30m zastosowany w kamerze umożliwiający widoczność w całkowitej ciemności
 - ✓ Kamera odporna na każde warunki atmosferyczne do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynku
 - ✓ Aplikacja na telefon pozwalająca na podgląd i odtwarzanie obrazu z kamer



▣NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:▣

- Przetwornik: 1/2.7" 5MP Progressive Scan CMOS
- Rozdzielczość: 2880x1620 (16:9) @ 20kl/s
- Interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af
- Kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG
- Ilość pikseli: 5Mpx
- Czułość: 0.03lux/F2.0 (kolor, 30IRE), 0lux (IR wł.)
- Obiektyw: 2.8mm
- Oświetlacz: 1 dioda IR LED (zasięg 30m)
- AWB, AGC, BLC, HLC, 3D NR, DWDR, RoI
- Automatyczny filtr podczerwieni ICR
- Wbudowany mikrofon
- Zgodna z: ONVIF, CGI, Milestone, Genetec, RTSP, P2P
- Systemy: detekcja ruchu, strefy prywatności
- Prędkość i rozdzielczość przetwarzania:
- 20 kl/s dla 2880x1620 (5Mpx)
- 25/30 kl/s dla 2688x1520 (4Mpx)
- Bitrate: 32Kbps ~ 6144Kbps (H.264), 12Kbps ~ 6144Kbps (H.265)
- Podgląd obrazu:
- Smart PSS, DSS Express, DSS PRO

-
- **Przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome**
 - **Urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android**
 - **Obudowa: klasa szczelności (IP67)**
 - **Zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3af)**

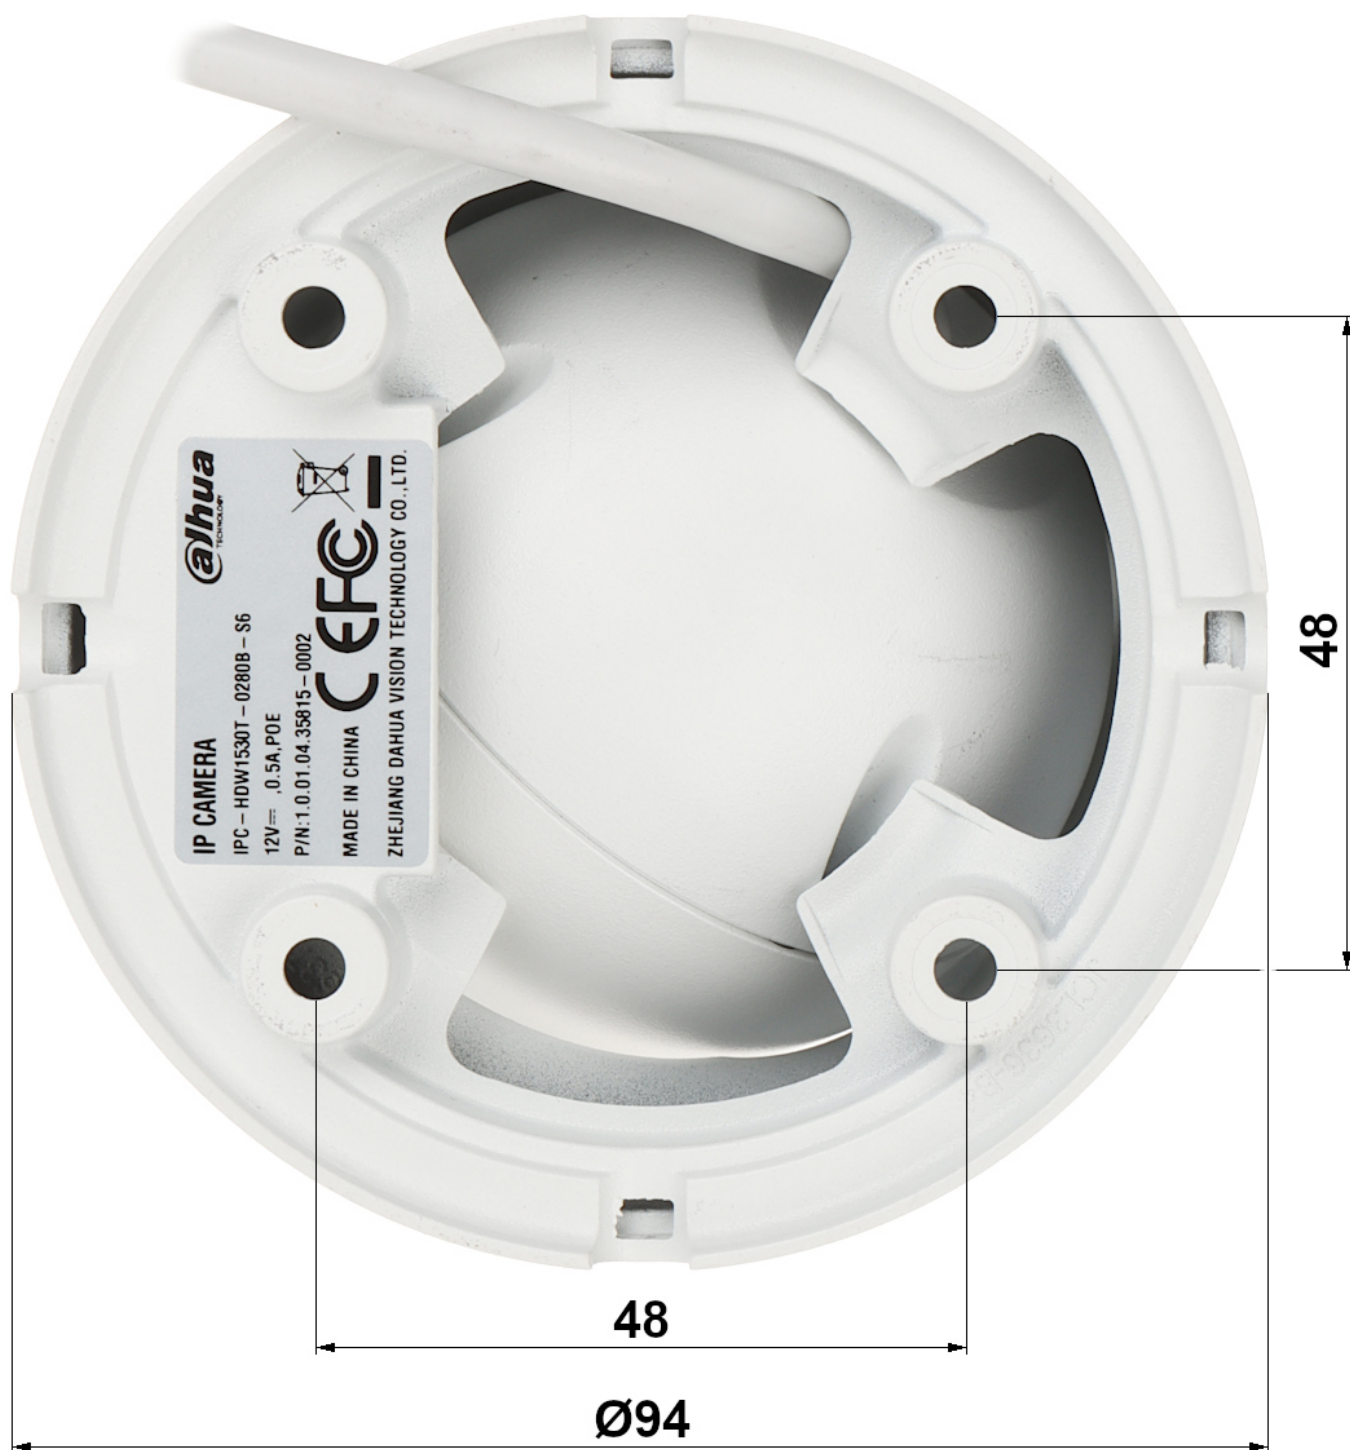

□ WYBRANE FUNKCJE KAMERY: □





