

Dane aktualne na dzień: 03-05-2024 11:12

Link do produktu: <https://alertkam.pl/kamera-ip-6-mpx-ds-2cd2066g2-i-28mm-hikvision-p-2381.html>



Kamera IP 6 Mpx DS-2CD2066G2-I 2.8mm HIKVISION

Cena brutto	808,00 zł
Cena netto	656,91 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	2381
Kod producenta	DS-2CD2066G2-I
Producent	HIKVISION
Rozdzielczość	6 MP
Obiektyw	2,8 mm
Zasięg promiennika IR / LED	Do 30 metrów
Obudowa	IP 67

Opis produktu



ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA :

- ☐ Kamera tubowa HIKVISION DS-2CD2066G2-I
- ☐ Instrukcja obsługi
- ☐ Komplet elementów podłączeniowych i montażowych



❑ **KAMERA TUBOWA 6MP HIKVISION DS-2CD2066G2-I** ❑

DO ZASTOSOWAŃ WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ OBIEKTÓW

Wysoka rozdzielczość **6 Mpx** w połączeniu z dobrą jakością przetwornikiem obrazu **1/2,4" Progressive Scan CMOS** zastosowanym w kamerze pozwala na dostrzeżenie nawet najdrobniejszych szczegółów i zdarzeń w sposób transparentny i komfortowy dla użytkownika.

Kamera wyposażona jest w szereg zaawansowanych technologicznie funkcji takich jak:

- **WDR - 120 dB** - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- **3D-DNR** - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- **ROI** - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
- **BLC/HLC** - kompensacja światła tła / silnego światła
- **EXIR** - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki
- **Anti-Flicker** - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu
- **Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości**
- **ICR** - Mechaniczny filtr podczerwieni
- **Konfigurowalne strefy prywatności**
- **Detekcja ruchu**
- **Mirror** - Odbicie lustrzane obrazu
- **Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów**
- **Inteligentna Analiza Obrazu** : przekroczenie linii, wtargnięcie, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, klasyfikacja ludzi i pojazdów, zmiana sceny, detekcja twarzy, zaawansowane funkcje przechwytywania twarzy

Szeroki kąt widzenia kamery wynoszący aż **105,1 stopni** umożliwia precyzyjne uchwycenie kadru oraz obserwację dużego pola będącego w jej zasięgu.

Promiennik podczerwieni IR do 40 metrów pozwala na obserwację niedoświetlonych trudno dostępnych zakamarków o każdej porze dnia oraz czytelny obraz w nocy nawet w całkowitej ciemności.

Kamera ma wodoodporną obudowę o klasie szczelności IP67 dzięki której jest odporna na wszystkie warunki pogodowe i uszkodzenia mechaniczne i może być stosowana zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektów.



☐ KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZAKUPU KAMERY :☐

- ✓ Wysoka rozdzielczość kamery 6 Mpx pozwalająca dostrzec nawet najdrobniejsze szczegóły
- ✓ Szereg inteligentnych funkcji zastosowanych w kamerze optymalizujących i poprawiających jakość obrazu
- ✓ Szeroki kąt widzenia zastosowany w kamerze ułatwia uchwycenie odpowiedniego kadru
- ✓ Promiennik podczerwieni IR do 40m zastosowany w kamerze umożliwia widoczność w całkowitej ciemności

-
- ✓ Kamera odporna na każde warunki atmosferyczne do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynku
 - ✓ Wbudowany slot na kartę pamięci micro SD umożliwiający zapis obrazu bez konieczności zakupu rejestratora
 - ✓ Aplikacja na telefon pozwalająca na podgląd i odtwarzanie obrazu z kamer



HIKVISION

NETWORK CAMERA

Model:

SN: F21970988 SV: V5.5.131_200220



CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

I/P: 12V $\pm$ 0.5A, 7W

PoE(802.3af, 36-57V) $\pm$ 0.2-0.13A

MAC Address: EC:C8:9C:5B:CC:AB

Manufacturer: Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

Address: No.555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou 310052, China



E3861



12/2020



Made in China

RESET

RESET
microSD



▣NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:▣

- Przetwornik 1/2.4" 6Mpx progressive scan CMOS
- Rozdzielczość 3200 x 1800
- Kodowanie MJPEG/H.264/H.264+/H.265/H.265+
- Obiektyw 2.8mm
- Promiennik podczerwieni do 40m
- Wbudowany slot kart microSD z obsługą kart o pojemności do 256GB
- Kamera z serii AcuSense
- Kamery z serii "Darkfighter" wystarcza bardzo słabe oświetlenie do uzyskania wyraźnego kolorowego obrazu
- WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
- ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja
- Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej
- Target Cropping - funkcja pozwala wyznaczyć obszar docelowy w podglądzie, gdzie będzie wyświetlany trzeci strumień z określoną rozdzielczością i większą ilością szczegółów
- Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu
- BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła
- Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
- ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
- Konfigurowalne strefy prywatności
- Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
- Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów
- Detekcja ruchu - klasyfikacja ludzi i pojazdów
- Inteligentna Analiza Obrazu: przekroczenie linii, wtargnięcie, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, klasyfikacja ludzi i pojazdów, zmiana sceny, detekcja twarzy
- Obudowa zewnętrzna IP67
- Temperatura pracy -30°C ~ +60°C
- Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)
- Adaptery pasujące do kamery: DS-1280ZJ-XS



AcuSense - zaawansowana detekcja fałszywych alarmów

W urządzeniach CCTV, które nie posiadają technologii AcuSense często analizyki powodowały wiele fałszywych alarmów.

Alarmy te często były wyzwalane poprzez ptaki, spadające liście, warunki atmosferyczne, a nawet odbicia światła.

Technologia AcuSense pozwala w znacznym stopniu wykluczyć fałszywe alarmy, a co ważniejsze pozwala rozpoznać człowieka lub pojazd.

Po skonfigurowaniu kamery jesteśmy w stanie wyzwolić alarm tylko wtedy gdy np. człowiek przekroczy daną linię lub pojazd pojawi się w danym obszarze.


Urządzenia sygnowane logiem AcuSense używają technologii samouczenia się sztucznej inteligencji aby rozróżnić pojawiające się w kadrze obiekty oraz odfiltrować alarmy.

Technologia ta potrafi rozróżnić człowieka, samochód czy też małe zwierzę. Ruch liści, deszcz czy padające cienie nie wzbudzają alarmu, tak samo jak i małe zwierzęta.

□ WYBRANE FUNKCJE KAMERY: □




IP67 Weatherproof
Protected against harsh environments

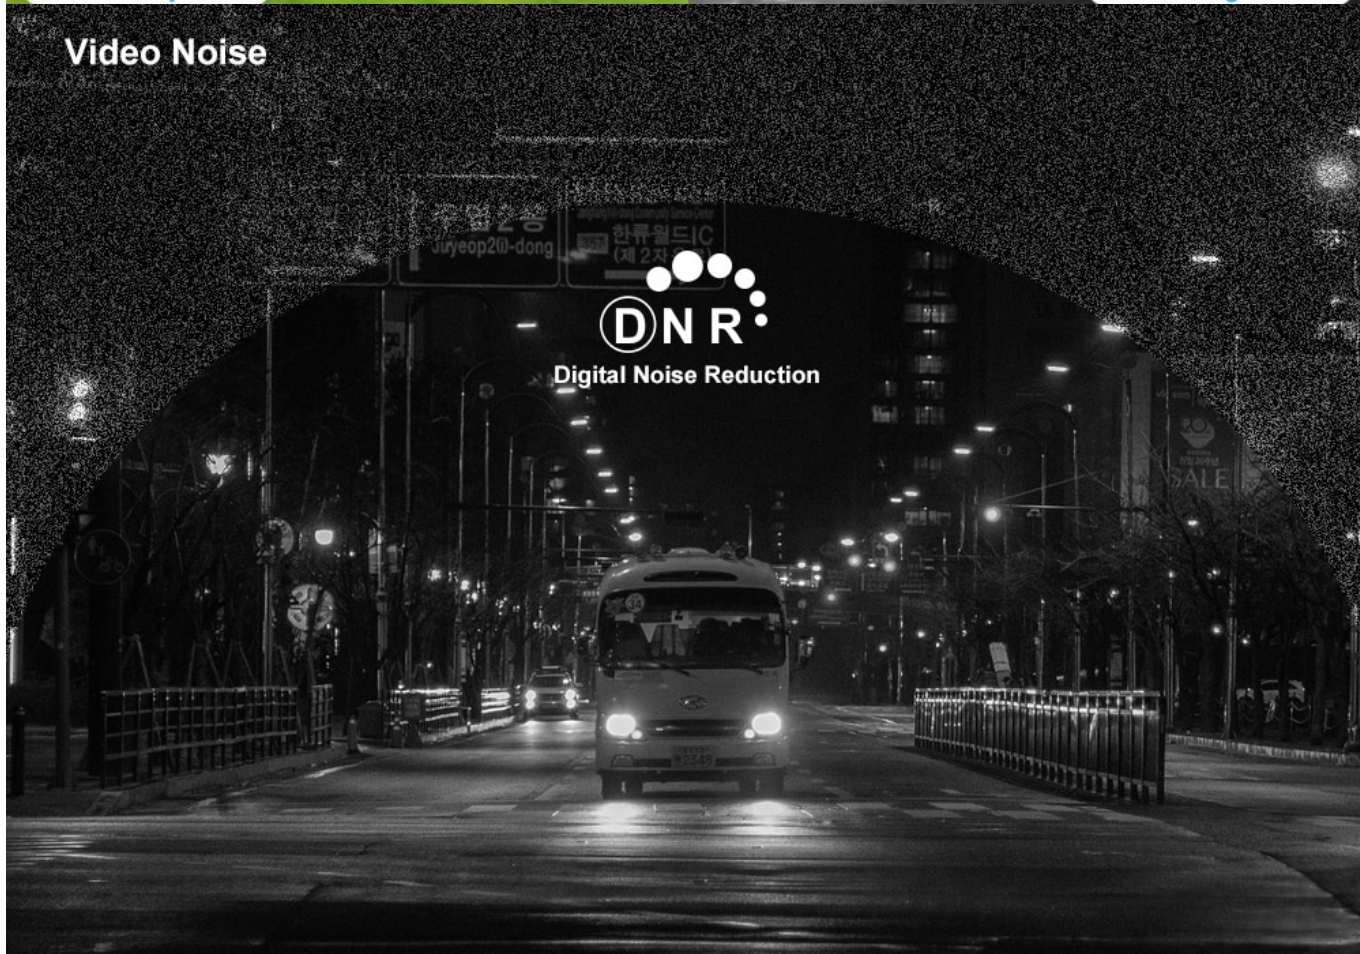

Human and Vehicle Detection

AcuSense Technology Efficient Alarm of Human and Vehicle

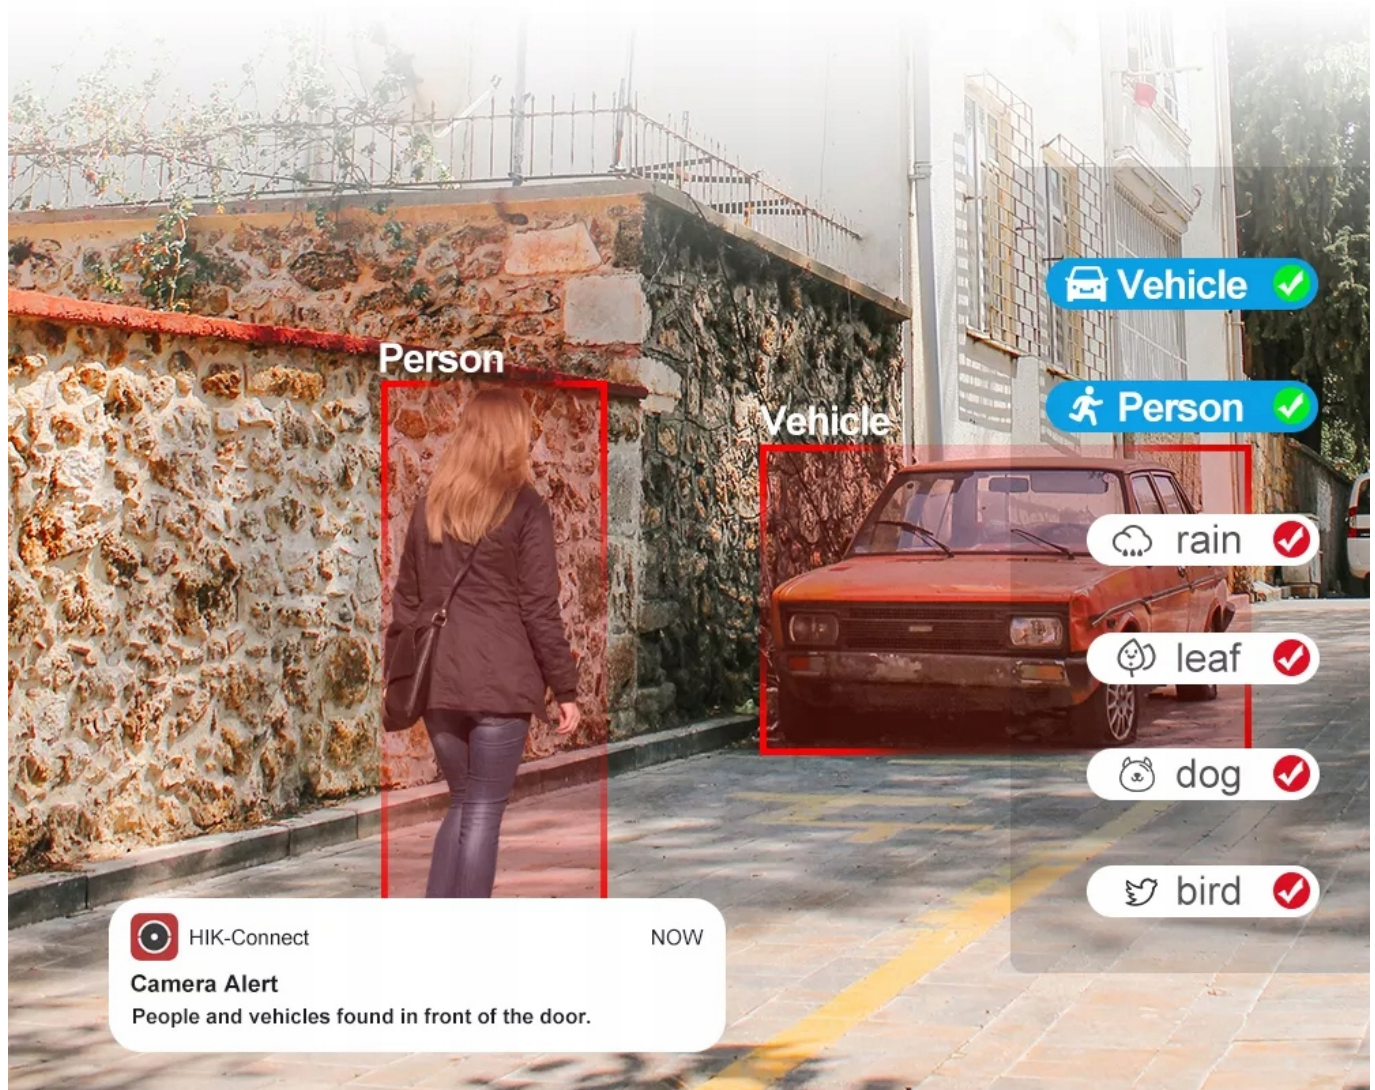

IR Night Vision 30M





