

Dane aktualne na dzień: 03-05-2024 12:20

Link do produktu: <https://alertkam.pl/kamera-ip-8-mpx-ds-2cd2083g2-i-28mm-hikvision-p-2377.html>



Kamera IP 8 Mpx DS-2CD2083G2-I 2.8mm HIKVISION

Cena brutto	676,35 zł
Cena netto	549,88 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	2377
Kod producenta	DS-2CD2083G2-I
Producent	HIKVISION
Rozdzielczość	8 MP
Obiektyw	2,8 mm
Zasięg promiennika IR / LED	Do 30 metrów
Obudowa	IP 67
Obsługa kart Micro SD	TAK

Opis produktu



ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA :

- ☐ Kamera tubowa HIKVISION DS-2CD2083G2-I
- ☐ Instrukcja obsługi

□ **Komplet elementów podłączeniowych i montażowych**



□ **KAMERA TUBOWA 8MP HIKVISION DS-2CD2083G2-I**

DO ZASTOSOWAŃ WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ OBIEKTÓW

Wysoka rozdzielczość **8 Mpx** w połączeniu z dobrą jakością przetwornikiem obrazu **1/2,8" Progressive Scan CMOS** zastosowanym w kamerze pozwala na dostrzeżenie nawet najdrobniejszych szczegółów i zdarzeń w sposób transparentny i komfortowy dla użytkownika.

Kamera wyposażona jest w szereg zaawansowanych technologicznie funkcji takich jak:

- **WDR - 120 dB** - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- **3D-DNR** - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- **BLC/HLC** - kompensacja światła tła / silnego światła
- **ROI** - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
- **ANR** - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja
- **EXIR** - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki
- **Anti-Flicker** - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu
- **Tryb dzień/noc**
- **ICR** - Mechaniczny filtr podczerwieni
- **WB** - Balans bieli
- **AGC** - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
- **Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości**
- **Sharpness** - Wyostrażanie konturów obrazu
- **Konfigurowalne strefy prywatności**
- **Detekcja ruchu**
- **Mirror** - Odbicie lustrzane obrazu
- **Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów**
- **Inteligentna Analiza Obrazu** : przekroczenie linii, wtargnięcie, detekcja twarzy

Szeroki kąt widzenia kamery wynoszący aż **107 stopni** umożliwia precyzyjne uchwycenie kadru oraz obserwację dużego pola będącego w jej zasięgu.

Promiennik podczerwieni IR do 40 metrów pozwala na obserwację niedoświetlonych trudno dostępnych zakamarków o każdej porze dnia oraz czytelny obraz w nocy nawet w całkowitej ciemności.

Kamera ma wodoodporną obudowę o klasie szczelności IP67 dzięki której jest odporna na wszystkie warunki pogodowe i uszkodzenia mechaniczne i może być stosowana zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektów.



☐ KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZAKUPU KAMERY :☐

- ✓ Wysoka rozdzielczość kamery 8 Mpx pozwalająca dostrzec nawet najdrobniejsze szczegóły
- ✓ Szereg inteligentnych funkcji zastosowanych w kamerze optymalizujących i poprawiających jakość obrazu
- ✓ Szeroki kąt widzenia zastosowany w kamerze ułatwia uchwycenie odpowiedniego kadru
- ✓ Promiennik podczerwieni IR do 40m zastosowany w kamerze umożliwiający widoczność w całkowitej ciemności

-
- ✓ **Kamera odporna na każde warunki atmosferyczne do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynku**
 - ✓ **Wbudowany slot na kartę pamięci micro SD umożliwiający zapis obrazu bez konieczności zakupu rejestratora**
 - ✓ **Aplikacja na telefon pozwalająca na podgląd i odtwarzanie obrazu z kamer**



HIKVISION

NETWORK CAMERA

Model:

SN: F21970988 SV: V5.5.131_200220



CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

I/P: 12V $\pm$ 0.5A,7W

PoE(802.3af,36-57V) $\pm$ 0.2-0.13A

MAC Address: EC:C8:9C:5B:CC:AB

Manufacturer: Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.,Ltd.

Address:No.555 Qianmo Road,Binjiang District, Hangzhou 310052,China




E3861



12/2020



Made in China

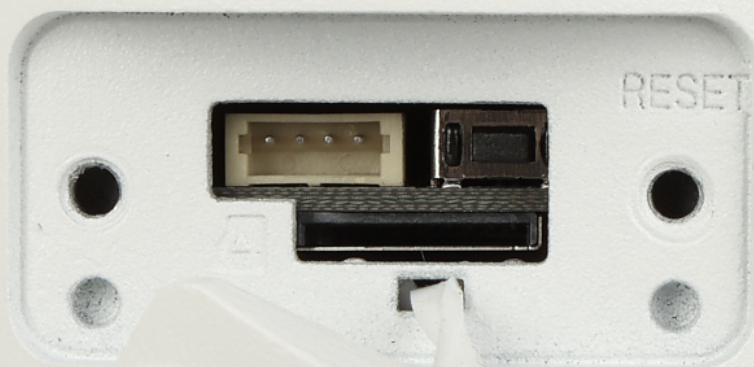



NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:

- **Przetwornik:** 1/2.8" 8MP Progressive Scan CMOS
- **Rozdzielczość:** 3840×2160 (8Mpx) @ 20kl/s
- **Interfejs:** Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af
- **Kompresja:** H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG
- **Czułość:** 0.005lux @ F1.6 (AGC ON), 0lux (IR LED ON)
- **Obiektyw:** 2.8mm @ F1.6
- **Oświetlacz:** diody IR LED (zasięg 40m)
- **AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, ROI**
- **Mechaniczny filtr podczerwieni ICR**
- **Obsługa:** ONVIF, ISAPI, SDK
- **AcuSense** - klasyfikacja obiektu z filtrowaniem alarmów
- **Funkcje AI:** ochrona perymetryczna, wykrywanie twarzy, detekcja ruchu, klasyfikacja obiektu (człowiek/pojazd)
- **Obsługa kart microSD/SDHC/SDXC do 256GB**
- **Prędkość i rozdzielczość przetwarzania:**
 - 25/24kl/s dla 3840×2160 (8Mpx)
 - 25/30kl/s dla 3200×1800 (6Mpx)
 - 25/30kl/s dla 2688×1520 (4Mpx)
 - 25/30kl/s dla 1920×1080 (1080p)
- **Bitrate:** 32Kbps ~ 16Mbps
- **Pogląd obrazu:**
- **Programy:** iVMS-4200, Hik-Central

-
- **Przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome, Safari**
 - **Aplikacje na Android lub iOS: Hik-Connect, Hik-ProConnect**
 - **Obudowa: klasa szczelności (IP67)**
 - **Zasilanie: 12V DC lub PoE 802.3af**



AcuSense - zaawansowana detekcja fałszywych alarmów

W urządzeniach CCTV, które nie posiadają technologii AcuSense często analizy powodowały wiele fałszywych alarmów. Alarmy te często były wyzwalane poprzez ptaki, spadające liście, warunki atmosferyczne, a nawet odbicia światła.

Technologia AcuSense pozwala w znacznym stopniu wykluczyć fałszywe alarmy, a co ważniejsze pozwala rozpoznać człowieka lub pojazd.

Po skonfigurowaniu kamery jesteśmy w stanie wyzwoić alarm tylko wtedy gdy np. człowiek przekroczy daną linię lub pojazd pojawi się w danym obszarze.

Urządzenia sygnowane logiem AcuSense używają technologii samouczenia się sztucznej inteligencji aby rozróżnić pojawiające się w kadrze obiekty oraz odfiltrować alarmy.

Technologia ta potrafi rozróżnić człowieka, samochód czy też małe zwierzę. Ruch liści, deszcz czy padające cienie nie wzbudzają alarmu, tak samo jak i małe zwierzęta.


❑ WYBRANE FUNKCJE KAMERY: ❑



IP67 Weatherproof
Protected against harsh environments




Video Noise

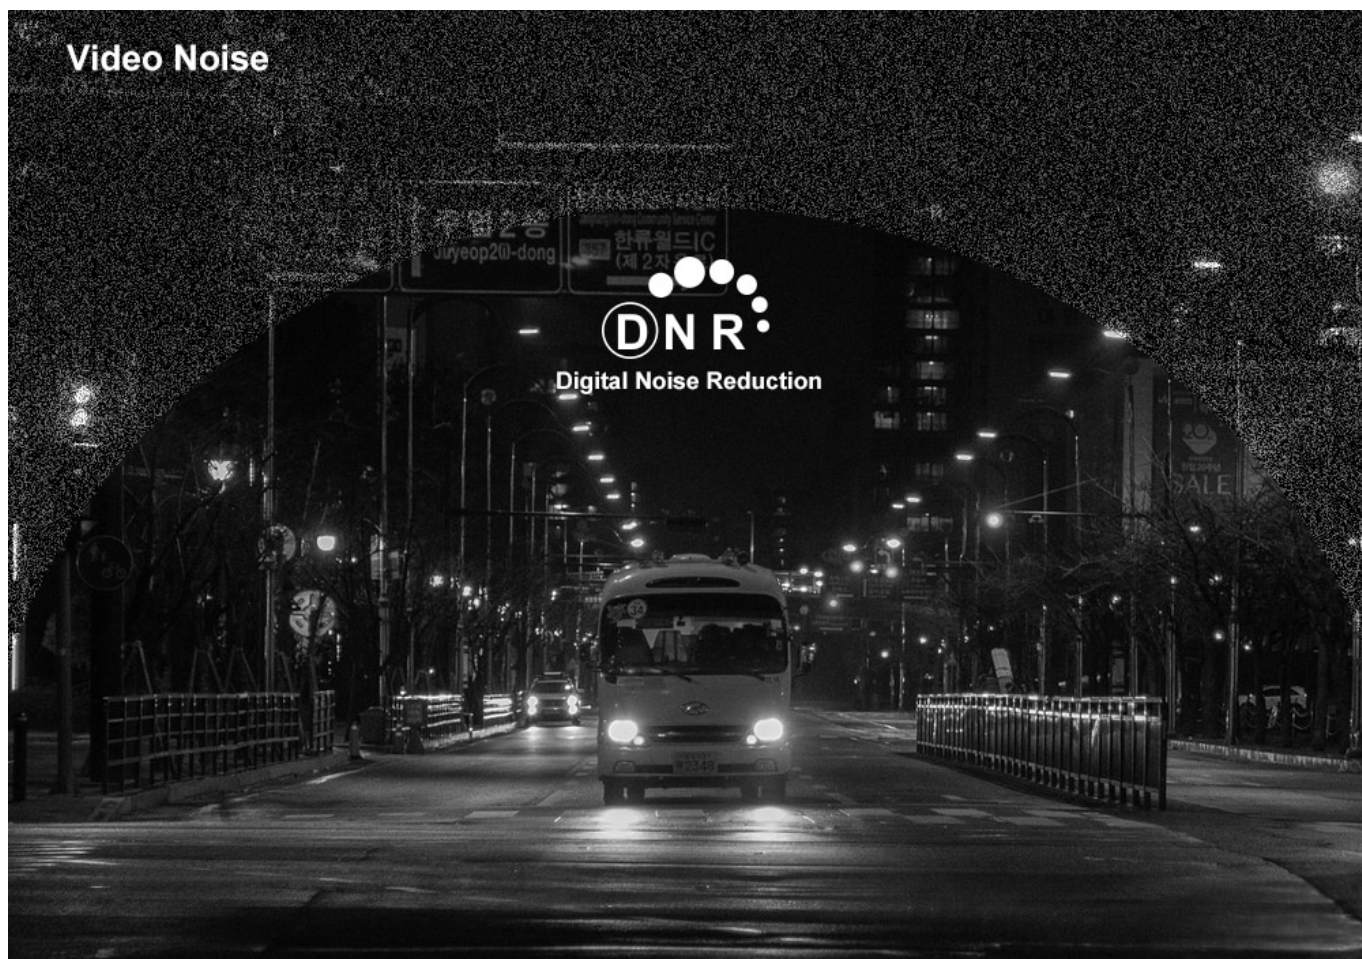

Human and Vehicle Detection

AcuSense Technology Efficient Alarm of Human and Vehicle

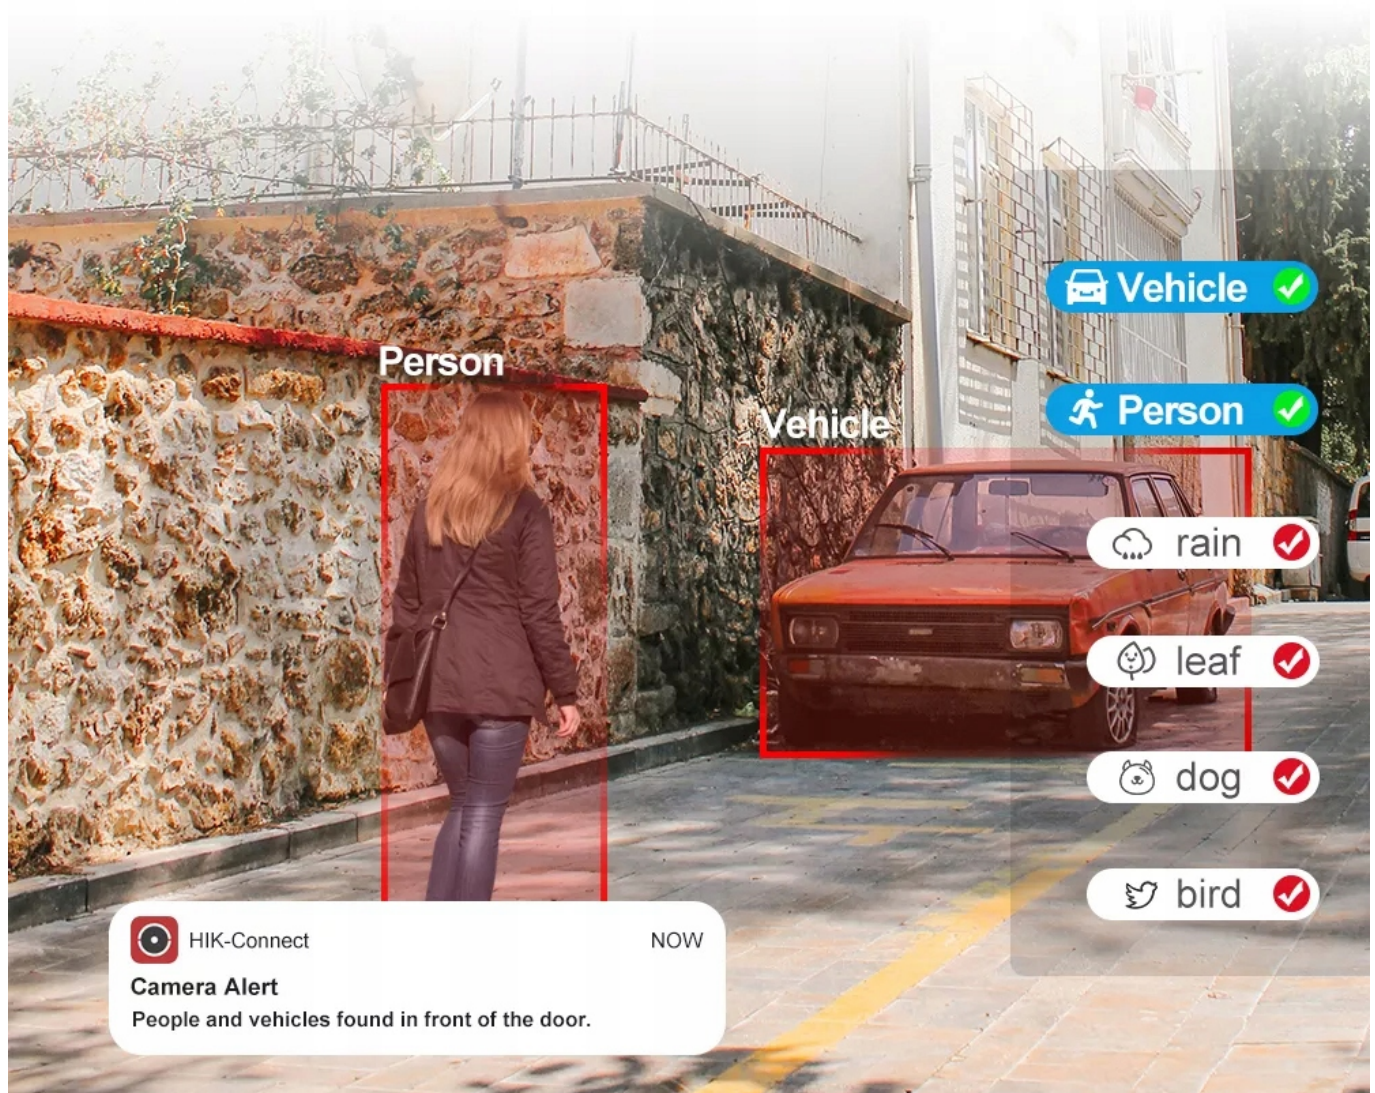

IR Night Vision 30M



