

Dane aktualne na dzień: 11-05-2025 17:57

Link do produktu: [https://alertkam.pl/kamera-ip-ds-2cd2387g2p-lsu-sl\(4mm\)\(c\)-panorama-colorvu-74-mpx-2-x-4-mm-hikvision-p-2650.html](https://alertkam.pl/kamera-ip-ds-2cd2387g2p-lsu-sl(4mm)(c)-panorama-colorvu-74-mpx-2-x-4-mm-hikvision-p-2650.html)



Kamera IP DS-2CD2387G2 P-LSU/SL(4MM)(C) panorama ColorVu - 7.4 Mpx 2 x 4 mm Hikvision

Cena brutto	1 100,00 zł
Cena netto	894,31 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2 dni
Numer katalogowy	2650
Producent	HIKVISION
Rozdzielczość	8 MP
Obiektyw	2,8 mm
Zasięg promiennika IR / LED	Do 30 metrów
Obsługa kart Micro SD	TAK
Obudowa	IP 67

Opis produktu

Kamera IP DS-2CD2387G2P-LSU/SL(4MM)(C) panorama ColorVu - 7.4 Mpx 2 x 4 mm Hikvision

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA :

- ☐ Kamera panoramiczna HIKVISION DS-2CD2387G2P-LSU/SL
- ☐ Instrukcja obsługi
- ☐ Komplet elementów podłączeniowych i montażowych



□ KAMERA IP PANORAMICZNA 7,4MP (4mm) HIKVISION DS-2CD2387G2P-LSU/SL □

DO ZASTOSOWAŃ WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ OBIEKTÓW

Wysoka rozdzielczość **7,4 Mpx** w połączeniu z dobrej jakości przetwornikiem obrazu **1/1,8" Progressive Scan CMOS** zastosowanym w kamerze pozwala na dostrzeżenie nawet najdrobniejszych szczegółów i zdarzeń w sposób transparentny i komfortowy dla użytkownika.

Kamera wyposażona jest w szereg zaawansowanych technologicznie funkcji takich jak:

- **Inteligentna Analiza Obrazu** - przekroczenie linii, wtargnięcie, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, zmiana sceny
- **WDR - 130 dB** - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- **3D-DNR** - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- **ROI** - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
- **Obsługa NAS** - Network Attached Storage
- **ANR** - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja
- **Anti-Flicker** - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu
- **Funkcja aktywnego odstraszania** - Alarm świetlny oraz dźwiękowy
- **Wbudowany oświetlacz światła białego (LED) : 4 diody**
- **BLC** - kompensacja światła wstecznego (tła)
- **HLC** - Kompensacja silnego światła (punktowego)
- **AGC** - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
- **Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości**
- **Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie**
- **Detekcja ruchu** - klasyfikacja ludzi i pojazdów

Panoramiczny kąt widzenia kamery wynoszący **180 stopni** umożliwia precyzyjne uchwycenie kadru oraz obserwację dużego pola będącego w jej zasięgu.

Promiennik podczerwieni IR do 30 metrów pozwala na obserwację niedoświetlonych trudno dostępnych zakamarków o każdej porze dnia oraz czytelny obraz w nocy nawet w całkowitej ciemności.

Kamera ma wodoodporną obudowę o klasie szczelności IP67 dzięki której jest odporna na wszystkie warunki pogodowe i uszkodzenia mechaniczne i może być stosowana zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektów.



☐ KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZAKUPU KAMERY :☐

- ✓ Wysoka rozdzielczość kamery 7,4 Mpx pozwalająca dostrzec nawet najdrobniejsze szczegóły
- ✓ Funkcja Motozoom pozwalająca na automatyczne przybliżenie kadru
- ✓ Szereg inteligentnych funkcji zastosowanych w kamerze optymalizujących i poprawiających jakość obrazu
- ✓ Panoramiczny kąt widzenia pozwala na uchwycenie horyzontu w zakresie 180 stopni
- ✓ Promiennik podczerwieni IR do 30m zastosowany w kamerze umożliwia widoczność w całkowitej ciemności
- ✓ Kamera odporna na każde warunki atmosferyczne do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynku
- ✓ Wbudowany slot na kartę pamięci micro SD umożliwiający zapis obrazu bez konieczności zakupu rejestratora
- ✓ Aplikacja na telefon pozwalająca na podgląd i odtwarzanie obrazu z kamer












▣ **NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:** ▣

- **Przetwornik: 2x 1/1.8" Progressive Scan CMOS**
- **Rozdzielczość: 5120×1440 @ 12,5/20 kl/s**
- **Interfejs: Ethernet 10Base-T/100Base-TX PoE 802.3af**
- **Kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG**
- **Ilość pikseli: 8Mpx**

-
- **Czułość: 0.0005lux @ F1.0 (AGC ON), 0lux (LED ON)**
 - **Obiektyw: 2x 4mm @ F1.0**
 - **Obsługa panoramicznego widoku (180°)**
 - **Oświetlacz: 2x diody smart LED światła białego (zasięg 30m)**
 - **AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 130dB, ROI**
 - **Funkcje AI: ochrona perymetryczna, detekcja ruchu, klasyfikacja obiektu (człowiek/pojazd)**
 - **ColorVu - technologia kolorowego obrazu przez całą dobę**
 - **AcuSense - klasyfikacja obiektu z filtrowaniem alarmów**
 - **Live Guard - aktywne odstraszenie światłem (migające, białe) i sygnałem dźwiękowym (komunikat lub alarm)**
 - **Wejścia/wyjścia audio: 1/1**
 - **Wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1**
 - **Wbudowany mikrofon i głośnik**
 - **Obsługa kart microSD/SDHC/SDXC do 256GB**
 - **Zgodność ze standardami: ONVIF, ISAPI, SDK, ISUP**
 - **Prędkość i rozdzielczość przetwarzania: 12,5/15 kl/s dla 5120×1440 (z włączoną funkcją WDR) 20 kl/s dla 5120×1440 (z wyłączoną funkcją WDR)**
 - **Bitrate: 32 Kbps ~ 16 Mbps**
 - **Podgląd obrazu: Programy: iVMS-4200, Hik-Central**
 - **Przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome, Safari**
 - **Aplikacje na Android lub iOS: Hik-Connect, Hik-ProConnect**
 - **Zasilanie: 12V DC lub PoE 802.3af**
 - **Obudowa: klasa szczelności IP67**

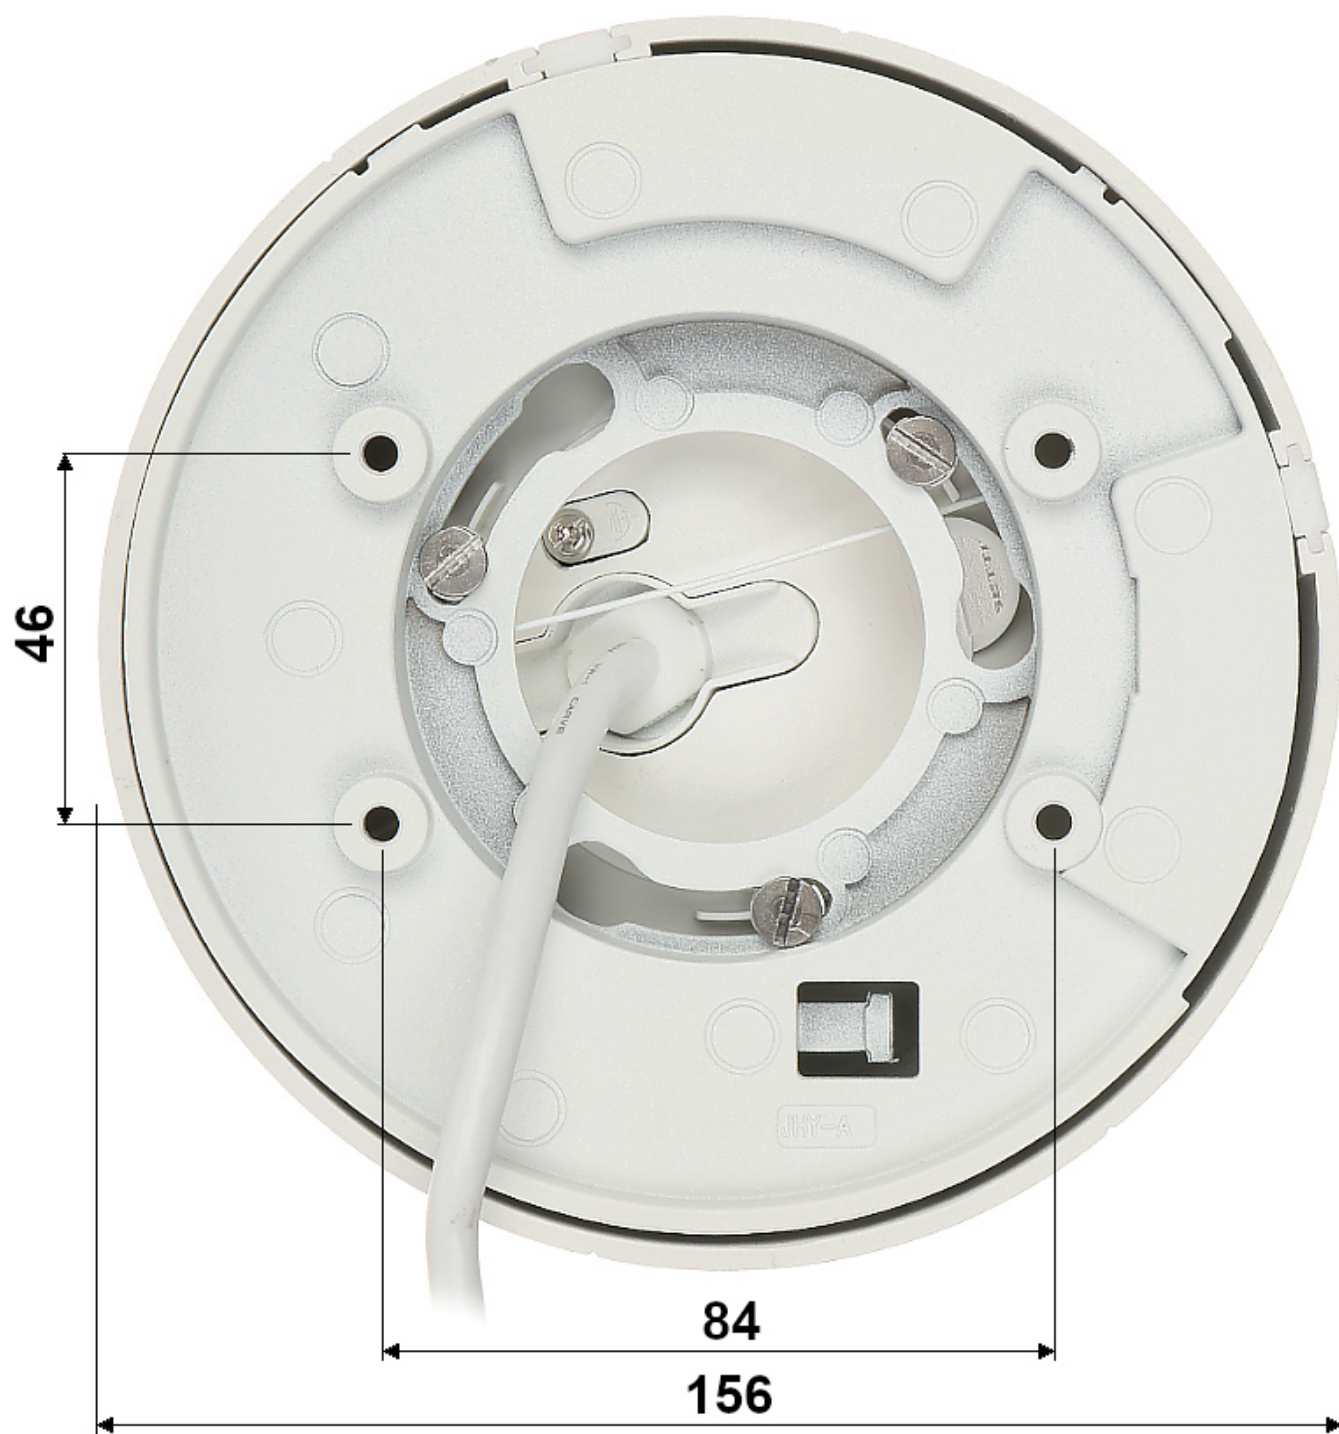

WYBRANE FUNKCJE KAMERY:



GPSR

1. Urządzenie przed użyciem należy rozpakować. Po usunięciu opakowania należy upewnić się, że jest ono w dobrym stanie. Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawione
2. Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, jak również osoby nie mające doświadczenia lub znajomości obsługi takiego urządzenia, chyba że użytkowanie odbywa się pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub zgodnie z instrukcjami użytkownika przekazanymi przez taką osobę.
3. Nie wolno użytkować urządzenia w razie uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, gdy nie działa prawidłowo lub gdy zostało uszkodzone lub upuszczone. Uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka muszą zostać wymienione na nowe przez producenta, personel punktu serwisowego lub osobę z odpowiednimi kwalifikacjami, w celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem elektrycznym. Ze względu na

bezpieczeństwo nie zalecamy naprawiać urządzenia we własnym zakresie.

4. Nie wolno dotykać wtyczki wilgotnymi dłońmi! Aby wyjąć wtyczkę z gniazdka, należy pociągnąć za wtyczkę, nigdy za przewód.

5. Urządzenie należy stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Stosowanie osprzętu niezgodnie z zaleceniem producenta urządzenia, może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub urazy ciała.

EN 1. The device must be unpacked before use. After removing the packaging, make sure that device is in good condition. If the product has defects, it should not be used until it has been repaired.

EN 2. The device is not intended for use by persons (including children) with limited physical, sensory or mental abilities, as well as persons who do not have experience or knowledge of using such a device, unless use is under the supervision of a person responsible for their safety or in accordance with the instructions provided by such person.

EN 3. Do not use the device if the power cord or plug is damaged, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped. A damaged power cord or plug must be replaced by the manufacturer, service center or a similarly qualified person in order to avoid the risk of electric shock. For safety reasons, we do not recommend that you repair device yourself.

EN 4. Do not touch the plug with wet hands! To remove the plug from the socket, pull by the plug, never by the cord.

EN 5. The device should be used only for its intended purpose. Use of accessories contrary to the manufacturer's recommendations may result in damage to the device, property or bodily injury.