

Link do produktu: <https://alertkam.pl/kamera-ip-ds-2cd2423g2-i2-8mm-acusense-4-mpx-hikvision-p-2989.html>



# KAMERA IP DS-2CD2423G2-I(2,8MM) ACUSENSE - 4 Mpx Hikvision

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Cena brutto                 | 516,38 zł           |
| Cena netto                  | 419,82 zł           |
| Dostępność                  | Dostępny            |
| Czas wysyłki                | 24 godziny          |
| Numer katalogowy            | 2989                |
| Kod producenta              | DS-2CD2423G2-I(2MM) |
| Producent                   | HIKVISION           |
| Rozdzielczość               | 2 MP                |
| Obiektyw                    | 2,8 mm              |
| Zasięg promiennika IR / LED | Do 10 metrów        |
| Obudowa                     | IP65                |
| Wbudowany mikrofon          | TAK                 |
| Obsługa kart Micro SD       | TAK                 |

## Opis produktu

### ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA :

- ☐ Kamera IP Hikvision 2MPx DS-2CD2423G2-I
- ☐ Instrukcja obsługi
- ☐ Komplet elementów podłączeniowych i montażowych



□Kamera WIFI IP Hikvision 2MPx DS-2CD2423G2-I□

DO ZASTOSOWAŃ WEWNĘTRZNYCH

Wysoka rozdzielczość **2 Mpx** w połączeniu z dobrej jakości przetwornikiem obrazu **1/2,8" Progressive Scan**

---

**CMOS** zastosowanym w kamerze pozwala na dostrzeżenie nawet najdrobniejszych szczegółów i zdarzeń w sposób transparentny i komfortowy dla użytkownika.

Kamera wyposażona jest w szereg zaawansowanych technologicznie funkcji takich jak:

- **Kamera z serii AcuSense**
- **Wbudowana czujka PIR, Zasięg : 8 m / 90 °**
- **WDR - 120 dB** - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- **3D-DNR** - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- **BLC/HLC** - kompensacja światła tła / silnego światła
- **ROI** - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
- **ANR** - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja
- **Obsługa NAS** - Network Attached Storage
- **SVC** (ang. Scalable Video Coding) - technologia umożliwiająca przeniesienie kilku podstrumieni o różnej jakości w ramach jednego strumienia
- **Obrót obrazu i odbicie lustrzane**
- **Wbudowany oświetlacz podczerwieni umożliwia obserwację w nocy**
- **ICR** - Mechaniczny filtr podczerwieni
- **Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości**
- **Sharpness** - Wyostrażanie konturów obrazu
- **Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)**
- **Inteligentna Analiza Obrazu** : wtargnięcie, przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów, detekcja twarzy

**Szeroki kąt widzenia** kamery wynoszący **aż 109 stopni** umożliwia precyzyjne uchwycenie kadru oraz obserwację dużego pola będącego w jej zasięgu.

**Promiennik podczerwieni IR do 10 metrów** pozwala na obserwację niedoświetlonych trudno dostępnych zakamarków o każdej porze dnia oraz czytelny obraz w nocy nawet w całkowitej ciemności.



☐**KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZAKUPU KAMERY** :☐

- 
- ✓ Wysoka rozdzielczość kamery 2Mpx pozwalająca dostrzec nawet najdrobniejsze szczegóły
  - ✓ Szeroki kąt widzenia zastosowany w kamerze ułatwia uchwycenie odpowiedniego kadru
  - ✓ Wbudowany mikrofon pozwalający na rejestrację dźwięku
  - ✓ Wbudowany głośnik pozwalający na komunikację z poziomu kamery
  - ✓ Wbudowany slot na kartę pamięci MicroSD pozwalający na archiwizację nagrań bez konieczności zakupu rejestratora
  - ✓ Promiennik podczerwieni IR do 10m zastosowany w kamerze umożliwiający widoczność w całkowitej ciemności
  - ✓ Aplikacja na telefon pozwalająca na podgląd i odtwarzanie obrazu z kamer











# HIKVISION

## IR NETWORK CAMERA

Model:

I/P: 12V $\pm$ 0.4A, 7W

PoE(802.3af, 36-57V) $\pm$ 0.2-0.1A

SN: E81163008



09/2020

SV: V5.5.83\_190221

Made in China

MAC: 64:F2:FB:8C:62:8E

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)


IC:20199-I0F2400 FCC ID:2ADTD-I0F2400

Manufacturer: Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

Address: No.555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou 310052, China



E3861




LAN



DC 12V





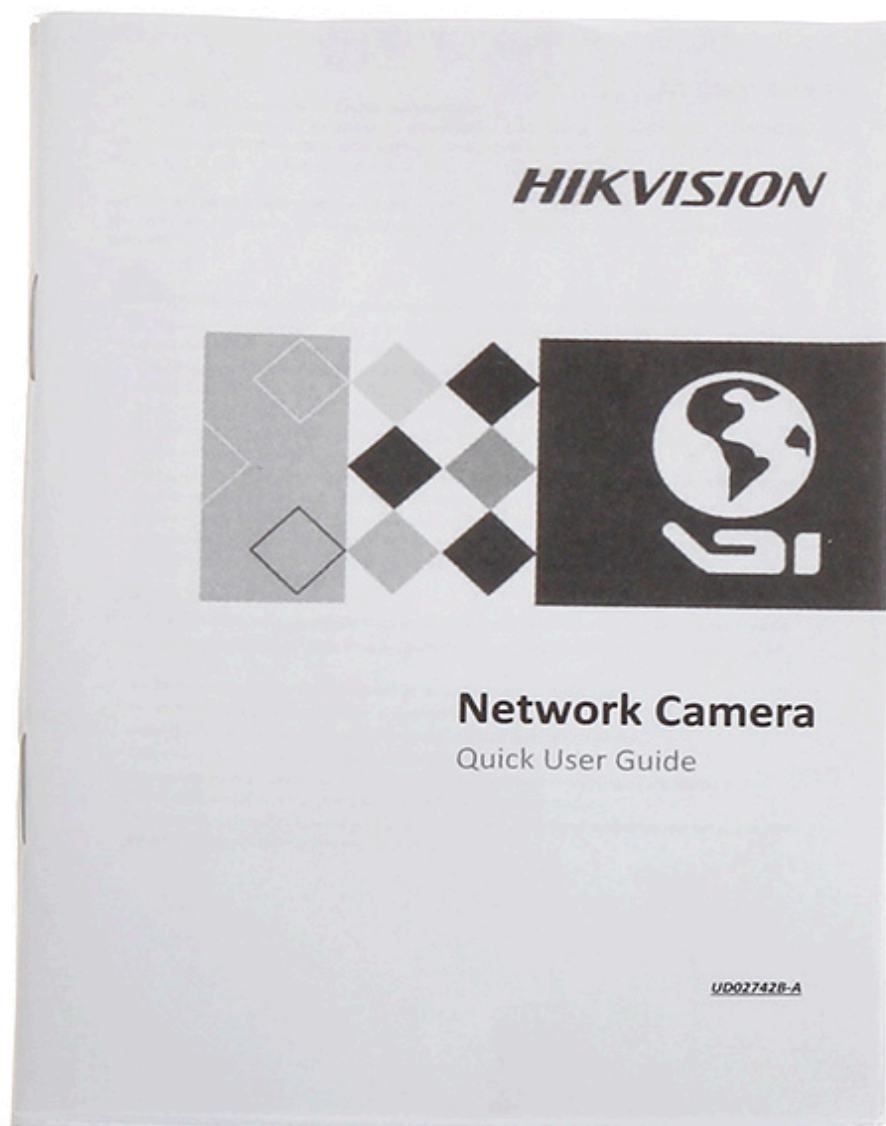

#### ▣ SPECYFIKACJA: ▣

|                             |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard:                   | TCP/IP                                                                                                                                                                                                                                |
| Przetwornik:                | 1/2.8 " Progressive Scan CMOS                                                                                                                                                                                                         |
| Wielkość matrycy:           | 2.1 Mpx                                                                                                                                                                                                                               |
| Rozdzielczość:              | 1920 x 1080 - 1080p ,<br>1280 x 720 - 720p                                                                                                                                                                                            |
| Obiektyw:                   | 2.8 mm                                                                                                                                                                                                                                |
| Kąt widzenia:               | 109 °                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zasięg oświetlacza IR:      | 10 m                                                                                                                                                                                                                                  |
| Audio:                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Wbudowany mikrofon,</li><li>• Wbudowany głośnik,</li><li>• Obsługa dwukierunkowego audio</li><li>• Zgodność ze standardem AAC,</li><li>• Tłumienie szumu audio oraz eliminacja echa</li></ul> |
| Interfejs RS-485:           |                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: |                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metoda kompresji obrazu:                 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 25 kl/s @ 1080p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ONVIF:                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Interfejs sieciowy:                      | 10/100 Base-T (RJ-45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dostęp z telefonu komórkowego:           | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect</li> <li>• iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Domyślny adres IP:                       | DHCP lub 192.168.1.64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Domyślny login / hasło administratora:   | admin / -<br>Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Porty dostępu przez www:                 | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Porty dostępu przez aplikację na PC:     | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)<br>aplikacja iVMS-4200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Port dostępu przez aplikację mobilną:    | 8000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Port ONVIF:                              | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RTSP URL:                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strumień główny<br/>rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją</li> <li>• Strumień pomocniczy<br/>rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gniazdo karty pamięci:                   | Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wybrane funkcje:                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamera z serii AcuSense</li> <li>• Wbudowana czujka PIR, Zasięg : 8 m / 90 °</li> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja</li> <li>• Obsługa NAS - Network Attached Storage</li> <li>• SVC (ang. Scalable Video Coding) - technologia umożliwiająca przeniesienie kilku podstrumieni o różnej jakości w ramach jednego strumienia</li> <li>• Obrót obrazu i odbicie lustrzane</li> <li>• Wbudowany oświetlacz podczerwieni umożliwia obserwację w nocy</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu</li> <li>• Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)</li> <li>• Inteligentna Analiza Obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów, detekcja twarzy</li> </ul> |
| Zasilanie:                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 480 mA</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pobór mocy:                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤ 6.8 W @ PoE,</li> <li>• ≤ 5.8 W @ 12 V DC</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Waga:                                    | 0.22 kg (z podstawką)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

---

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wymiary:            | 76 x 135 x 82 mm (z podstawką)                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Temperatura pracy:  | -10 ... 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, włoski |
| Producent / Marka:  | Hikvision                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| SAP Code:           | 311316098                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gwarancja:          | <b>3 lata</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |



