

Link do produktu: <https://alertkam.pl/kamera-ip-uniview-8mp-ipc328le-adf28k-g-28-mm-4k-uhd-podglad-aplikacja-sd-p-2614.html>



KAMERA IP UNIVIEW 8MP IPC328LE-ADF28K-G 2.8 mm 4K UHD PODGLĄD APLIKACJA SD

Cena brutto	549,00 zł
Cena netto	446,34 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2 dni
Numer katalogowy	2614
Producent	UNIVIEW

Opis produktu

uniview

Better Security, Better World



ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA :

-
- ☐ **Kamera kopułowa IP UNIVIEW IPC328LE-ADF28K-G**
 - ☐ **Instrukcja obsługi**
 - ☐ **Komplet elementów podłączeniowych i montażowych**



▣ **KAMERA KOPUŁOWA 8MP UNIVIEW IPC328LE-ADF28K-G** ▣

DO ZASTOSOWAŃ WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ OBIEKTÓW

Wysoka rozdzielczość **8 Mpx** w połączeniu z dobrej jakości przetwornikiem obrazu **1/2,7" Progressive Scan CMOS** zastosowanym w kamerze pozwala na dostrzeżenie nawet najdrobniejszych szczegółów i zdarzeń w sposób transparentny i komfortowy dla użytkownika.

Kamera wyposażona jest w szereg zaawansowanych technologicznie funkcji takich jak:

- **WDR - 120 dB** - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- **2D-DNR, 3D-DNR** - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- **F-DNR (Defog)** - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi
- **ROI** - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
- **ANR** - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja
- **Obsługa NAS** - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej
- **BLC/HLC** - kompensacja światła tła / silnego światła
- **Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości**
- **Mirror** - Odbicie lustrzane obrazu
- **Strefy prywatności** - maks. 4
- Detekcja ruchu z rozpoznawaniem sylwetki człowiek/pojazd
- **Sharpness** - Wyostrażanie konturów obrazu
- **Tryb korytarzowy** - przydatny do monitoringu korytarzy, bram wjazdowych oraz wąskich pomieszczeń
- **Inteligentna Analiza Obrazu** : wtargnięcie, przekroczenie linii

Szeroki kąt widzenia kamery wynoszący aż **113 stopni** umożliwia precyzyjne uchwycenie kadru oraz obserwacje dużego pola będącego w jej zasięgu.

Promiennik podczerwieni IR do 30 metrów pozwala na obserwację niedoświetlonych trudno dostępnych zakamarków o każdej porze dnia oraz czytelny obraz w nocy nawet w całkowitej ciemności.

Kamera ma wodoodporną obudowę o klasie szczelności IP67 dzięki której jest odporna na wszystkie warunki pogodowe i uszkodzenia mechaniczne i może być stosowana zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektów.





☐ KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZAKUPU KAMERY : ☐

- ✓ Wysoka rozdzielczość kamery 8 Mpx pozwalająca dostrzec nawet najdrobniejsze szczegóły
- ✓ Szereg inteligentnych funkcji zastosowanych w kamerze optymalizujących i poprawiających jakość obrazu
- ✓ Szeroki kąt widzenia zastosowany w kamerze ułatwia uchwycenie odpowiedniego kadru
- ✓ Wbudowany mikrofon pozwala na rejestrację dźwięku z obserwowanego otoczenia
- ✓ Promiennik podczerwieni IR do 30m zastosowany w kamerze umożliwiający widoczność w całkowitej ciemności
- ✓ Wandaloodporna obudowa odporna na uszkodzenia mechaniczne
- ✓ Wbudowany slot na kartę pamięci MicroSD pozwalający na archiwizację nagrań bez konieczności zakupu rejestratora
- ✓ Kamera odporna na każde warunki atmosferyczne do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynku
- ✓ Aplikacja na telefon pozwalająca na podgląd i odtwarzanie obrazu z kamer








▣NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:▣

- **Standard: TCP/IP**
- **Przetwornik: 1/2.7 " Progressive Scan CMOS**
- **Wielkość matrycy: 8.3 Mpx**
- **Rozdzielczość: 3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD ,**
- **3072 x 1728 - 5 Mpx ,**
- **2560 x 1440 - 3.7 Mpx ,**
- **1920 x 1080 - 1080p**
- **Obiektyw: 2.8 mm**
- **Kąt widzenia: 113 °**
- **Zasięg oświetlacza IR: 30 m**
- **Stosunek sygnał/szum (S/N): > 56 dB**
- **Gniazdo karty pamięci: Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)**
- **Metoda kompresji obrazu: Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG**
- **Audio:**
- **Wbudowany mikrofon**

-
- **Przesył audio po sieci**
 - **Detekcja dźwięku**
 - **Prędkość transmisji strumienia głównego: 20 kl/s @ 8.3 Mpx / 25 kl/s @ 5 Mpx**
 - **Interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)**
 - **Protokoły sieciowe: IPv4/IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL / TLS, SNMP, IEEE 802.1x**
 - **WEB Server: Wbudowany**
 - **Maks. liczba użytkowników on-line: 32**
 - **ONVIF: Dostęp z telefonu komórkowego:**
 - **Dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja EZView**
 - **iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EZView**
 - **Domyślny adres IP: DHCP lub 192.168.1.13**
 - **Domyślny login / hasło administratora: admin / 123456**
 - **Porty dostępu przez www: 80, 554**
 - **Porty dostępu przez aplikację na PC: Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja EZStation**
 - **Port dostępu przez aplikację mobilną: 80**
 - **Port ONVIF: 80**
 - **RTSP URL: rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny**
 - **rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy**
 - **Zasilanie: PoE (802.3af),/ 12 V DC / 380 mA**
 - **Pobór mocy: ≤ 4.5 W**
 - **Obudowa: Dome, Metalowa**
 - **Kolor: Biały**
 - **Klasa szczelności: IP67**
 - **Wandaloodporna: IK10**
 - **Temperatura pracy : -30 °C ... 60 °C**
 - **Waga: 0.42 kg**
 - **Wymiary: Ø 109 x 83 mm**
 - **Obsługiwane języki: polski, angielski, czeski, hiszpański, holenderski, francuski, niemiecki, portugalski, słowacki, węgierski, włoski**
 - **Producent / Marka: UNIVIEW**



▣ WYBRANE FUNKCJE KAMERY: ▣

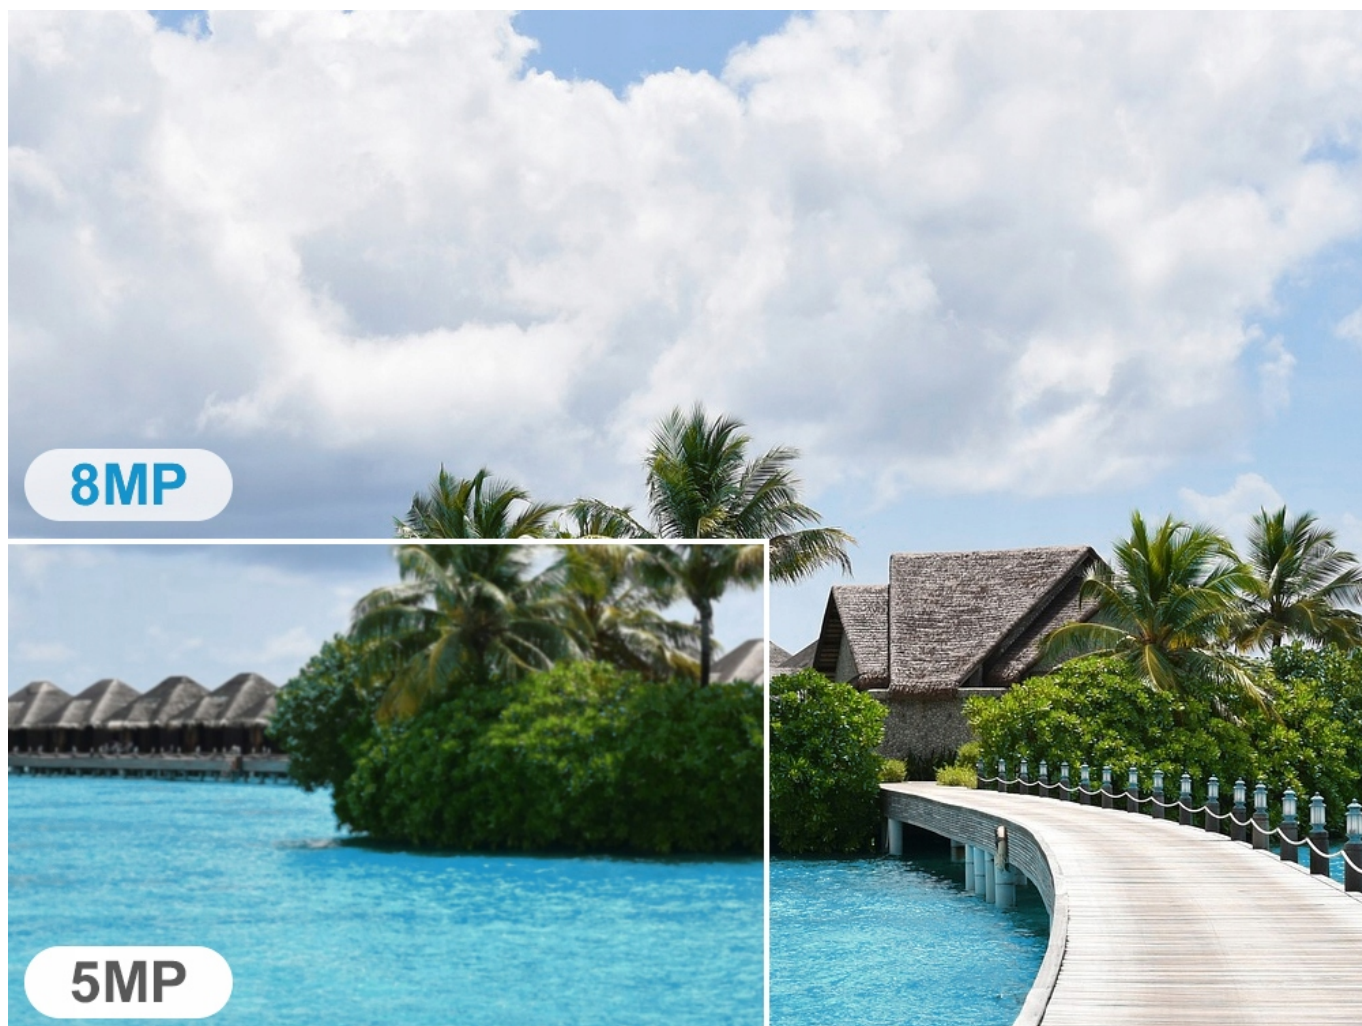

Over Exposure



Wide Dynamic Range





GSPR

1. Urządzenie przed użyciem należy rozpakować. Po usunięciu opakowania należy upewnić się, że jest ono w dobrym stanie. Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawione
2. Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, jak również osoby nie mające doświadczenia lub znajomości obsługi takiego urządzenia, chyba że użytkowanie odbywa się pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub zgodnie z instrukcjami użytkownika przekazanymi przez taką osobę.
3. Nie wolno użytkować urządzenia w razie uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, gdy nie działa prawidłowo lub gdy zostało uszkodzone lub upuszczone. Uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka muszą zostać wymienione na nowe przez producenta, personel punktu serwisowego lub osobę z odpowiednimi kwalifikacjami, w celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem elektrycznym. Ze względu na bezpieczeństwo nie zalecamy naprawiać urządzenia we własnym zakresie.

4. Nie wolno dotykać wtyczki wilgotnymi dłońmi! Aby wyjąć wtyczkę z gniazdka, należy pociągnąć za wtyczkę, nigdy za przewód.

5. Urządzenie należy stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Stosowanie osprzętu niezgodnie z zaleceniem producenta urządzenia, może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub urazy ciała.

EN 1. The device must be unpacked before use. After removing the packaging, make sure that device is in good condition. If the product has defects, it should not be used until it has been repaired.

EN 2. The device is not intended for use by persons (including children) with limited physical, sensory or mental abilities, as well as persons who do not have experience or knowledge of using such a device, unless use is under the supervision of a person responsible for their safety or in accordance with the instructions provided by such person.

EN 3. Do not use the device if the power cord or plug is damaged, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped. A damaged power cord or plug must be replaced by the manufacturer, service center or a similarly qualified person in order to avoid the risk of electric shock. For safety reasons, we do not recommend that you repair device yourself.

EN 4. Do not touch the plug with wet hands! To remove the plug from the socket, pull by the plug, never by the cord.

EN 5. The device should be used only for its intended purpose. Use of accessories contrary to the manufacturer's recommendations may result in damage to the device, property or bodily injury.