

Dane aktualne na dzień: 18-05-2024 16:52

Link do produktu: <https://alertkam.pl/kamera-kopulowa-ip-4mp-dahua-ipc-hdw5449h-ase-d2-0280b-p-2498.html>



KAMERA KOPUŁOWA IP 4MP DAHUA IPC-HDW5449H-ASE- D2-0280B

Cena brutto	698,00 zł
Cena netto	567,48 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	2498
Kod producenta	IPC-HDW5449H-ASE-D2-0280B
Producent	DAHUA IP
Rozdzielczość	4 MP
Obiektyw	2,8 mm
Zasięg promiennika IR / LED	Do 50 metrów
Obudowa	IP 67

Opis produktu



☐ KAMERA KOPUŁOWA IP 4MP DAHUA IPC-HDW5449H-ASE-D2-0280B☐

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA :

☐ Kamera kopułowa Dahua IPC-HDW5449H-ASE-D2-0280B

☐ **Instrukcja obsługi**

☐ **Komplet elementów podłączeniowych i montażowych**

DODATKOWO W ZESTAWIE:

☐ **Tablica informacyjna " UWAGA ! Obiekt monitorowany "**





▣ KAMERA KOPUŁOWA 4MP DAHUA IPC-HDW5449H-ASE-D2-0280B ▣

DO ZASTOSOWAŃ WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ OBIEKTÓW

Wysoka rozdzielczość **4Mpx** w połączeniu z dobrej jakości przetwornikiem obrazu **1/1,8" Progressive Scan CMOS** zastosowanym w kamerze pozwala na dostrzeżenie nawet najdrobniejszych szczegółów i zdarzeń w sposób transparentny i komfortowy dla użytkownika.

Inteligentne funkcje takie jak :

- **Podwójne inteligentne przetworniki obrazu** z technologią obrazowania wielospektralnego, które wytwarzają kolorowe obrazy w warunkach słabego oświetlenia
- **Technologia Dahua Multi-Spectrum Fusion** wyodrębnia szczegóły i jasność widma widzialnego i widma podczerwieni, tworząc jeden obraz o jasności zbliżonej do jasności światła widzialnego, dzięki czemu kamera zapewnia lepszy obraz przy słabym oświetleniu
- **D-WDR** - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- **3D-DNR** - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie

-
- **ROI** - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
 - **BLC/HLC** - kompensacja światła tła / silnego światła
 - **Tryb dzień/noc (color/b&w/auto)**
 - **Full Color** - kolorowy tryb nocny
 - **WB** - Balans bieli (ATW/AWB/manualny/wewnętrzny/zewnętrzny)
 - **AGC** - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
 - **Detekcja ruchu**
 - **Konfigurowalne strefy prywatności**
 - **Mirror** - Odbicie lustrzane obrazu
 - **Wbudowany oświetlacz hybrydowy (LED - IR/biały)**
 - **SMD 3.0** - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy
 - **Mapa cieplna** - zaznaczenie w obrazie odpowiednimi kolorami obszarów o różnym natężeniu

pozwalają na optymalizację obrazu i osiągnięcie najlepszych rezultatów w zachowaniu najwyższej jakości nagrań.

Szeroki kąt widzenia kamery wynoszący aż **97 stopnie** umożliwia precyzyjne uchwycenie kadru oraz obserwację dużego pola będącego w jej zasięgu.

Promiennik podczerwieni IR do 50 metrów pozwala na obserwację niedoświetlonych trudno dostępnych zakamarków o każdej porze dnia oraz czytelny obraz w nocy nawet w całkowitej ciemności.

Kamera posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę o klasie szczelności IP67 / IK 10 dzięki której jest odporna na wszystkie warunki pogodowe i może być stosowana zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektów.



☐ KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZAKUPU KAMERY :☐

- ✓ Wysoka rozdzielczość kamery 4 Mpx pozwalająca dostrzec nawet najdrobniejsze szczegóły
- ✓ Szereg inteligentnych funkcji zastosowanych w kamerze optymalizujących i poprawiających jakość obrazu
- ✓ Szeroki kąt widzenia zastosowany w kamerze ułatwia uchwycenie odpowiedniego kadru
- ✓ Promiennik podczerwieni IR oraz oświetlacz światła białego LED do 50m zastosowany w kamerze umożliwiający widoczność w całkowitej ciemności
- ✓ Kamera odporna na każde warunki atmosferyczne do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynku
- ✓ Aplikacja na telefon pozwalająca na podgląd i odtwarzanie obrazu z kamer








☐ **NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:** ☐

- **Standard: TCP/IP**

-
- **Przetwornik:** 2 x 1/1.8 " Progressive Scan CMOS
 - **Wielkość matrycy:** 4 Mpx
 - **Rozdzielczość:** 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx ,2304 x 1296 - 3 Mpx ,1920 x 1080 - 1080p ,1280 x 960 - 1.3 Mpx ,1280 x 720 - 720p
 - **System skanowania:** Progresywny
 - **Obiektyw:** 2 x 2.8 mm / F1.0
 - **Kąt widzenia:** 97 ° (dane producenta),
 - **Zasięg oświetlacza IR:** ≤ 50 m
 - **Zasięg oświetlacza światła białego (LED):** ≤ 50 m
 - **Czułość:** 0.0002 Lux / F1.0 (kolor)
 - **Interfejs RS-485:** Nie
 - **Gniazdo karty pamięci:** Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
 - **Metoda kompresji obrazu:** H.265 / H.264 / H.264B / MJPEG
 - **Wejścia / wyjścia alarmowe:** 1 / 1
 - **Audio:** Wejście Audio, Wbudowany mikrofon, Wyjście Audio, Wbudowany głośnik, Obsługa dwukierunkowego audio, Detekcja dźwięku
 - **Prędkość transmisji strumienia głównego:** 25 kl/s @ 4 Mpx
 - **Interfejs sieciowy:** 10/100 Base-T (RJ-45)
 - **Protokoły sieciowe:** IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, NTP, Multicast, DDNS
 - **WEB Server:** Wbudowany
 - **Maks. liczba użytkowników on-line:** 20
 - **ONVIF:** 20.12
 - **Dostęp z telefonu komórkowego:** Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)
 - **Android:** Darmowa aplikacja DMSS
 - **iOS (iPhone):** Darmowa aplikacja DMSS
 - **Domyślny adres IP:** 192.168.1.108
 - **Domyślny login / hasło administratora:** admin / -
 - **Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu**
 - **Porty dostępu przez www:** 80, 37777
 - **Porty dostępu przez aplikację na PC:** 37777
 - **Port dostępu przez aplikację mobilną:** 37777
 - **Port ONVIF:** 80
 - **RTSP URL:** rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny
 - **rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy**
 - **Obudowa:** Dome - Metalowa

-
- **Kolor: Biały + Czarny**
 - **Klasa szczelności: IP67**
 - **Wandaloodporna: Nie**
 - **Zasilanie: PoE (802.3af), ePoE,**
 - **12 V DC / 875 mA**
 - **Pobór mocy: max. 10.5 W @ PoE**
 - **max. 9.3 W @ 12 V**
 - **Temperatura pracy : -40 °C ... 60 °C**
 - **Waga: 0.75 kg**
 - **Wymiary: Ø 122 x 111 mm**
 - **Obsługiwane języki: polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, rosyjski, portugalski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, wietnamski, włoski**
 - **Producent / Marka: DAHUA**

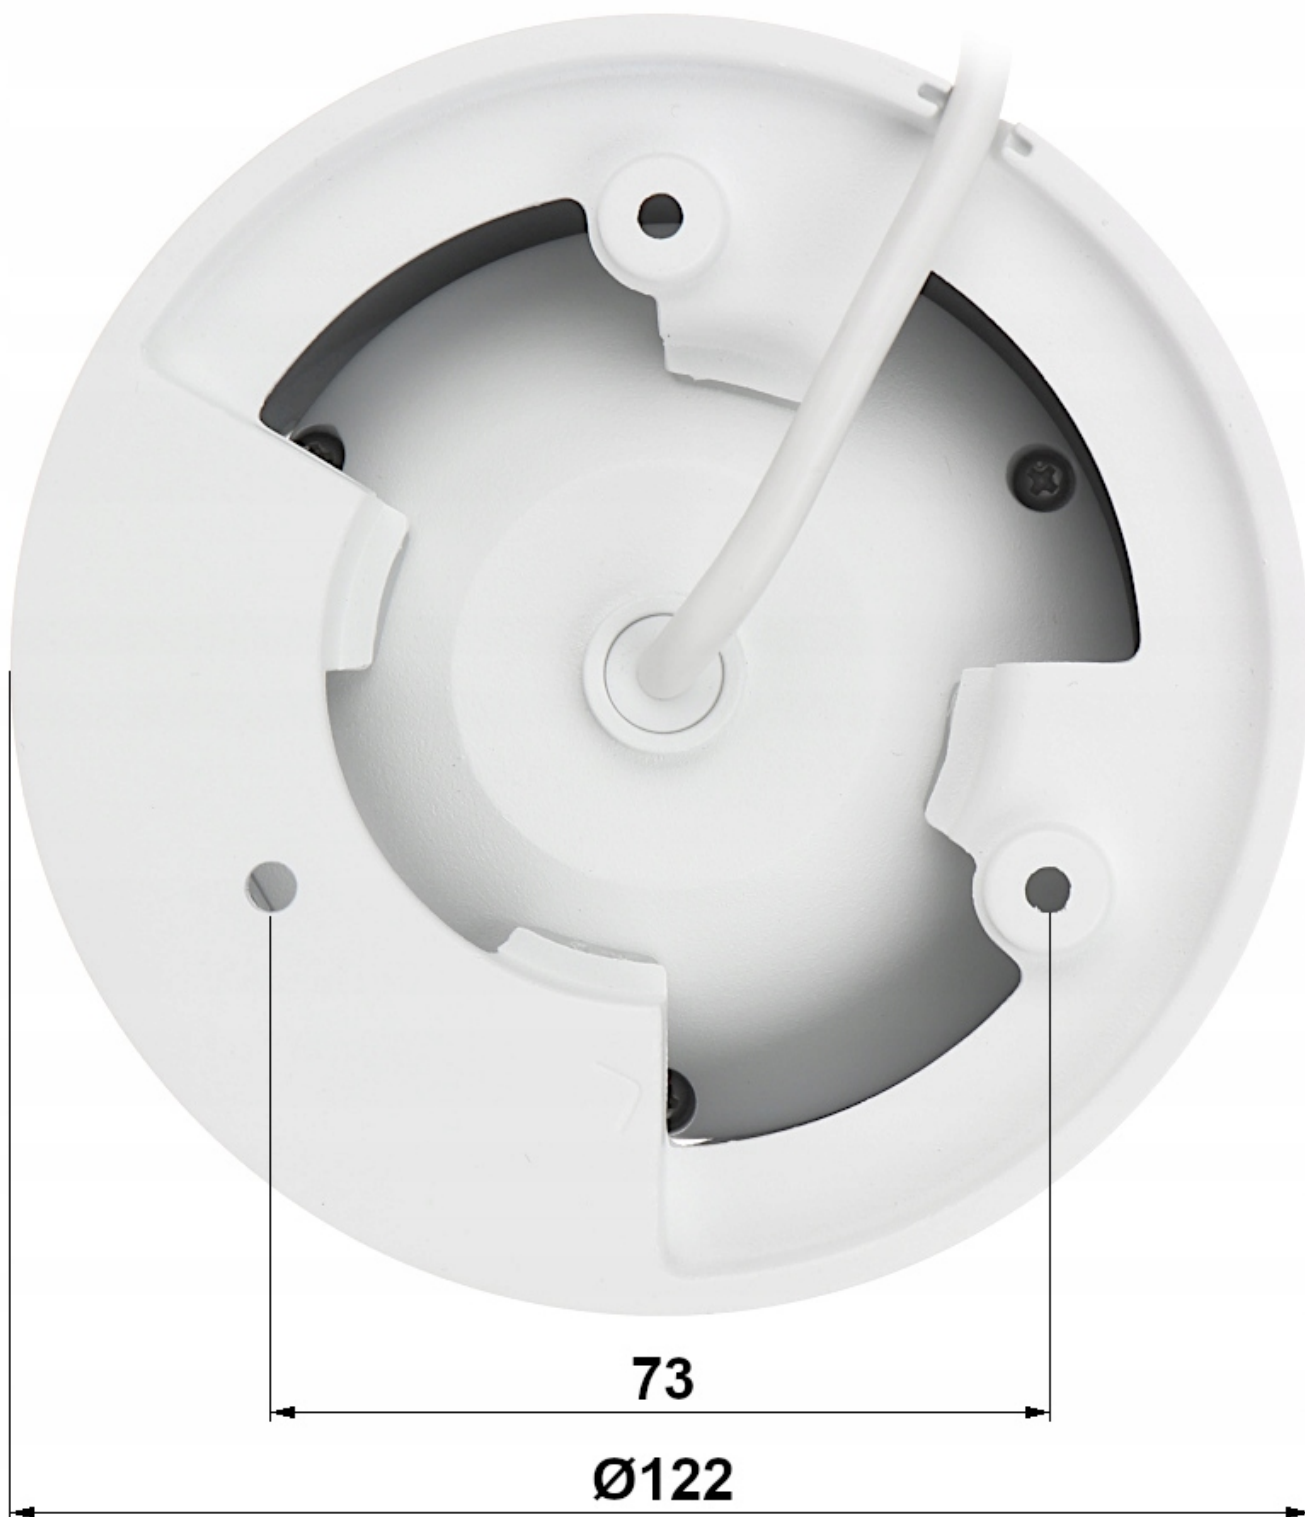

WYBRANE FUNKCJE KAMERY:





Wide Dynamic Range



