

Link do produktu: <https://alertkam.pl/kamera-obrotowa-ip-4-mpx-ds-2de2c400mw-des7-hikvision-mini-ptz-p-2385.html>



## Kamera obrotowa IP 4 Mpx DS-2DE2C400MW-DE(S7) HIKVISION Mini PTZ

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Cena brutto                 | <b>694,17 zł</b>            |
| Cena netto                  | <b>564,37 zł</b>            |
| Dostępność                  | <b>Dostępny</b>             |
| Czas wysyłki                | <b>24 godziny</b>           |
| Numer katalogowy            | <b>2385</b>                 |
| Kod producenta              | <b>DS-2DE2C400MW-DE(S7)</b> |
| Producent                   | <b>HIKVISION</b>            |
| Rozdzielczość               | <b>4 MP</b>                 |
| Obiektyw                    | <b>2,8 mm</b>               |
| Zasięg promiennika IR / LED | <b>Do 30 metrów</b>         |
| Obudowa                     | <b>IP 67</b>                |

### Opis produktu



#### ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA :

- ☐ Kamera obrotowa HIKVISION DS-2DE2C400MW-DE (F1)(S7)
- ☐ Instrukcja obsługi
- ☐ Komplet elementów podłączeniowych i montażowych



□ KAMERA OBROTOWA MINI PTZ 4MP HIKVISION DS-2DE2C400MW-DE (F1) □

DO ZASTOSOWAŃ WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ OBIEKTÓW

---

Wysoka rozdzielczość **4 Mpx** w połączeniu z dobrą jakością przetwornikiem obrazu **1/3" Progressive Scan CMOS** zastosowanym w kamerze pozwala na dostrzeżenie nawet najdrobniejszych szczegółów i zdarzeń w sposób transparentny i komfortowy dla użytkownika.

Kamera wyposażona jest w szereg zaawansowanych technologicznie funkcji takich jak:

- **WDR - 120 dB** - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- **3D-DNR** - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- **ROI** - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
- **F-DNR (Defog)** - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi
- **BLC/HLC** - kompensacja światła tła / silnego światła
- **ICR** - Mechaniczny filtr podczerwieni
- **Detekcja ruchu**
- **AGC** - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
- **Tryb dzień/noc (color/b&w/auto)**
- **Automatyczny balans bieli**
- **ANR** - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja

**Szeroki kąt widzenia** kamery wynoszący aż **97 stopni** umożliwia precyzyjne uchwycenie kadru oraz obserwację dużego pola będącego w jej zasięgu.

**Promiennik podczerwieni IR do 30 metrów** pozwala na obserwację niedoświetlonych trudno dostępnych zakamarków o każdej porze dnia oraz czytelny obraz w nocy nawet w całkowitej ciemności.

**Kamera ma wodoodporną obudowę o klasie szczelności IP66** dzięki której jest odporna na wszystkie warunki pogodowe i uszkodzenia mechaniczne i może być stosowana zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektów.



**☐ KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZAKUPU KAMERY :☐**

- ✓ Wysoka rozdzielczość kamery 4 Mpx pozwalająca dostrzec nawet najdrobniejsze szczegóły

- 
- ✓ Szereg inteligentnych funkcji zastosowanych w kamerze optymalizujących i poprawiających jakość obrazu
  - ✓ Wbudowany mikrofon i głośnik pozwalający na swobodną komunikację między operatorem a osobą znajdującą się w pobliżu kamery
  - ✓ Ruchoma głowica umożliwiająca poruszanie się w poziomie i w pionie w granicach  $-5^{\circ} \sim 105^{\circ}$  i  $0^{\circ} \sim 340^{\circ}$
  - ✓ Wbudowany slot na kartę pamięci MicroSD pozwalający na archiwizację nagrań bez konieczności zakupu rejestratora
  - ✓ Możliwość wyboru oświetlacza (światło białe zapewniający kolorowy obraz w nocy lub oświetlacz w trybie IR )
  - ✓ Aplikacja na telefon pozwalająca na podgląd i odtwarzanie obrazu z kamer










#### ▣ NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU: ▣

- **Przetwornik:** 1/3" Progressive Scan CMOS
- **Rozdzielczość:** 4 MP 2560×1440 @ 25/30kl/s
- **Interfejs:** Ethernet 10Base-T/100Base-TX PoE 802.3af
- **Kompresja:** H.265/ H.264/ MJPEG
- **Ilość pikseli:** 4Mpx
- **Obiektyw:** 2.8mm @ F1.6
- **Czułość:** 0.005lux @ F1.2 (AGC ON), 0lux (IR LED ON)
- **Oświetlacz Dual:**
  - 1x dioda smart IR LED (zasięg 30m)
  - 1x dioda smart LED światła białego (zasięg 30m)
- AWB, ATW, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, DWDR, ROI, Defog
- 3 tryby pracy oświetlacza (tylko IR, tylko LED, wyłączony)
- Powered-by-DarkFighter - praca przy słabym oświetleniu
- Wbudowany mikrofon i głośnik
- Obsługa kart microSD/SDHC/SDXC do 256GB
- Obrót kamery: 0° ~ 340° (Pan), -5° ~ 105° (Tilt)
- Zgodność ze standardami: ONVIF, ISAPI, SDK
- **Prędkość i rozdzielczość przetwarzania:**
  - 25/30 kl/s dla 2560×1440 (4Mpx)
  - 25/30 kl/s dla 1920×1080 (1080p)

- 
- **Bitrate: 32 Kbps ~ 8 Mbps**
  - **Podgląd obrazu:**
  - **Programy: iVMS-4200, Hik-Central**
  - **Przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome, Safari**
  - **Aplikacje na Android lub iOS: Hik-Connect, Hik-ProConnect**
  - **Zasilanie: 12V DC lub PoE 802.3af**
  - **Obudowa: plastikowa, klasa szczelności (IP66)**



□ WYBRANE FUNKCJE KAMERY: □

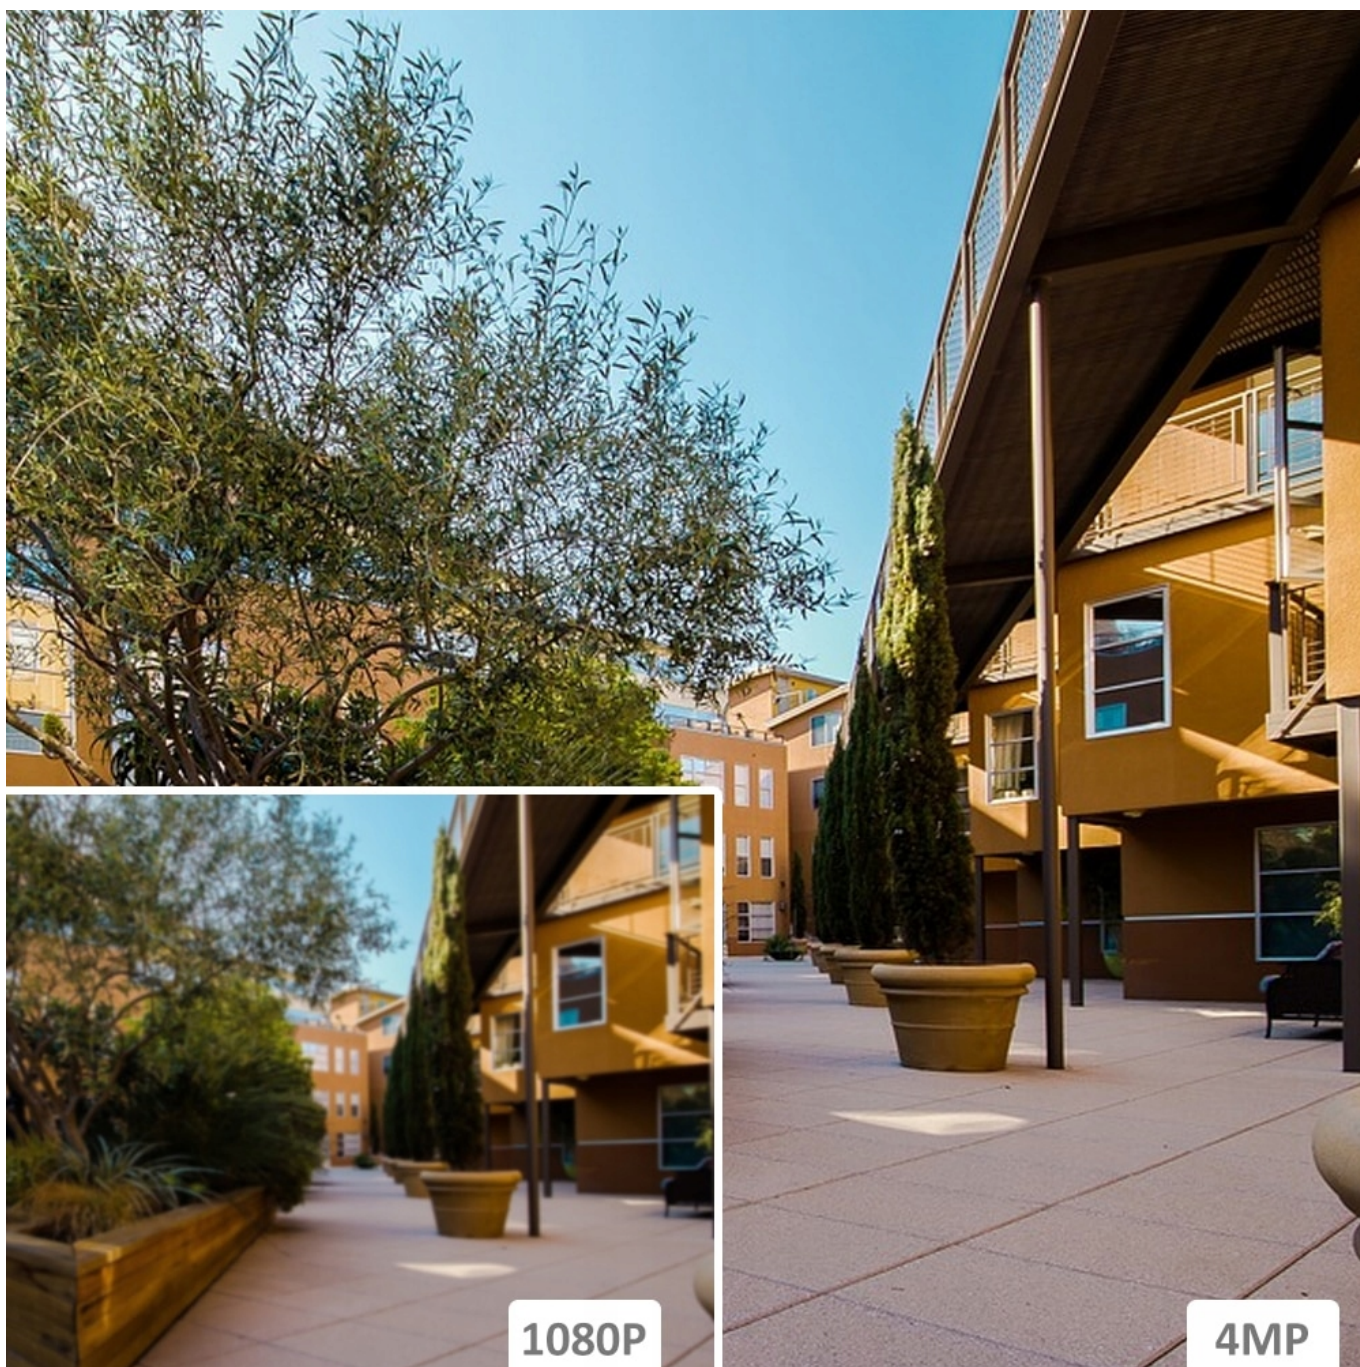




Wide Dynamic Range



Video Noise



Digital Noise Reduction

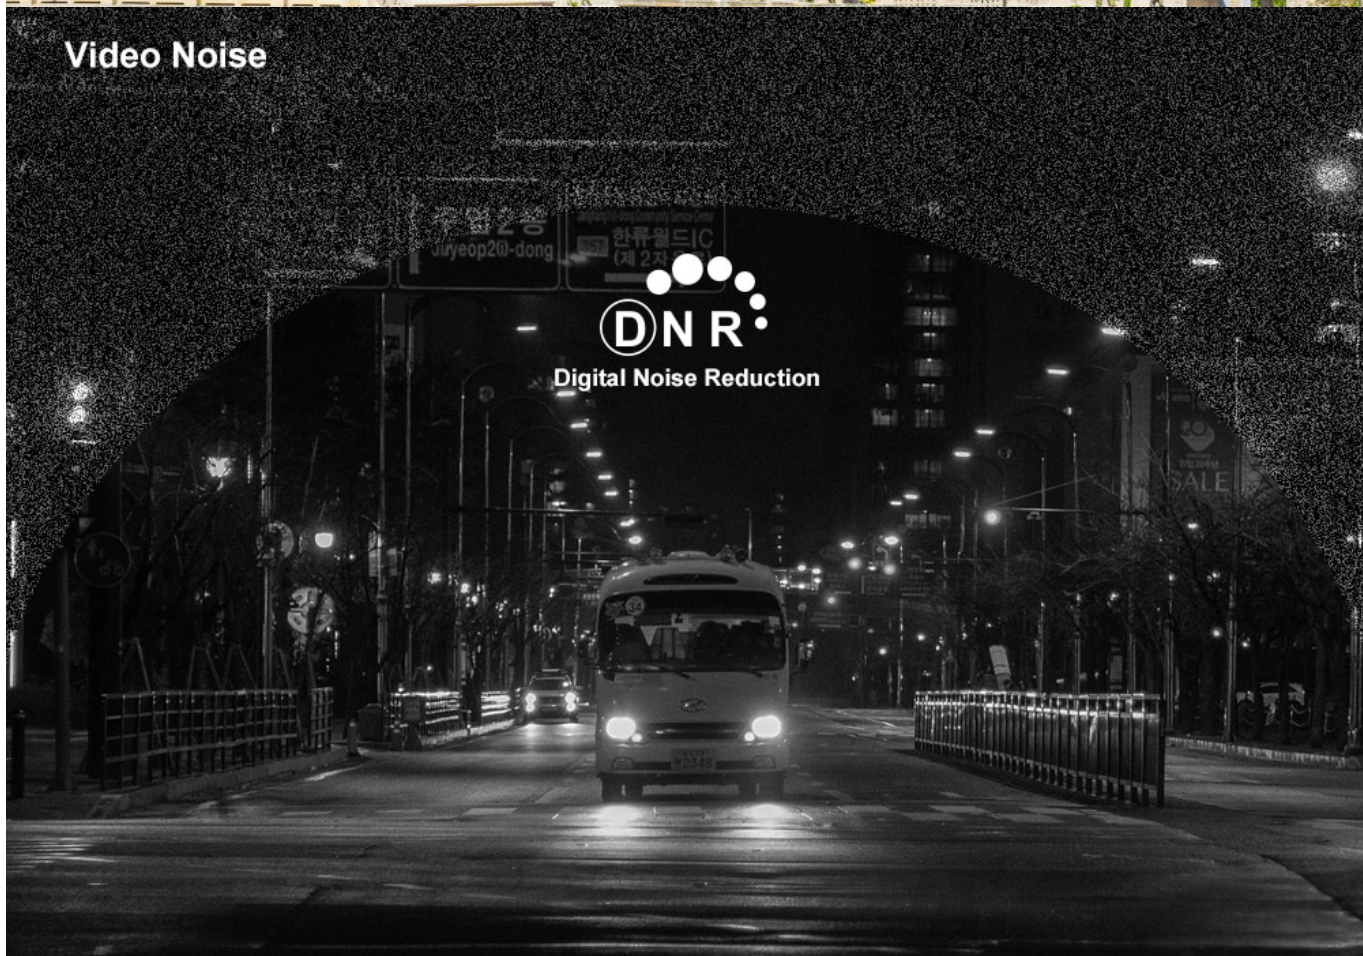

**BLC off**



**BLC On**





# Motion Detection

Send motion alert to your phone  
And trigger sound alarm



Get out



Get Instant Alerts, Act in Time



Email



Push Push



Buzzer

