

Dane aktualne na dzień: 30-03-2026 00:36

Link do produktu: <https://alertkam.pl/switch-poe-extender-xpoe-3-11a-3-portowy-atte-p-2415.html>




SWITCH POE / EXTENDER XPOE-3-11A 3-PORTOWY ATTE

Cena brutto	219,00 zł
Cena netto	178,05 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2 dni
Numer katalogowy	2415
Kod producenta	XPOE-3-11A
Producent	ATTE


Opis produktu

Switch PoE 3 portowy 10/100Mbps, extender (1xPoE IN 802.3at/af + 2xPoE OUT), zasilany z PoE (max 40W), sekwencyjny start PoE OUT

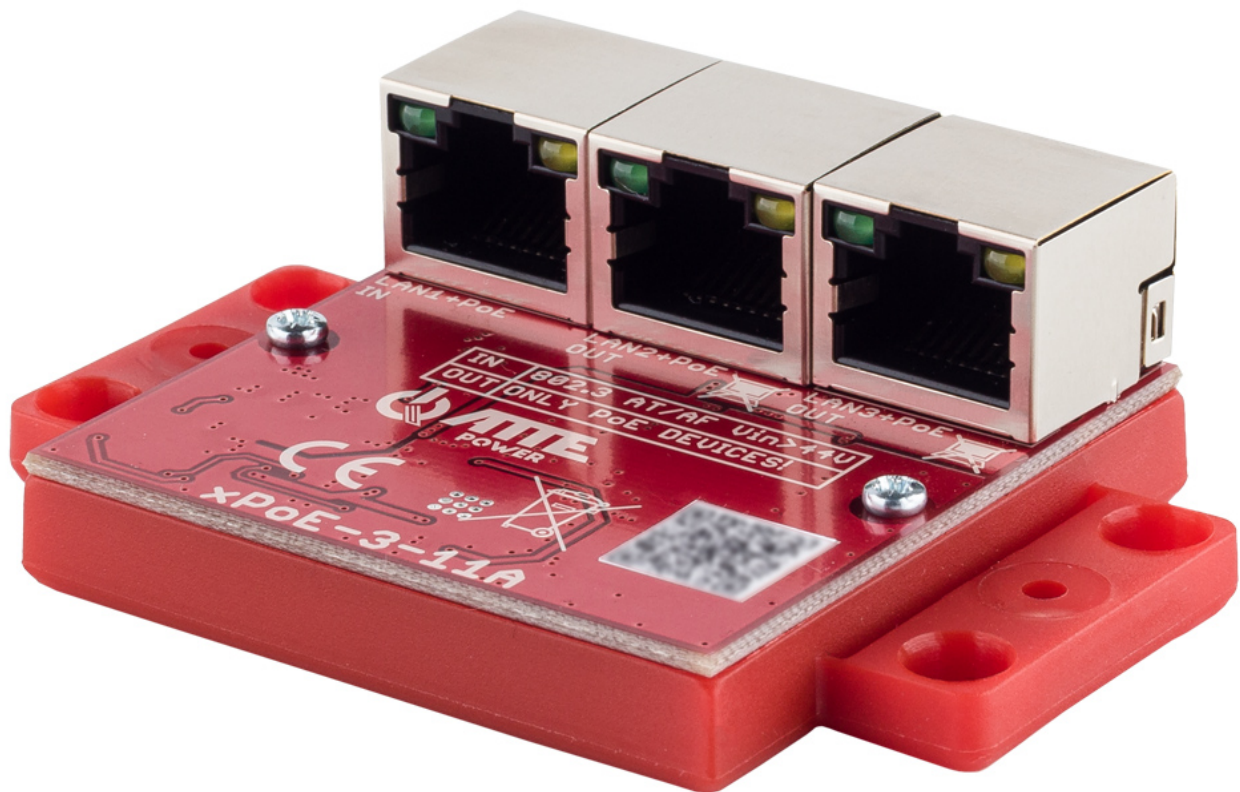

Urządzenie jest nowszą, ulepszoną wersją modelu **xPoE-3-11**. Na podstawie Waszych sugestii oraz naszych własnych obserwacji i testów nowa wersja z literką **A** została wzbogacona o kilka funkcjonalnych modyfikacji:

- Wprowadzono usprawnienia w układzie zasilania PoE IN
- Dodano sekwencyjny start wyjść PoE OUT (podczas uruchamiania i po zwarcu)
- Zmniejszono maksymalny pobór mocy (poniżej 0,5W)

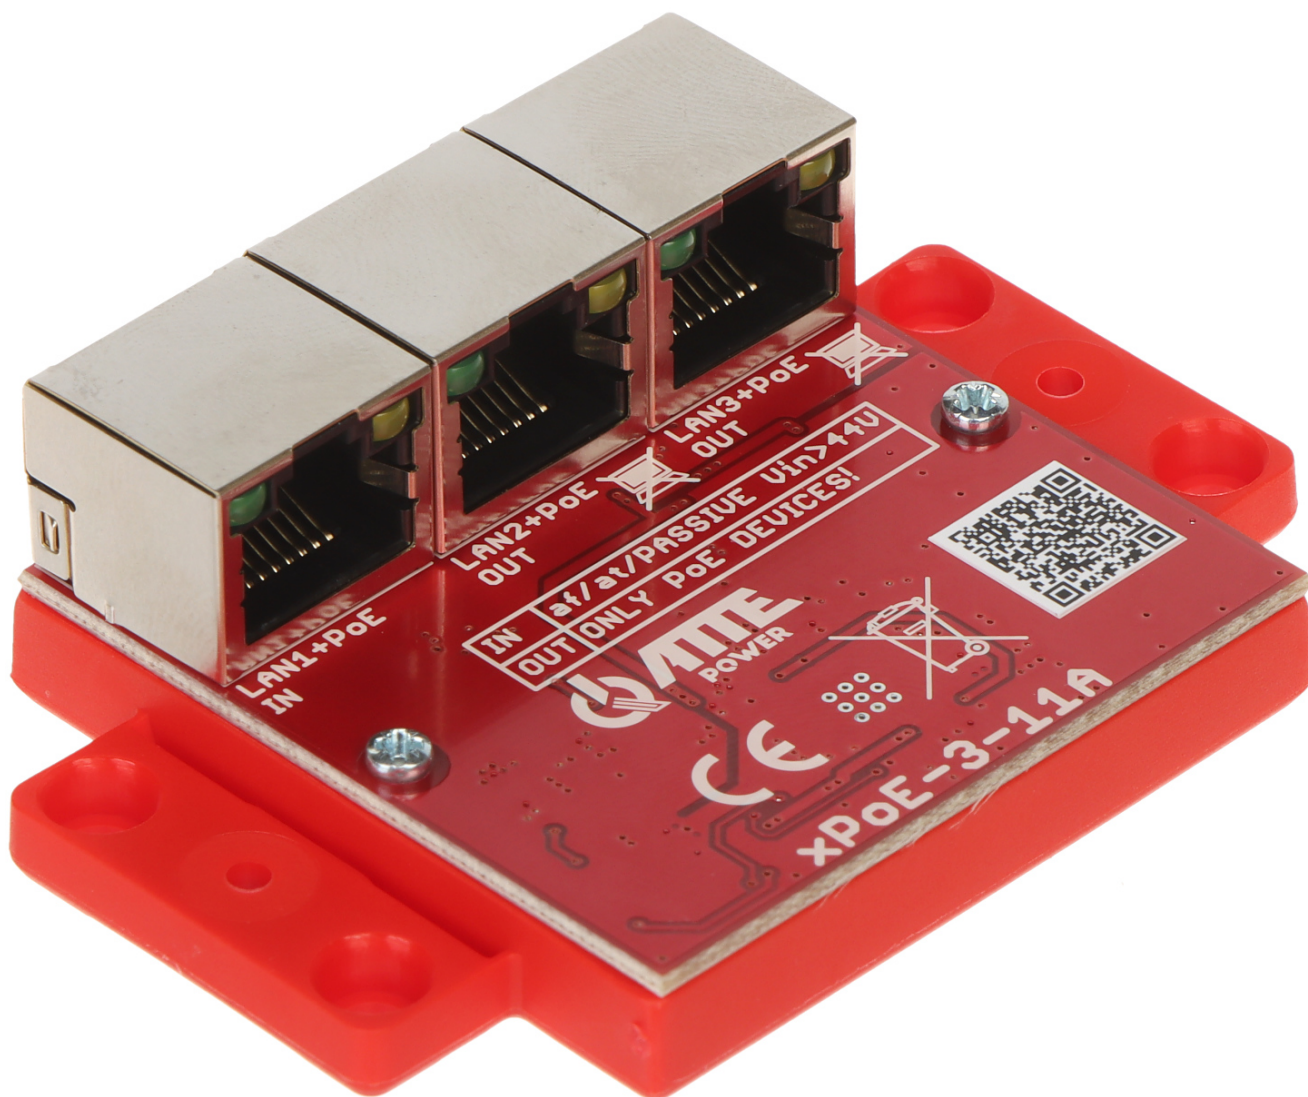

Najważniejsze cechy i funkcje:

- Miniaturowa konstrukcja umożliwia montaż w podstawie kamery
- Zasilany z innego switcha PoE w standardzie 802.3at, 802.3af lub Passive (port PoE IN)
- Możliwość zasilania do 2 odbiorników PoE 802.3at/af lub Passive (porty PoE OUT)
- Zasilanie kaskadowe (jeden switch zasila kolejne)
- Wzmacnia i rozdziela sygnał sieciowy (w pełni funkcjonalny switch 100Mbps)
- Do 40W sumarycznej mocy

- Łatwe i szybkie uruchomienie bez konieczności konfiguracji parametrów
- Szeroki zakres temperatur pracy
- Bardzo niski pobór mocy (
- Sekwencyjny start wyjść PoE





xPoE-3-11A został zaprojektowany jako extender (repeater) sieci LAN oraz zasilania PoE. Regeneruje sygnał sieciowy i przenosi zasilanie PoE na wybrane wyjścia. Najczęściej stosowany jako "wzmacniacz" do przedłużania sieci na odcinkach dłuższych niż 100m. Dodatkowo nadaje się idealnie jako "aktywny rozdzielacz" w sytuacjach, gdy na jednym przewodzie potrzebujemy uruchomić kilka odbiorników PoE (np. kilka kamer

IP), lub gdy potrzebujemy stworzyć dodatkowe odgałęzienie sieciowe.



Niezarządzalne **switche i extendery PoE** przeznaczone są do współpracy z kamerami IP oraz innymi urządzeniami sieciowymi zasilanymi w standardzie PoE 802.3at/af oraz PoE Passive.

Przemyślana konstrukcja urządzenia sama w sobie stanowi obudowę. Połączenie laminatu z frezowanym poliwęglanem zapewnia osłonę oraz izolację przy możliwie jak najmniejszych gabarytach urządzenia. Układ złącz RJ-45 również nie jest przypadkowy - dzięki niemu wpięte wtyki RJ45 nie zajmują dodatkowego miejsca.


Sumaryczna moc pobierana przez podłączone do extendera kamery (odbiorniki PoE) nie może przekroczyć budżetu mocy oferowanego przez switch zasilający całą linię:


- dla standardu 802.3af jest to ok. 13W dostępne na extenderze
- dla standardu 802.3at jest to ok. 25W dostępne na extenderze
- dla PoE Passive jest to maksymalnie 40W dostępne na extenderze


Uwzględnij oświetlacze IR - załączają się w nocy zwiększając znacząco pobór mocy. Uwzględnij także straty w przewodzie zasilającym - zależą od jego przekroju, długości oraz wartości napięcia na linii PoE


Podstawowe zastosowanie xPoE-3-11A

Podstawowe zastosowanie urządzenia - gdy potrzebujemy zamontować na jednej skrętce UTP kolejną kamerę IP w miejscu już istniejącej lub odgałęzić sieć i zasilanie PoE do kolejnego punktu

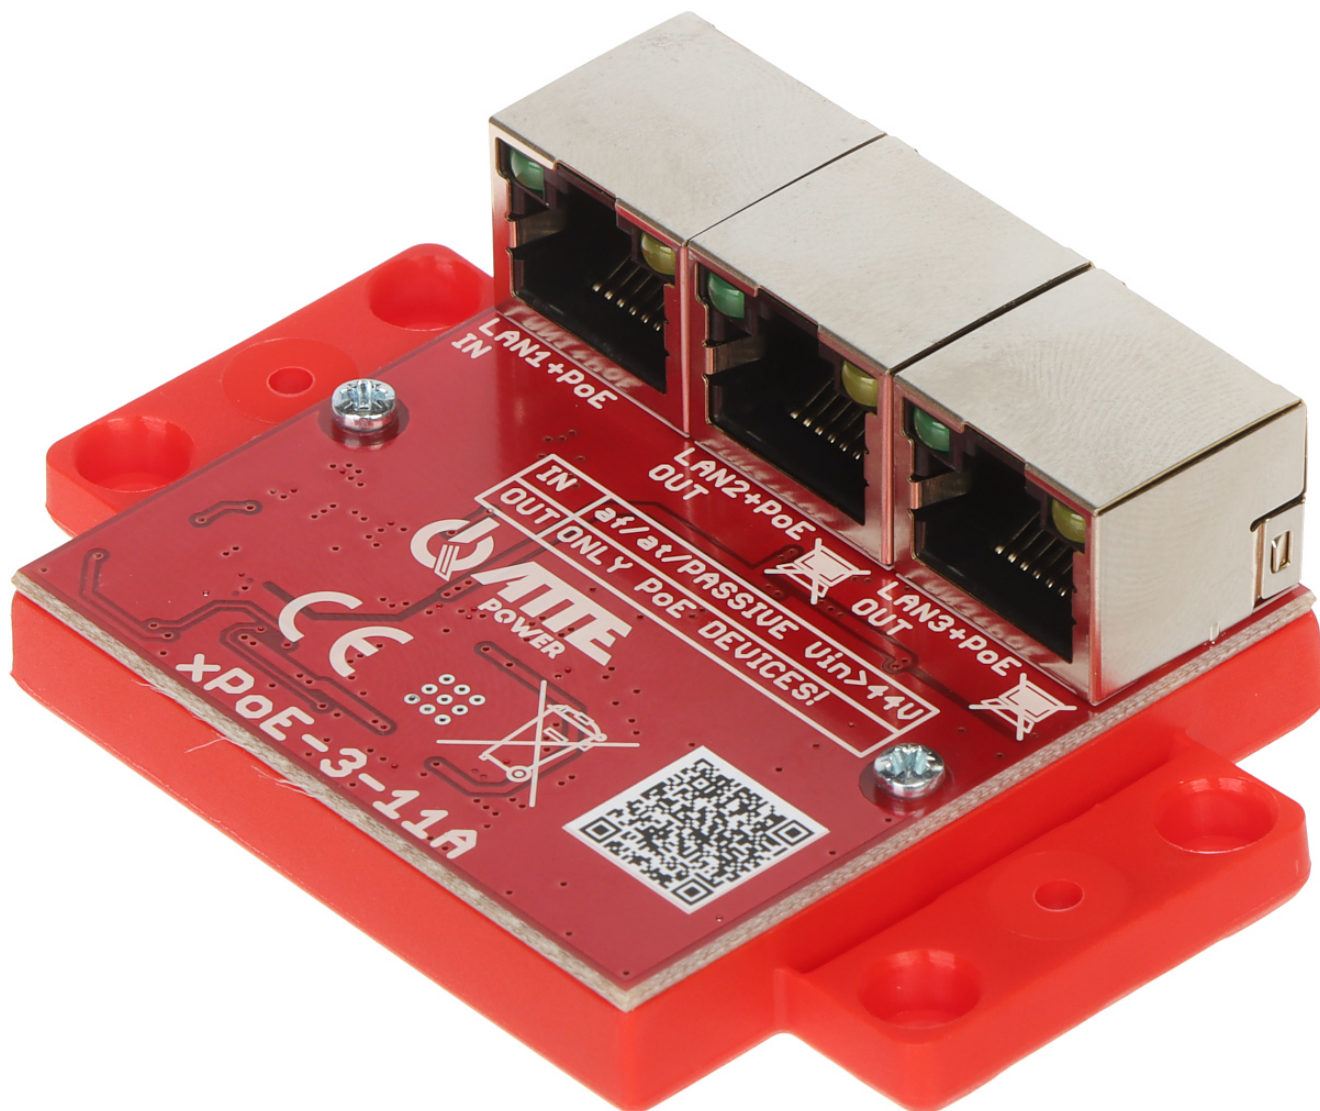

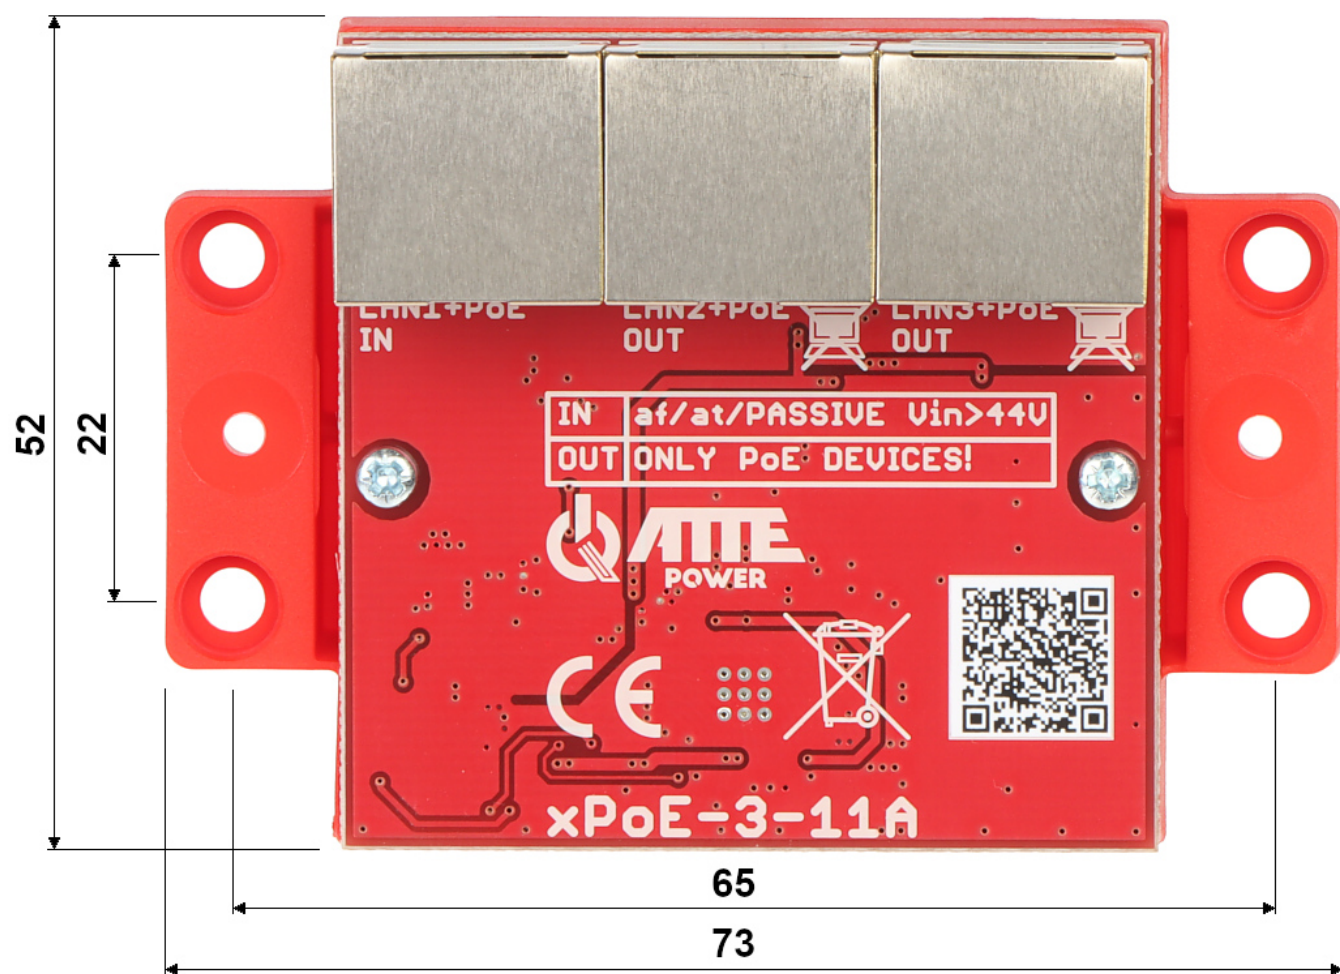

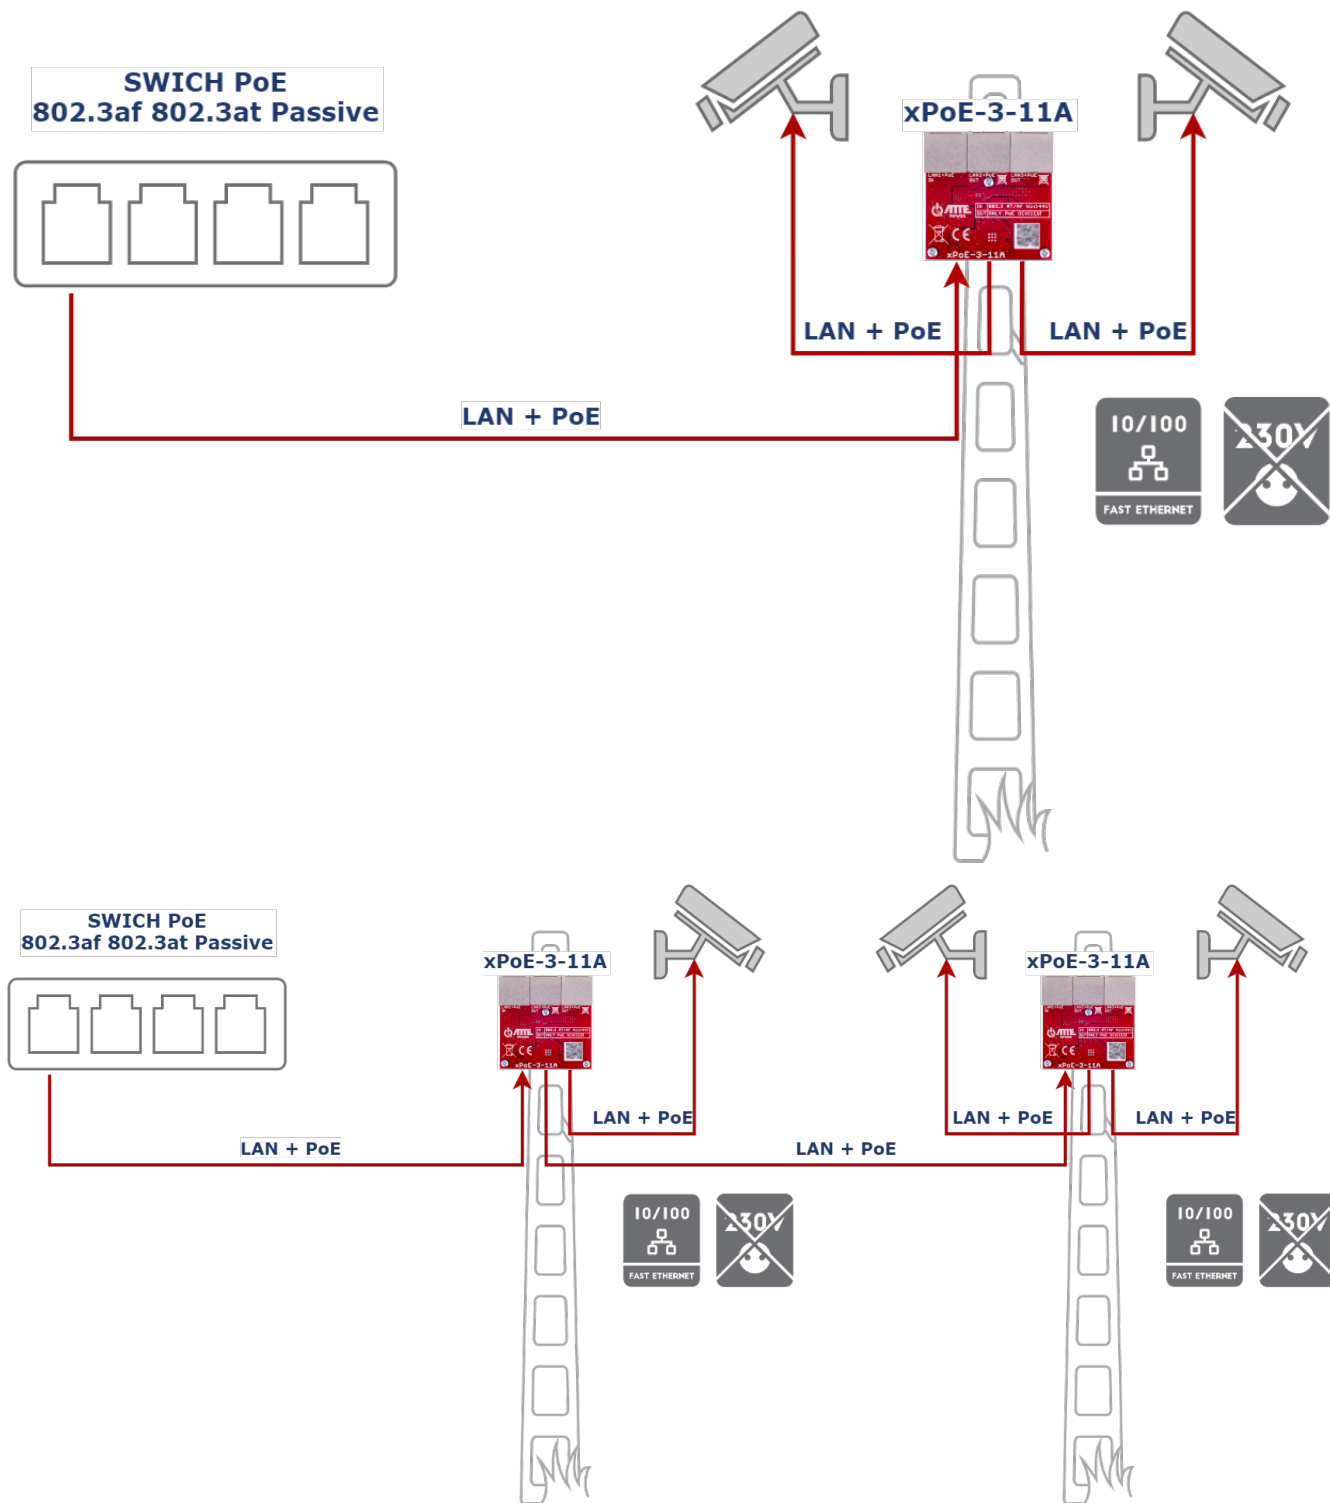

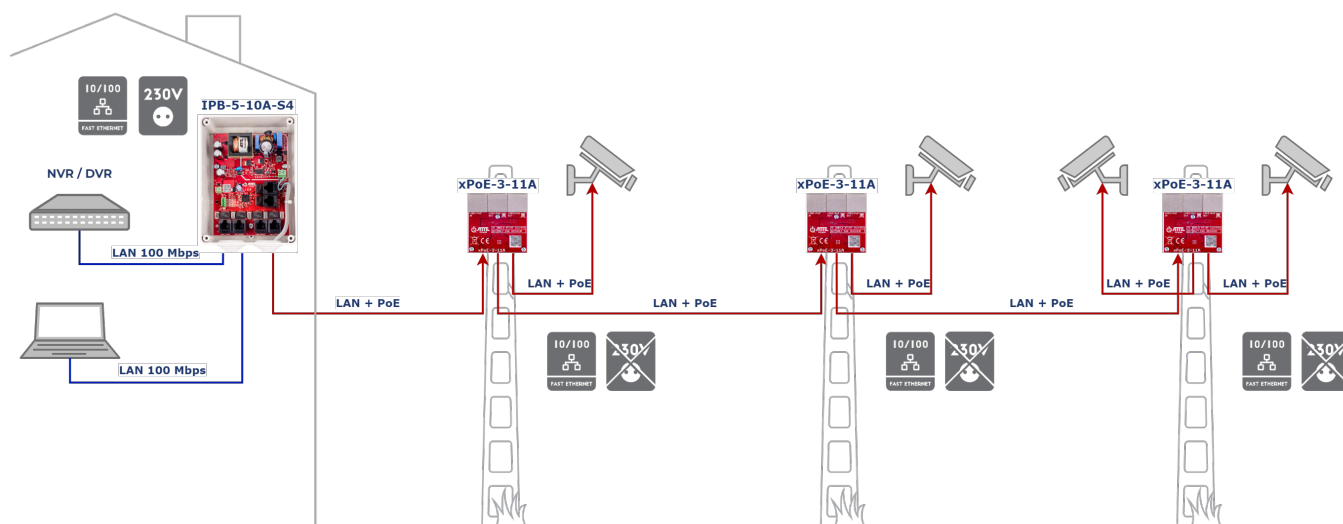

GPSR

1. Urządzenie przed użyciem należy rozpakować. Po usunięciu opakowania należy upewnić się, że jest ono w dobrym stanie. Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawione.
2. Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, jak również osoby nie mające doświadczenia lub znajomości obsługi takiego urządzenia, chyba że użytkowanie odbywa się pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub zgodnie z instrukcjami użytkownika przekazanymi przez taką osobę.
3. Nie wolno użytkować urządzenia w razie uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, gdy nie działa prawidłowo lub gdy zostało uszkodzone lub upuszczone. Uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka muszą zostać wymienione na nowe przez producenta, personel punktu serwisowego lub osobę z odpowiednimi kwalifikacjami, w celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem elektrycznym. Ze względu na bezpieczeństwo nie zalecamy naprawiać urządzenia we własnym zakresie.
4. Nie wolno dotykać wtyczki wilgotnymi dłońmi! Aby wyjąć wtyczkę z gniazdka, należy pociągnąć za wtyczkę, nigdy za przewód.
5. Urządzenie należy stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Stosowanie osprzętu niezgodnie z zaleceniem producenta urządzenia, może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub urazy ciała.

EN 1. The device must be unpacked before use. After removing the packaging, make sure that device is in good condition. If the product has defects, it should not be used until it has been repaired.

EN 2. The device is not intended for use by persons (including children) with limited physical, sensory or mental abilities, as well as persons who do not have experience or knowledge of using such a device, unless use is under the supervision of a person responsible for their safety or in accordance with the instructions provided by such person.

EN 3. Do not use the device if the power cord or plug is damaged, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped. A damaged power cord or plug must be replaced by the manufacturer, service center or a similarly qualified person in order to avoid the risk of electric shock. For safety reasons, we do not recommend that you repair device yourself.

EN 4. Do not touch the plug with wet hands! To remove the plug from the socket, pull by the plug, never by the cord.

EN 5. The device should be used only for its intended purpose. Use of accessories contrary to the manufacturer's recommendations may result in damage to the device, property or bodily injury.