

Link do produktu: <https://alertkam.pl/wideodomofon-virone-enif-videodomofon-domofon-czytnik-rfid-breloki-furtka-brama-4-3-p-3022.html>



WIDEODOMOFON VIRONE ENIF VIDEODOMOFON DOMOFON CZYTNIK RFID BRELOKI FURTKA BRAMA 4,3"

Cena brutto	399,00 zł
Cena netto	324,39 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2 dni
Numer katalogowy	3022
Kod producenta	VIRONE ENIF
Kod EAN	5908254807732
Producent	VIRONE
Aplikacja na telefon	NIE

Opis produktu

ZESTAW WIDEODOMOFONOWY Z MONITOREM 4,3" I STACJĄ BRAMOWĄ VIRONE ENIF

ZESTAW ZAWIERA:

- Podświetlany dotykowy ekran LCD o przekątnej 4,3"
- Natynkowa stacja bramowa
- 1 x Zasilacz sieciowy
- 6 x Brelok zbliżeniowy RFID (w tym 2 breloki do dodawania i dezaktywacji innych kart i breloków)
- Komplet elementów podłączeniowych i montażowych



KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZAKUPU :

- ▣ Nowoczesny płaski ekran LCD 4,3"
- ▣ Funkcja sterowania bramą oraz otwierania elektrozaczepu w furtce / drzwiach

-
- ☐ **Panel zewnętrzny z kamerą wyposażony w podświetlany przycisk oraz wbudowany czytnik breloków / kart zbliżeniowych RFID (6 breloków w zestawie)**
 - ☐ **Dodatkowe oświetlenie panelu zewnętrznego diodami IR umożliwia widzenie nocą**
 - ☐ **Funkcja podglądu tego co dzieje się w polu obserwacji kamery**
 - ☐ **Możliwa rozbudowa zestawu o dodatkowy monitor (funkcja interkomu między monitorami)**
 - ☐ **Panel zewnętrzny do montażu natynkowego, wyposażony w specjalny daszek ochronny**
 - ☐ **Nowoczesny i ponadczasowy design**



MONITOR:

- Kolorowy bezszukawkowy, głośnomówiący **4,3"** TFT-LCD - **wysoka jakość**

-
- **Płynna regulacja parametrów monitora** (jasność, nasycenie kolorów, głośność)
 - **6 różnych melodii do wyboru**
 - **Bezpośrednie sterowanie elektrozaczepem** służącym do otwierania drzwi po wywołaniu z zewnątrz lub po wywołaniu funkcji podglądu na monitorze
 - **Funkcja sterowania napędem bramy**

UWAGA: ZESTAW MOŻNA ROZBUDOWAĆ O 1 DODATKOWY MONITOR!



WYMIARY MONITORA:

- Wymiary (szer./wys./gł. [mm]): 134,5 / 109 / 20





INTERKOM:

-
- Rozbudowując zestaw o dodatkowy monitor możesz pomiędzy monitorami prowadzić rozmowy.

DZWONKI:

- Urządzenie posiada do wyboru **6 dźwięków dzwonka**.

REGULACJA GŁOŚNOŚCI:

- Płynna regulacja głośności.

FUNKCJA PODGLĄDU I NASŁUCHU:

- Możliwość uruchomienia z monitora w dowolnym momencie podglądu tego, co dzieje się w polu obserwacji kamery wraz z nasłuchem.

PANEL ZEWNĘTRZNY Z KAMERĄ:

- **Wbudowany czytnik breloków i kart zbliżeniowych RFID** - możliwość otwarcia elektrozaczepu furtki / drzwi po przyłożeniu breloka lub karty zbliżeniowej do czytnika.
- Odporny na warunki zewnętrzne (deszcz/śnieg/słońce), **wysoki współczynnik odporności na wodę IP-44**
- **Podświetlanie** w nocy super jasnymi **diodami IR** - dzięki czemu będziesz widzieć w całkowitej ciemności osoby stojące przed panelem zewnętrznym
- **Wysokiej jakości tworzywo sztuczne**. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania po kilku latach nie pojawi się rdza na urządzeniu.




PARAMETRY TECHNICZNE:

- **Podświetlanie kamery:** DIODY IR
- **Temperatura pracy:** od -15 do + 50 °C
- **Czytnik kart i breloków zbliżeniowych:** 125kHz
- **Zasilanie:** 12V DC (z monitora)
- **Pobór prądu:**

WYMIARY PANELU ZEWNĘTRZNEGO:

- Rozmiar z daszkiem ochronnym: **74x164x40 mm** (szerokość x wysokość x głębokość)

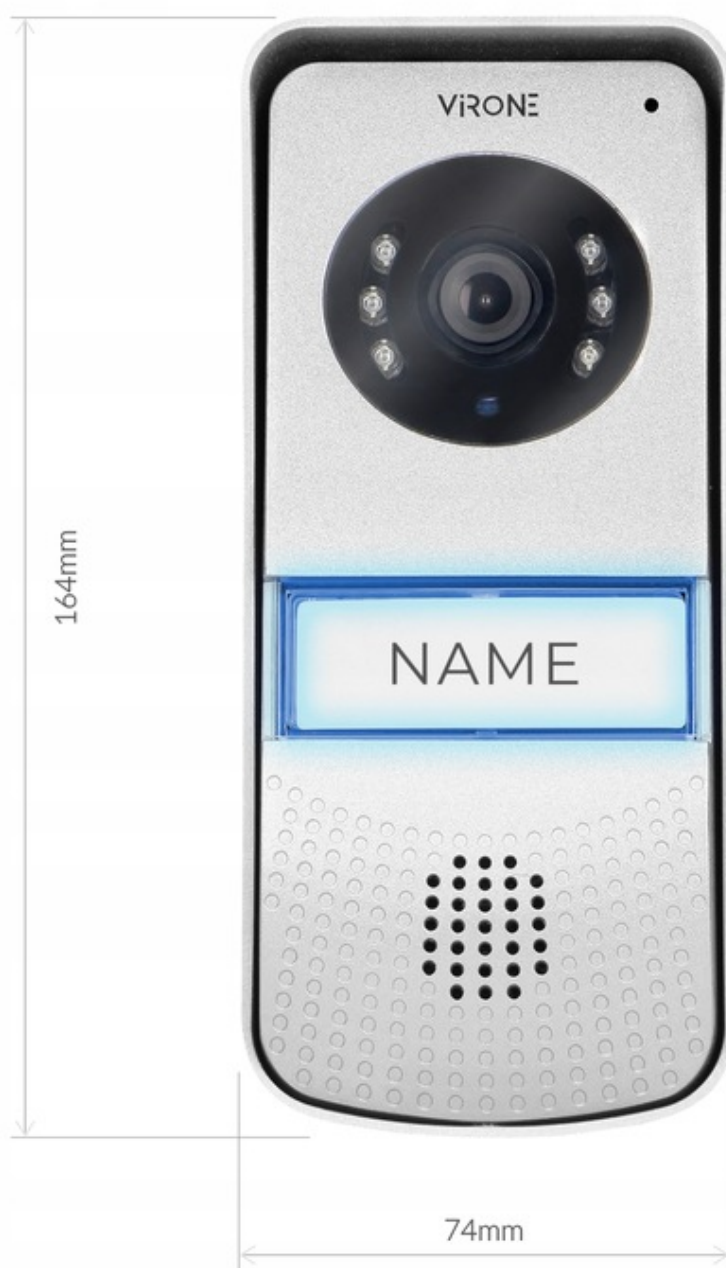

SZEROKIE KĄTY WIDZENIA KAMERY:

- Pion - 66 stopni
- Poziom - 80 stopni



BRELOKI:

Zestaw zawiera aż 6 breloków:

-
- 4 niebieskie breloki zaprogramowane do otwierania elektrozaczepu przy wejściu
 - 1 szary brelok służący do dodawania nowych breloków
 - 1 czerwony brelok służący do usuwania breloków z pamięci



OPIS BUDOWY I FUNKCJI:

- **MONITOR:**

-
- 1 - EKRAN
 - 2 - MENU
 - 3 - PRZYCISK OTWIERANIA BRAMY/INTERKOMU
 - 4 - PRZYCISK OTWIERANIA FURTKI
 - 5 - ROZMOWA - PRZYCISK NAWIGACYJNY
 - 6 - MONITOROWANIE OTOCZENIA
 - 7 - MIKROFON
 - 8 - GŁOŚNIK



- **PANEL ZEWNĘTRZNY:**

-
- 1 - DOŚWIELTANIE KAMERY - DIODY IR
 - 2 - GŁOSNIK
 - 3 - MIKROFON
 - 4 - OBIEKTYW KAMERY
 - 5 - CZUJNIK ZMIERZCHU
 - 6 - PRZYCISK WYWOŁANIA + CZYTNIK KART I PASTYLEK ZBLIŻENIOWYCH
 - 7 - PRZYCISK RESET



Parametry techniczne :

Informacje ogólne:


Typ:

Z funkcją video:

jednorodzinny
tak

Zasilanie:	Zasilanie sieciowe
Napięcie zasilania:	13,5V DC
Rodzaj transmisji:	przewodowy
Komunikacja ze smartfonem:	nie
Sposób instalacji:	System wieloprzewodowy
Ilość przewodów (*z panelu zew. do elektrozaczepu):	4 (+2)*
Liczba monitorów:	1
Liczba paneli zewnętrznych:	1
Możliwość rozbudowy do maks. liczby monitorów:	2
Możliwość rozbudowy do maks. liczby paneli zewnętrznych:	1
Możliwość rozbudowy do maks. Liczby kamer CCTV:	0
Sterowanie elektrozaczepem:	tak
Zasilanie elektrozaczepu:	dodatkowy zasilacz niewymagany
System łączenia elektrozaczepu:	z panelem zewnętrznym
Sterowanie automatyką bramową:	tak
Z funkcją dzień/noc:	tak
Monitor:	
Sposób montażu monitora:	Montaż natynkowy
System wolne ręce:	tak
Przekątna ekranu [cale]:	4.3"
Rozdzielczość monitora:	480x272
Ekran dotykowy:	nie
Właściwość systemu obrazu:	Kolor
Z funkcją pamięci:	nie
Czytnik kart SD:	nie
Funkcja Interkomu:	tak
Ilość dźwięków dzwonka:	6
Regulacja głośności:	tak
Wyciszanie dzwonka wywołania:	nie
Materiał monitora:	Tworzywo sztuczne
Kolor monitora:	Czarny
Wymiary monitora - szerokość [mm]:	134.5
Wymiary monitora - wysokość [mm]:	109
Wymiary monitora - głębokość [mm]:	20
Panel zewnętrzny:	
Liczba przycisków dzwonekowych:	1
Sposób montażu panelu zewnętrznego:	Montaż natynkowy
Rozdzielczość kamery:	0,3 Mpix
Kąt widzenia kamery (pion):	66 °
Kąt widzenia kamery (poziom):	80 °
Oświetlenie nocne:	IR
Z szyfratorem:	nie
Czytnik kart i breloków zbliżeniowych:	tak
Częstotliwość kart i breloków zbliżeniowych:	125kHz
Miejsce na etykietę/oznaczenie:	tak
Z pokrywą:	tak
Stopień ochrony (IP):	IP44
Materiał panelu zewnętrznego:	Tworzywo sztuczne
Kolor panelu zewnętrznego:	Srebrny
Wymiary panelu zewnętrznego - szerokość [mm]:	74
Wymiary panelu zewnętrznego - wysokość [mm]:	164
Wymiary panelu zewnętrznego - głębokość [mm]:	40
Inne cechy panelu zewnętrznego:	RFID - max. 10 użytkowników (breloki w zestawie: 4 użytkowników + 2 administracyjne)

SCHEMAT PODŁĄCZENIA:

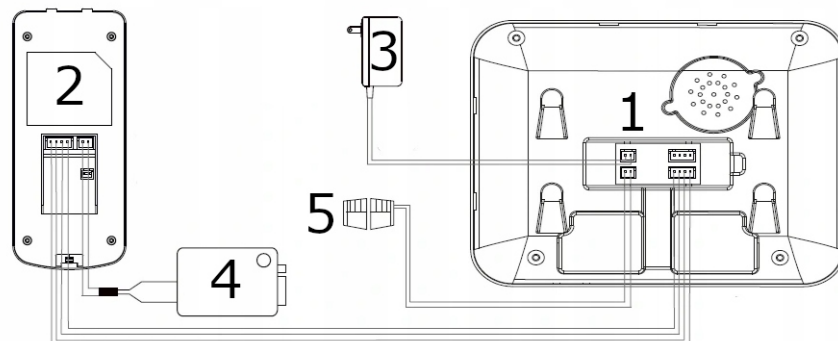

- 1 - MONITOR**
- 2 - PANEL ZEWNĘTRZNY**
- 3 - ZASILACZ WTYCZKOWY**
- 4 - ELEKTROZACZEP**
- 5 - STEROWANIE NAPĘDEM BRAMY**





GPSR

1. Urządzenie przed użyciem należy rozpakować. Po usunięciu opakowania należy upewnić się, że jest

ono w dobrym stanie. Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawione

2. Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, jak również osoby nie mające doświadczenia lub znajomości obsługi takiego urządzenia, chyba że użytkowanie odbywa się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub zgodnie z instrukcjami użytkowania przekazanymi przez taką osobę.

3. Nie wolno użytkować urządzenia w razie uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, gdy nie działa prawidłowo lub gdy zostało uszkodzone lub upuszczone. Uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka muszą zostać wymienione na nowe przez producenta, personel punktu serwisowego lub osobę z odpowiednimi kwalifikacjami, w celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem elektrycznym. Ze względu na bezpieczeństwo nie zalecamy naprawiać urządzenia we własnym zakresie.

4. Nie wolno dotykać wtyczki wilgotnymi dłońmi! Aby wyjąć wtyczkę z gniazdka, należy pociągnąć za wtyczkę, nigdy za przewód.

5. Urządzenie należy stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Stosowanie osprzętu niezgodnie z zaleceniem producenta urządzenia, może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub urazy ciała.

EN 1. The device must be unpacked before use. After removing the packaging, make sure that device is in good condition. If the product has defects, it should not be used until it has been repaired.

EN 2. The device is not intended for use by persons (including children) with limited physical, sensory or mental abilities, as well as persons who do not have experience or knowledge of using such a device, unless use is under the supervision of a person responsible for their safety or in accordance with the instructions provided by such person.

EN 3. Do not use the device if the power cord or plug is damaged, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped. A damaged power cord or plug must be replaced by the manufacturer, service center or a similarly qualified person in order to avoid the risk of electric shock. For safety reasons, we do not recommend that you repair device yourself.

EN 4. Do not touch the plug with wet hands! To remove the plug from the socket, pull by the plug, never by the cord.

EN 5. The device should be used only for its intended purpose. Use of accessories contrary to the manufacturer's recommendations may result in damage to the device, property or bodily injury.