

Link do produktu: <https://alertkam.pl/kompletny-zestaw-do-monitoringu-ip-hikvision-kopulowe-wandaloodporne-8-kamer-4mp-rejestrator-8-kanalowy-switch-poe-dysk-twardy-p-12516.html>



KOMPLETNY ZESTAW DO MONITORINGU IP HIKVISION KOPUŁOWE WANDALOODPORNE 8 KAMER 4MP + REJESTRATOR 8 KANAŁOWY + SWITCH POE + DYSK TWARDY

Cena brutto	5 299,00 zł
Cena netto	4 308,13 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2 dni
Numer katalogowy	12516
Kod producenta	8xDS-2CD1143G2-LIU+D S-3E0310P-E/M+2TB
Kod EAN	5907371251039
Producent	HIKVISION
Ilość kamer w zestawie	8 sztuk
Rozdzielczość	4 MP
Obiektyw	2,8 mm
Zasięg promiennika IR / LED	IR do 30 metrów, LED do 30 metrów
Wbudowany mikrofon	TAK
Switche PoE	Zewnętrzny Switch PoE z obsługą do 8 portów
Obudowa	IP 67

Opis produktu

KOMPLETNY ZESTAW DO MONITORINGU IP HIKVISION 8 KAMER 4MP DS-2CD1143G2-LIU + REJESTRATOR 8 KANAŁOWY DS-7608NXI-K2 + SWITCH POE DS-3E0310P-E/M + DYSK TWARDY WD PURPLE 2 TB



ZESTAW ZAWIERA:

- 8 x KAMERA WANDALOODPORNĄ IP DS-2CD1143G2-LIU(2.8MM)PL Smart Hybrid Light - 3.7 Mpx Hikvision
- 8 x UCHWYT KAMERY DS-1280ZJ-DM46 Hikvision
- 1 x REJESTRATOR IP DS-7608NXI-K2 8 KANAŁÓW ACUSENSE Hikvision
- 1 x SWITCH POE DS-3E0310P-E/M 8-PORTOWY Hikvision
- 1x Zaciskarka do wtyków RJ45
- 1x Dysk HDD 2TB (w zależności od dostępności wysyłamy SEAGATE SKYHAWK bądź WD PURPLE bądź TOSHIBA)
- 10 x wtyk RJ45
- 50 metrów, profesjonalny przewód, skrętka UTP do zastosowania w systemach monitoringu

-
- ☐ 1 x Mysz komputerowa
 - ☐ 1 x Kabel sieciowy
 - ☐ 1 x Zasilacz do rejestratora
 - ☐ Templatka (szablon do nawiercenia otworów na ścianie)
 - ☐ Kołki montażowe
 - ☐ Oryginalne opakowanie producenta
 - ☐ Telefon na zdjęciu przedstawia aplikację producenta i nie jest częścią zestawu

CECHY I FUNKCJE ZESTAWU:

- ☐ **Kompletny, gotowy do instalacji zestaw renomowanej marki HIKVISION z 8 cyfrowymi kamerami zewnętrznymi IP**
- ☐ **Podgląd na żywo i dostęp do nagrań przez internet na komputerze, smartfonie, tablecie**
- ☐ **Wysoka rozdzielczość cyfrowego obrazu szeroki kąt nagrywania**
- ☐ **Pełna widoczność w nocy dzięki oświetlaczom podczerwieni IR o zasięgu do 30m**
- ☐ **Funkcja detekcji ruchu, po wykryciu ruchu automatyczne wysłanie alarmu na telefon.**
- ☐ **Funkcja sabotaż, po utracie sygnału z kamery lub jej zasłonięciu automatyczne wysłanie alarmu na telefon.**
- ☐ **Funkcja nadpisywania materiału wideo (nagrywanie w pętli)**
- ☐ **Możliwość montażu kamer zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz - kamery w klasie szczelności IP67**
- ☐ **Prosty montaż**

☐ 8 x KAMERA WANDALOODPORNĄ IP DS-2CD1143G2-LIU(2.8MM)PL Smart Hybrid Light - 3.7 Mpx Hikvision

DS-2CD1143G2-LIU to kamera IP typu dome ze stałym obiektywem i dwoma oświetlaczami pracującymi w technologii światła białego lub podczerwieni. Urządzenie pochodzi z serii kamer **Hikvision Smart Hybrid Light** i wyposażona jest w **detekcję ruchu 2.0**. Kamera może pracować w trzech różnych trybach nocnych oferując **czarno-biały** obraz przy zastosowaniu diody IR, **kolorowy** w przypadku użycia diody LED światła widzialnego lub w **trybie SMART**, który automatycznie **zmienia tryb IR na LED po wykryciu człowieka lub pojazdu**.

Kamera **Hikvision Hybrid Light** umożliwia rejestrację obrazu z rozdzielczości **2560×1440** zapewniając wysoką jakość i dużą szczegółowość obrazu. Zastosowany przetwornik 1/3" oraz obiektyw o aperturze F1.6 zapewniają bardzo dobrą czułość, co sprawia że obraz pozostaje czytelny nawet w złych warunkach oświetleniowych. Kamera na swoim wyposażeniu posiada **mikrofon**, a dzięki **technologii PoE** doskonale integruje się z pozostałymi systemami. Szczelna, odporna obudowa (**IP67; IK08**) zapewnia odporność na warunki atmosferyczne, umożliwiając pracę na zewnątrz.



SPECYFIKACJA:

- przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS
- rozdzielczość: 2560×1440 (4Mpx) @ 20kl/s
- interfejs: 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps PoE 802.3af
- kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG
- czułość: 0.005lux @ F1.6 (AGC ON), 0lux (IR / LED ON)
- obiektyw: 2.8mm @ F1.6
- oświetlacz Dual:
 - 2x diody smart IR LED (zasięg 30m)
 - 2x diody smart LED światła białego (zasięg 30m)
- 3 tryby pracy oświetlacza (tylko IR, tylko LED, Smart - IR + LED)
- AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, ROI
- MD 2.0 - detekcja ruchu z klasyfikacją obiektu (człowiek/pojazd) i filtrowaniem fałszywych alarmów

-
- **wbudowany mikrofon**

 - **Smart Hybrid Light - zastosowanie podwójnego oświetlacza**
 - **prędkość i rozdzielczość przetwarzania:**
 - **20kl/s dla 2560×1440 (4Mpx)**
 - **25/24kl/s dla 1920×1080 (1080p)**
 - **obsługa: ONVIF, ISAPI, SDK**
 - **bitrate: 32Kbps ~ 8Mbps**
 - **pogląd obrazu:**
 - **programy: iVMS-4200, Hik-Central**
 - **przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome, Safari**
 - **aplikacje na Android lub iOS: Hik-Connect, Hik-Partner Pro**
 - **zasilanie: 12V DC lub PoE 802.3af**
 - **obudowa: plastikowy kurpus, metalowa podstawa, klasa szczelności (IP67), wandaloodporna (IK08)**
 - **gwarancja: 36 miesięcy**

Obiektyw

Obiektyw **2.8mm** charakteryzuje się o szerokim polem widzenia i **przystoną** o aperaturze F1.6.

Dualny oświetlacz

Kamerę wyposażono w **dwie diody IR LED** oraz **dwie diody LED**, które umożliwiają doświetlenie obrazu na **odległość 30 m**.

Mikrofon

Wbudowany w kamerę **mikrofon** umożliwia przechwytywanie dźwięku z otoczenia i przesyłanie go wraz z obrazem.

Kolorowy obraz w nocy

Kamery umożliwiają przechwytywanie **kolorowego obrazu w nocy** przy zastosowaniu oświetlacza LED.

Obudowa

Obudowa kamery wykonana jest w większości z **plastiku (kopułka i korpus)** i cechuje się odpornością **IP67 i IK08**.

Motion Detection 2.0

Detekcja ruchu 2.0 umożliwia alarmowanie tylko w przypadku wykrycia ruchu w oparciu o klasyfikację obiektu (ludzie lub pojazdy).

HIKVISION
Smart Hybrid Light

Światło podczerwone  Białe światło LED

Nowe kamery serii Pro

Nowa jakość obrazu w nocy z technologią **Smart Hybrid Light**



8 x UCHWYT KAMERY DS-1280ZJ-DM46 Hikvision


Uchwyt DS-1280ZJ-DM46 to pomocne akcesorium montażowe, które doskonale sprawdza się przy realizacji stanowisk monitoringu wizyjnego bazujących na nowoczesnych kamerach kopułkowych / mobilnych marki Hikvision (np. z serii DS-2CD25xxFWD-I(W)(S); DS-2CD25xxG0-I(W)(S)). Zaletą puszkki jest jej przemyślana konstrukcja, która pozwala na ukrycie połączeń kablowych, transformatorów wideo we wnętrzu bez narażenia ich na niekorzystne działanie zjawisk atmosferycznych (np. na niską temperaturę, opady, nadmierną wilgotność).



1 x REJESTRATOR IP DS-7608NXI-K2 8 KANAŁÓW ACUSENSE Hikvision

Sieciowy rejestrator DS-7608NXI-K2 to urządzenie zaprojektowane z myślą o realizacji systemów monitoringu wizyjnego IP. Podstawowym zadaniem urządzenia jest skuteczny zapis obrazu i dźwięku z maksymalnie **ośmiu kamer IP**. Rejestracja obrazu z monitoringu odbywa się przy maksymalnej rozdzielczości **4000x3000 (12Mpx)** i prędkości dochodzącej do **25/30 kl/s** dla poszczególnej kamery. Urządzenie pochodzi z najnowszej serii rejestratorów **AcuSense EasyIP 4.0**, gdzie wykorzystany został specjalny algorytm, który umożliwia **detekcję ruchu w oparciu o rozpoznanie obiektu (człowiek / pojazd) (8 kanałów)** lub **rozpoznanie (1 kanał) i porównywanie twarzy (4 kanały)** lub funkcje związane z **ochroną perymetryczną (2 kanały)**. Rejestrator wyposażono w **dwa interfejsy SATA**, dzięki którym możliwe jest umieszczenie **dwoch dysków HDD o maksymalnej pojemności 16TB każdy**. Model **DS-7608NXI-K2/8P** wyposażony został dodatkowo w **8 portowy switch PoE o mocy 80W**.

Rejestrator umożliwia bezpośrednie wyświetlanie obrazu na telewizorze lub monitorze **w rozdzielczości 4K poprzez jedno złącze HDMI** lub w jakości **Full HD poprzez port VGA**. Zastosowane nowoczesnych standardów kompresji — **H.265, H.264+**, znacznie poprawia przepustowość sygnału i sprawia, że nagrania zapisywane są w znakomitej jakości przy znacznie zmniejszonym zapotrzebowaniu na przestrzeń dyskową. Zaawansowane oprogramowanie rejestratora umożliwia szereg przydatnych w codziennym użytkowaniu funkcji, które nie tylko pozytywnie wpływają na bezpieczeństwo, ale również usprawniają proces nagrywania i odtwarzania. Niewątpliwym atutem prezentowanego modelu jest możliwość jednoczesnego wyświetlania podglądu na różnych urządzeniach np. monitorze, telewizorze, smartfonie czy tablecie. Urządzenie Hikvision stanowi podstawowy element bezpiecznych i innowacyjnych sieci monitoringu CCTV, który umożliwia wydajną obsługę kamer rejestrujących bez konieczności stałego nadzoru przez użytkownika. Dzięki zastosowaniu wydajnego procesora i stabilnego systemu operacyjnego rejestrator **AcuSense Hikvision NVR DS 7608NXI K2** staje się wysokiej klasy urządzeniem, które stanowić będzie fundament niezawodnego systemu ochrony.

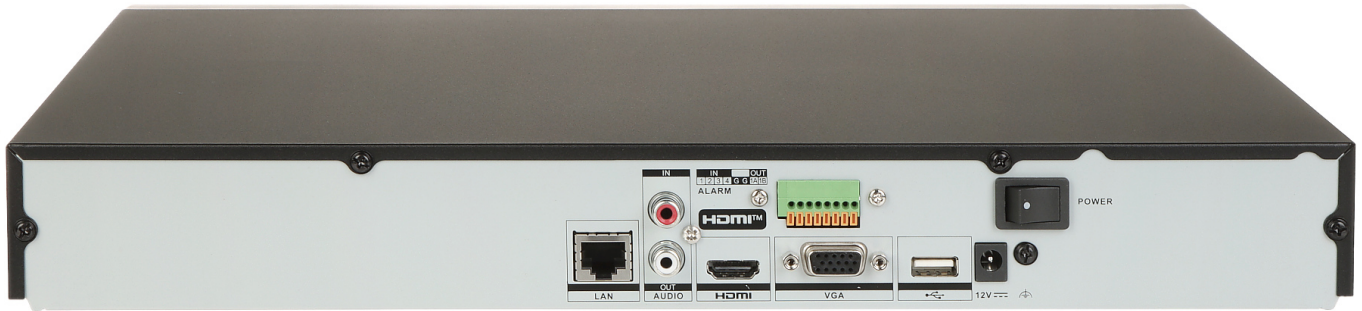

SPECYFIKACJA:

- wejścia wideo: 8x kanałów IP
- wyjścia wideo: 1x VGA, 1x HDMI (4K UHD)
- maks. rozdzielczość nagrywania: 4000×3000 (12Mpx)
- maks. bitrate: 80Mbps (wej.), 160Mbps (wyj.)
- format kompresji: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264
- wejścia/wyjścia audio: 1/1 (RCA)
- wejścia/wyjścia alarmowe: 4/1
- interfejs sieciowy: 1x Ethernet 10/100/1000Mbps
- obsługa dysków: 2x HDD Sata III (max. 32TB)
- wbudowane funkcje AI: ochrona perymetryczna (2 kanały) lub wykrywanie i analiza twarzy (1 kanał) lub detekcja ruchu 2.0 (8 kanałów)
- AcuSense - klasyfikacja obiektu z filtrowaniem alarmów
- zarządzanie biblioteką wizerunków (16 baz, do 20000 zdjęć)
- obsługa: ONVIF, RTSP, P2P
- wsparcie dla kamer z analityką obrazu (VCA) i kamer AI
- synchroniczne odtwarzanie do 8 kanałów wideo
- niezależna praca wyjść HDMI/VGA
- jeden dwukierunkowy tor audio - interkom
- rejestracja dźwięku z 8 kamer IP
- zaawansowane zarządzanie dyskami HDD
- inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ (przez sieć)
- pogląd obrazu:
 - programy: iVMS-4200, Hik-Central
 - przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome, Safari
 - aplikacje na Android lub iOS: Hik-Connect, Hik-Partner Pro
- gwarancja: 36 miesięcy

1 x SWITCH POE DS-3E0310P-E/M 8-PORTOWY Hikvision

DS-3E0310P-E/M to **switch PoE** marki **HIKVISION z serii Value**. Urządzenie jest wyposażone w **8 portów** RJ45 (10/100 Mbps) PoE 802.3af/at oraz w **2 porty UpLink Gigabit (1000Mbps)**. Dodatkowo przełącznik posiada **funkcję trybu dalekiego zasięgu**, która umożliwia współpracę z kamerami IP **na odległość sięgającą 300m**.

Switch **DS-3E0310P-E/M** został zaprojektowany z myślą o niezawodności. Wyposażony w **zabezpieczenia przeciwprzepięciowe o wartości 6 kV**, chroni podłączone urządzenia przed uszkodzeniami spowodowanymi nagłymi skokami napięcia. **Metalowa obudowa** zapewnia dodatkową trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne, co czyni go **idealnym rozwiązaniem** do użytku zarówno **w biurach, jak i w domach**.

1x Dysk HDD 2TB WD PURPLE (w zależności od dostępności wysyłamy SEAGATE SKYHAWK bądź WD PURPLE bądź TOSHIBA)

Dysk twardej WD PURPLE podłączony do rejestratora **zapewnia zapis i archiwizację nagrań z kamer** mogących nagrywać w trybie ciągłym lub przerywanym.

Pojemność dysku 2 TB oferowanego w zestawie pozwala na archiwizację nagrań w wysokiej rozdzielczości **nawet do 2 tygodni**.

Najważniejsze cechy produktu:

- Pojemność: **2 TB**
- Pamięć podręczna cache: **64 MB**
- Wielkość: **3.5"**
- Interfejs: **SATA III (6.0Gb/s)**
- Rekomendowany do monitoringu CCTV
- Automatyczne zarządzanie prędkością obrotową (RPM)
- Zwiększona wydajność dzięki technologii **ALLFrame™**

GPSR

1. Urządzenie przed użyciem należy rozpakować. Po usunięciu opakowania należy upewnić się, że jest ono w dobrym stanie. Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawione
2. Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, jak również osoby nie mające doświadczenia lub znajomości obsługi takiego urządzenia, chyba że użytkowanie odbywa się pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub zgodnie z instrukcjami użytkownika przekazanymi przez taką osobę.
3. Nie wolno użytkownika urządzenia w razie uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, gdy nie działa prawidłowo lub gdy zostało uszkodzone lub upuszczone. Uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka muszą zostać wymienione na nowe przez producenta, personel punktu serwisowego lub osobę z odpowiednimi kwalifikacjami, w celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem elektrycznym. Ze względu na bezpieczeństwo nie zalecamy naprawiać urządzenia we własnym zakresie.
4. Nie wolno dotykać wtyczki wilgotnymi dłońmi! Aby wyjąć wtyczkę z gniazdka, należy pociągnąć za wtyczkę, nigdy za przewód.
5. Urządzenie należy stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Stosowanie osprzętu niezgodnie z zaleceniem producenta urządzenia, może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub urazy ciała.

EN 1. The device must be unpacked before use. After removing the packaging, make sure that device is in good condition. If the product has defects, it should not be used until it has been repaired.

EN 2. The device is not intended for use by persons (including children) with limited physical, sensory or mental abilities, as well as persons who do not have experience or knowledge of using such a device, unless use is under the supervision of a person responsible for their safety or in accordance with the instructions provided by such person.

EN 3. Do not use the device if the power cord or plug is damaged, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped. A damaged power cord or plug must be replaced by the manufacturer,

service center or a similarly qualified person in order to avoid the risk of electric shock. For safety reasons, we do not recommend that you repair device yourself.

EN 4. Do not touch the plug with wet hands! To remove the plug from the socket, pull by the plug, never by the cord.

EN 5. The device should be used only for its intended purpose. Use of accessories contrary to the manufacturer's recommendations may result in damage to the device, property or bodily injury.