Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 14:57

Link do produktu: https://alertkam.pl/zestaw-wideodomofonowy-vidos-skrzynka-na-listy-s1201a-skp-z-bialym-monitorem-wewnetrznym-m1021w-vidos-duo-p-2353.html



ZESTAW WIDEODOMOFONOWY VIDOS SKRZYNKA NA LISTY S1201A-SKP Z BIAŁYM MONITOREM WEWNĘTRZNYM M1021W VIDOS DUO

Cena brutto	**3 038,10 zł**
Cena netto	**2 470,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**2 dni**
Numer katalogowy	**2353**
Kod producenta	**S1201A-SKP + M1021W**
Kod EAN	**5907371251640**
Producent	**VIDOS DUO**
Szyfrator	**NIE**
Aplikacja na telefon	**NIE**
Sposób montażu	**Podtynkowy**
Rozmiar monitora	**7 cali**
Kolor monitora	**Biały**
Typ domofonu	**Cyfrowy (Dwużyłowy)**
RFID	**TAK**

Opis produktu

ZESTAW WIDEODOMOFONOWY S1201A-SKP ZE SKRZYNKĄ NA LISTY Z MONITOREM WEWNĘTRZNYM VIDOS M1021W

ZESTAW ZAWIERA:

Skrzynka na listy z kamerą mikrofonem i otworem wrzutowym S1201A-SKP

Podświetlany ekran LCD TFT o przekątnej 7" M1021W

Zasilacz na szyne DIN M-SEP/HDR-30-24

Zaczep elektromagnetyczny (rygiel) R4-12.10

Dodatkowy przycisk wyjścia (zwolnienia rygla) PA-C6

Komplet elementów podłączeniowych i montażowych



KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZAKUPU ZESTAWU :

✔ **Dwużyłowa technologia podłączenia**

✔ **Wysoka rozdzielczość kamery 2 Mpx pozwalająca dostrzec nawet najdrobniejsze szczegóły**

✔ **Sterowanie oświetleniem po dokupieniu modułu B5 (brak w zestawie)**


✔ **Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID w standardzie UNIQUE 125kHz.**

✔ **Nierdzewna stal szczotkowana panelu przedniego skrzynki zapobiegajaca korozji**

✔ **Funkcja zbliżania obrazu (zoom)**

✔ **Podświetlany szyld na nazwisko**

✔ **Możliwość rozbudowy zestawu o dodatkowe urządzenia wewnętrzne z serii DUO**

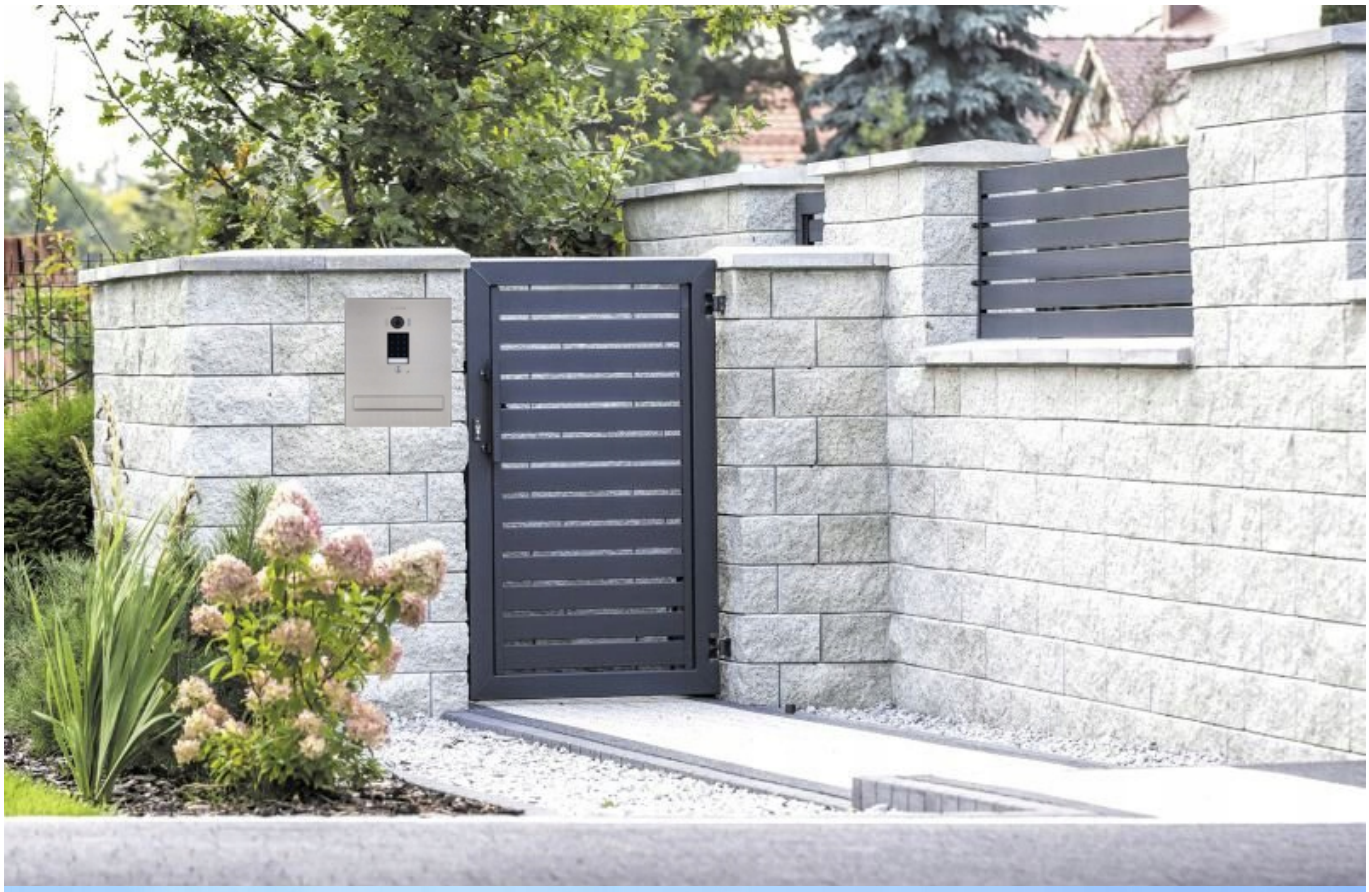



Monitor wideodomofonu M1021W

Wielofunkcyjny monitor przeznaczony do pracy w systemie VIDOS DUO. Dedykowany dla systemów jednorodzinnych i wieloabonentowych.

Dotykowy, 7″ wyświetlacz pozwala na wygodne nawigowanie po ekranowym menu. **Wbudowana pamięć zdjęć oraz obsługa kart micro SD** umożliwiają rejestrowanie wizyt oraz udostępniają **możliwość pozostawiania wiadomości przez odwiedzających podczas naszej nieobecności.**

Monitor wyposażony jest w **funkcję obsługi maksymalnie 4 stacji bramowych** i p**oza furtką może sterować dodatkowym przekaźnikiem np. bramą automatyczną (po dodaniu modułu B5)** oraz **obsługę czujnika detekcji ruchu w stacji bramowej**

Rozbudowana funkcja adresowanego interkomu pozwala na swobodną komunikację z każdym innym odbiornikiem w systemie jednorodzinnym oraz wielolokatorskim:

Interkom wewnętrzny: adresowane połączenia w jednym lokalu


Interkom zewnętrzny: Adresowane połączenie z innym lokalem w systemie wieloabonentowym

Nadawanie: Przekazywanie komunikatów do innych monitorów w lokalu bez konieczności odbierania połączenia

Po podłączeniu modułu B5 system uzyskuje nowe możliwości takie jak : **sterowanie oświetleniem.**

Obudowa wykonana z wysokiej jakości polerowanego tworzywa sztucznego. Subtelny, ascetyczny design doskonale wkomponuje się w każde wnętrze.


SOS

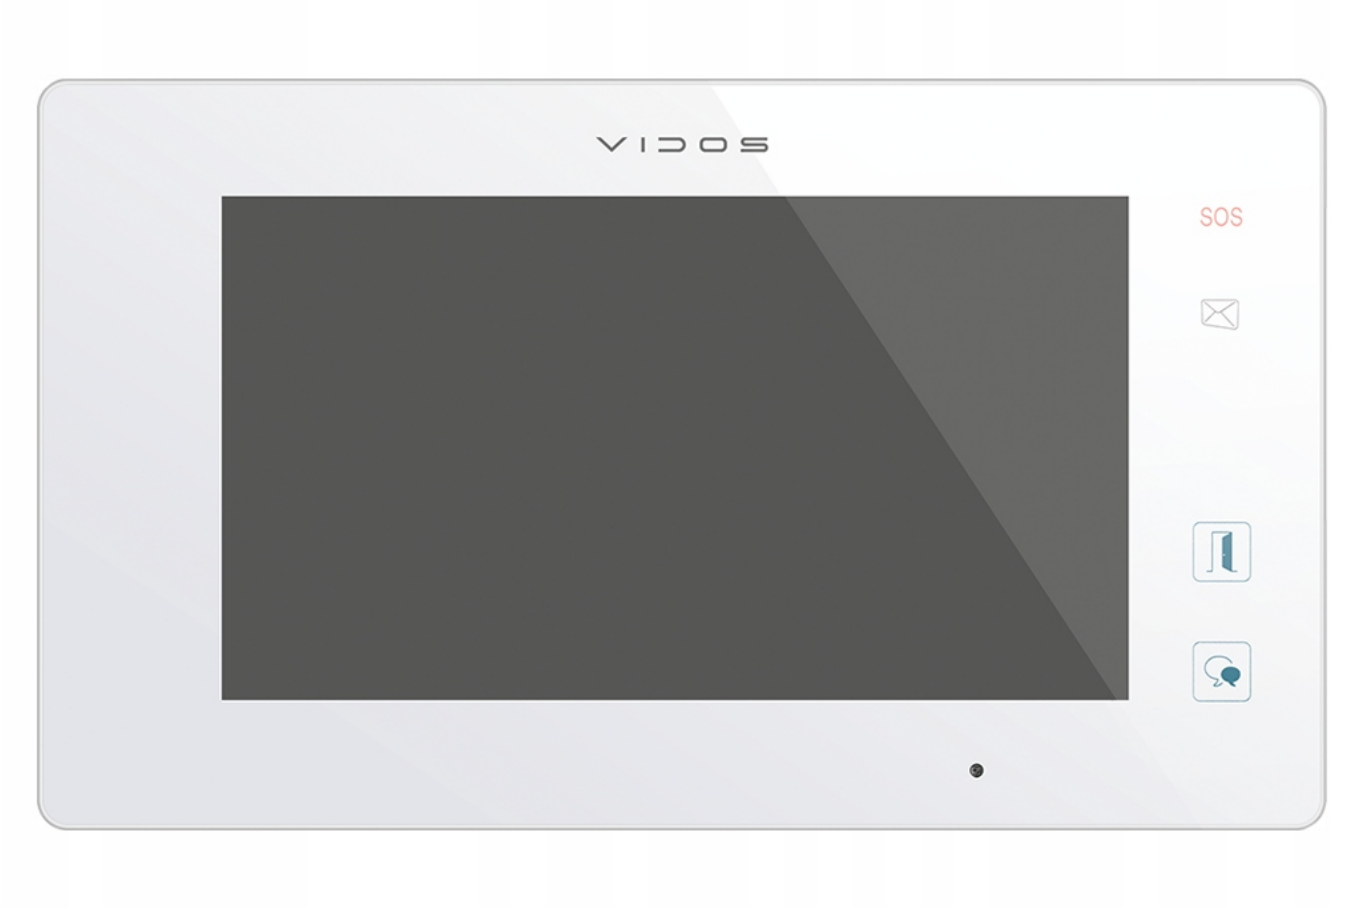

Najważniejsze cechy produktu:

- **Dotykowy, panoramiczny ekran LCD TFT o przekątnej 7″ 800 x 480 pix**
- **Menu w 11 językach**
- **Możliwość obsługi do 4 stacji bramowych (dodatkowe stacje bramowe za pomocą modułu M-SM4)**
- **Sterowanie 2 przekaźnikami (np. furtka + brama automatyczna)**
- **Wbudowana pamięć na zapis 118 zdjęć. Obsługa kart pamięci dla filmów (maks. 16GB)**
- **Obsługa funkcji detekcji ruchu (Przy zastosowaniu czujnika ruchu dla stacji bramowej)**
- **Adresowany interkom wewnętrzny i zewnętrzny dla połączeń pomiędzy lokatorami w systemach jedno i wieloabonentowych**
- **Możliwość przesyłania wiadomości tekstowych pomiędzy monitorami**

- **Sterowanie oświetleniem za pomocą modułu B5**
- **20 melodii dzwonka**
- **Możliwość ustawienia trybów pracy podczas nieobecności oraz trybu „nie przeszkadzać”**
- **Prosta konfiguracja przy użyciu złącza DIP SWITCH**
- **Kolor biały (W)**
- **Możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 urządzenia wewnętrzne z serii DUO**
- **Rozbudowa do 13 urządzeń wewnętrznych przez zastosowanie modułów M-SM4 (tylko systemy 1 i 2 lokatorskie)**
- **Wymiary: 226 x 132 x 18mm**
- **Instalacja 2 przewodowa bez polaryzacji**
- **Zasilanie z zasilacza systemowego M-SEP/HDR-30-24**



Przelotowa jednowrzutowa skrzynka na listy z wbudowanym panelem wideodomofonowym VIDOS DUO S1201A-SKP

Skrzynka przeznaczona jest do montażu w płytkich murkach ogrodzeniowych o głębokości już od 19cm.

Dzięki zastosowaniu materiałów najwyższej jakości jest odporna na działanie czynników atmosferycznych.

Panel przedni o **szerokości 285 mm** i **wysokości 385 m**m posiada otwór wrzutowy zabezpieczony klapką.

Otwór (o wymiarach 241 x 45 mm) posiada zagięcie utrudniające wyjęcie korespondencji przez osoby niepowołane.

Panel tylni wykonany jest w formie pełnych drzwiczek zamykanych na klucz .

W drzwiczkach umieszczone zostało okienko, które **umożliwia sprawdzenie zawartości bez konieczności otwierania skrzynki.**

Szuflada o **szerokości 265 mm** jest dwuczęściowa i rozsuwana. Szuflada to pojemnik na korespondencję wbudowywany w słupek lub mur.

W tym modelu została wykonana jest ze stali szlachetnej.

Dzięki rozsuwanej szufladzie głębokość skrzynki może być regulowana w zakresie 190-255 mm.



Najważniejsze cechy produktu:

- **Kamera 2.0Mpix, kąt widzenia obiektywu 170°**
- **Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID w standardzie UNIQUE 125kHz.**
- **W zestawie breloki MASTER do programowania użytkowników RFID**
- **Podświetlany szyld informacyjny. Regulowana jasność podświetlenia.**
- **1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przez moduł B5).**
- **Wyjście do podłączenia czujnika detekcji ruchu (PIR).**
- **Funkcja zbliżania obrazu (zoom).**
- **Podświetlenie nocne LED – (światło białe).**
- **Wskaźnik rozpoczęcia rozmowy i otwarcia rygla.**
- **Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne.**
- **Ilość obsługiwanych urządzeń wewnętrznych – 13**
- **Obsługuje funkcję adresowanego interkomu**
- **Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO**



Dane techniczne:

- Typ skrzynki – **przelotowa z wideodomofonem**
- Liczba wrzutów – **jeden**
- Materiał – **stal nierdzewna frezowana**
- Liczba przycisków domofonu lub wideodomofonu – **1**
- Typ zastosowanej kamery – **S1201A**
- Szerokość szuflady – **265 mm**
- Regulacja głębokości skrzynki –**190-255mm**
- Wymiary panela przedniego – **285 x 385 mm**
- Otwór wrzutowy – **241 x 45 mm**



Zasilacz M-SEP/HDR-30-24

Zasilacz M-SEP/HDR-30-24 jest przeznaczony do pracy w dwużyłowym systemie cyfrowym VIDOS DUO.

Łączy funkcje zasilacza oraz separatora napięcia i sygnału.

Jeden zasilacz M-SEP/HDR-30-24 może zasilić jednocześnie maksymalnie 4 monitory.

W systemach wielolokatorskich ilość zasilaczy jest zależna od odległości i obciążenia prądowego.



Najważniejsze cechy zasilacza:

- Szeroki zakres wartości napięcia wejściowego
- Posiada zabezpieczenia prądowe, przepięciowe oraz przeciwzwarciowe
- **Montaż na szynie DIN**

Specyfikacja:

- Zasilanie: **85V-264V AC / 50Hz-60Hz**
- Napięcie wyjściowe: **DC 24V**
- Regulacja napięcia: **21,6 – 29V**
- Prąd znamionowy: **1,5A**
- Moc znamionowa: **36W**
- Maksymalny pobór prądu: **1,5A**
- Temperatura pracy: **– 10°C ~ 50°C**
- Stopień ochrony: **IP20**
- Wymiary: **70 x 98 x 59 mm**



Elektrozaczep magnetyczny R4

Zaczep elektromagnetyczny typu R4-12.10 **przeznaczony** jest do drzwi i furtek z kształtowników metalowych, **do współpracy z zamkiem zapadkowo-zasuwkowym lub zapadkowym.**



Specyfikacja zaczepu :

- Napięcie znamionowe:**10 V ± 2 V AC/DC**
- Pobór prądu: **530 mA AC / 660 mA DC**
- Zastosowanie: **drzwi prawe / drzwi lewe**
- Regulacja luzu: **tak**
- Dopuszczalny nacisk na drzwi podczas zwalniania zapadki: **30 N**
- Dopuszczalne obciążenie drzwi działające na zaczep: **3000 N**
- Dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy: **30 minut**
- Waga: **0.16 kg**
- Wymiary: **21 x 29 x 67 mm**

Przycisk wyjścia - zwolnienia rygla PA-C6

Przycisk do wyzwolenia sygnału otwarcia drzwi w systemach kontroli dostępu.



Specyfikacja przycisku :

- Typ styku: **NO / NC, monostabilny**
- Materiał wykonania: **Aluminium**
- Kolor: **Srebrny**
- Waga: **0.114 kg**
- Wymiary: **53 x 53 x 30 mm**

ZASTOSOWANIE ZESTAWU:

✔ **Do kontroli dostępu domu i ogrodu**

✔ **Do kontroli dostępu firmy i magazynu**

✔ **Do kontroli dostępu biura i gabinetu**

✔ **Do kontroli dostępu innych obiektów...**





GPSR

1. Urządzenie przed użyciem należy rozpakować. Po usunięciu opakowania należy upewnić się, że jest ono w dobrym stanie. Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawione
2. Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, jak również osoby nie mające doświadczenia lub znajomości obsługi takiego urządzenia, chyba że użytkowanie odbywa się pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub zgodnie z instrukcjami użytkowania przekazanymi przez taką osobę.
3. Nie wolno użytkować urządzenia w razie uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, gdy nie działa prawidłowo lub gdy zostało uszkodzone lub upuszczone. Uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka muszą zostać wymienione na nowe przez producenta, personel punktu serwisowego lub osobę z odpowiednimi kwalifikacjami, w celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem elektrycznym. Ze względu na bezpieczeństwo nie zalecamy naprawiać urządzenia we własnym zakresie.
4. Nie wolno dotykać wtyczki wilgotnymi dłońmi! Aby wyjąć wtyczkę z gniazdka, należy pociągnąć za

wtyczkę, nigdy za przewód.
5. Urządzenie należy stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Stosowanie osprzętu niezgodnie z zaleceniem producenta urządzenia, może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub urazy ciała.
EN 1. The device must be unpacked before use. After removing the packaging, make sure that device is in good condition. If the product has defects, it should not be used until it has been repaired.
EN 2. The device is not intended for use by persons (including children) with limited physical, sensory or mental abilities, as well as persons who do not have experience or knowledge of using such a device, unless use is under the supervision of a person responsible for their safety or in accordance with the instructions provided by such person.
EN 3. Do not use the device if the power cord or plug is damaged, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped. A damaged power cord or plug must be replaced by the manufacturer, service center or a similarly qualified person in order to avoid the risk of electric shock. For safety reasons, we do not recommend that you repair device yourself.
EN 4. Do not touch the plug with wet hands! To remove the plug from the socket, pull by the plug, never by the cord.
EN 5. The device should be used only for its intended purpose. Use of accessories contrary to the manufacturer's recommendations may result in damage to the device, property or bodily injury.