

Link do produktu: <https://alertkam.pl/zestaw-wideodomofonowy-vidos-skrzynka-na-listy-s1201a-skp-z-czarnym-monitorem-wewnetrznym-m1021b-vidos-duo-p-2354.html>



ZESTAW WIDEODOMOFONOWY VIDOS SKRZYŃKA NA LISTY S1201A-SKP Z CZARNYM MONITOREM WEWNĘTRZNYM M1021B VIDOS DUO

Cena brutto	3 038,10 zł
Cena netto	2 470,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2 dni
Numer katalogowy	2354
Kod producenta	S1201A-SKP + M1021B
Kod EAN	5907371251770
Producent	VIDOS DUO
Szyfrator	NIE
Aplikacja na telefon	NIE
Sposób montażu	Podtynkowy
Rozmiar monitora	7 cali
Kolor monitora	Czarny
Typ domofonu	Cyfrowy (Dwużyłowy)
RFID	TAK

Opis produktu

VIDOS

ZESTAW WIDEODOMOFONOWY S1201A-SKP ZE SKRZYŃKĄ NA LISTY Z MONITOREM WEWNĘTRZNYM VIDOS M1021B

ZESTAW ZAWIERA:

▣ **Skrzynka na listy z kamerą mikrofonem i otworem wrzutowym S1201A-SKP**


-
- **Podświetlany ekran LCD TFT o przekątnej 7" M1021B**
 - **Zasilacz na szynie DIN M-SEP/HDR-30-24**
 - **Zaczep elektromagnetyczny (rygiel) R4-12.10**
 - **Dodatkowy przycisk wyjścia (zwolnienia rygla) PA-C6**
 - **Komplet elementów podłączeniowych i montażowych**



KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZAKUPU ZESTAWU :

- ✓ Dwużyłowa technologia podłączenia

-
- ✓ Wysoka rozdzielczość kamery 2 Mpx pozwalająca dostrzec nawet najdrobniejsze szczegóły
 - ✓ Sterowanie oświetleniem po dokupieniu modułu B5 (brak w zestawie)
 - ✓ Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID w standardzie UNIQUE 125kHz.
 - ✓ Nierdzewna stal szczotkowana panelu przedniego skrzynki zapobiegająca korozji
 - ✓ Funkcja zbliżania obrazu (zoom)
 - ✓ Podświetlany szyld na nazwisko
 - ✓ Możliwość rozbudowy zestawu o dodatkowe urządzenia wewnętrzne z serii DUO

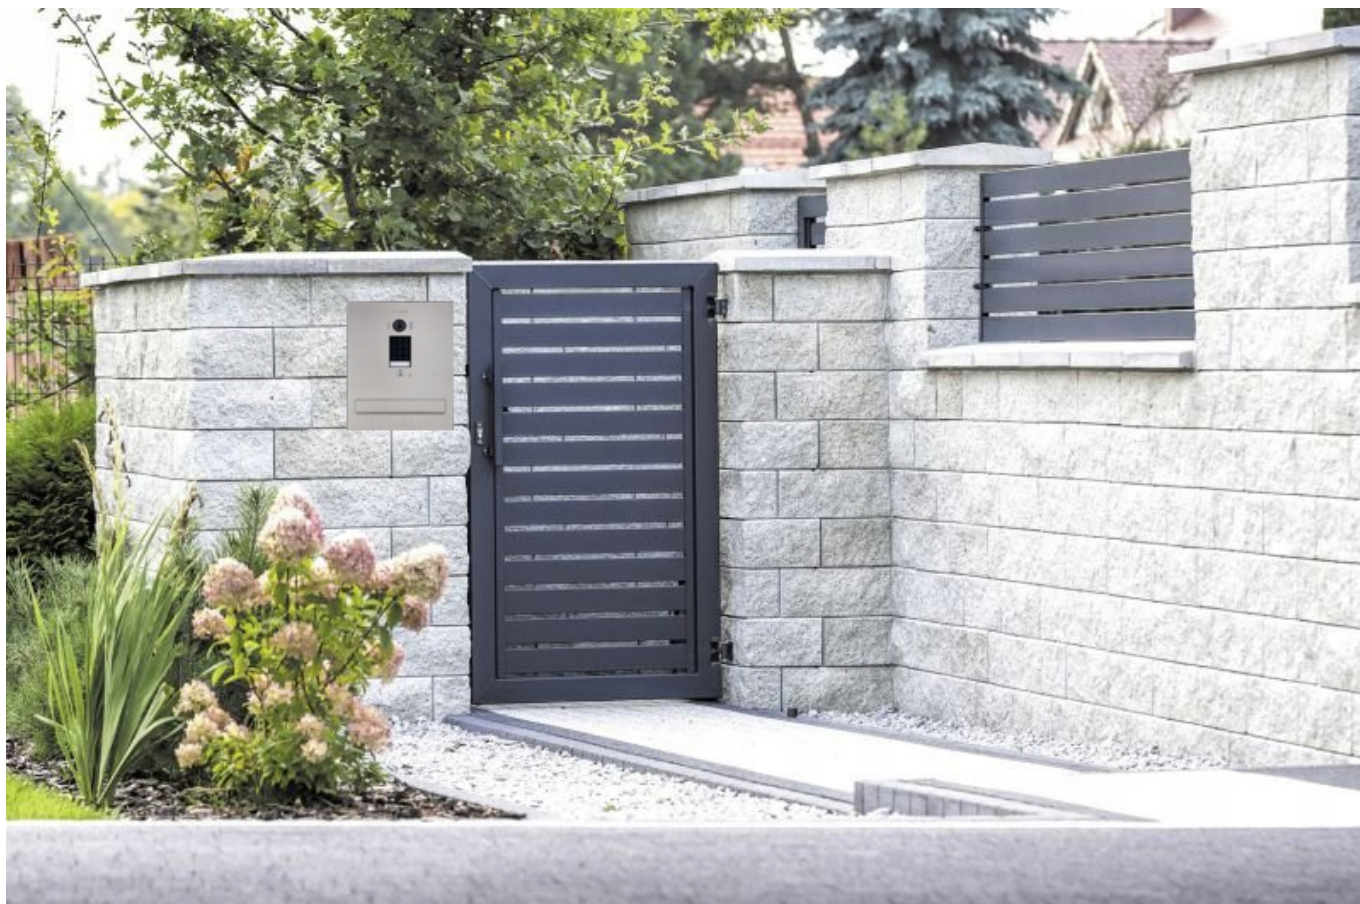



▣ Monitor wideodomofonu M1021B ▣

Wielofunkcyjny monitor przeznaczony do pracy w systemie VIDOS DUO. Dedykowany dla systemów jednorodzinnych i wieloabonentowych.

Dotykowy, 7" wyświetlacz pozwala na wygodne nawigowanie po ekranowym menu. **Wbudowana pamięć zdjęć oraz obsługa kart micro SD** umożliwiają rejestrowanie wizyt oraz udostępniają **możliwość pozostawiania wiadomości przez odwiedzających podczas naszej nieobecności.**

Monitor wyposażony jest w **funkcję obsługi maksymalnie 4 stacji bramowych** i **poza furtką może sterować dodatkowym przekaźnikiem np. bramą automatyczną (po dodaniu modułu B5)** oraz **obsługę czujnika detekcji ruchu w stacji bramowej**

Rozbudowana funkcja adresowanego interkomu pozwala na swobodną komunikację z każdym innym odbiornikiem w systemie jednorodzinny oraz wielolokatorskim:

Interkom wewnętrzny: adresowane połączenia w jednym lokalu


Interkom zewnętrzny: Adresowane połączenie z innym lokalem w systemie wieloabonentowym

Nadawanie: Przekazywanie komunikatów do innych monitorów w lokalu bez konieczności odbierania połączenia

Po podłączeniu modułu B5 system uzyskuje nowe możliwości takie jak : **sterowanie oświetleniem.**

Obudowa wykonana z wysokiej jakości polerowanego tworzywa sztucznego. Subtelny, ascetyczny design doskonale wkomponuje się w każde wnętrze.



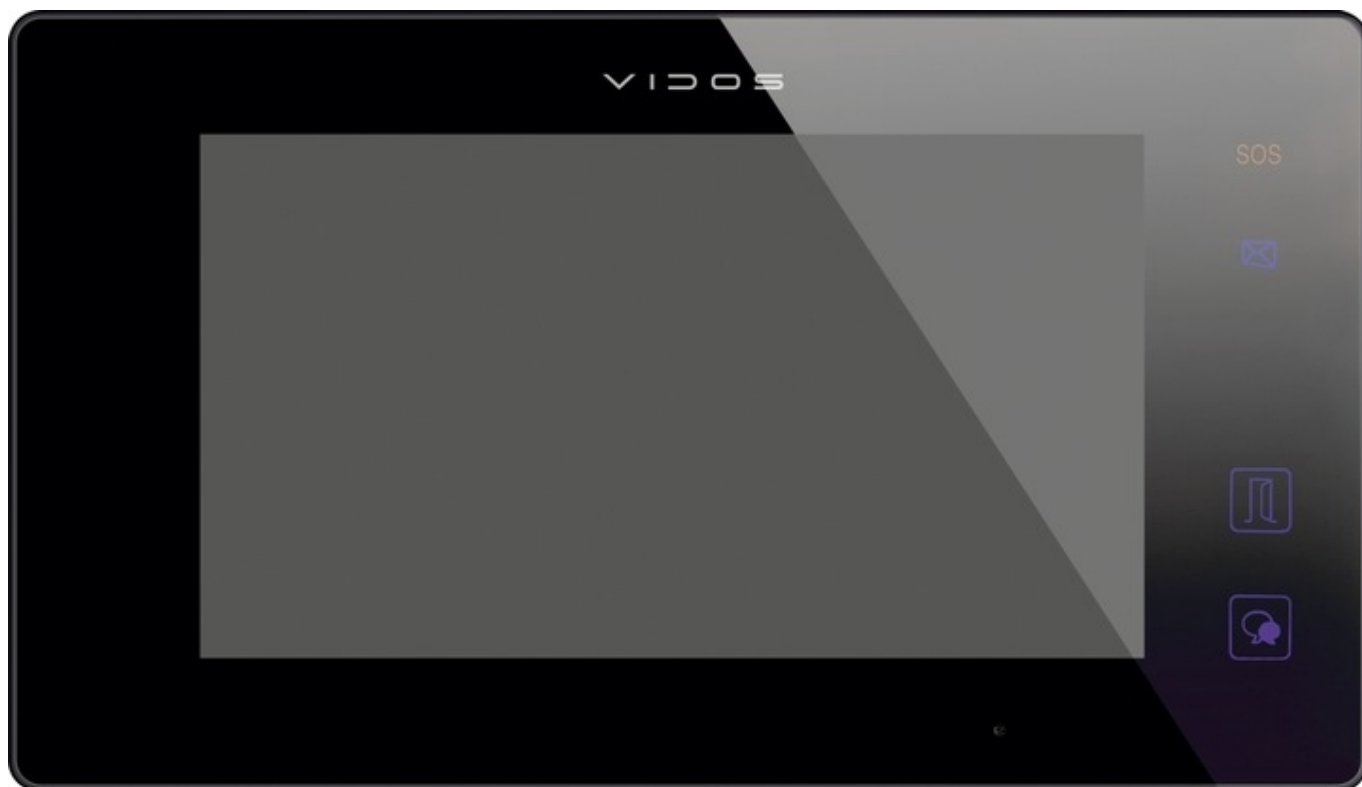

Najważniejsze cechy produktu:

- Dotykowy, panoramiczny ekran LCD TFT o przekątnej 7" 800 x 480 pix
- Menu w 11 językach
- Możliwość obsługi do 4 stacji bramowych (dodatkowe stacje bramowe za pomocą modułu M-SM4)
- Sterowanie 2 przekaźnikami (np. furtka + brama automatyczna)
- Wbudowana pamięć na zapis 118 zdjęć. Obsługa kart pamięci dla filmów (maks. 16GB)
- Obsługa funkcji detekcji ruchu (Przy zastosowaniu czujnika ruchu dla stacji bramowej)
- Adresowany interkom wewnętrzny i zewnętrzny dla połączeń pomiędzy lokatorami w systemach jedno i wieloabonentowych
- Możliwość przesyłania wiadomości tekstowych pomiędzy monitorami
- Sterowanie oświetleniem za pomocą modułu B5
- 20 melodii dzwonka
- Możliwość ustawienia trybów pracy podczas nieobecności oraz trybu „nie przeszkadzać”
- Prosta konfiguracja przy użyciu złącza DIP SWITCH
- Kolor czarny (B)
- Możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 urządzenia wewnętrzne z serii DUO
- Rozbudowa do 13 urządzeń wewnętrznych przez zastosowanie modułów M-SM4 (tylko systemy 1 i 2 lokatorskie)
- Wymiary: 226 x 132 x 18mm
- Instalacja 2 przewodowa bez polaryzacji

- Zasilanie z zasilacza systemowego M-SEP/HDR-30-24



Przelotowa jednowrzutowa skrzynka na listy z wbudowanym panelem wideodomofonowym VIDOS DUO S1201A-SKP

Skrzynka przeznaczona jest do montażu w płytkich murkach ogrodzeniowych o głębokości już od 19cm.

Dzięki zastosowaniu materiałów najwyższej jakości jest odporna na działanie czynników atmosferycznych.

Panel przedni o szerokości 285 mm i wysokości 385 mm posiada otwór wrzutowy zabezpieczony klapką.

Otwór (o wymiarach 241 x 45 mm) posiada zagięcie utrudniające wyjęcie korespondencji przez osoby niepowołane.

Panel tylni wykonany jest w formie pełnych drzwiczek zamykanych na klucz .

W drzwiczkach umieszczone zostało okienko, które **umożliwia sprawdzenie zawartości bez konieczności otwierania skrzynki.**

Szuflada o **szerokości 265 mm** jest dwuczęściowa i rozsuwana. Szuflada to pojemnik na korespondencję wbudowywany w słupek lub mur.

W tym modelu została wykonana jest ze stali szlachetnej.

Dzięki rozsuwanej szufladzie głębokość skrzynki może być regulowana w zakresie 190-255 mm.



Najważniejsze cechy produktu:

- Kamera 2.0Mpix, kąt widzenia obiektywu 170°
- Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID w standardzie UNIQUE 125kHz.

-
- W zestawie breloki MASTER do programowania użytkowników RFID
 - Podświetlany szyld informacyjny. Regulowana jasność podświetlenia.
 - 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przez moduł B5).
 - Wyjście do podłączenia czujnika detekcji ruchu (PIR).
 - Funkcja zbliżania obrazu (zoom).
 - Podświetlenie nocne LED - (światło białe).
 - Wskaźnik rozpoczęcia rozmowy i otwarcia rygla.
 - Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne.
 - Ilość obsługiwanych urządzeń wewnętrznych - 13
 - Obsługuje funkcję adresowanego interkomu
 - Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO



Dane techniczne:

- Typ skrzynki - **przelotowa z wideodomofonem**

-
- Liczba wrzutów – **jeden**
 - Materiał – **stal nierdzewna frezowana**
 - Liczba przycisków domofonu lub wideodomofonu – **1**
 - Typ zastosowanej kamery – **S1201A**
 - Szerokość szuflady – **265 mm**
 - Regulacja głębokości skrzynki – **190-255mm**
 - Wymiary panela przedniego – **285 x 385 mm**
 - Otwór wrzutowy – **241 x 45 mm**



□Zasilacz M-SEP/HDR-30-24□

Zasilacz M-SEP/HDR-30-24 jest przeznaczony do pracy w dwużyłowym systemie cyfrowym VIDOS DUO.

Łączy funkcje zasilacza oraz separatora napięcia i sygnału.

Jeden zasilacz M-SEP/HDR-30-24 może zasilić jednocześnie maksymalnie 4 monitory.

W systemach wielolokatorskich ilość zasilaczy jest zależna od odległości i obciążenia prądowego.



Najważniejsze cechy zasilacza:

- Szeroki zakres wartości napięcia wyjściowego
- Posiada zabezpieczenia prądowe, przepięciowe oraz przeciwzwarciowe

-
- **Montaż na szynie DIN**

Specyfikacja:

- Zasilanie: **85V-264V AC / 50Hz-60Hz**
- Napięcie wyjściowe: **DC 24V**
- Regulacja napięcia: **21,6 - 29V**
- Prąd znamionowy: **1,5A**
- Moc znamionowa: **36W**
- Maksymalny pobór prądu: **1,5A**
- Temperatura pracy: **- 10°C ~ 50°C**
- Stopień ochrony: **IP20**
- Wymiary: **70 x 98 x 59 mm**



☐Elektrozaczep magnetyczny R4☐

Zaczep elektromagnetyczny typu R4-12.10 **przeznaczony** jest do drzwi i furtek z kształtowników metalowych, **do współpracy z zamkiem zapadkowo-zasuwkowym lub zapadkowym.**



Specyfikacja zaczeu :

- Napięcie znamionowe: **10 V ± 2 V AC/DC**

-
- Pobór prądu: **530 mA AC / 660 mA DC**
 - Zastosowanie: **drzwi prawe / drzwi lewe**
 - Regulacja luzu: **tak**
 - Dopuszczalny nacisk na drzwi podczas zwalniania zapadki: **30 N**
 - Dopuszczalne obciążenie drzwi działające na zaczep: **3000 N**
 - Dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy: **30 minut**
 - Waga: **0.16 kg**
 - Wymiary: **21 x 29 x 67 mm**

□**Przycisk wyjścia - zwolnienia rygla PA-C6**□

Przycisk do wyzwolenia sygnału otwarcia drzwi w systemach kontroli dostępu.



Specyfikacja przycisku :

- Typ styku: **NO / NC, monostabilny**
- Materiał wykonania: **Aluminium**

- Kolor: **Srebrny**
- Waga: **0.114 kg**
- Wymiary: **53 x 53 x 30 mm**

ZASTOSOWANIE ZESTAWU:

- ✓ **Do kontroli dostępu domu i ogrodu**
- ✓ **Do kontroli dostępu firmy i magazynu**
- ✓ **Do kontroli dostępu biura i gabinetu**
- ✓ **Do kontroli dostępu innych obiektów...**





GPSR

1. Urządzenie przed użyciem należy rozpakować. Po usunięciu opakowania należy upewnić się, że jest ono w dobrym stanie. Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawione
2. Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, jak również osoby nie mające doświadczenia lub znajomości obsługi takiego urządzenia, chyba że użytkowanie odbywa się pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub zgodnie z instrukcjami użytkownika przekazanymi przez taką osobę.
3. Nie wolno użytkować urządzenia w razie uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, gdy nie działa prawidłowo lub gdy zostało uszkodzone lub upuszczone. Uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka muszą zostać wymienione na nowe przez producenta, personel punktu serwisowego lub osobę z odpowiednimi kwalifikacjami, w celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem elektrycznym. Ze względu na bezpieczeństwo nie zalecamy naprawiać urządzenia we własnym zakresie.
4. Nie wolno dotykać wtyczki wilgotnymi dłońmi! Aby wyjąć wtyczkę z gniazdka, należy pociągnąć za wtyczkę, nigdy za przewód.
5. Urządzenie należy stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Stosowanie osprzętu niezgodnie z

zaleceniem producenta urządzenia, może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub urazy ciała.

EN 1. The device must be unpacked before use. After removing the packaging, make sure that device is in good condition. If the product has defects, it should not be used until it has been repaired.

EN 2. The device is not intended for use by persons (including children) with limited physical, sensory or mental abilities, as well as persons who do not have experience or knowledge of using such a device, unless use is under the supervision of a person responsible for their safety or in accordance with the instructions provided by such person.

EN 3. Do not use the device if the power cord or plug is damaged, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped. A damaged power cord or plug must be replaced by the manufacturer, service center or a similarly qualified person in order to avoid the risk of electric shock. For safety reasons, we do not recommend that you repair device yourself.

EN 4. Do not touch the plug with wet hands! To remove the plug from the socket, pull by the plug, never by the cord.

EN 5. The device should be used only for its intended purpose. Use of accessories contrary to the manufacturer's recommendations may result in damage to the device, property or bodily injury.