

Link do produktu: <https://alertkam.pl/zestaw-wideodomofonowy-vidos-skrzynka-na-listy-s1401d-skm-z-bialym-monitorem-wewnetrznym-m1022w-vidos-duo-p-2368.html>



ZESTAW WIDEODOMOFONOWY VIDOS SKRZYNKA NA LISTY S1401D-SKM Z BIAŁYM MONITOREM WEWNĘTRZNYM M1022W VIDOS DUO

Cena brutto	2 299,00 zł
Cena netto	1 869,11 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2 dni
Numer katalogowy	2368
Kod producenta	S1401D-SKM + M1022W
Kod EAN	5907371252050
Producent	VIDOS DUO
Szyfrator	TAK
Aplikacja na telefon	NIE
Sposób montażu	Podtynkowy
Rozmiar monitora	4,3 cala
Kolor monitora	Biały
Typ domofonu	Cyfrowy (Dwużyłowy)
RFID	NIE

Opis produktu

VIDOS

ZESTAW WIDEODOMOFONOWY S1401D-SKM ZE SKRZYNKĄ NA LISTY Z MONITOREM WEWNĘTRZNYM VIDOS M1022W

ZESTAW ZAWIERA:

▣ Skrzynka na listy z kamerą mikrofonem i otworem wrzutowym S1401D-SKM

-
- ☐ **Podświetlany sensoryczny ekran LCD TFT o przekątnej 4,3" M1022W**
 - ☐ **Zasilacz na szynie DIN P26/26**
 - ☐ **Zaczep elektromagnetyczny (rygiel) R4-12.10**
 - ☐ **Dodatkowy przycisk wyjścia (zwolnienia rygla) PA-C6**
 - ☐ **Komplet elementów podłączeniowych i montażowych**




KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZAKUPU ZESTAWU :

- ✓ **Dwużyłowa technologia podłączenia**
- ✓ **Wysoka rozdzielczość kamery 2 Mpx pozwalająca dostrzec nawet najdrobniejsze szczegóły**
- ✓ **Sterowanie oświetleniem po dokupieniu modułu B5 (brak w zestawie)**
- ✓ **Adresowany interkom wewnętrzny i zewnętrzny**
- ✓ **Tryb „nie przeszkadzać”**
- ✓ **Szyfrator dotykowy umożliwiający otwieranie furtki za pomocą kodu**
- ✓ **Nierdzewna stal szczotkowana panelu przedniego skrzynki zapobiegająca korozji**

✓ **Podświetlany szyld na nazwisko**

✓ **Możliwość rozbudowy zestawu o dodatkowe urządzenia wewnętrzne z serii DUO**

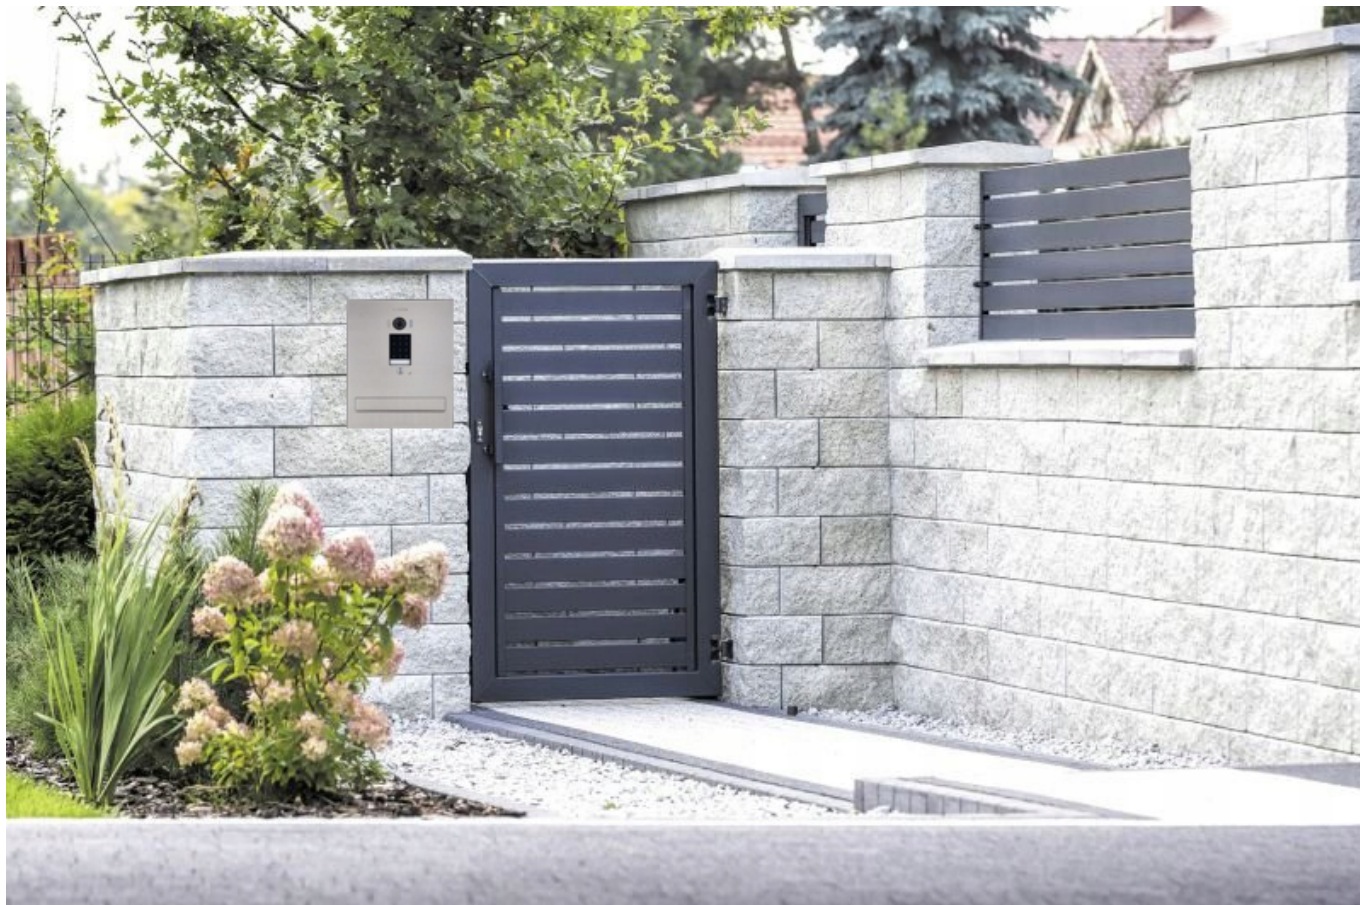



▣ **Monitor wideodomofonu M1022W** ▣

Monitor przeznaczony do pracy w systemie VIDOS DUO. Dedykowany dla systemów jednorodzinnych i wieloabonentowych.

Wyposażony w ekran o przekątnej 4,3" monitor posiada wszystkie niezbędne funkcje cechujące urządzenia najwyższej jakości.

Monitor wyposażony jest w funkcję obsługi maksymalnie **4** stacji bramowych i poza furtką może sterować dodatkowym przekaźnikiem np. bramą automatyczną (po dodaniu modułu **B5**) .

Rozbudowana funkcja adresowanego interkomu pozwala na swobodną komunikację z każdym innym odbiornikiem w systemie jednorodzinny oraz wielolokatorskim:

Interkom wewnętrzny: adresowane połączenia w jednym lokalu

Interkom zewnętrzny: Adresowane połączenie z innym lokalem w systemie wieloabonentowym

Monitor posiada funkcję "nie przeszkadzać" umożliwiającą wyciszenie monitora na określony przez użytkownika czas.

Po podłączeniu modułu **B5** system uzyskuje nowe możliwości takie jak : **sterowanie oświetleniem**.

Obudowa wykonana z wysokiej jakości polerowanego tworzywa sztucznego. Subtelny, ascetyczny design doskonale wkomponuje się w każde wnętrze.





Najważniejsze cechy produktu:

- **Ekran LCD TFT o przekątnej 4,3"**
- **Podświetlany, sensoryczny panel sterujący**
- **Sterowanie 2 przekaźnikami np. furtka + brama automatyczna (drugi przekaźnik z modułem B5)**
- **Adresowany interkom wewnętrzny i zewnętrzny**
- **Tryb „nie przeszkadzać”**
- **Sterowanie oświetleniem za pomocą modułu B5**
- **12 melodii dzwonka**
- **Menu w 6 językach**

-
- **Wymiary: 137 x 137 x 17mm**
 - **Możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 urządzenia wewnętrzne z serii DUO**
 - **Rozbudowa do 13 urządzeń wewnętrznych przez zastosowanie modułów M-SM4 (tylko systemy 1 i 2 lokatorskie)**
 - **Instalacja 2 przewodowa bez polaryzacji**
 - **Wszystkie monitory i unifony są ze sobą kompatybilne i mogą być dowolnie łączone w systemie**

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI I STACJAMI BRAMOWYMI SYSTEMU VIDOS DUO



▣ **Przelotowa jednowrzutowa skrzynka na listy z wbudowanym panelem wideodomofonowym VIDOS DUO S1401D-SKM**

Niepolaryzowane, dwużyłowe połączenie i współpraca z modułami funkcyjnymi to niezawodne i bardzo komfortowe rozwiązanie instalacyjne sprawdzające się w niemal każdych warunkach.

Urządzenia odznaczają się doskonałą jakością wykonania i funkcjami zarezerwowanymi dotychczas dla produktów najwyższych serii. Gustowne wzornictwo łączy wszystkie zalety systemu DUO w jedną całość tworząc tym samym produkt najwyższej próby.

Skrzynka przeznaczona jest **do montażu w słupku ogrodzenia lub murze**. Dzięki zastosowaniu materiałów najwyższej jakości **jest odporna na działanie czynników atmosferycznych**.

Panel przedni o szerokości **285 mm** i wysokości **350 mm** posiada **otwór wrzutowy zabezpieczony klapką**. Otwór mieszczący korespondencję w formacie A4 **posiada zagięcie utrudniające wyjęcie jej przez osoby niepowołane**.

Panel tylni o szerokości **260 mm** i wysokości **110 mm** wyposażony jest **zamykane na klucz drzwiczki z okienkiem umożliwiającym sprawdzenie zawartości bez konieczności otwierania skrzynki**.

Skrzynka S1401-SKM ma budowę panelową. Na jej konstrukcję składają się trzy elementy: szuflada, panel przedni oraz panel tylni.

Szuflada o szerokości 250 mm jest skośna, dwuczęściowa i rozsuwana.

Szuflada to pojemnik na korespondencję wbudowywany w słupek lub mur. Standardowo wykonany jest z blachy cynkowanej ogniowo.

Dzięki rozsuwanej szufladzie głębokość skrzynki może być regulowana w zakresie 260-410 mm.



Najważniejsze cechy produktu:

- Kamera 2.0 Mpix , kąt widzenia obiektywu 170°
- Wbudowany zamek szyfrowy z dotykową klawiaturą

-
- **Podświetlany szyld na nazwisko.**
 - **Możliwość zmiany podświetlenia klawiatury i szyldu (RGB)**
 - **Podświetlenie nocne LED - (światło białe)**
 - **Programowanie z klawiatury za pomocą kodów funkcyjnych.**
 - **1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik z modułem B5)**
 - **Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne**
 - **Wyjście 12V na zasilanie niskoprądowego elektrozaczepu**
 - **Maksymalna obsługiwana ilość urządzeń wewnętrznych - 12.**
 - **Obsługuje funkcję adresowanego interkomu**
 - **2 żyłowe połączenie z całym systemem.**
 - **Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO**



Dane techniczne:

- Typ skrzynki - **przelotowa z wideodomofonem**
- Liczba wrzutów - **jeden**

-
- Materiał płyty czołowej i drzwiczek tylnych – **stal nierdzewna szlifowana**
 - Materiał szuflady – **stal cynkowana ogniowo**
 - Liczba przycisków domofonu lub wideodomofonu – **1**
 - Typ zastosowanej kamery – **S1401D DUO**
 - Szerokość szuflady – **250 mm**
 - Regulacja głębokości skrzynki – **260-410 mm**
 - Wymiary panela przedniego – **285 x 350 mm**
 - Wymiary panela tylnego – **260 x 110 mm**




□Zasilacz P26/26□

Zasilacz P26/26 jest przeznaczony do pracy w dwużyłowym systemie cyfrowym VIDOS DUO.

P26/26 łączy w jednej obudowie łączy funkcje zasilacza oraz separatora napięcia i sygnału.

Jeden moduł P26/26 może zasilić jednocześnie maksymalnie 4 monitory.

W systemach wielolokatorskich ilość zasilaczy jest zależna od odległości i obciążenia prądowego.

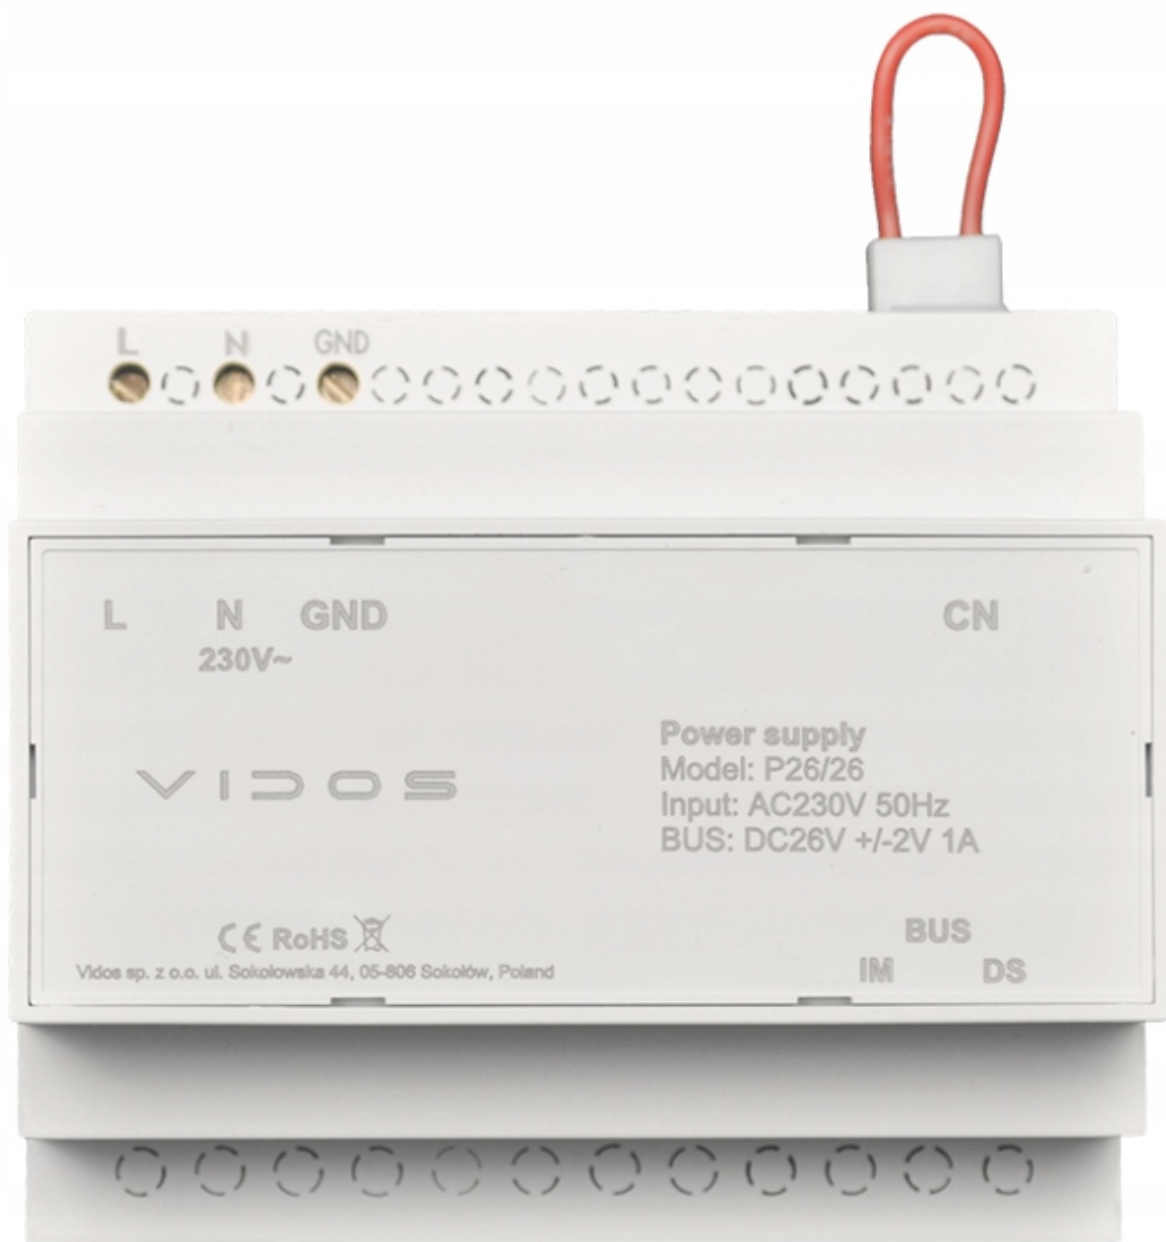

Najważniejsze cechy zasilacza:

- Szeroki zakres wartości napięcia wejściowego
- Posiada zabezpieczenia prądowe, przepięciowe oraz przeciwzwarciowe

-
- **Montaż na szynie DIN**

Specyfikacja:

- Zasilanie: **230V / 50Hz**
- Napięcie wyjściowe: **DC 26V+/-2V**
- Maksymalny pobór prądu: **1A**
- Temperatura pracy: **- 5°C ~ 55°C**
- Stopień ochrony: **IP20**
- Wymiary: **105 x 89 x 66mm**



☐Elektrozaczep magnetyczny R4☐

Zaczep elektromagnetyczny typu R4-12.10 **przeznaczony** jest do drzwi i furtek z kształtowników metalowych, **do współpracy z zamkiem zapadkowo-zasuwkowym lub zapadkowym.**



Specyfikacja zaczeu :

- Napięcie znamionowe: **10 V ± 2 V AC/DC**

-
- Pobór prądu: **530 mA AC / 660 mA DC**
 - Zastosowanie: **drzwi prawe / drzwi lewe**
 - Regulacja luzu: **tak**
 - Dopuszczalny nacisk na drzwi podczas zwalniania zapadki: **30 N**
 - Dopuszczalne obciążenie drzwi działające na zaczep: **3000 N**
 - Dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy: **30 minut**
 - Waga: **0.16 kg**
 - Wymiary: **21 x 29 x 67 mm**

□**Przycisk wyjścia - zwolnienia rygla PA-C6**□

Przycisk do wyzwolenia sygnału otwarcia drzwi w systemach kontroli dostępu.



Specyfikacja przycisku :

- Typ styku: **NO / NC, monostabilny**
- Materiał wykonania: **Aluminium**

-
- Kolor: **Srebrny**
 - Waga: **0.114 kg**
 - Wymiary: **53 x 53 x 30 mm**

ZASTOSOWANIE ZESTAWU:

- ✓ **Do kontroli dostępu domu i ogrodu**
- ✓ **Do kontroli dostępu firmy i magazynu**
- ✓ **Do kontroli dostępu biura i gabinetu**
- ✓ **Do kontroli dostępu innych obiektów...**

GPSR

1. Urządzenie przed użyciem należy rozpakować. Po usunięciu opakowania należy upewnić się, że jest



ono w dobrym stanie. Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawione

2. Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, jak również osoby nie mające doświadczenia lub znajomości obsługi takiego urządzenia, chyba że użytkowanie odbywa się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub zgodnie z instrukcjami użytkowania przekazanymi przez taką osobę.

3. Nie wolno użytkować urządzenia w razie uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, gdy nie działa prawidłowo lub gdy zostało uszkodzone lub upuszczone. Uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka muszą zostać wymienione na nowe przez producenta, personel punktu serwisowego lub osobę z odpowiednimi kwalifikacjami, w celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem elektrycznym. Ze względu na bezpieczeństwo nie zalecamy naprawiać urządzenia we własnym zakresie.

4. Nie wolno dotykać wtyczki wilgotnymi dłońmi! Aby wyjąć wtyczkę z gniazdka, należy pociągnąć za wtyczkę, nigdy za przewód.

5. Urządzenie należy stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Stosowanie osprzętu niezgodnie z zaleceniem producenta urządzenia, może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub urazy ciała.

EN 1. The device must be unpacked before use. After removing the packaging, make sure that device is in good condition. If the product has defects, it should not be used until it has been repaired.

EN 2. The device is not intended for use by persons (including children) with limited physical, sensory or mental abilities, as well as persons who do not have experience or knowledge of using such a device, unless use is under the supervision of a person responsible for their safety or in accordance with the instructions provided by such person.

EN 3. Do not use the device if the power cord or plug is damaged, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped. A damaged power cord or plug must be replaced by the manufacturer, service center or a similarly qualified person in order to avoid the risk of electric shock. For safety reasons, we do not recommend that you repair device yourself.

EN 4. Do not touch the plug with wet hands! To remove the plug from the socket, pull by the plug, never by the cord.

EN 5. The device should be used only for its intended purpose. Use of accessories contrary to the manufacturer's recommendations may result in damage to the device, property or bodily injury.