Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 14:06

Link do produktu: https://alertkam.pl/repeater-tp-link-re200-ac750-wzmacniacz-p-2419.html




REPEATER TP-LINK RE200 AC750 WZMACNIACZ

Cena brutto	**129,00 zł**
Cena netto	**104,88 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**2 dni**
Numer katalogowy	**2419**
Kod producenta	**RE200**
Producent	**TP-LINK**

Opis produktu

REPEATER TP-LINK RE200 AC750 WZMACNIACZ

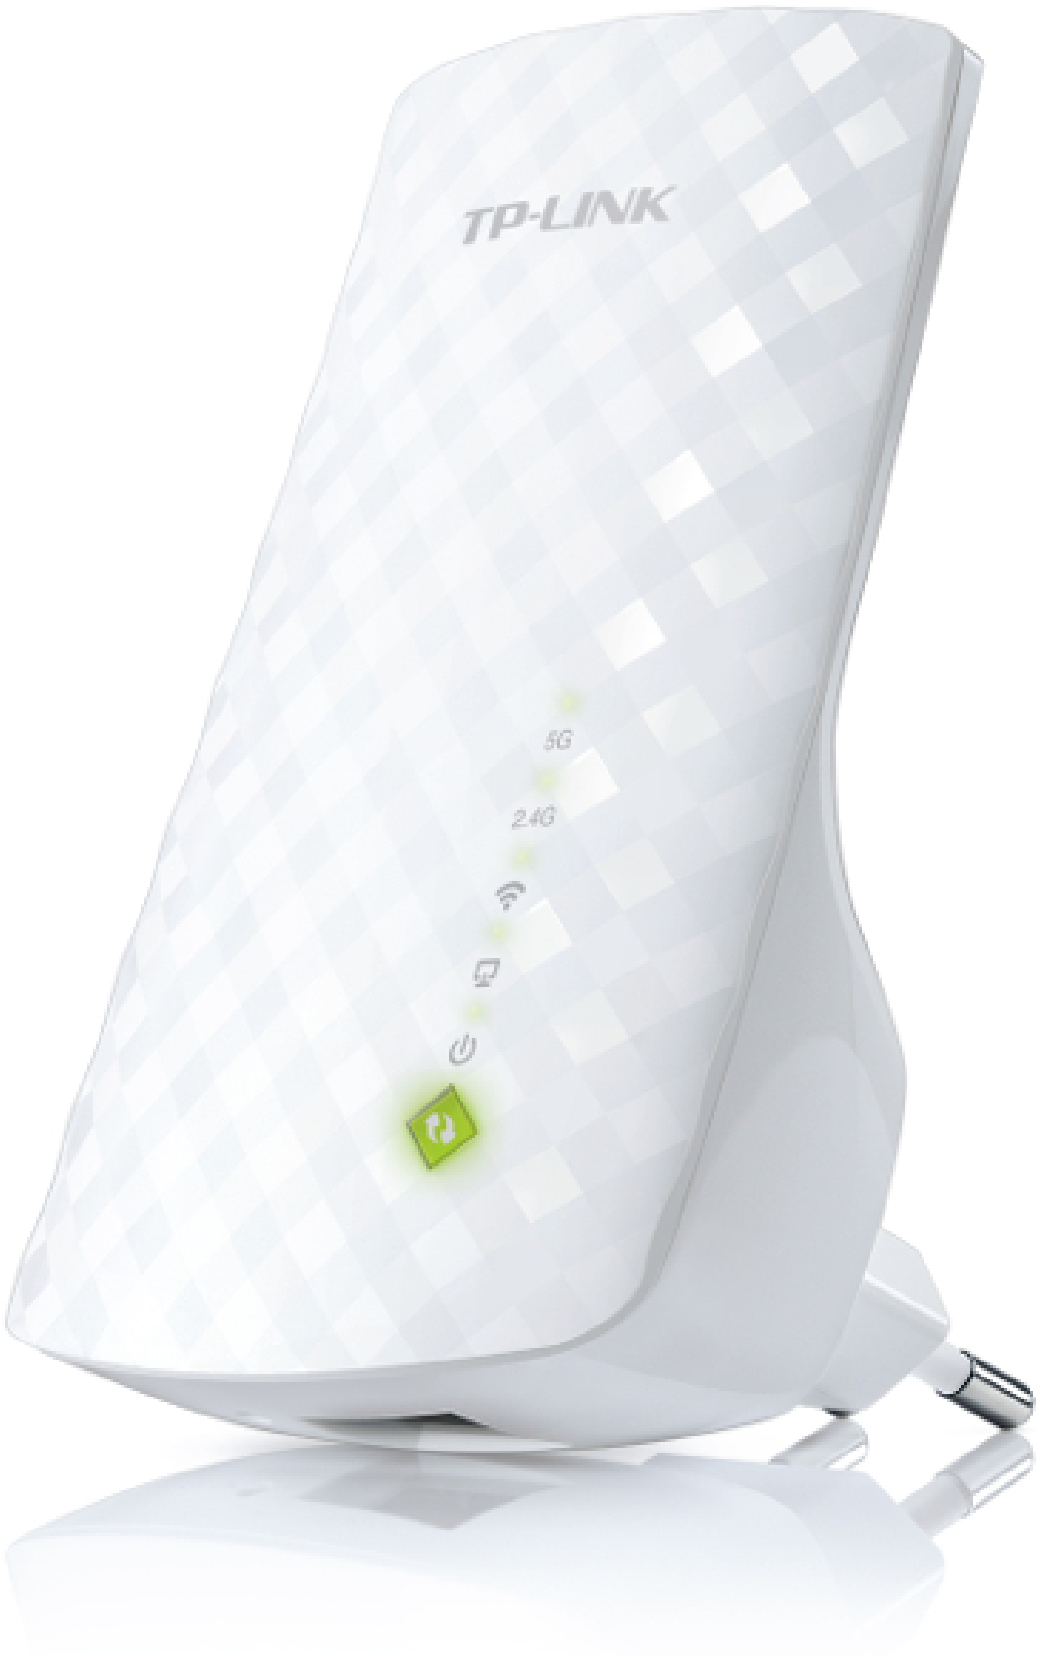

NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:

- Tryb Range Extender umożliwia rozszerzenie zasięgu sieci bezprzewodowej w miejscach trudnych do okablowania i dotychczas niedostępnych

- Kompatybilność z urządzeniami bezprzewodowymi działającymi w standardach 802.11b/g/n oraz 802.11ac.
- Prędkość transmisji danych do 300Mb/s w sieci 2,4GHz oraz 433Mb/s w sieci 5GHz idealna do strumieniowych transmisji wideo w jakości HD, gier online i telefonii internetowej
- Tryb High-Speed ograniczający działanie wzmacniacza do jednego pasma w celu maksymalizacji prędkości transmisji
- Miniaturowe wymiary i możliwość montażu w gnieździe zasilającym pozwalają na łatwe umieszczenie urządzenia w miejscu docelowym
- Łatwe zwiększanie zasięgu sieci bezprzewodowej za pomocą przycisku Range Extender
- Wskaźnik siły sygnału sieci bezprzewodowej pomaga określić odpowiednią lokalizację do umieszczenia urządzenia
- Port Ethernet umożliwia podłączanie urządzeń za pomocą kabla Ethernet
- Logowanie z użyciem nazwy domenowej ułatwia zarządzanie urządzeniem
- Zaawansowane szyfrowanie WPA/WPA2-PSK chroni sieć przed atakami z zewnątrz

DWUZAKRESOWY WZMACNIACZ SYGNAŁU BEZPRZEWODOWEGO

RE200 pozwala na rozszerzenie istniejącej sieci bezprzewodowej dzięki technologii WiFi 11AC. Działa on ze wszystkimi routerami WiFi i umożliwia stworzenie dwupasmowej sieci pokrywającej cały dom lub biuro.

WIFI 11AC NOWEJ GENERACJI

Szybszy dostęp do sieci dla urządzeń zgodnych ze standardami WiFi 802.11 b/g/n oraz 802.11ac. RE200 umożliwia korzystanie ze stabilnej sieci WiFi do 750Mb/s laptopom, smartfonom, tabletom i innym urządzeniom bezprzewodowym.

NAJWYŻSZE PRĘDKOŚCI W TRYBIE HIGH-SPEED

Dzięki trybowi High-Speed, RE200 jest odpowiedni do wymagających zastosowań, takich jak płynny przesył audio-wideo w jakości HD oraz gry online.

W trybie High-Speed, RE200 oferuje najwyższą przepustowość ograniczoną do jednego pasma (2,4GHz lub 5GHz).


TP-LINK
5G
2.4G



PROSTA KONFIGURACJA

Wystarczy tylko nacisnąć przycisk WPS na routerze a następnie przycisk Range Extender na wzmacniaczu (w dowolnej kolejności). Po połączeniu z routerem, możesz przenieść wzmacniacz RE200 w dowolne miejsce znajdujące się w zasięgu sieci bezprzewodowej bez konieczności ponownej konfiguracji.

Pasmo do którego łączy się wzmacniacz przy użyciu przycisku WPS zależy od ustawień routera. Aby skonfigurować połączenie na obydwu pasmach, należy skorzystać ze strony konfiguracyjnej wzmacniacza.

Adapter dla urządzeń multimedialnych

Wzmacniacz sygnału RE200 może pełnić funkcję bezprzewodowej karty sieciowej, pozwalając takim urządzeniom jak odtwarzacze Blue-ray, konsole do gier, czy też telewizory z dostępem do Internetu na łączenie się z siecią bezprzewodową za pomocą kabla Ethernet. Wzmacniacz udziela jednocześnie dostępu do sieci urządzeniom bezprzewodowym.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- **CECHY SPRZĘTOWE:**
- **Typ wtyczki:** EU
- **Standardy i protokoły:** IEEE802.11ac,IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b

- **Porty:** 1 port Ethernet 10/100 M (RJ45)
- **Przyciski:** Przycisk RE (Range Extender), Przycisk Reset
- **Pobór mocy:** Około 6,5 W
- **Wymiary (S x G x W):** 110,0 x 65,8 x 75,2 mm (4,3 x 2,6 x 3,0 cale)
- **Antena:** 3 anteny wewnętrzne
- **WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ:**
- **Częstotliwość pracy:** 2,4 GHz i 5 GHz
- **Prędkość transmisji:** 5 GHz: do 433 Mb/s 2,4 GHz:: do 300 Mb/s
- **Czułość odbiornika:** 2,4G: 270M: -70dBm@10% PER 130M: -70dBm@10% PER 108M: -73dBm@10% PER 54M: -75dBm@10% PER 11M: -86dBm@8% PER 6M: -92dBm@10% PER 1M: -94dBm@8% PER 5G: 390M: -60dBm@10% PER 29.3M: -83dBm@10% PER 180M: -64dBm@10% PER 13.5M: -87dBm@10% PER 78M: -68dBm@10% PER 6.5M: -90dBm@10% PER 54M: -75dBm@10% PER 6M□-90dBm@10% PER
- **EIRP:**
- **Tryby pracy bezprzewodowej:** Range Extender - wzmacniacz sygnału
- **Funkcje transmisji bezprzewodowej:** WMM (Wi-Fi Multimedia) Statystyki transmisji bezprzewodowej Logowanie z użyciem nazwy domenowej
- **Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej:** 64/128/152-bitowe WEP, WPA-PSK / WPA2-PSK
- **INNE:**
- **Certyfikaty:** CE, FCC, RoHS

Zawartość opakowania: RE200 Instrukcja szybkiej instalacji
Wymagania systemowe: Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista lub Windows 7, 8, Mac® OS, NetWare®, UNIX® lub Linux.

- **Środowisko pracy:** Dopuszczalna temperatura pracy: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca

GPSR

1. Urządzenie przed użyciem należy rozpakować. Po usunięciu opakowania należy upewnić się, że jest ono w dobrym stanie. Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawione
2. Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, jak również osoby nie mające doświadczenia lub znajomości obsługi takiego urządzenia, chyba że użytkowanie odbywa się pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub zgodnie z instrukcjami użytkowania przekazanymi przez taką osobę.
3. Nie wolno użytkować urządzenia w razie uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, gdy nie działa prawidłowo lub gdy zostało uszkodzone lub upuszczone. Uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka muszą zostać wymienione na nowe przez producenta, personel punktu serwisowego lub osobę z odpowiednimi kwalifikacjami, w celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem elektrycznym. Ze względu na bezpieczeństwo nie zalecamy naprawiać urządzenia we własnym zakresie.
4. Nie wolno dotykać wtyczki wilgotnymi dłońmi! Aby wyjąć wtyczkę z gniazdka, należy pociągnąć za wtyczkę, nigdy za przewód.

5. Urządzenie należy stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Stosowanie osprzętu niezgodnie z zaleceniem producenta urządzenia, może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub urazy ciała.
EN 1. The device must be unpacked before use. After removing the packaging, make sure that device is in good condition. If the product has defects, it should not be used until it has been repaired.
EN 2. The device is not intended for use by persons (including children) with limited physical, sensory or mental abilities, as well as persons who do not have experience or knowledge of using such a device, unless use is under the supervision of a person responsible for their safety or in accordance with the instructions provided by such person.
EN 3. Do not use the device if the power cord or plug is damaged, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped. A damaged power cord or plug must be replaced by the manufacturer, service center or a similarly qualified person in order to avoid the risk of electric shock. For safety reasons, we do not recommend that you repair device yourself.
EN 4. Do not touch the plug with wet hands! To remove the plug from the socket, pull by the plug, never by the cord.
EN 5. The device should be used only for its intended purpose. Use of accessories contrary to the manufacturer's recommendations may result in damage to the device, property or bodily injury.