Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 14:10

Link do produktu: https://alertkam.pl/switch-poe-bcs-b-sp0802-8-portowy-bcs-basic-p-2709.html



SWITCH POE BCS-B-SP0802 8-PORTOWY BCS BASIC

Cena brutto	**299,00 zł**
Cena netto	**243,09 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**2 dni**
Numer katalogowy	**2709**
Producent	**BCS IP**
Switche PoE	**Switche PoE z obsługą do 8 portów**

Opis produktu

SWITCH POE BCS-B-SP0802 8-PORTOWY BCS BASIC

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA :

Switch Poe 8 portowy BCS BASIC BCS-B-SP0802

Przewód zasilający

Zasilacz



SWITCH POE BCS-B-SP0802 8-PORTOWY BCS BASIC

Switch **BCS-B-SP0802** firmy **BCS Basic**.

Posiada 10 portów: **8x PoE** oraz **2x UPLINK.** Dedykowany do pracy w systemie monitoringu IP.

Urządzenie zapewnia płynną transmisję sieciową z prędkością **PoE - 10 / 100 Mb/s, UPLINK (RJ45) - 10 / 100 Mb/s**. Stanowi zabezpieczenia elektroniczne podłączonych kamer.

Technologia PoE umożliwia jednoczesną transmisję danych i zasilanie kamer PoE po tym samym kablu UTP. Dzięki temu zmniejsza się ilość kabli w instalacji.

Switch w zestawie wraz z **zasilaczem 52V DC** 1.15A**.**



KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZAKUPU SWITCHA :

✔ Technologia Plug & Play


✔Monitorowanie portów, które zasilają urządzenia PoE i automatyczny restart przez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia

✔ Szereg inteligentnych systemów zarządzania połączeniami zapewnia zachowanie najwyższego poziomu wydajności pracy przy najniższym zapotrzebowaniu na energię elektryczną

✔ Transmisja PoE na daleki dystans aż do 250 metrów

✔ Priorytetyzacja pakietów wideo

✔ Kompaktowe wymiary

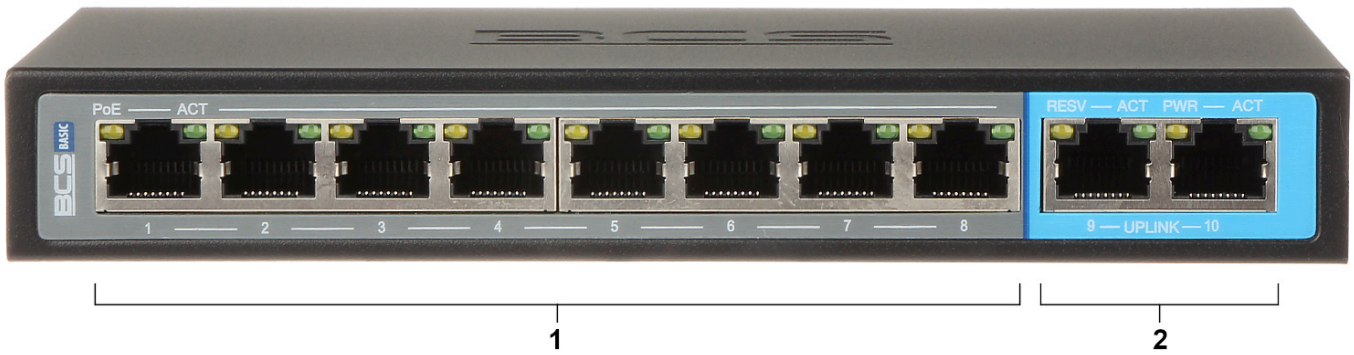



NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:

- Przełącznik PoE,
- Ilość portów: **8x PoE 100Mbps**, **2x RJ45 Uplink,**
- Przepustowość: **2Gbps,**
- Max. moc: **36W - port pojedynczy, 96W- moc całkowita,**
- Tryby pracy: **AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS,**
- Transmisja: **Do 250m,**
- Funkcja: **VLAN, MDI/MDIX**
- Zasilanie: **100~240V AC 50/60Hz.**





SPECYFIKACJA:

Porty	10 × RJ45 10/100Mbps (8 × PoE)
Porty Uplink (MDI/MDIX)	2 × RJ45
Transfer	10/100Mbps pół-dupleks, pełny dupleks, auto-negocjacja
Standard	IEEE802.3 af/at
Przekazywanie pakietów	1.48Mpps
Przepustowość	2Gbps
Maksymalna moc	36W dla pojedynczego portu PoE (całkowita moc 96W)
Tryb AI VLAN	Porty 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 są odizolowane od portów 9, 10
Tryb AI EXTEND	Porty 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 obsługują transmisję do 250m (cat5e, cat6)

Tryb AI QOS	Quality Of Service – priorytetyzacja pakietów wideo
Tryb AI PoE	Monitorowanie portów które zasilają urzadzenia PoE i automatyczny restart przez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia
Status diody led	PWR(stała żółta): podłączone zasilanie switcha LINK/ACT(zielona): podłączone urządzenie PoE(żółta): zasilanie PoE
PoE pin	1,2(+); 3,6(-)
Zasilanie	Zasilacz wejście: 100~240V AC 50/60Hz wyjście: 52V DC 1.85A
Wymiary	184×94×27mm
Waga	0.8kg
Warunki pracy	0°~40°C, 10%~90%RH

