Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 14:11

Link do produktu: https://alertkam.pl/switch-poe-bcs-b-sp08g02g-8-portowy-bcs-basic-gigabit-p-2710.html



SWITCH POE BCS-B-SP08G02G 8-PORTOWY BCS BASIC GIGABIT

Cena brutto	**459,00 zł**
Cena netto	**373,17 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**2 dni**
Numer katalogowy	**2710**
Producent	**BCS IP**

Opis produktu

SWITCH POE BCS-B-SP08G02G 8-PORTOWY BCS BASIC

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA :

Switch Poe 8 portowy BCS BASIC BCS-B-SP08G02G GIGABIT

Przewód zasilający

Zasilacz



SWITCH POE BCS-B-SP08G02G 8-PORTOWY BCS BASIC

Switch **BCS-B-SP08G02G** marki **BCS Basic**.

Posiada 10 portów **Gigabit 1000Mbps**: **8x PoE** oraz **2x RJ45 UPLINK.** Dedykowany do pracy w systemie monitoringu IP.

Urządzenie zapewnia płynną transmisję sieciową z prędkością **PoE - 10 / 100 / 1000 Mb/s**.
Stanowi zabezpieczenia elektroniczne podłączonych kamer.

Technologia PoE umożliwia jednoczesną transmisję danych i zasilanie kamer PoE po tym samym kablu UTP. Dzięki temu zmniejsza się ilość kabli w instalacji.

Switch w zestawie wraz z **zasilaczem 52V DC** 1.85A**.**



KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZAKUPU SWITCHA :

✔ Technologia Plug & Play

✔Monitorowanie portów, które zasilają urządzenia PoE i automatyczny restart przez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia

✔ Szereg inteligentnych systemów zarządzania połączeniami zapewnia zachowanie najwyższego poziomu wydajności pracy przy najniższym zapotrzebowaniu na energię elektryczną

✔AI VLAN - funkcja powoduje izolację portów 1-8. Urządzenia podłączone do tych portów nie widzą się nawzajem. Porty 9 i 10 (uplink) mogą się komunikować z portami 1-8.

✔AI Extend - funkcja ogranicza prędkość portów 1-8 do 10 Mbps, dzięki czemu możliwe jest zasilanie i transmisja danych na odległość do 250 metrów.


✔AI PoE - funkcja włącza monitorowanie par przewodów podających zasilanie do urządzenia. W przypadku wykrycia anomalii switch wyłącza zasilanie portu i po chwili włącza ponownie.

✔AI QoS - włączenie funkcji powoduje nadanie wysokiego priorytetu przesyłania dla pakietów zawierających nagłówek wideo. Switch przesyła je w pierwszej kolejności. Dzięki temu przesyłany strumień zachowuje płynność.

✔ Transmisja PoE na daleki dystans aż do 250 metrów

✔ Priorytetyzacja pakietów wideo

✔ Kompaktowe wymiary

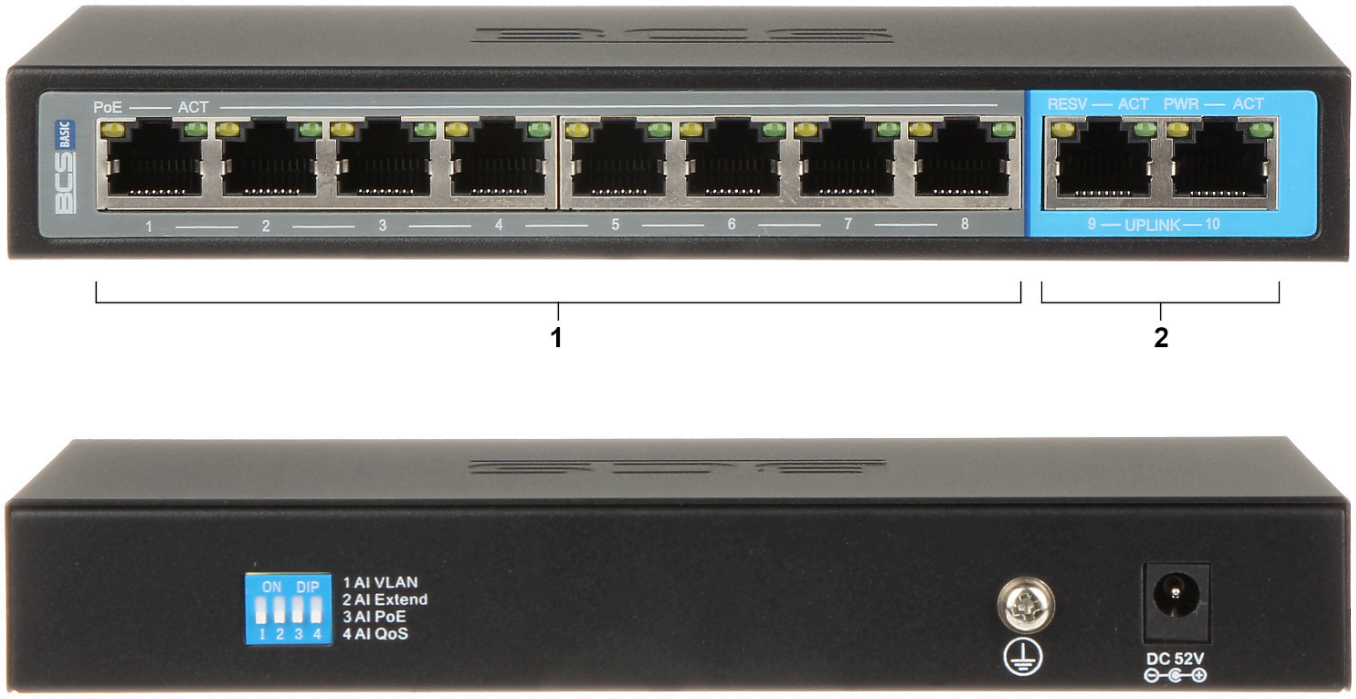

NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:

- 10 portowy switch PoE Gigabit
- 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS:

AI VLAN - funkcja powoduje izolację portów 1-8. Urządzenia podłączone do tych portów nie widzą się nawzajem. Porty 9 i 10 (uplink) mogą się komunikować z portami 1-8.

AI Extend - funkcja ogranicza prędkość portów 1-8 do 10 Mbps, dzięki czemu możliwe jest zasilanie i transmisja danych na odległość do 250 metrów.

AI PoE - funkcja włącza monitorowanie par przewodów podających zasilanie do urządzenia. W przypadku wykrycia anomalii switch wyłącza zasilanie portu i po chwili włącza ponownie.

AI QoS - włączenie funkcji powoduje nadanie wysokiego priorytetu przesyłania dla pakietów zawierających nagłówek wideo. Switch przesyła je w pierwszej kolejności. Dzięki temu przesyłany strumień zachowuje płynność.

- Standard IEEE802.3 af/at
- Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE
- 8 portów PoE
- 2 porty RJ45 uplink
- Funkcja MDI/MDIX
- Transmisja do 250m
- Funkcja VLAN
- Metalowa obudowa
- Zasilacz 52V DC 1.85A w zestawie


1 AI VLAN
2 AI Extend
3 AI PoE
4 AI QoS
DC 52V



SPECYFIKACJA:

Porty	10 × RJ45 Gigabit (8 × PoE)
Porty Uplink (MDI/MDIX)	2 × RJ45
Transfer	10/100/1000Mbps pół-dupleks, pełny dupleks, auto-negocjacja
Standard	IEEE802.3 af/at
Przekazywanie pakietów	14.8Mpps
Przepustowość	20Gbps
Maksymalna moc	30W dla pojedynczego portu PoE (całkowita moc 96W)
Tryb AI VLAN	Porty 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 są odizolowane od portów 9, 10
Tryb AI EXTEND	Porty 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 obsługują transmisję do 250m (cat5e, cat6)
Tryb AI QOS	Quality Of Service – priorytetyzacja pakietów wideo
Tryb AI PoE	Monitorowanie portów które zasilają urzadzenia PoE i automatyczny restart przez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia
Status diody led	PWR(stała żółta): podłączone zasilanie switcha LINK/ACT(zielona): podłączone urządzenie PoE(żółta): zasilanie PoE

PoE pin	1,2(+); 3,6(-)
Zasilanie	Zasilacz wejście: 100~240V AC 50/60Hz wyjście: 52V DC 1.85A
Wymiary	184×94×27mm
Waga	0.8kg
Warunki pracy	0°~40°C, 10%~90%RH

