Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 14:30

Link do produktu: https://alertkam.pl/bezprzewodowy-zestaw-alarmowy-ajax-starterkit-plus-czarny-p-2637.html




# Bezprzewodowy zestaw alarmowy Ajax StarterKit Plus Czarny

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **2 460,00 zł** |
| Cena netto | **2 000,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **2 dni** |
| Numer katalogowy | **2637** |
| Producent | **AJAX SYSTEMS** |

## Opis produktu

**Inteligentny panel sterowania: 1x HUB Plus**

**Bezprzewodowy czujnik ruchu: 1x MotionProtect**

**Bezprzewodowy czujnik magnetyczny: 1x DoorProtect**

**Bezprzewodowy pilot : 1x SpaceControl**




**Bezprzewodowy zestaw alarmowy  do domu biura StarterKit Plus Ajax Czarny**

**Bezprzewodowy zestaw alarmowy  do domu biura StarterKit Plus Ajax Czarny** to podstawowy bezprzewodowy zestaw systemu Ajax przeznaczony jest do ochrony domów, mieszkań, biur lub lokali handlowych przed włamaniem.

**StarterKit Plus** to bezprzewodowy system alarmowy, który obejmuje czujniki ruchu i magnetyczne, pilot zdalnego sterowania z przyciskiem alarmowym oraz hub do kontroli systemu. Sprzęt ten wystarcza do ochrony wejścia posesji. Gdy włamywacz otworzy drzwi, system uruchomi alarm i powiadomi użytkowników oraz agencje ochrony. StarterKit Plus wykorzystuje kilka kanałów komunikacji, w tym GSM, Ethernet oraz WiFi. Do dowolnego zestawu startowego można dodać nowe urządzenia Ajax.



**Zasada działania**

Czujniki wykrywają obecność intruza oraz otwarcie okna lub drzwi. Hub wysyła powiadomienie alarmowe do Stacji Monitorowania Alarmów oraz na smartfon właściciela systemu.



**Funkcje**

Możliwości zestawu startowego rozszerza się przez podłączenie czujników pożaru, zalania, zautomatyzowanych urządzeń oraz kamer.



**Inteligentna centrala sterująca Hub Plus**

**Inteligentna centrala sterująca Hub Plus** drugiej generacji z czterema kanałami komunikacyjnymi, nowym, wydajnym procesorem, trzykrotnie większą ilością pamięci RAM i podwójną ilością pamięci flash. Hub Plus monitoruje działanie wszystkich czujników Ajax i natychmiast ostrzega właściciela systemu i agencję ochrony o alarmach.




**Parametry techniczne:**

- **dwukierunkowa bezprzewodowa komunikacja**
- **częstotliwość pracy: 868.0 - 868.6 MHz**
- **zasięg transmisji: 2000m (w terenie otwartym)**
- **maksymalna ilość podłączonych urządzeń: do 150**
- **obsługa monitoringu wizyjnego: do 50 kamer lub DVR**
- **maksymalna ilość użytkowników: 99**

- **maksymalna ilość pomieszczeń: 50**
- **strefy: 25**
- **podłączenie wzmacniacza sygnału ReX: 5**
- **scenariusze inteligentnego domu: 64**
- **komunikacja: LAN, 2x GSM, WiFi**
- **ochrona sabotażowa (tamper oraz wykrywanie zagłuszania)**
- **akumulator: 2 Ah (praca do 16h na baterii)**
- **zasilanie: 110 - 240 V**
- **klasa zabezpieczenia: Grade 2**
- **wymiary: 163x36x163mm (szer./dł./wys.)**

**Bezprzewodowy czujnik ruchu MotionProtect**

Bezprzewodowy czujnik ruchu **MotionProtect** , który powiadamia właściciela o pierwszych oznakach włamania do domu lub biura. Czujnik jest mocowany do ściany przed drzwiami lub w innym miejscu możliwego wejścia intruzów.



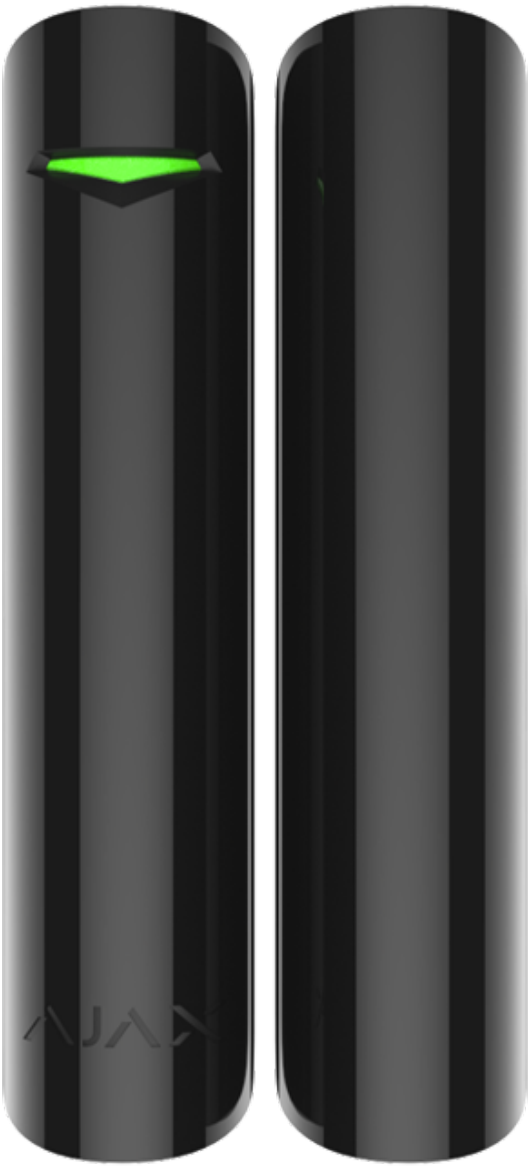

**Parametry techniczne:**

- **zastosowanie: wewnętrzne**
- **metoda detekcji: PIR**
- **wbudowany czujnik temperatury**
- **częstotliwość pracy: 868.0 - 868.6 MHz**
- **zasięg transmisji: 1700m (w terenie otwartym)**

- **zasięg detekcji: do 12m**
- **kąt widzenia: 88.5° - poziom, 80° - pion**
- **odporność na zwierzęta: do 20kg i wysokości do 50cm**
- **regulacja czułości: 3 poziomy**
- **zdalne konfigurowanie i testowanie systemu**
- **zasilanie: 1x bateria 3V CR123A (w zestawie)**
- **żywotność baterii: do 7 lat**
- **klasa zabezpieczenia: Grade 2**
- **wymiary: 65x50x110mm (szer./dł./wys.)**

**Bezprzewodowy czujnik otwarcia DoorProtect**

**Bezprzewodowy czujnik otwarcia DoorProtect**, który powiadamia o pierwszych oznakach włamania do pokoju przez drzwi lub okna. Może być zainstalowany na wszystkich typach drzwi, w tym na metalowej podstawie.



**Parametry techniczne:**

- **zastosowanie: wewnętrzne**
- **metoda detekcji: PIR**
- **wbudowany czujnik temperatury**

- **częstotliwość pracy: 868.0 - 868.6 MHz**
- **zasięg transmisji: 1700m (w terenie otwartym)**
- **zasięg detekcji: do 12m**
- **kąt widzenia: 88.5° - poziom, 80° - pion**
- **odporność na zwierzęta: do 20kg i wysokości do 50cm**
- **regulacja czułości: 3 poziomy**
- **zdalne konfigurowanie i testowanie systemu**
- **zasilanie: 1x bateria 3V CR123A (w zestawie)**
- **żywotność baterii: do 7 lat**
- **klasa zabezpieczenia: Grade 2**
- **wymiary: 65x50x110mm (szer./dł./wys.)**

**Pilot SpaceControl**

**Pilot SpaceControl** do sterowania systemem bezpieczeństwa. Posiada przycisk alarmowy do wysyłania alarmów do zaufanych osób i agencji ochrony w przypadku niebezpieczeństwa.



**Parametry techniczne:**

- **ilość przycisków: 4**
- **optyczne potwierdzenie wykonania komendy**

- **częstotliwość pracy: 868.0 - 868.6 MHz**
- **zasięg transmisji: 1300m (w terenie otwartym)**
- **zdalne konfigurowanie i testowanie systemu**
- **zasilanie: bateria 3V CR2032 (w zestawie)**
- **żywotność baterii: do 5 lat**
- **klasa zabezpieczenia: Grade 2**
- **wymiary: 37x10x65mm (szer./dł./wys.)**

