

Dane aktualne na dzień: 24-02-2026 10:10

Link do produktu: <https://alertkam.pl/zestaw-6-kamer-do-monitoringu-fullhd-2mpx-ir-30m-p-3058.html>



Zestaw 6 kamer do monitoringu FullHD 2Mpx, IR 30m

Cena brutto	1 249,00 zł
Cena netto	1 015,45 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2 dni
Numer katalogowy	3058
Kod producenta	PR-XVR-06T2L
Kod EAN	5904473550923
PKWiU	7122
Producent	PROTEC
Ilość kamer w zestawie	6 sztuk
Rozdzielczość	2 MP
Zasięg promiennika IR / LED	Do 30 metrów

Opis produktu

Kompletny zestaw do monitoringu z sześcioma kamerami 2 Mpx

ZESTAW ZAWIERA:

- 1× Profesjonalny cyfrowy rejestrator do 8 kamer
- 6× Kamera 2 Mpx tubowa 4w1 z widzeniem w nocy do 30m
- 1× Dedykowany dysk twardy 1TB przeznaczony do pracy ciągłej
- 12× Wtyk na kabel koncentryczny BNC
- 6× Wtyk zasilający DCM
- 30m przewodu wysokiej klasy - koncentryczny + zasilający
- 1× Rozgałęźnik napięcia LZ-1
- 1× Zasilacz 12V 3A
- 1× Naklejka "obiekt monitorowany"



Cyfrowy rejestrator do profesjonalnego monitoringu

Rejestrator zapisze obraz z kamer na dedykowanym dysku, a także jednocześnie pozwoli na uruchomienie szeregu dodatkowych funkcji m.in. podgląd przez Internet, detekcja ruchu itp.

XVR

4 tryby pracy:
AHD / HDCVI / HDTVI / CVBS

5M-N

Nagrywanie 5M-N
1296 × 1944

8

8 kanałów nagrywania -
obsługa 8 kamer

Detekcja ruchu -
powiadomienia push

SATA
3


Obsługa dysku SATA3 -
maks. 8TB

Darmowa aplikacja:
PC / Laptop / Android / iOS

Najważniejsze cechy rejestratora:

- **Nagrywanie, odtwarzanie, tworzenie kopii zapasowych i podgląd przez internet** - wszystko w tym samym czasie.
- **Nagrywanie w pętli** - po zapelnieniu dysku rejestrator w pełni automatycznie usuwa najstarszy zapis w celu zarejestrowania nowych zdarzeń.
- **Obsługa 8 kamer 5 Mpx** różnych producentów.
- Płynny zapis z kamer przy jakości **1080N i 25kl/s**.
- Wydajna kompresja obrazu **H.265+ / H.265 / H.265x / H.264** zaoszczędzi miejsce na dysku.
- Funkcja **detekcji ruchu** dla podłączonych kamer.
- Intuicyjne **menu w języku polskim**.
- Wyświetlanie obrazu poprzez nowoczesne złącze **HDMI** lub **VGA**.
- Wymiary: **240 × 220 × 45 mm**.
- Warunki pracy: **-10°C ~ +50°C**.
- **Podgląd przez internet** na każdym urządzeniu z systemem Windows, Android, iOS (komputer PC, laptop, tablet, telefon).

Panel tylny rejestratora

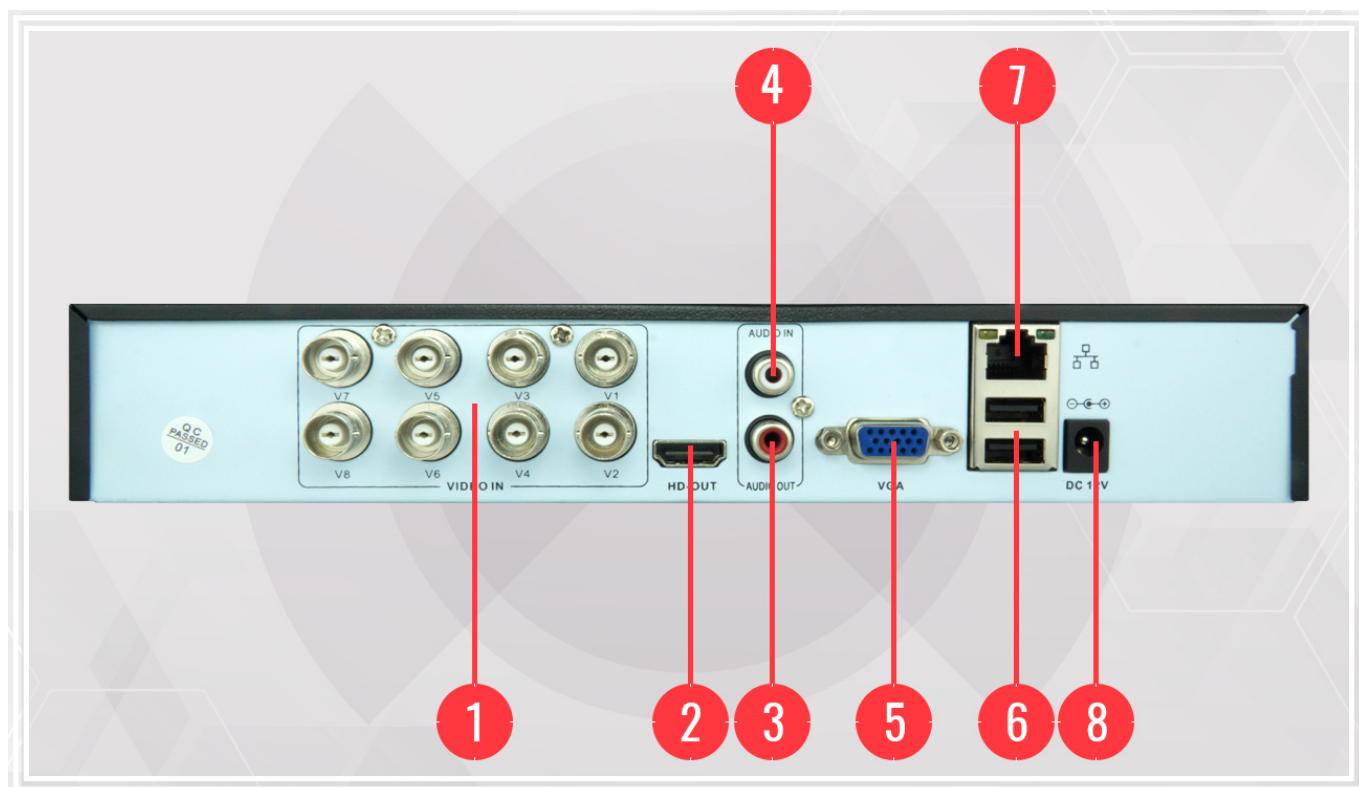

- **1** Gniazda do podłączenia kamer
- **2** Złącze HDMI do podłączenia monitora lub telewizora
- **3** Wyjście audio do podłączenia głośników
- **4** Wejście audio do podłączenia mikrofonu
- **5** Złącze VGA do podłączenia monitora
- **6** Gniazda USB do podłączenia myszki lub pendrive
- **7** Gniazdo LAN do podłączenia rejestratora do internetu
- **8** Gniazdo zasilania (zasilacz w zestawie)

Podgląd z każdego miejsca - dzięki dedykowanej aplikacji na komputery PC, laptopy, tablety, telefony

Aplikacje do podglądu i zarządzania rejestratorami marki Protec pozwalają na obsługę nowoczesnych rejestratorów, a także umożliwiają bardzo szybko uzyskać podgląd On-line bez konieczności posiadania stałego adresu IP. Aplikacje dostępne są na komputery PC oraz telefony z system Android oraz iOS.



6x kamera tubowa do monitoringu - rozdzielczość 2 Mpx

Kamery umożliwią Ci nagranie obserwowanego obszaru w bardzo wysokiej rozdzielczości przy jednoczesnym zachowaniu szerokiego kąta obserwacji.

Najważniejsze cechy kamery:

- Wyraźny obraz z kamer - rozdzielczość działania kamery to **2 Mpx (1920×1080 pikseli)**.
- Automatyczny promiennik podczerwieni umożliwia widzenie w **całkowitych ciemnościach aż do 30m**.
- Szczelna **obudowa IP66** pozwala na umieszczenie kamery na zewnątrz. Kamera jest odporna na warunki atmosferyczne - **deszcz, śnieg, niskie i wysokie temperatury**.
- Kamera automatycznie **wyreguluje obraz** i ustawi najlepszy tryb m.in. **balansu bieli**.
- Z każdej kamery uzyskasz **szeroki kąt widzenia 88°**.
- Wygodny montaż **pionowy** lub **poziomy**.
- Temperatura pracy **-30°C ~ +50°C**.



Najważniejsze funkcje kamery



Obraz z kamery



Wszystkie potrzebne wtyki i akcesoria do uruchomienia systemu monitoringu



- 1x Dysk twardy **1TB**
 - Zapis do 18 dni z sześciu kamer 24/7

-
- 1x Zasilacz **12V 3A**
 - Posiada zabezpieczenie przeciążeniowe
 - 1x Łączówka zasilania **LZ-1**
 - Służy do zasilania wszystkich kamer
 - 30m przewodu - **koncentryczny + zasilający**
 - Przewód sygnałowy + zasilanie kamer
 - 12x wtyk **BNC**
 - Metalowe wtyki na przewód koncentryczny
 - 6x wtyk **DCM**
 - Wtyki na przewód zasilający

Stosując takie rozwiązanie nie ma potrzeby stosowania dwóch oddzielnych kabli do wizji i zasilania. Wystarczy zastosować kabel zintegrowany, co znacząco obniża koszty, upraszcza instalacje i poprawia estetykę.

Dlaczego ten zestaw?

- Możesz obserwować w **wysokiej rozdzielczości**.
- Zamontujesz kamery w środku i na **zewnątrz pomieszczeń**.
- Będziesz mieć wszystko na oku, nawet **przy zupełnej ciemności**.
- Obraz z kamer będziesz oglądać lokalnie np. **na telewizorze**, ale też w zupełnie innym miejscu na **urządzeniu mobilnym**.
- System monitoringu będzie dla Ciebie pracował cały czas **bez przerwy 24/7**.
- Zawsze będziesz mógł **przejrzeć nagrania**, gdyż zapis następuje w pętli.



Takim zestawem monitoringu doskonale zabezpieczysz:

- Podwórko i teren wokół domu
- Sklep
- Szkołę i przedszkole
- Magazyn
- Biuro
- Restaurację
- Instytucję publiczną
- Parking

