

Dane aktualne na dzień: 28-11-2025 11:35

Link do produktu: <https://alertkam.pl/kamera-ip-8mpx-ds-2cd2083g2-iu-28mm-hikvision-p-2567.html>



Kamera IP 8Mpx DS-2CD2083G2-IU 2.8mm HIKVISION

Cena brutto	781,10 zł
Cena netto	635,04 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2 dni
Numer katalogowy	2567
Kod producenta	DS-2CD2083G2-I
Producent	HIKVISION

Opis produktu



ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA :

- ☐ Kamera tubowa HIKVISION DS-2CD2083G2-IU
- ☐ Instrukcja obsługi
- ☐ Komplet elementów podłączeniowych i montażowych



❑ **KAMERA TUBOWA 8MP HIKVISION DS-2CD2083G2-IU** ❑

DO ZASTOSOWAŃ WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ OBIEKTÓW

Wysoka rozdzielczość **8 Mpx** w połączeniu z dobrej jakości przetwornikiem obrazu **1/2,8" Progressive Scan CMOS** zastosowanym w kamerze pozwala na dostrzeżenie nawet najdrobniejszych szczegółów i zdarzeń w sposób transparentny i komfortowy dla użytkownika.

Kamera wyposażona jest w szereg zaawansowanych technologicznie funkcji takich jak:

- **WDR - 120 dB** - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- **3D-DNR** - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- **BLC/HLC** - kompensacja światła tła / silnego światła
- **ROI** - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
- **ANR** - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja
- **EXIR** - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki
- **Anti-Flicker** - Technologia eliminująca męczący czy efekt migotania obrazu
- **Tryb dzień/noc**
- **ICR** - Mechaniczny filtr podczerwieni
- **WB** - Balans bieli
- **AGC** - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
- **Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości**
- **Sharpness** - Wyostrażanie konturów obrazu
- **Konfigurowalne strefy prywatności**
- **Detekcja ruchu**
- **Mirror** - Odbicie lustrzane obrazu
- **Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów**
- **Inteligentna Analiza Obrazu** : przekroczenie linii, wtargnięcie, detekcja twarzy

Szeroki kąt widzenia kamery wynoszący aż **107 stopni** umożliwia precyzyjne uchwycenie kadru oraz obserwację dużego pola będącego w jej zasięgu.

Promiennik podczerwieni IR do 40 metrów pozwala na obserwację niedoświetlonych trudno dostępnych zakamarków o każdej porze dnia oraz czytelny obraz w nocy nawet w całkowitej ciemności.

Kamera ma wodoodporną obudowę o klasie szczelności IP67 dzięki której jest odporna na wszystkie warunki pogodowe i uszkodzenia mechaniczne i może być stosowana zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektów.



☐ KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZAKUPU KAMERY :☐

- ✓ Wysoka rozdzielczość kamery 8 Mpx pozwalająca dostrzec nawet najdrobniejsze szczegóły
- ✓ Szereg inteligentnych funkcji zastosowanych w kamerze optymalizujących i poprawiających jakość obrazu
- ✓ Szeroki kąt widzenia zastosowany w kamerze ułatwia uchwycenie odpowiedniego kadru
- ✓ Promiennik podczerwieni IR do 40m zastosowany w kamerze umożliwiający widoczność w całkowitej ciemności

-
- ✓ **Kamera odporna na każde warunki atmosferyczne do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynku**
 - ✓ **Wbudowany slot na kartę pamięci micro SD umożliwiający zapis obrazu bez konieczności zakupu rejestratora**
 - ✓ **Aplikacja na telefon pozwalająca na podgląd i odtwarzanie obrazu z kamer**



HIKVISION

NETWORK CAMERA

Model:

SN: F21970988 SV: V5.5.131_200220



CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

I/P: 12V $\pm$ 0.5A,7W

PoE(802.3af,36-57V) $\pm$ 0.2-0.13A

MAC Address: EC:C8:9C:5B:CC:AB

Manufacturer: Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.,Ltd.

Address:No.555 Qianmo Road,Binjiang District, Hangzhou 310052,China




E3861



12/2020



Made in China

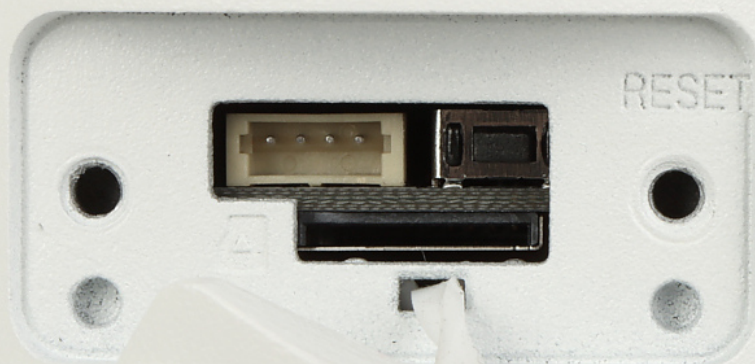



NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:

- **Przetwornik:** 1/2.8" 8MP Progressive Scan CMOS
- **Rozdzielczość:** 3840×2160 (8Mpx) @ 20kl/s
- **Interfejs:** Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af
- **Kompresja:** H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG
- **Czułość:** 0.005lux @ F1.6 (AGC ON), 0lux (IR LED ON)
- **Obiektyw:** 2.8mm @ F1.6
- **Oświetlacz:** diody IR LED (zasięg 40m)
- **AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, ROI**
- **Mechaniczny filtr podczerwieni ICR**
- **Obsługa:** ONVIF, ISAPI, SDK
- **AcuSense** - klasyfikacja obiektu z filtrowaniem alarmów
- **Funkcje AI:** ochrona perymetryczna, wykrywanie twarzy, detekcja ruchu, klasyfikacja obiektu (człowiek/pojazd)
- **Obsługa kart microSD/SDHC/SDXC do 256GB**
- **Prędkość i rozdzielczość przetwarzania:**
 - 25/24kl/s dla 3840×2160 (8Mpx)
 - 25/30kl/s dla 3200×1800 (6Mpx)
 - 25/30kl/s dla 2688×1520 (4Mpx)
 - 25/30kl/s dla 1920×1080 (1080p)
- **Bitrate:** 32Kbps ~ 16Mbps
- **Pogląd obrazu:**
- **Programy:** iVMS-4200, Hik-Central

-
- **Przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome, Safari**
 - **Aplikacje na Android lub iOS: Hik-Connect, Hik-ProConnect**
 - **Obudowa: klasa szczelności (IP67)**
 - **Zasilanie: 12V DC lub PoE 802.3af**



AcuSense - zaawansowana detekcja fałszywych alarmów

W urządzeniach CCTV, które nie posiadają technologii AcuSense często analizyki powodowały wiele fałszywych alarmów. Alarmy te często były wyzwalane poprzez ptaki, spadające liście, warunki atmosferyczne, a nawet odbicia światła.

Technologia AcuSense pozwala w znacznym stopniu wykluczyć fałszywe alarmy, a co ważniejsze pozwala rozpoznać człowieka lub pojazd.

Po skonfigurowaniu kamery jesteśmy w stanie wyzwolić alarm tylko wtedy gdy np. człowiek przekroczy daną linię lub pojazd pojawi się w danym obszarze.


Urządzenia sygnowane logiem AcuSense używają technologii samouczenia się sztucznej inteligencji aby rozróżnić pojawiające się w kadrze obiekty oraz odfiltrować alarmy.

Technologia ta potrafi rozróżnić człowieka, samochód czy też małe zwierzę. Ruch liści, deszcz czy padające cienie nie wzbudzają alarmu, tak samo jak i małe zwierzęta.


▣WYBRANE FUNKCJE KAMERY:▣



IP67 Weatherproof
Protected against harsh environments

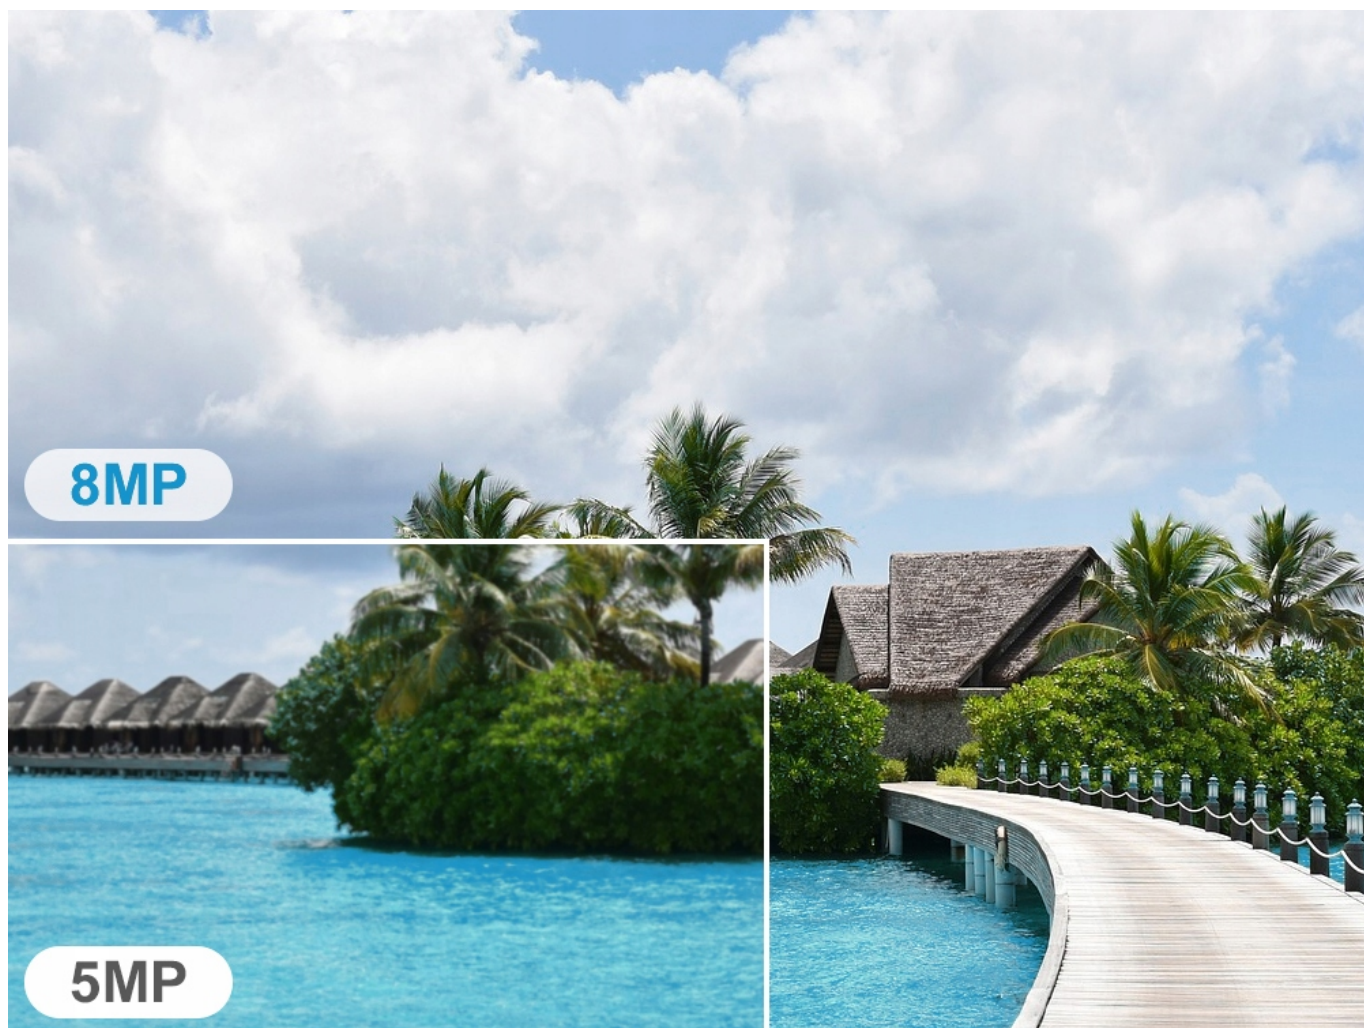


Video Noise

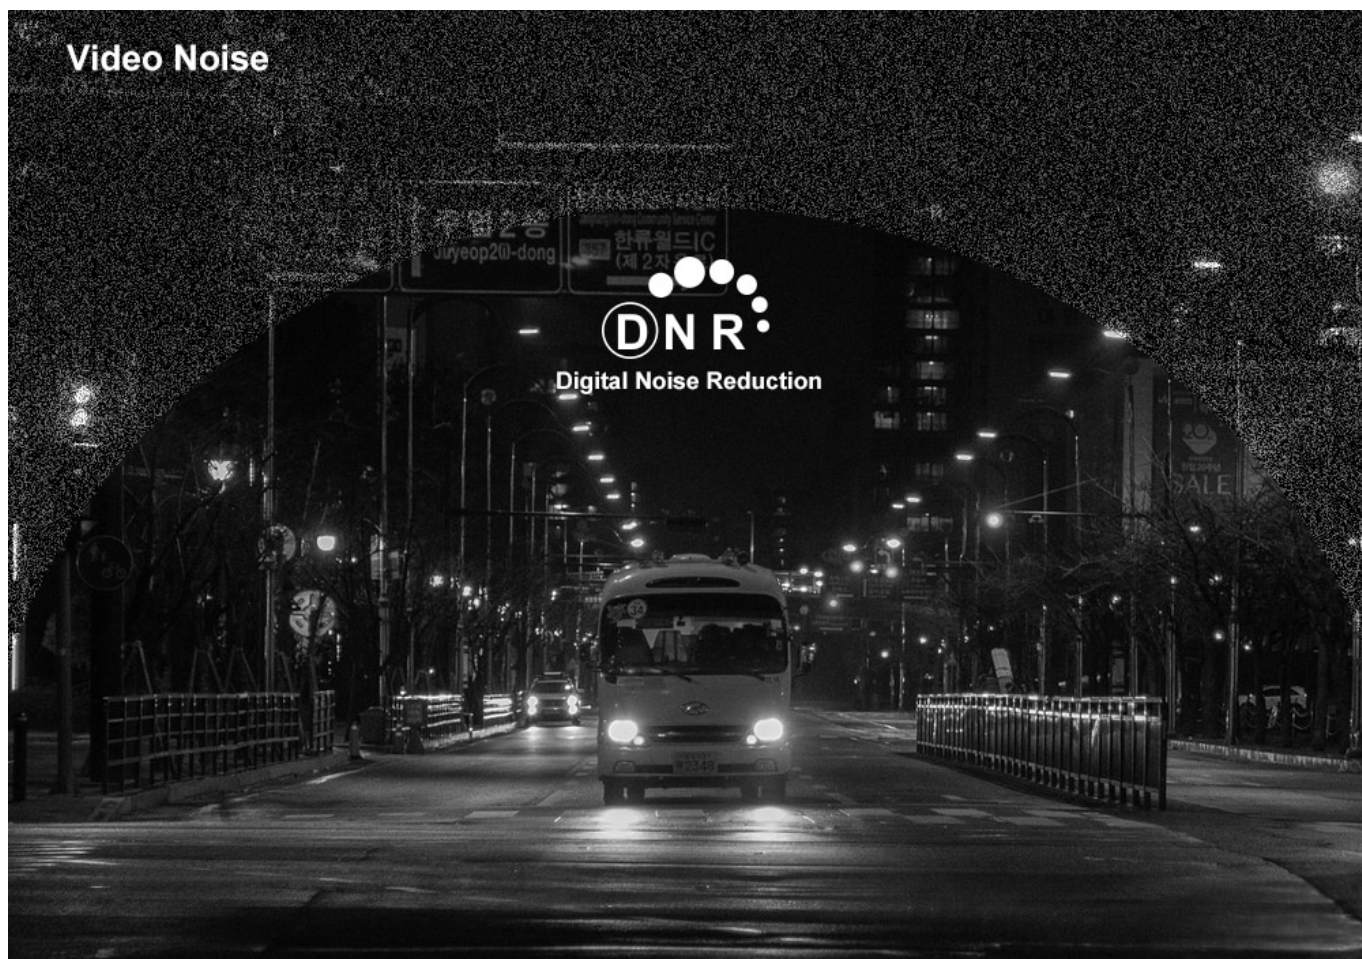


Human and Vehicle Detection

AcuSense Technology Efficient Alarm of Human and Vehicle

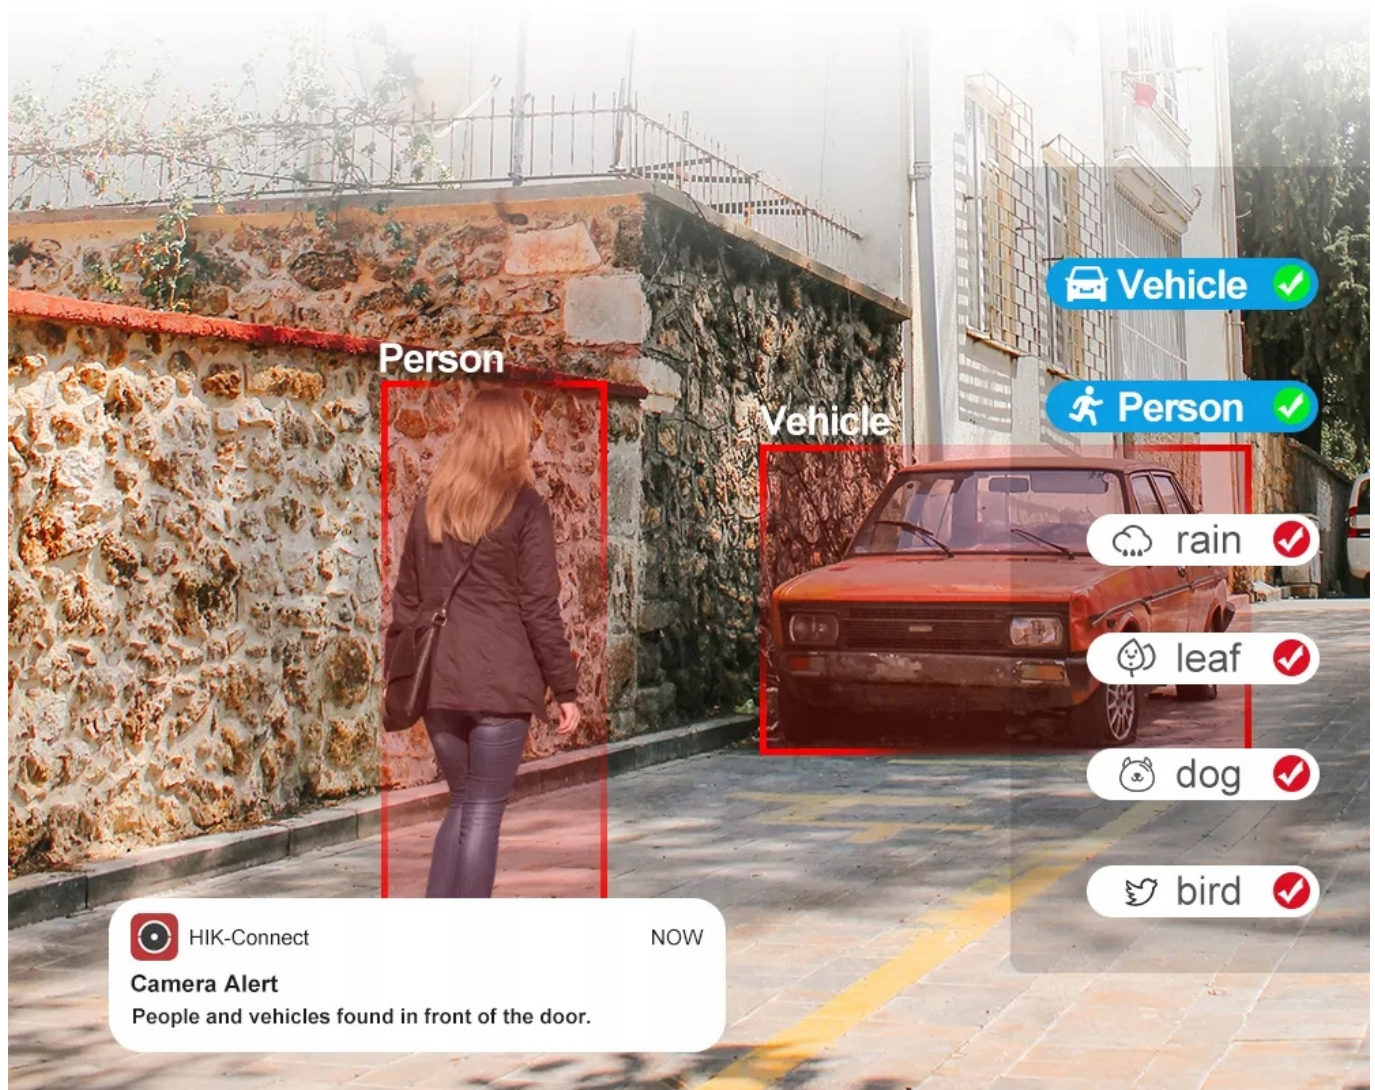

IR Night Vision 30M

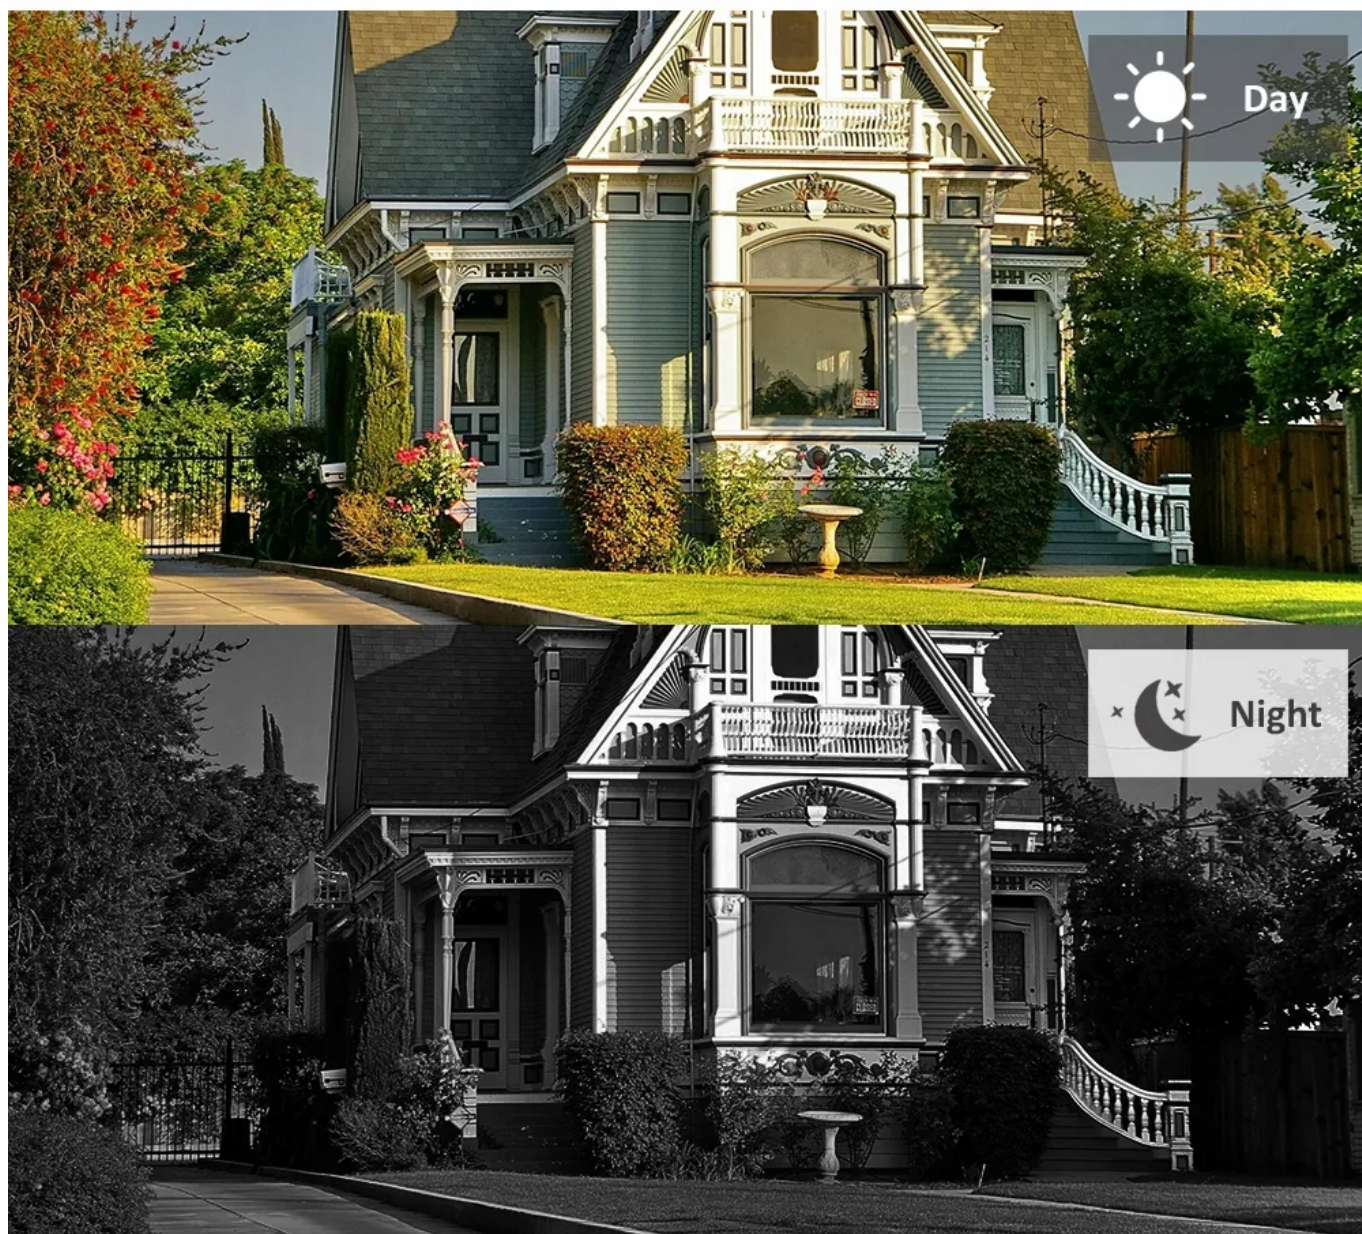





GPSR

1. Urządzenie przed użyciem należy rozpakować. Po usunięciu opakowania należy upewnić się, że jest ono w dobrym stanie. Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawione
2. Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, jak również osoby nie mające doświadczenia lub znajomości obsługi takiego urządzenia, chyba że użytkowanie odbywa się pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub zgodnie z instrukcjami użytkowania przekazanymi przez taką osobę.
3. Nie wolno użytkować urządzenia w razie uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, gdy nie działa prawidłowo lub gdy zostało uszkodzone lub upuszczone. Uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka muszą zostać wymienione na nowe przez producenta, personel punktu serwisowego lub osobę z odpowiednimi kwalifikacjami, w celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem elektrycznym. Ze względu na bezpieczeństwo nie zalecamy naprawiać urządzenia we własnym zakresie.
4. Nie wolno dotykać wtyczki wilgotnymi dłońmi! Aby wyjąć wtyczkę z gniazdka, należy pociągnąć za

wtyczkę, nigdy za przewód.

5. Urządzenie należy stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Stosowanie osprzętu niezgodnie z zaleceniem producenta urządzenia, może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub urazy ciała.

EN 1. The device must be unpacked before use. After removing the packaging, make sure that device is in good condition. If the product has defects, it should not be used until it has been repaired.

EN 2. The device is not intended for use by persons (including children) with limited physical, sensory or mental abilities, as well as persons who do not have experience or knowledge of using such a device, unless use is under the supervision of a person responsible for their safety or in accordance with the instructions provided by such person.

EN 3. Do not use the device if the power cord or plug is damaged, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped. A damaged power cord or plug must be replaced by the manufacturer, service center or a similarly qualified person in order to avoid the risk of electric shock. For safety reasons, we do not recommend that you repair device yourself.

EN 4. Do not touch the plug with wet hands! To remove the plug from the socket, pull by the plug, never by the cord.

EN 5. The device should be used only for its intended purpose. Use of accessories contrary to the manufacturer's recommendations may result in damage to the device, property or bodily injury.