

Link do produktu: <https://alertkam.pl/zestaw-wideodomofonowy-hikvision-ds-kis703-p-kit-d2-pl703-p-1503.html>



Zestaw wideodomofonowy HIKVISION DS-KIS703-P / KIT- D2-PL703

Cena brutto	1 199,00 zł
Cena netto	974,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1503
Kod producenta	DS-KIS703-P
Producent	HIKVISION IP

Opis produktu

**ZESTAW WIDEODOMOFONOWY HIKVISION MONITOR 7" DS-KH6320Y-WTPE2 I NATYNKOWĄ STACJĄ
BRAMOWĄ DS-KV8103Y-IMPE2**



ZESTAW ZAWIERA:

- Podświetlany dotykowy ekran LCD o przekątnej 7 " DS-KH6320Y-WTPE2
- Natynkowa stacja bramowa DS-KV8103Y-IMPE2

▣ Obudowa stacji bramowej DS-KAB8103-IMEX

▣ Komplet elementów podłączeniowych i montażowych

ZESTAW WIDEODOMOFONOWY HIKVISION MONITOR 7" DS-KH6320Y-WTPE2 I NATYNKOWĄ STACJĄ BRAMOWĄ DS-KV8103Y-IMPE2



KIT-D2-PL703 / DS-KIS703-P to gotowy zestaw systemu wideodomofonowego przeznaczony do pracy w ramach **2-przewodowego systemu IP** marki Hikvision. Komplet złożony jest ze stacji bramowej **DS-KV8103Y-IMPE2**, eleganckiego monitora sterującego - **DS-KH6320Y-WTPE2** oraz obudowy natynkowej **DS-KAB8103-IMEX**. Gwarancja na cały zestaw wynosi 36 miesięcy. po wyjęciu z pudełka.

KIT-D2-PL703 / DS-KIS703-P to propozycja dedykowana do **jednoabonentowych lokalizacji (np. domów jednorodzinnych, willi itp.)**, która idealnie sprawdzi się w przypadku, gdy użytkownik chce skorzystać z istniejącego okablowania. Dużą zaletą zestawu, jest to, że **stacja bramowa nie wymaga dodatkowego zasilacza**, ponieważ możliwe jest zasilenie bezpośrednio ze stacji wewnętrznej **DS-KH6320Y-WTPE2** za pomocą dołączonego do zestawu zasilacza. Monitor posiadają wbudowany **moduł WiFi**, dzięki czemu bezproblemowo można włączyć zestaw do istniejącej w budynku sieci bezprzewodowej i odbierać połączenia np. na smartfonie. Obsługę wideomofonu umożliwia program **iVMS-4200** lub aplikacja **Hik-Connect**.

2-żyłowy system wideodomofonowy Hikvision obejmuje zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne stacje wideodomofonowe, które zasilane są bezpośrednio z dystrybutora. Cechą charakterystyczną prezentowanego systemu jest to, że **potrzebuje on tylko dwóch przewodów** - jednego do zasilania, a drugiego do transmisji audio / wideo. Daje to ogromną przewagę podczas uaktualniania starego systemu domofonowego, ponieważ przy mniejszej liczbie przewodów można po prostu ponownie wykorzystać te istniejące. Dzięki takiemu rozwiązaniu montaż staje się łatwy, szybki i opłacalny. Prezentowane rozwiązanie idealnie sprawdza się w ramach systemów zabezpieczeń domów jednorodzinnych wzbogacając je o funkcjonalność z zakresu rozwiązań kontroli dostępu i telewizji przemysłowej. **Wideo domofony Hikvision** pozwalają na wykorzystanie wewnętrznego interkomu i prowadzenie bezpośrednich rozmów głosowych z osobami znajdującymi się przed furtką, bramą lub drzwiami. Urządzenia pozwalają także na szybki podgląd obrazu ze stacji bramowych, automatyczną archiwizację wizerunku osób odwiedzających, samodzielne przydzielanie dostępu na teren posesji, **zdalny wgląd w kamery CCTV IP**, a także rozbudowę instalacji o właściwości innych urządzeń systemów zabezpieczeń. Obsługa wideodomofonu może odbywać się z poziomu monitora, jak również środowiska **aplikacji zainstalowanej na komputerze, tablecie lub smartphonie**.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZAKUPU ZESTAWU :

- ✓Zestaw wideodomofonowy HikVision jednorodzinny
- ✓Dwużyłowa instalacja
- ✓Wbudowana w stację bramową HikVision DS-KV8103-IMPE2 kamera typu **Fish Eye** o rozdzielczości **2MPx Full HD** i z **szerokim kątem widzenia**
- ✓Monitor wewnętrzny HikVision DS-KH6320-WTPE2 - dotykowy, 7", LCD
- ✓Sterowanie 2 wejściami (furtka + brama)
- ✓Obsługa przez mobilną aplikację **HikConnect**
- ✓Wbudowany mikrofon, wbudowany głośnik, łączność Wi-Fi, opcja montażu natynkowego lub podtynkowego



Prosta instalacja Plug & Play

KIT-D2-PL703 / DS-KIS703-P to propozycja dedykowana do **jednoabonentowych lokalizacji (np. domów jednorodzinnych, willi itp.)**, która idealnie sprawdzi się w przypadku, gdy użytkownik chce skorzystać z istniejącego okablowania. Dużą zaletą zestawu, jest to, że **stacja bramowa nie wymaga dodatkowego zasilacza**, ponieważ możliwe jest zasilenie bezpośrednio ze stacji wewnętrznej DS-KH6320Y-WTPE2 za pomocą dołączonego do zestawu zasilacza. Monitor posiadają wbudowany **moduł WiFi**, dzięki czemu bezproblemowo można włączyć zestaw do istniejącej w budynku sieci bezprzewodowej i odbierać połączenia np. na smartfonie. Obsługę wideodomofonu umożliwia program **iVMS-4200** lub aplikacja **Hik-Connect**.

□**Monitor 7" LCD DS-KH6320Y-WTPE2 HikVision**□



Monitor dotykowy **HikVision DS-KH6320-WTPE2** to **zaawansowana wewnętrzna stacja systemu wideodomofonowego marki HikVision**, która wyróżnia się szeregiem innowacyjnych funkcji i cech, które zapewniają wyjątkowe doświadczenie użytkownika.

Oto kilka powodów, dla których warto postawić na zestaw wideodomofonowy oparty na tym monitorze:

✓ **Wysokiej jakości wyświetlacz dotykowy:** 7-calowy LCD dotykowy ekran zapewnia wyjątkowo jasny i ostro wyświetlany obraz. Rozdzielczość 1024x600 gwarantuje precyzyjny i wyraźny podgląd na wszystko, co ważne!

✓ **Wbudowany mikrofon i głośnik umożliwiają dwukierunkową komunikację** z osobą dzwoniącą przez zewnętrzną stację bramową. Teraz możesz rozmawiać z gośćmi w czasie rzeczywistym!

✓ **Monitor DS-KH6320-WTPE2 działa w oparciu o 2-żyłową instalację**, co upraszcza proces instalacji i eliminuje konieczność rozciągania wielu kabli.

✓ Dzięki interfejsowi sieciowemu **Wi-Fi**, monitor **może być łatwo podłączony do sieci bezprzewodowej**, co zapewnia większą elastyczność w rozmieszczeniu urządzenia.

✓ **Integracja z aplikacją HikConnect:** monitor łączy się z aplikacją **HikConnect**, co umożliwia zdalne zarządzanie systemem wideodomofonowym z dowolnego miejsca za pośrednictwem smartfona lub tabletu!


✓ **8 wejść alarmowych** = monitor pozwala na dodawanie różnych czujników i urządzeń alarmowych do systemu, co zwiększa poziom bezpieczeństwa!

✓ **Pobór mocy poniżej 8W** oznacza, że ten monitor jest energooszczędny, co przekłada się na niższe koszty eksploatacji.

✓ **Kompatybilność z systemem monitoringu IP:** oprócz komunikacji z zewnętrzną stacją bramową, monitor umożliwia wyświetlanie obrazu z systemu monitoringu IP, co dodatkowo zwiększa zakres monitoringu!





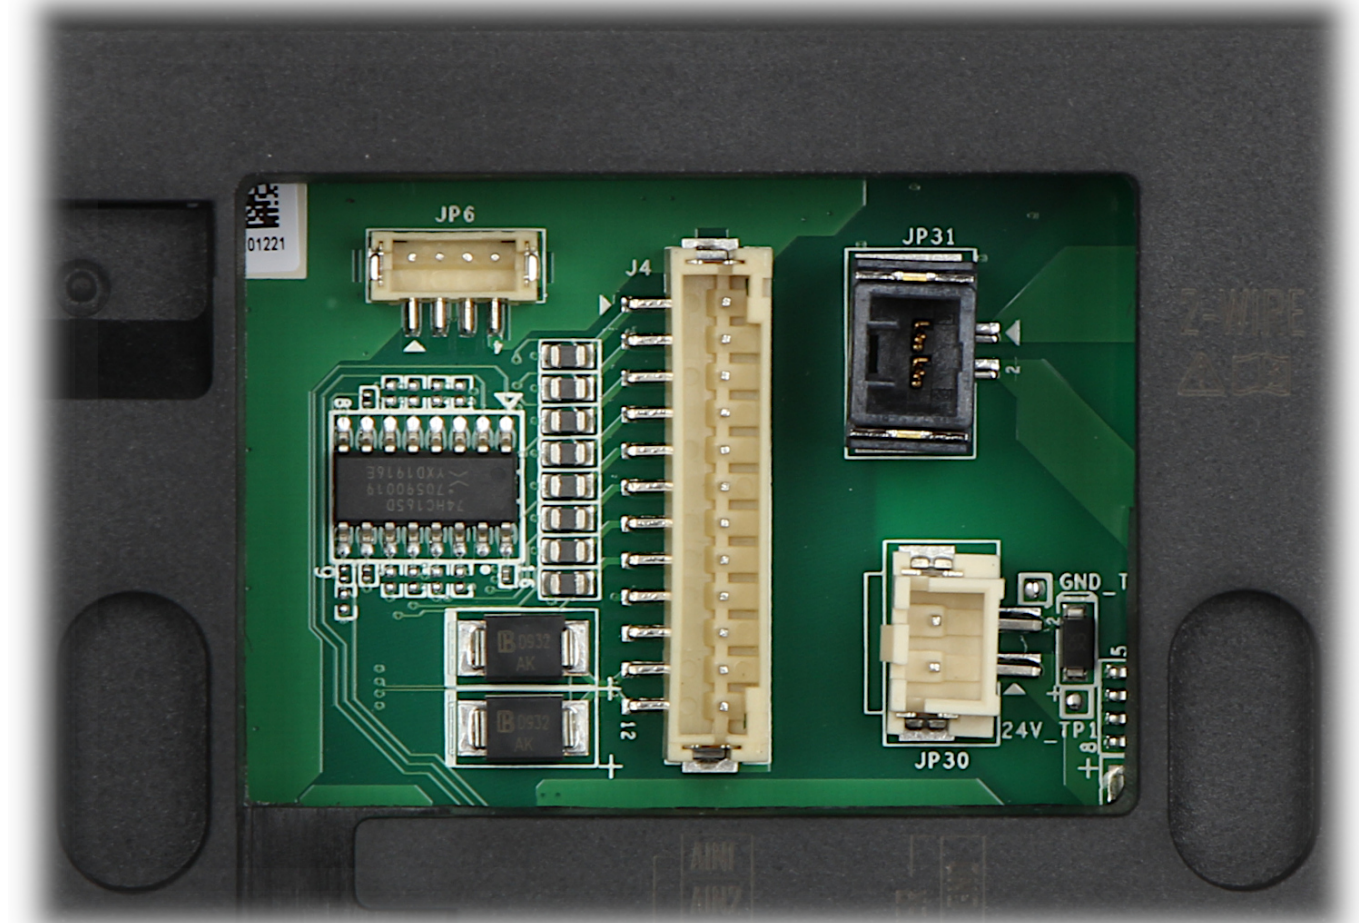

Najważniejsze cechy produktu:

- współpraca: II generacja 2-żyłowych wideodomofonów w **wersji Y**
- monitor **głośnomówiący**
- wyświetlacz: 7" TFT LCD (1024×300pt)
- dotykowy ekran i przyciski funkcyjne
- obsługa za pomocą graficznego interfejsu
- interfejs sieciowy: **dwuprzewodowy**
- wbudowany spis lokatorów oraz lista połączeń
- zapis zdjęć, nagrań i wiadomości audio-video
- możliwość wyświetlenia obrazu ze stacji bramowej i kamer IP
- funkcje: SOS, nie przeszkadzać, interkom
- wejścia alarmowe: 8x
- interfejs RS-485
- **brak slotu na kartę microSD**
- wymiary: 200×23,6×140mm (szer./dł./wys.)
- zasilanie: 24V DC (**zasilacz w komplecie**)

□ **Stacja bramowa DS-KV8103-IMPE2** □



Stacja bramowa **HikVision DS-KV8103-IMPE2** to zaawansowane urządzenie, które dostarcza nie tylko bezpieczeństwa, ale także wygody i kontroli nad dostępem do Twojej posesji.

To niezastąpione rozwiązanie dla troskliwych właścicieli domów i firm!

✓ Stacja bramowa **HikVision DS-KV8103-IMPE2** znajdująca się w tym doskonałym zestawie **została wyposażona w dwa niezależne przekaźniki, pozwalające na sterowanie otwarciem dwóch wejść jednocześnie** - również z poziomu aplikacji na telefonie.

✓ **Stacja HikVision DS-KV8103-IMPE2 współpracuje z wszystkimi rodzajami elektrozaczepów** oraz większością mechanizmów otwierania bram. Dodatkowo posiada **wyjście zasilające, pozwalające na doprowadzenie zasilania do elektrozaczepu** bezpośrednio ze stacji bramowej.

✓ **Kamera o rozdzielczości 2MPx Full HD** wbudowana w stację **HikVision DS-KV8103-IMPE2** dostarcza wyjątkowo wyraźnych i szczegółowych obrazów. Z uwagi na fakt, że jest to kamera typu **Fish Eye**, oferuje ona **imponujący kąt widzenia wynoszący poziomo 144° i pionowo 95°**.

✓ **Dzięki wbudowanemu oświetlaczowi podczerwieni (IR), stacja bramowa DS-KV8103-IMPE2 zapewnia widoczność nawet w nocy**. Zasięg podczerwieni wynoszący do 3 metrów pozwala na wyraźne monitorowanie obszaru nawet w ciemności.

✓ Stacja bramowa **HikVision DS-KV8103-IMPE2** umożliwia **dwukierunkową komunikację głosową z osobą dzwoniącą**. Teraz możesz rozmawiać z gośćmi zadając pytania lub dając instrukcje, nawet jeśli jesteś daleko od bramy!

✓ **Podgląd na żywo i nagrywanie** - funkcja podglądu na żywo pozwala na monitorowanie sytuacji w czasie rzeczywistym, a możliwość nagrywania obrazu gwarantuje, że nie przegapisz żadnych istotnych zdarzeń.

✓ **Estetyczny wygląd** - **HikVision DS-KV8103-IMPE2 ma nowoczesny i estetyczny wygląd**, który doskonale skomponuje się z otoczeniem Twojego domu lub Twojej firmy!





Najważniejsze cechy produktu:

- współpraca: II generacja 2-żyłowych wideodomofonów w **wersji Y**
- przetwornik obrazu: 2Mpx CMOS
- obiektyw: fisheye (kąt widzenia, poziomo: 144°, pionowo: 95°)
- **obsługiwana rozdzielczość: 1920×1080 (1080p)**
- interfejs sieciowy: **dwuprzewodowy**
- podświetlenie: diod LED IR (automatyczne)
- wbudowany wizytownik z podświetlaniem LED

-
- liczba przycisków wywołania: 1x
 - wejścia alarmowe: 2x
 - wyjścia przekaźnikowe: 2x NO/NC
 - programowanie: iVMS-4200
 - obsługa z urządzeń mobilnych: Hik-Connect
 - obudowa: stop aluminium (IP65)
 - wymiary: 110×31×169mm (szer./dł./wys.)
 - **wyjście zasilania dla elektrozaczepów: 12V DC / 0,5A**
 - zasilanie: 24V DC (**możliwe zasilanie z monitora**)

