

Dane aktualne na dzień: 28-03-2026 00:22

Link do produktu: <https://alertkam.pl/zestaw-wideodomofonowy-kit201s372s-uniview-p-3140.html>



ZESTAW WIDEODOMOFONOWY KIT/201S/372S UNIVIEW

Cena brutto	999,00 zł
-------------	------------------

Cena netto	812,20 zł
------------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	2 dni
--------------	--------------

Numer katalogowy	3140
------------------	-------------

Producent	UNIVIEW
-----------	----------------

Opis produktu

ZESTAW WIDEODOMOFONOWY KIT/201S/372S UNIVIEW



Zestaw wideodomofonowy IP Uniview z 7 calowym dotykowym monitorem, możliwością integracji alarmu oraz zdalnym interkodem z aplikacji mobilnej. Wideodomofon jest montowany natynkowo.




Monitor videodomofonu :



Stacja bramowa:



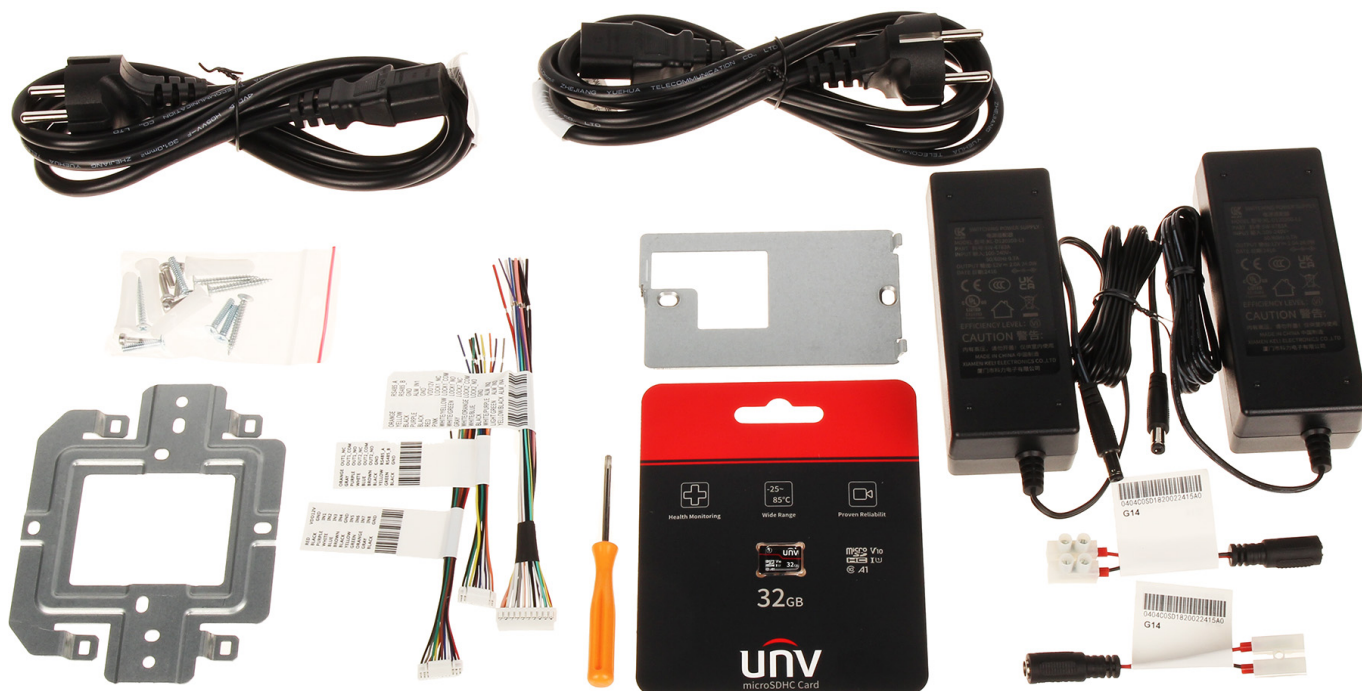

SPECYFIKACJA:

STACJA BRAMOWA WIDEODOMOFON:

Przycisk dzwonka:	1 szt.
Wbudowany czytnik zbliżeniowy :	13.56 MHz S50
Przetwornik:	2 Mpx
Kąt widzenia kamery:	124 °
Obsługiwane formaty audio:	PCM / G.711 / MP3
Oświetlacz IR:	
Interfejs sieciowy:	• 10 / 100 Mb/s Ethernet • WiFi
Zasięg transmisji bezprzewodowej:	Zasięg ograniczony jedynie dostępnością sieci Wi-Fi
Wejścia alarmowe:	4 szt.
Wyjścia przekaźnikowe:	2 x NO/NC
RS-485:	
Wybrane cechy:	• Komunikacja dwukierunkowa, • Wbudowany mikrofon, • Wbudowane głośniki, • Tłumienie szumu audio oraz eliminacja echa,

	• Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża, • WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • Pełna obsługa przez sieć : WiFi / LAN • Wideodomofon jest montowany natynkowo • Urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją UNV-Link dla urządzeń mobilnych - Android, UNV-Link - iOS, bez zastosowania panelu wewnętrznego
Zasilanie:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 830 mA (max)
Pobór mocy:	
Temperatura pracy:	-30 °C ... 60 °C
Obudowa:	Aluminium + Tworzywo sztuczne, Chroni przed wpływem warunków atmosferycznych
Kolor:	Czarny + Szary
Wandaloodporna:	IK08
Klasa szczelności:	IP65
Waga:	0.34 kg
Wymiary:	79 x 171 x 34 mm

PANEL WEWNĘTRZNY:

Ekran:	7 " - pojemnościowy ekran dotykowy
Rozdzielczość:	1024 x 600
Pamięć wewnętrzna:	128 MB (wbudowana)
Wybrane funkcje:	• Moduł Wi-Fi, • Wbudowany mikrofon, • Wbudowane głośniki, • Komunikacja dwukierunkowa, • Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy, • Automatyczne wykonywanie i zapisywanie zdjęć w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka, • Współpraca z kamerami Uniview : 20 szt. (max), • Możliwość bezpośredniej komunikacji między dwoma lub więcej panelami, • Rejestracja krótkiej wiadomości głosowej w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka

	• Obsługa przechwytywania zdjęcia podczas połączeń wideo • Obsługa kart microSD max. 32 GB (w zestawie)
Sterowanie:	pojemnościowy ekran dotykowy
Domyślne hasło administratora:	Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślne hasło zabezpieczania strefy:	
Wejścia alarmowe:	8
Wyjścia alarmowe:	2
Zasilanie:	• PoE (802.3af), • 12 V DC
Pobór mocy:	≤ 10 W
Kolor:	Czarny + Srebrny
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.33 kg
Wymiary:	193 x 143 x 25 mm

OBUDOWA:

Liczba montowanych modułów:	1 szt.
Materiał wykonania:	Stop aluminium
Kolor:	Czarny
Waga:	0.03 kg
Wymiary zewnętrzne:	75 x 168 x 26 mm

Dane ogólne:

Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	UNIVIEW
Gwarancja:	3 lata

GPSR

1. Urządzenie przed użyciem należy rozpakować. Po usunięciu opakowania należy upewnić się, że jest ono w dobrym stanie. Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawione
2. Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, jak również osoby nie mające doświadczenia lub znajomości obsługi takiego urządzenia, chyba że użytkowanie odbywa się pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub zgodnie z instrukcjami użytkownika przekazanymi przez taką osobę.
3. Nie wolno użytkować urządzenia w razie uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, gdy nie działa prawidłowo lub gdy zostało uszkodzone lub upuszczone. Uszkodzony przewód zasilający lub

wtyczka muszą zostać wymienione na nowe przez producenta, personel punktu serwisowego lub osobę z odpowiednimi kwalifikacjami, w celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem elektrycznym. Ze względu na bezpieczeństwo nie zalecamy naprawiać urządzenia we własnym zakresie.

4. Nie wolno dotykać wtyczki wilgotnymi dłońmi! Aby wyjąć wtyczkę z gniazdka, należy pociągnąć za wtyczkę, nigdy za przewód.

5. Urządzenie należy stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Stosowanie osprzętu niezgodnie z zaleceniem producenta urządzenia, może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub urazy ciała.

EN 1. The device must be unpacked before use. After removing the packaging, make sure that device is in good condition. If the product has defects, it should not be used until it has been repaired.

EN 2. The device is not intended for use by persons (including children) with limited physical, sensory or mental abilities, as well as persons who do not have experience or knowledge of using such a device, unless use is under the supervision of a person responsible for their safety or in accordance with the instructions provided by such person.

EN 3. Do not use the device if the power cord or plug is damaged, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped. A damaged power cord or plug must be replaced by the manufacturer, service center or a similarly qualified person in order to avoid the risk of electric shock. For safety reasons, we do not recommend that you repair device yourself.

EN 4. Do not touch the plug with wet hands! To remove the plug from the socket, pull by the plug, never by the cord.

EN 5. The device should be used only for its intended purpose. Use of accessories contrary to the manufacturer's recommendations may result in damage to the device, property or bodily injury.