

Link do produktu: <https://alertkam.pl/zestaw-wideodomofonowy-vidos-monitor-7-m10w-x-stacja-bramowa-s14d-p-2770.html>



ZESTAW WIDEODOMOFONOWY VIDOS MONITOR 7" M10W-X + STACJA BRAMOWA S14D

Cena brutto	1 837,62 zł
Cena netto	1 494,00 zł
Cena poprzednia	2 041,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	2770
Kod producenta	M10W-X + S14D
Producent	VIDOS X

Opis produktu



ZESTAW WIDEODOMOFONOWY M10W-X ZE STACJĄ BRAMOWĄ S14D

ZESTAW ZAWIERA:

- Podświetlany ekran LCD TFT o przekątnej 7" M10W-X
- Stacja bramowa S14D
- Zasilacz na szynie DIN P16/15
- Komplet elementów podłączeniowych i montażowych



KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZAKUPU ZESTAWU :

- ✓ **Technologia Plug & Play łatwa konfiguracja**
- ✓ **Monitor dotykowy LCD o rozdzielczości 1024x600**
- ✓ **Wysoka rozdzielczość kamery 2 Mpx pozwalająca dostrzec nawet najdrobniejsze szczegóły**
- ✓ **Możliwość przekierowania rozmowy na aplikację mobilną w smartfonie za pomocą wbudowanego modułu WIFI**
- ✓ **Możliwość otwierania elektrozaczepu oraz bramy automatycznej**
- ✓ **Możliwość podłączenia do 2 kamer CCTV**

-
- ✓ **Możliwość pozostawienia wiadomości głosowej dla gości**
 - ✓ **Podświetlenie nocne IR w kamerze w stacji bramowej**



□ Monitor wideodomofonu Vidos X M10W-X □

Nowoczesny monitor M10W-X do systemów wideodomofonowych współpracuje ze stacjami bramowymi z serii X i S20DA.

Urządzenie oferuje dotykowy wyświetlacz **LCD o przekątnej ekranu 7" i rozdzielczości 1024x600.**

Monitor **umożliwia obsługę 2 stacji bramowych i 2 kamer CCTV**, daje **możliwość sterowania elektrozacpem** oraz **rozbudowy systemu o 5 monitorów z serii VIDOS X.**

Urządzenie wyposażono we wbudowaną pamięć wewnętrzną, oraz **obsługę kart microSD** do archiwizacji zdjęć i nagrań z kamer i stacji bramowych.

W urządzeniu zastosowano szereg praktycznych funkcji personalizacji systemu.

Możliwe jest m.in. **określenie trybu pracy, który pozwala na dostosowanie otrzymywanych powiadomień, funkcje detekcji ruchu, a dzięki wbudowanemu modułowi Wi-Fi możliwe jest przekazanie połączeń na urządzenie mobilne z aplikacją Vidos X.**

Monitor wspiera funkcję wykrywania ruchu przed stacją bramową lub kamerą CCTV jeżeli taka jest podłączona do systemu. Zdarzenia z detekcji ruchu zapisywane są tylko w postaci filmów.

Monitor również daje nam **możliwość przeglądania zarejestrowanych filmów czy zdjęć**. Po wykorzystaniu całej dostępnej pamięci zdjęcia i filmy są nadpisywane.

Pamięć wewnętrzną urządzenia dla zdjęć wynosi 15MB, a dla filmów 50MB.


Urządzenie obsługuje karty pamięci o maksymalnej pojemności 128GB.



Najważniejsze cechy produktu:

- 7-calowy, szklany ekran dotykowy LCD TFT
- Rozdzielczość 1024x300pt
- Menu obsługiwane za pomocą ekranu dotykowego.
- Możliwość podłączenia do monitora 2 stacji bramowych i 2 kamer CCTV (AHD, CVI, TVI, CVBS)
- Funkcja detekcji ruchu z możliwością rejestracji zdjęć i filmów
- Możliwość otwierania elektrozaczepu oraz bramy automatycznej
- Automatyczne lub ręczne rejestrowanie obrazu
- Regulacja parametrów obrazu każdej z kamer
- Regulacja głośności rozmowy i dzwonienia
- Zostawianie wiadomości głosowych dla gości
- Interkom adresowany
- Wbudowane WiFi umożliwia przekierowanie rozmowy na aplikację mobilną (audio/wideo)
- 16 melodii dzwonka / osobna melodia dla każdego wejścia i interkomu
- Wewnętrzna pamięć flash oraz obsługa kart microSD do 128GB

-
- Menu dostępne w języku Polskim i Angielskim
 - Wymiary: 222mm(wys) x 154mm(szer) x 15mm(gł)
 - Typ instalacji: 4 + 2 zasilanie + 2 do bramy
 - W komplecie zasilacz na szynę DIN - 14,5V DC / 1A

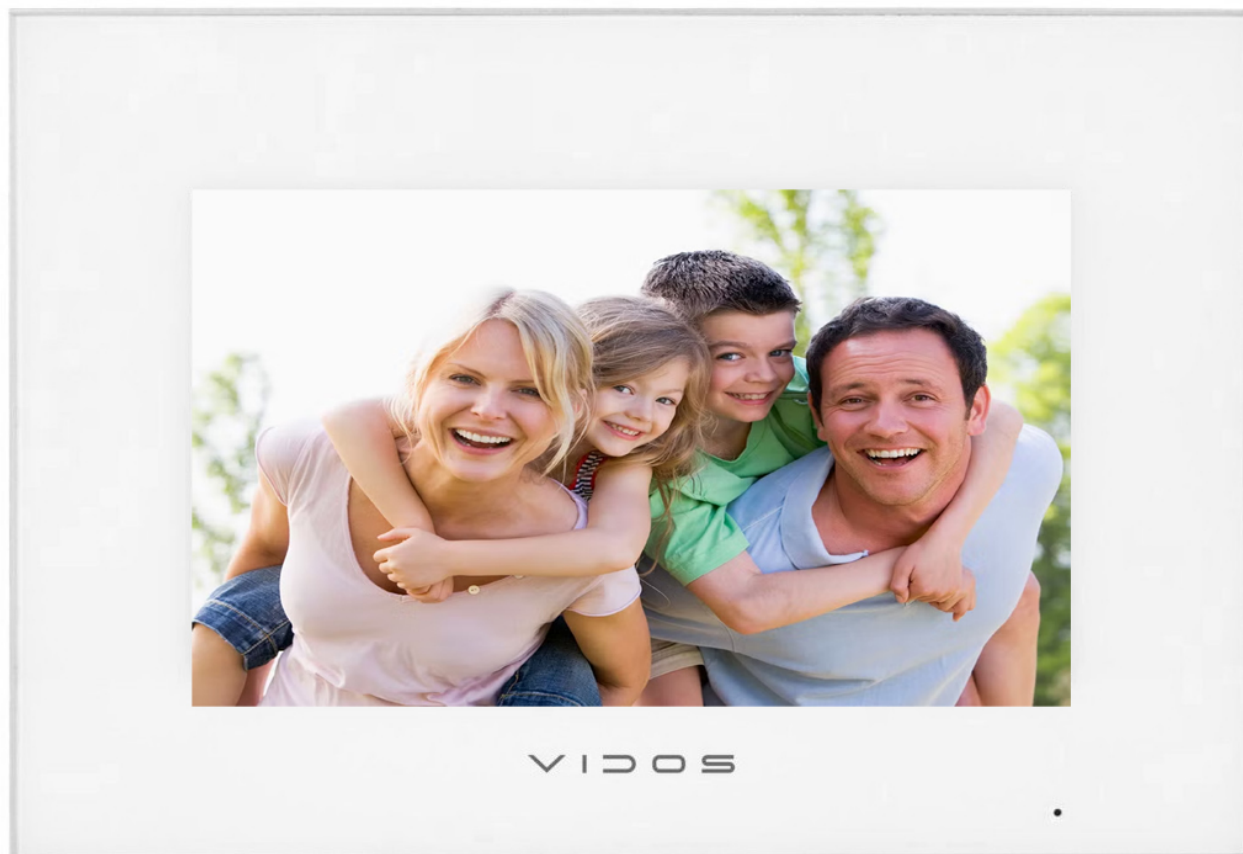





Podtynkowa stacja bramowa Vidos X S14D

Panel zewnętrzny S14D z rodziny **Vidos X** przeznaczony jest do **systemów wideodomofonowych** funkcjonujących w technologii analogowej.

Urządzenie zaprojektowano do obsługi jednego abonenta końcowego.

Panel pozwala na wywołanie i komunikację z użytkownikiem, jak i uzyskanie dostępu do obiektu poprzez samodzielne wprowadzenie kodu z klawiatury numerycznej.

Funkcja dokładnej kontroli dostępu realizowana jest także przez wbudowaną kamerę wideo. **Nowoczesny przetwornik Full HD i szerokąątny obiektyw** zapewniają dokładny monitoring bramy wejściowej.

Czytelność obserwacji w nocy gwarantuje dyskretne podświetlenie diodami LED światła podczerwonego.

Wideodomofon S14 D doskonale sprawdzi się nawet w miejscach o zmiennym charakterze warunków atmosferycznych. Duży zakres tolerowanych temperatur, **szczelna obudowa w klasie IP66** oraz wandaloodporny panel frontowy stanowią gwarancję niezawodnej pracy.

Solidne wykonanie, estetyczny design oraz zaawansowana funkcjonalność sprawiają, że **stacja bramowa Vidos S 14D** to doskonały wybór do realizacji indywidualnych instalacji wideo domofonowych.

Zewnętrzna stacja bramowa **S14D** z wbudowanym **zamkiem szyfrowym** wyróżnia się trwałą i estetycznie wykonaną obudową ze stopu aluminium.

Zamek szyfrowy pozwala na otwieranie wejścia za pomocą **kodu PIN**, a programowanie klawiatury odbywa się za pomocą **kodu administratora**.

Niewątpliwą zaletą panelu bramowego jest także obiektyw umożliwiający obserwację w zakresie **120°** w szerokości.

Najważniejsze cechy produktu:

- Kamera CMOS AHD 1080p
- Rozdzielczość kamery: 2Mpix
- Kąt widzenia obiektywu: 120° w szerokości
- Podświetlenie nocne IR (podczerwień)
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- Wbudowana podświetlana klawiatura do otwierania wejścia za pomocą kodu PIN
- Sterowanie jednym przekaźnikiem
- Programowanie z klawiatury za pomocą kodu administratora
- Podświetlany przycisk wywołania
- Wbudowany potencjometr do regulacji głośności stacji bramowej
- Mechaniczny przełącznik trybu pracy kamery (AHD / CVBS)
- Obsługuje elektrozaczepy standardowe, rewersyjne i zwory elektromagnetyczne
- Klasa szczelności : IP66
- Zakres temperatur pracy : -30 ~ 50°C
- Wymiary: 220mm(wys) x 120mm(szer) x 47mm(gł)
- Wymiary puszki montażowej: 202mm(wys) x 102mm(szer) x 46mm(gł)
- Montaż podtynkowy
- Zasilanie: 15V DC
- Instalacja: 4 i 5 przewodowa
- Wyjście do elektrozaczepu: przekaźnikowe, kontaktowe NO | NC
- Kolor: srebrny

Zasilacz P16/15

Zasilacz P16/15 stworzony do zasilania wideodomofonów z serii Vidos X.

Zasilacz montowany jest na szynę DIN.

Specyfikacja:

- Zasilanie: **100V-240V AC / 50Hz-60Hz**
- Napięcie wyjściowe: **DC 14,5V /1A**
- Temperatura pracy: **- 10°C ~ 50°C**



