

Dane aktualne na dzień: 10-04-2025 18:20

Link do produktu: <https://alertkam.pl/kamera-wandaloodporna-ip-tc-c35ks-speci3eymsh28mmv40-5-mpx-28-mm-tiandy-p-3091.html>



KAMERA WANDALOODPORNĄ IP TC- C35KS SPEC:I3/E/Y/M/S/H/2 .8MM/V4.0 - 5 Mpx 2.8 mm TIANDY


Cena brutto	1 222,62 zł
Cena netto	994,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2 dni
Numer katalogowy	3091
Producent	TIANDY


Opis produktu

KAMERA WANDALOODPORNĄ IP TC-C35KS SPEC:I3/E/Y/M/S/H/2.8MM/V4.0 - 5 Mpx 2.8 mm TIANDY





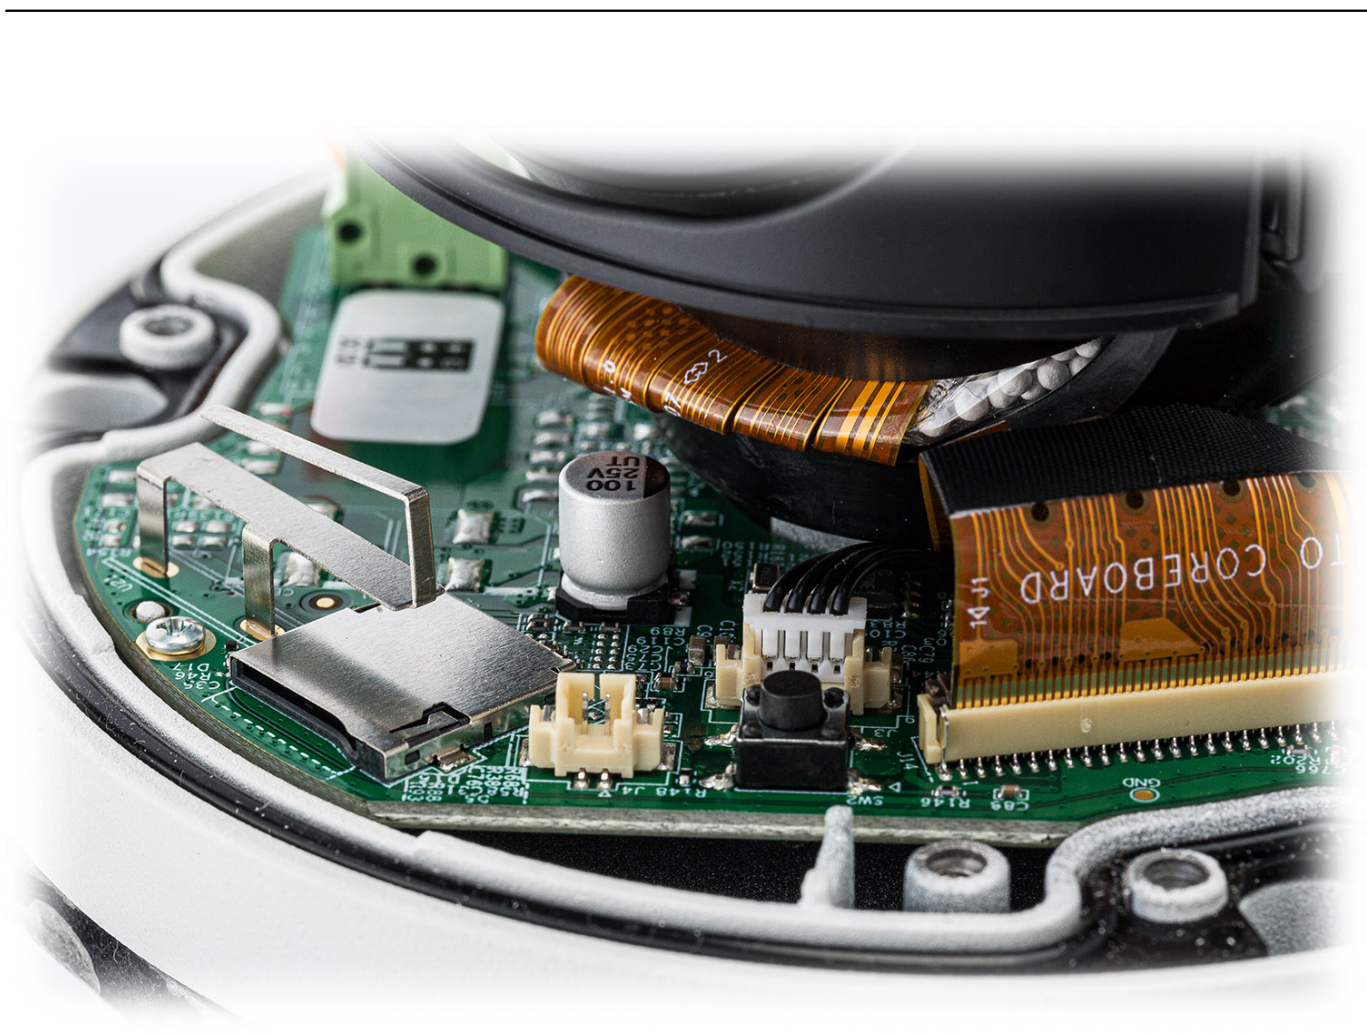

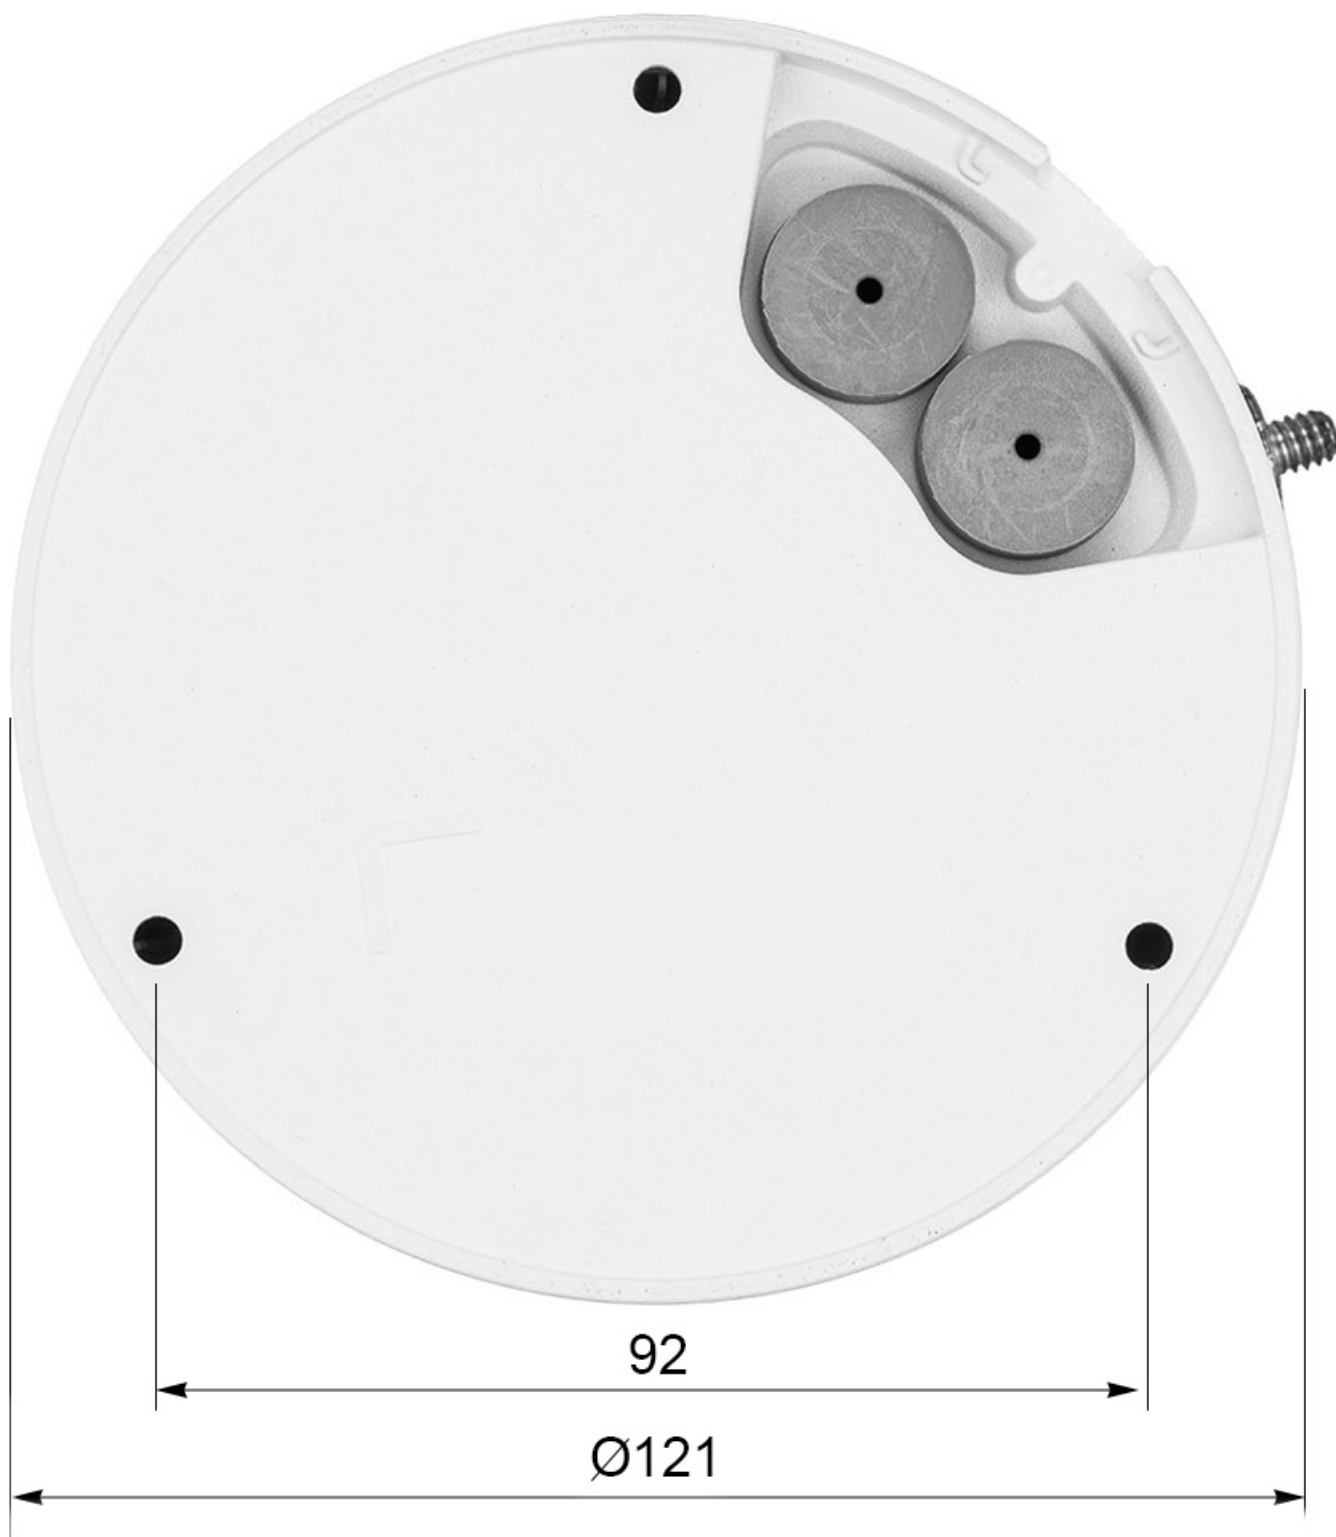



SPECYFIKACJA:

Standard:	IP
Rozdzielczość:	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Przetwornik:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	104 °
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 512GB
Metoda kompresji obrazu:	S+265 / H.265 / H.264
Wejścia / wyjścia alarmowe:	1 / 1
Audio:	<ul style="list-style-type: none">• Wbudowany mikrofon• Wejście Audio• Wyjście Audio

	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa dwukierunkowego audio • Przesył audio po sieci • Zgodność ze standardem AAC
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 5 Mpx 50 kl/s @ 2 Mpx
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-TX (RJ-45)
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	2
ONVIF:	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja Easy Live Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Easy Live Plus
Dostęp z komputera PC:	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express
Domyślny adres IP:	DHCP lub 192.168.1.2
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002
Port dostępu przez aplikację mobilną:	3000, 3001
Porty dostępu przez aplikację na PC:	3000, 3001
Port ONVIF:	80
Inteligentna analiza obrazu:	<ul style="list-style-type: none"> • klasyfikacja ludzi i pojazdów • przekroczenie linii • wtargnięcie • sabotaż wideo • Detekcja dźwięku • detekcja twarzy
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu

	<ul style="list-style-type: none"> • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Tryb korytarzowy • Tryb dzień/noc • Strefy prywatności • Detekcja ruchu
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 625 mA
Pobór mocy:	≤ 7.5 W
Obudowa:	Dome - Metalowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP66
Klasa ochrony mechanicznej:	IK10
Temperatura pracy :	-40 °C ... 65 °C
Waga:	0.49 kg
Wymiary:	Ø 120 x 90 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, albański, arabski, hebrajski, hiszpański, holenderski, koreański, francuski, niemiecki, portugalski, rosyjski, tajski, turecki, ukraiński, wietnamski, włoski
Producent / Marka:	TIANDY
Gwarancja:	3 lata

GPSR

1. Urządzenie przed użyciem należy rozpakować. Po usunięciu opakowania należy upewnić się, że jest ono w dobrym stanie. Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawione
2. Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, jak również osoby nie mające doświadczenia lub znajomości obsługi takiego urządzenia, chyba że użytkowanie odbywa się pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub zgodnie z instrukcjami użytkownika przekazanymi przez taką osobę.
3. Nie wolno użytkować urządzenia w razie uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, gdy nie działa prawidłowo lub gdy zostało uszkodzone lub upuszczone. Uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka muszą zostać wymienione na nowe przez producenta, personel punktu serwisowego lub osobę z odpowiednimi kwalifikacjami, w celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem elektrycznym. Ze względu na bezpieczeństwo nie zalecamy naprawiać urządzenia we własnym zakresie.

4. Nie wolno dotykać wtyczki wilgotnymi dłońmi! Aby wyjąć wtyczkę z gniazdka, należy pociągnąć za wtyczkę, nigdy za przewód.

5. Urządzenie należy stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Stosowanie osprzętu niezgodnie z zaleceniem producenta urządzenia, może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub urazy ciała.

EN 1. The device must be unpacked before use. After removing the packaging, make sure that device is in good condition. If the product has defects, it should not be used until it has been repaired.

EN 2. The device is not intended for use by persons (including children) with limited physical, sensory or mental abilities, as well as persons who do not have experience or knowledge of using such a device, unless use is under the supervision of a person responsible for their safety or in accordance with the instructions provided by such person.

EN 3. Do not use the device if the power cord or plug is damaged, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped. A damaged power cord or plug must be replaced by the manufacturer, service center or a similarly qualified person in order to avoid the risk of electric shock. For safety reasons, we do not recommend that you repair device yourself.

EN 4. Do not touch the plug with wet hands! To remove the plug from the socket, pull by the plug, never by the cord.

EN 5. The device should be used only for its intended purpose. Use of accessories contrary to the manufacturer's recommendations may result in damage to the device, property or bodily injury.