

Link do produktu: <https://alertkam.pl/zestaw-wideodomofonowy-vidos-monitor-7-m12w-stacja-bramowa-s14d-p-2771.html>



ZESTAW WIDEODOMOFONOWY VIDOS MONITOR 7" M12W + STACJA BRAMOWA S14D

Cena brutto	1 129,14 zł
Cena netto	918,00 zł
Cena poprzednia	1 254,60 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	2771
Kod producenta	M12W + S14D
Producent	VIDOS X

Opis produktu



ZESTAW WIDEODOMOFONOWY M12W ZE STACJĄ BRAMOWĄ S14D

ZESTAW ZAWIERA:

- Podświetlany ekran LCD TFT o przekątnej 7" M12W
- Stacja bramowa S14D
- Zasilacz na szynie DIN P16/15
- Komplet elementów podłączeniowych i montażowych



KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZAKUPU ZESTAWU :

- ✓ **Technologia Plug & Play łatwa konfiguracja**
- ✓ **Monitor dotykowy LCD o rozdzielczości 800x480p**
- ✓ **Wysoka rozdzielczość kamery 2 Mpx pozwalająca dostrzec nawet najdrobniejsze szczegóły**
- ✓ **Możliwość otwierania elektrozaczepu oraz bramy automatycznej**
- ✓ **Możliwość podłączenia do 2 kamer CCTV**
- ✓ **Podświetlenie nocne IR w kamerze w stacji bramowej**



□ Monitor wideodomofonu Vidos X M12W□

Nowoczesny monitor M12W do systemów wideodomofonowych współpracuje ze stacjami bramowymi z serii X i S20DA.

System odznacza się najwyższą jakością wykonania i doskonałą funkcjonalnością.

Urządzenia zostały wyposażone w najnowsze i najbardziej pożądane przez użytkowników technologie, takie jak wysokiej rozdzielczości monitory i szerokokątne kamery AHD.

Urządzenie oferuje dotykowy wyświetlacz **LCD o przekątnej ekranu 7" i rozdzielczości 800x480.**

Monitor **umożliwia obsługę 2 kamer CCTV** oraz daje **możliwość sterowania elektrozaczepek i bramą automatyczną.**




Najważniejsze cechy produktu:

- 7-calowy ekran LCD
- Rozdzielczość 800x240pt
- Wspierane standardy wideo: AHD / CVI / TVI / CVBS dla stacji bramowych i kamer
- Możliwość podłączenia do monitora 2 kamer analogowe CCTV
- Adresowany interkom pomiędzy monitorami
- Możliwość otwierania elektrozaczepu oraz bramy automatycznej
- Regulacja głośności rozmowy i dzwonienia
- Regulacja parametrów obrazu

- 6 melodii dzwonienia / osobna melodia dla każdego wejścia i interkomu
- Intuicyjne menu ekranowe sterowane dotykowymi kursorami
- Wymiary: 205mm(wys) x 128mm(szer) x 18mm(gł)
- Typ instalacji: 4 + 2 zasilanie + 2 do bramy
- W komplecie zasilacz na szynę DIN - 14,5V DC / 1A



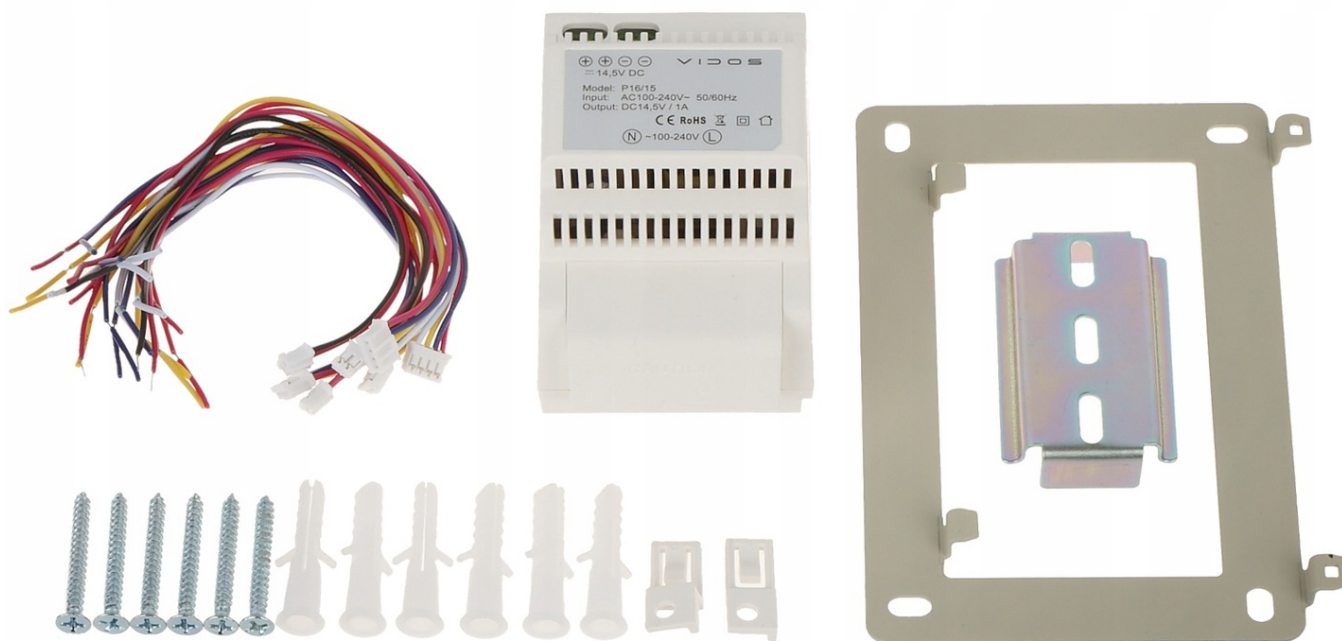



Podtynkowa stacja bramowa Vidos X S14D

Panel zewnętrzny S14D z rodziny **Vidos X** przeznaczony jest do **systemów wideodomofonowych** funkcjonujących w technologii analogowej.

Urządzenie zaprojektowano do obsługi jednego abonenta końcowego.

Panel pozwala na wywołanie i komunikację z użytkownikiem, jak i uzyskanie dostępu do obiektu poprzez samodzielne wprowadzenie kodu z klawiatury numerycznej.

Funkcja dokładnej kontroli dostępu realizowana jest także przez wbudowaną kamerę wideo. **Nowoczesny przetwornik Full HD i szerokąątny obiektyw** zapewniają dokładny monitoring bramy wejściowej.

Czytelność obserwacji w nocy gwarantuje dyskretne podświetlenie diodami LED światła podczerwonego.

Wideodomofon S14 D doskonale sprawdzi się nawet w miejscach o zmiennym charakterze warunków atmosferycznych. Duży zakres tolerowanych temperatur, **szczelna obudowa w klasie IP66** oraz wandaloodporny panel frontowy stanowią gwarancję niezawodnej pracy.

Solidne wykonanie, estetyczny design oraz zaawansowana funkcjonalność sprawiają, że **stacja bramowa Vidos S 14D** to doskonały wybór do realizacji indywidualnych instalacji wideo domofonowych.

Zewnętrzna stacja bramowa **S14D** z wbudowanym **zamkiem szyfrowym** wyróżnia się trwałą i estetycznie wykonaną obudową ze stopu aluminium.


Zamek szyfrowy pozwala na otwieranie wejścia za pomocą **kodu PIN**, a programowanie klawiatury odbywa się za pomocą **kodu administratora**.

Niewątpliwą zaletą panelu bramowego jest także obiektyw umożliwiający obserwację w zakresie **120°** w szerokości.

Najważniejsze cechy produktu:

- Kamera CMOS AHD 1080p
- Rozdzielczość kamery: 2Mpix
- Kąt widzenia obiektywu: 120° w szerokości
- Podświetlenie nocne IR (podczerwień)
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- Wbudowana podświetlana klawiatura do otwierania wejścia za pomocą kodu PIN
- Sterowanie jednym przekaźnikiem
- Programowanie z klawiatury za pomocą kodu administratora
- Podświetlany przycisk wywołania
- Wbudowany potencjometr do regulacji głośności stacji bramowej
- Mechaniczny przełącznik trybu pracy kamery (AHD / CVBS)
- Obsługuje elektrozaczepy standardowe, rewersyjne i zwory elektromagnetyczne
- Klasa szczelności : IP66
- Zakres temperatur pracy : -30 ~ 50°C
- Wymiary: 220mm(wys) x 120mm(szer) x 47mm(gł)
- Wymiary puszki montażowej: 202mm(wys) x 102mm(szer) x 46mm(gł)
- Montaż podtynkowy
- Zasilanie: 15V DC
- Instalacja: 4 i 5 przewodowa
- Wyjście do elektrozaczepu: przekaźnikowe, kontaktowe NO | NC
- Kolor: srebrny

Zasilacz P16/15

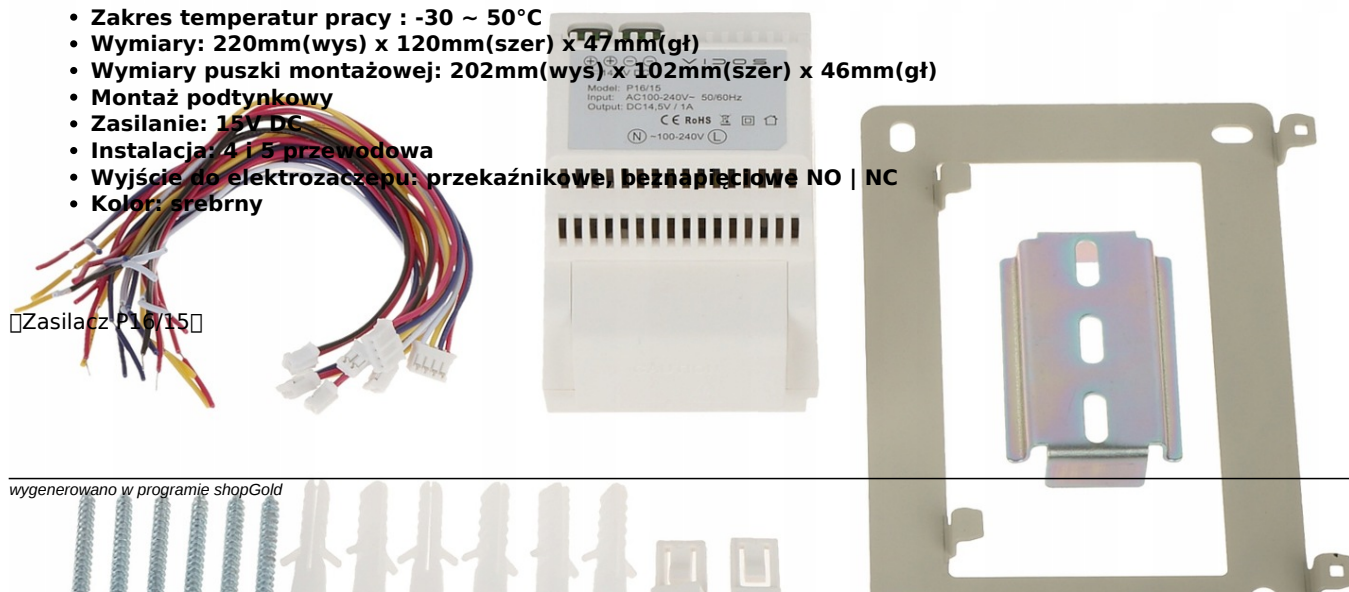

Zasilacz P16/15 stworzony do zasilania wideodomofonów z serii Vidos X.

Zasilacz montowany jest na szynę DIN.

Specyfikacja:

- Zasilanie: **100V-240V AC / 50Hz-60Hz**
- Napięcie wyjściowe: **DC 14,5V /1A**
- Temperatura pracy: **- 10°C ~ 50°C**



