

Link do produktu: <https://alertkam.pl/zestaw-wideodomofonowy-vidos-monitor-7-m12w-stacja-bramowa-s20da-p-2777.html>



ZESTAW WIDEODOMOFONOWY VIDOS MONITOR 7" M12W + STACJA BRAMOWA S20DA

Cena brutto	1 018,44 zł
Cena netto	828,00 zł
Cena poprzednia	1 131,60 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	2777
Kod producenta	M12W + S20DA
Producent	VIDOS X

Opis produktu



ZESTAW WIDEODOMOFONOWY M12W ZE STACJĄ BRAMOWĄ S20DA

ZESTAW ZAWIERA:

- ❑ **Podświetlany ekran LCD TFT o przekątnej 7" M12W**
- ❑ **Stacja bramowa S20DA**
- ❑ **Zasilacz na szynie DIN P16/15**
- ❑ **Komplet elementów podłączeniowych i montażowych**



KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZAKUPU ZESTAWU :

- ✓ **Technologia Plug & Play łatwa konfiguracja**
- ✓ **Monitor dotykowy LCD o rozdzielczości 800x480p**
- ✓ **Wysoka rozdzielczość kamery 2 Mpx pozwalająca dostrzec nawet najdrobniejsze szczegóły**
- ✓ **Możliwość otwierania elektrozaczepu oraz bramy automatycznej**
- ✓ **Możliwość podłączenia do 2 kamer CCTV**
- ✓ **Podświetlenie nocne IR w kamerze w stacji bramowej**



□ Monitor wideodomofonu Vidos X M12W□

Nowoczesny monitor M12W do systemów wideodomofonowych współpracuje ze stacjami bramowymi z serii X i S20DA.

System odznacza się najwyższą jakością wykonania i doskonałą funkcjonalnością.

Urządzenia zostały wyposażone w najnowsze i najbardziej pożądane przez użytkowników technologie, takie jak wysokiej rozdzielczości monitory i szerokokątne kamery AHD.

Urządzenie oferuje dotykowy wyświetlacz **LCD o przekątnej ekranu 7" i rozdzielczości 800x480.**

Monitor **umożliwia obsługę 2 kamer CCTV** oraz daje **możliwość sterowania elektrozaczepek i bramą automatyczną.**




Najważniejsze cechy produktu:

- 7-calowy ekran LCD
- Rozdzielczość 800x240pt
- Wspierane standardy wideo: AHD / CVI / TVI / CVBS dla stacji bramowych i kamer
- Możliwość podłączenia do monitora 2 kamer analogowe CCTV
- Adresowany interkom pomiędzy monitorami
- Możliwość otwierania elektrozaczepu oraz bramy automatycznej
- Regulacja głośności rozmowy i dzwonienia
- Regulacja parametrów obrazu

- 6 melodii dzwonienia / osobna melodia dla każdego wejścia i interkomu
- Intuicyjne menu ekranowe sterowane dotykowymi kursorami
- Wymiary: 205mm(wys) x 128mm(szer) x 18mm(gł)
- Typ instalacji: 4 + 2 zasilanie + 2 do bramy
- W komplecie zasilacz na szynę DIN - 14,5V DC / 1A



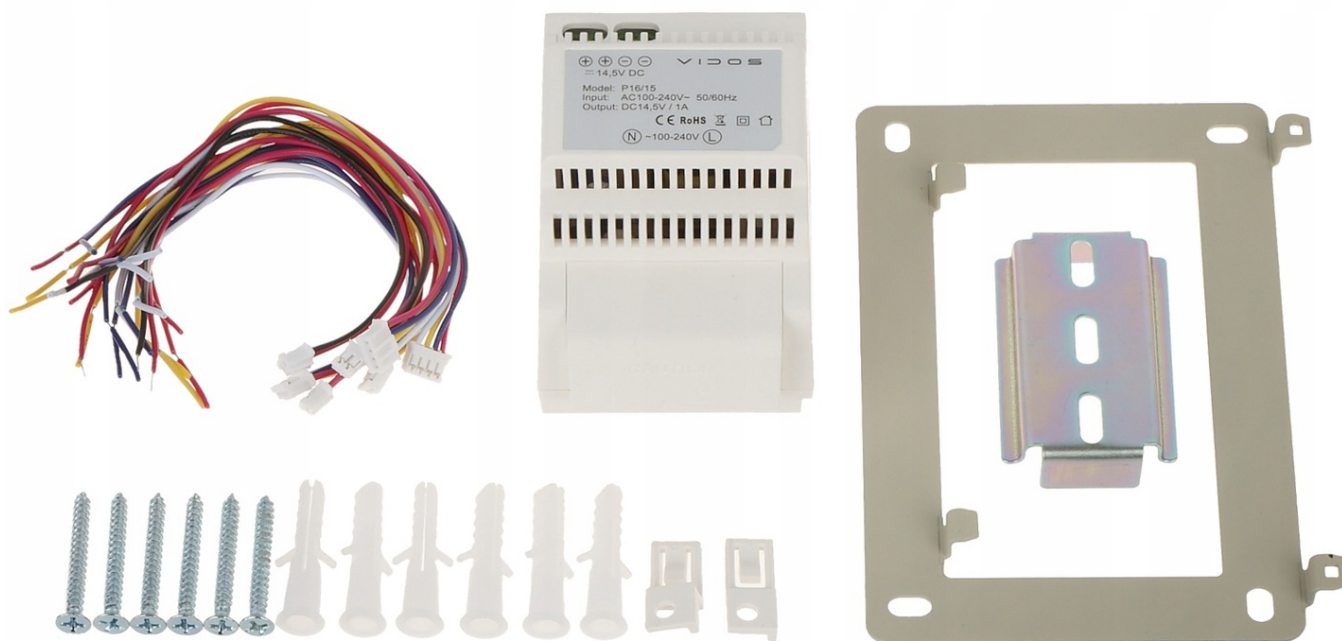



□ Stacja Bramowa VIDOS S20DA □

Jednoabonentowa stacja bramowa z **wbudowanym dotykowym zamkiem szyfrowym i czytnikiem zbliżeniowym RFID**.

Wyjątkowo **estetyczna obudowa** wyróżnia się nowoczesnym wzornictwem a zintegrowane dwa terminale wejściowe podnoszą walory użytkowe urządzenia.

Otwieranie wejścia w modelu S20 może odbywać się przy użyciu jednego lub obu terminali. Użytkownik sam może wybrać czy będzie otwierał wejście za pomocą kodu PIN wpisanego na klawiaturze, poprzez zbliżenie tagu do czytnika czy też obu tych czynności.

Panel posiada **funkcję zabezpieczającą przed nieautoryzowanym użyciem**. 10 krotne użycie niewłaściwego kodu lub zbliżanie niewłaściwej karty przez 5 minut wprowadza stację w tryb bezpieczny i blokuje możliwość korzystania z terminala.

System automatycznie włączy wewnętrzny alarm akustyczny i uruchomi podgląd na monitorze.

Obsługuje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne.

Najważniejsze cechy produktu:

- **1 abonentowa stacja bramowa**
- **Rozdzielczość kamery 800TVL / 1,3 Mpix - regulowana przyciskiem na tylnej obudowie**
- **Obiektyw 1,8mm / kąt widzenia 110°**
- **Podświetlenie nocne - LED IR (podczerwień)**
- **Wbudowany zamek szyfrowy do otwierania wejścia - max 200 kodów**
- **Wbudowany czytnik zbliżeniowy w standardzie UNIQUE 125kHz - max 200 tagów**
- **Podświetlana klawiatura i przycisk dzwonka**
- **Zabezpieczenie przed nieautoryzowanym użyciem**
- **Obudowa : szczotkowane aluminium / ABS**
- **Zasilanie DC12-15V**
- **Zakres temperatur pracy : -25°C ~ +50°C**
- **Pobór mocy: czuwanie - 0,40W / praca - 0,95W**
- **Klasa szczelności - IP65**
- **W zestawie 2 breloki zbliżeniowe**
- **Programowanie - z klawiatury**
- **Wymiary: 84x150x36**
- **Wymiary puszeki : 78x142x31**

□Zasilacz P16/15□

Zasilacz P16/15 stworzony do zasilania wideodomofonów z serii Vidos X.

Zasilacz montowany jest na szynie DIN.

Specyfikacja:

- Zasilanie: **100V-240V AC / 50Hz-60Hz**
- Napięcie wyjściowe: **DC 14,5V / 1A**
- Temperatura pracy: **- 10°C ~ 50°C**

