

Dane aktualne na dzień: 14-11-2025 05:37

Link do produktu: <https://alertkam.pl/hybrydowa-kamera-termowizyjna-ip-tc-c35lq-speci5weyt6mmv42-68-mm-720p-5-mpx-6-mm-tiandy-p-3087.html>



## HYBRYDOWA KAMERA TERMOWIZYJNA IP TC- C35LQ SPEC:I5W/E/Y/T/6MM/V4.2 6.8 mm - 720p, - 5 Mpx 6 mm TIANDY

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Cena brutto | <b>8 156,13 zł</b> |
|-------------|--------------------|

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Cena netto | <b>6 631,00 zł</b> |
|------------|--------------------|

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Dostępność | <b>Dostępny</b> |
|------------|-----------------|

|              |              |
|--------------|--------------|
| Czas wysyłki | <b>2 dni</b> |
|--------------|--------------|

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Numer katalogowy | <b>3087</b> |
|------------------|-------------|

|           |               |
|-----------|---------------|
| Producent | <b>TIANDY</b> |
|-----------|---------------|

### Opis produktu

**HYBRYDOWA KAMERA TERMOWIZYJNA IP TC-C35LQ SPEC:I5W/E/Y/T/6MM/V4.2 6.8 mm - 720p, - 5 Mpx 6 mm TIANDY**









**Tiandy**    
Bullet Camera  
Model: TC-C35LQ  
Spec.: 15W/E/T/6mm/V4.2  
PN.: 1D.20010.021216  
Power: DC12V, 9W, 802.3at  
Manufacturer: Tiandy Technologies Co., Ltd.  
Made in China



**Tiandy**    
Bullet Camera  
Model: TC-C35LQ  
Spec.: 15W/E/T/6mm/V4.2  
PN.: 1D.20010.021216  
IP: 192.168.1.2  
Power: DC12V, 9W, 802.3at  
Manufacturer: Tiandy Technologies Co., Ltd.  
Made in China

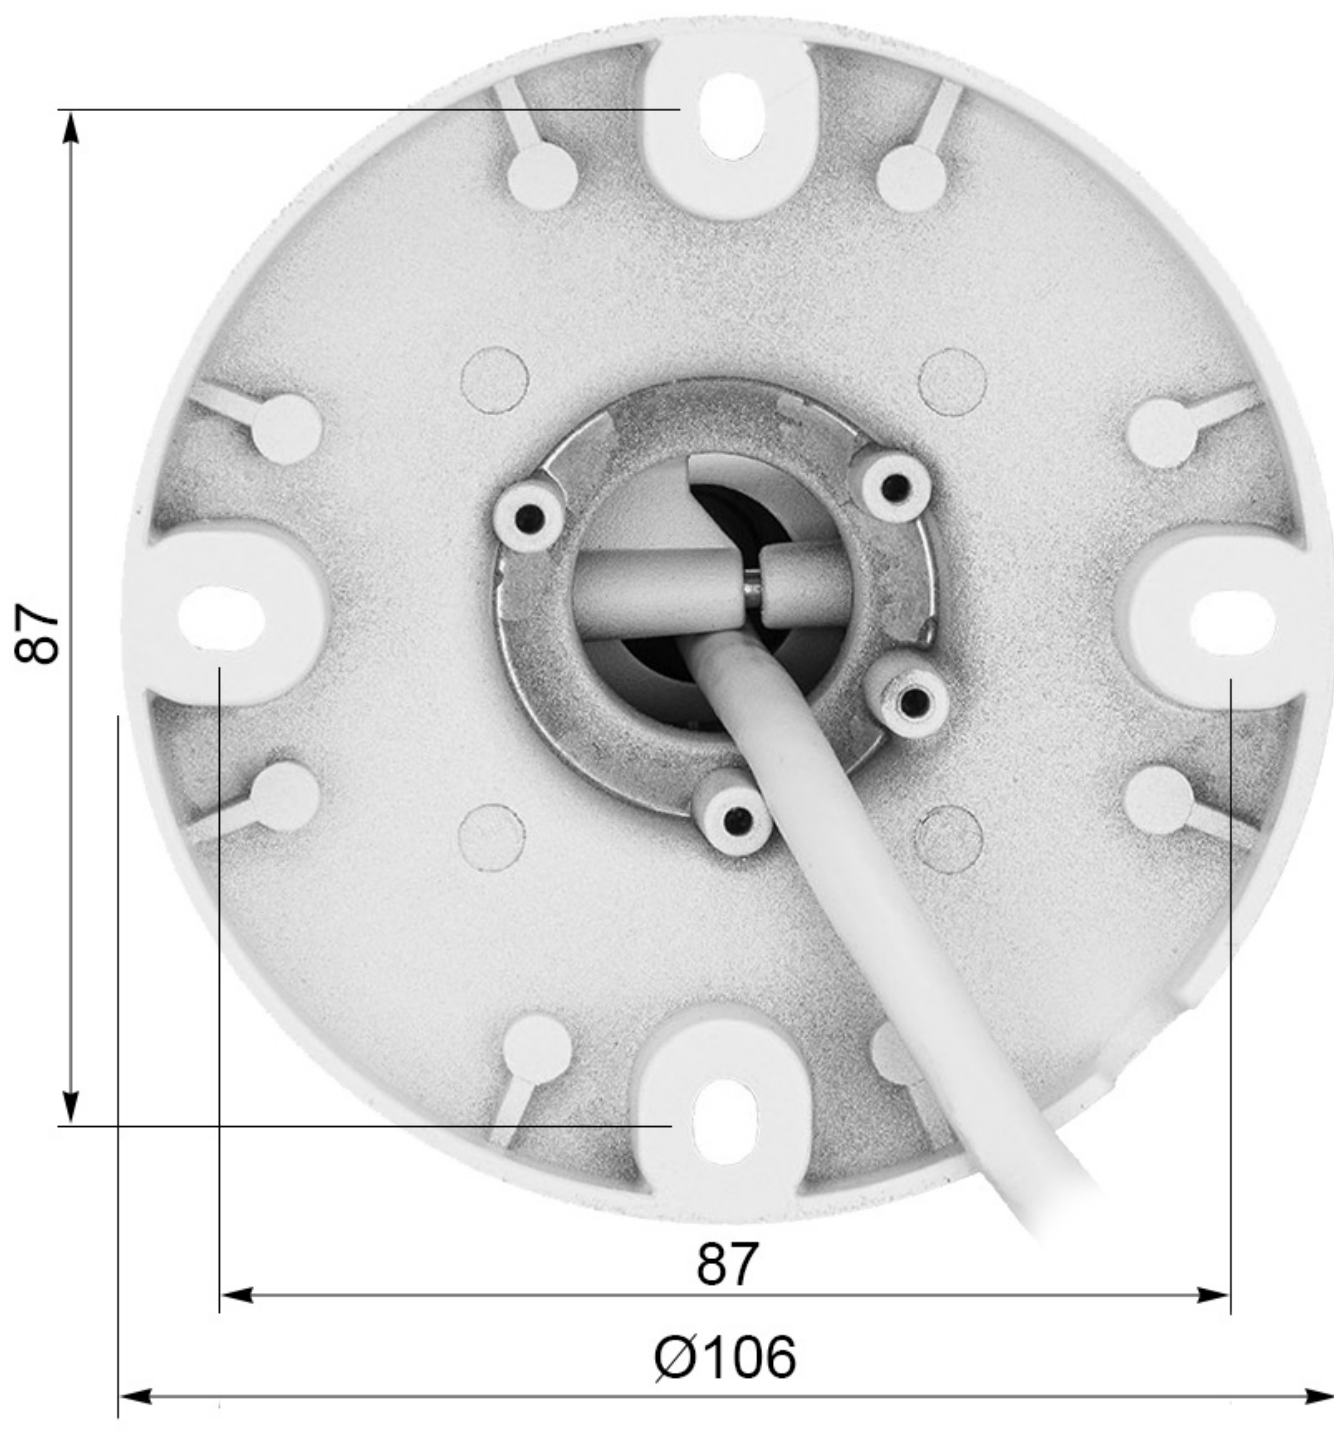

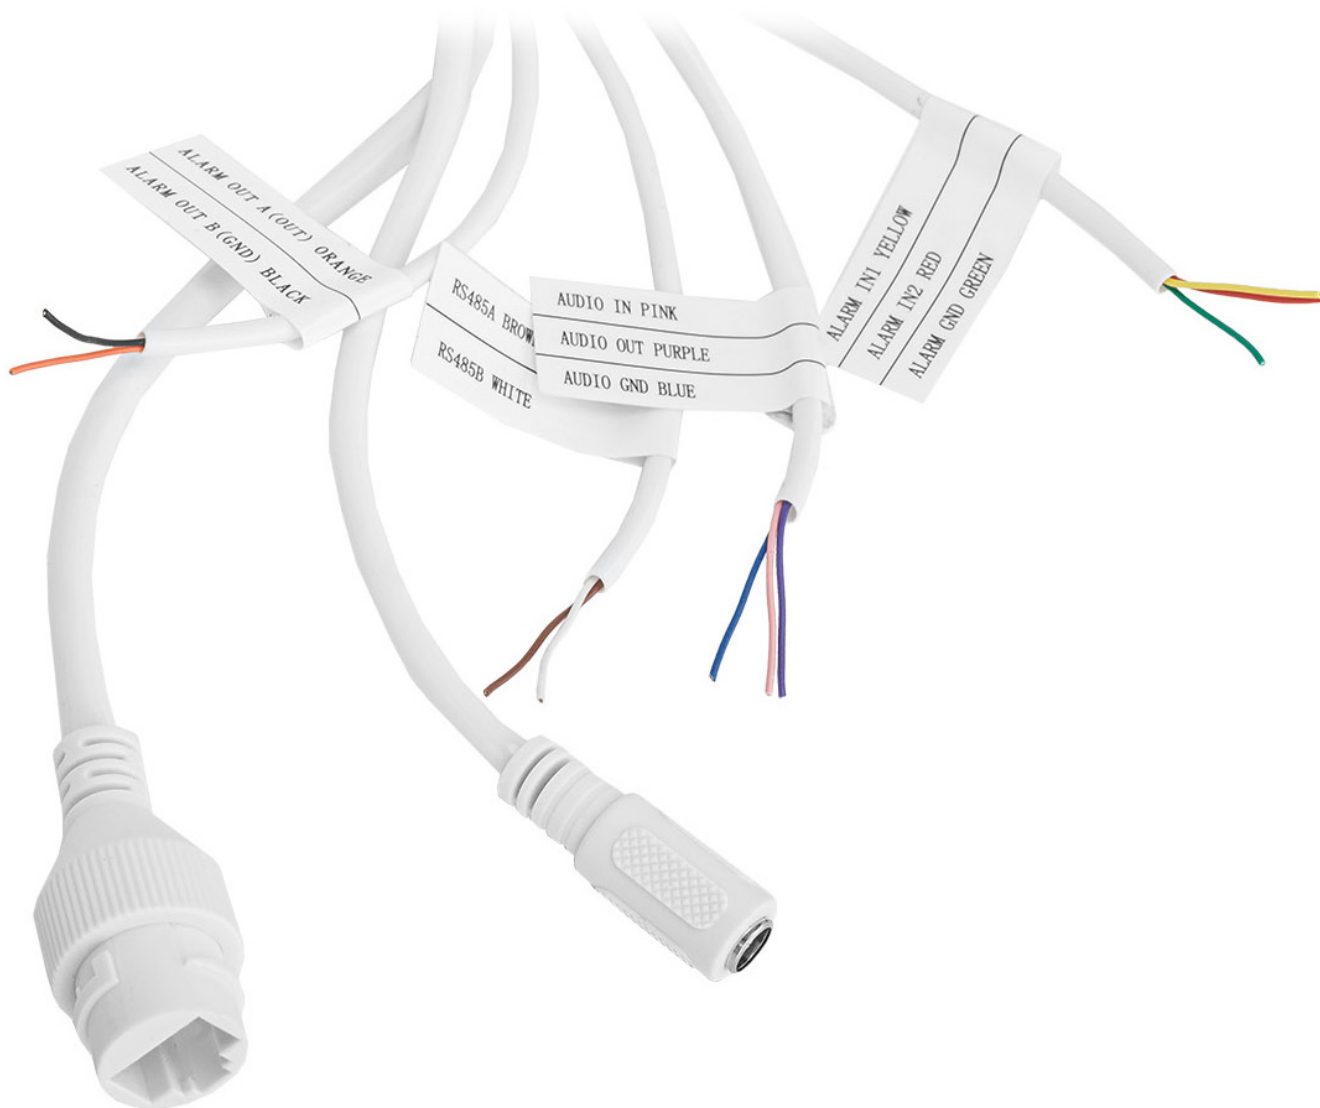



#### SPECYFIKACJA:

#### KAMERA TERMOWIZYJNA:

|                         |                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Przetwornik:            | Niechłodzony mikrobolometr VOx                                             |
| Wielkość plamki:        | 12 $\mu$ m                                                                 |
| Czułość cieplna (NETD): |                                                                            |
| Zakres spektralny:      | 8 $\mu$ m ... 14 $\mu$ m                                                   |
| Obiektyw:               | 6.8 mm                                                                     |
| Kąt widzenia:           | 26 °                                                                       |
| Rozdzielczość:          | 1280 x 720 px - 720p ,<br>704 x 576 px ,<br>640 x 480 px ,<br>352 x 288 px |

#### KAMERA WIZYJNA:

|                        |                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozdzielczość:         | 2880 x 1620 - 5 Mpx<br>2688 x 1520 - 4 Mpx<br>2560 x 1440 - 3.7 Mpx<br>2304 x 1296 - 3 Mpx |
| Przetwornik:           | 1/2.7 " Progressive Scan CMOS                                                              |
| Obiektyw:              | 6 mm                                                                                       |
| Kąt widzenia:          | 53 °                                                                                       |
| Zasięg oświetlacza IR: | 50 m                                                                                       |

#### Dane ogólne:

|           |    |
|-----------|----|
| Standard: | IP |
|-----------|----|

|                                          |                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyjście wideo:                           |                                                                                                                                                                                                 |
| Interfejs RS-485:                        |                                                                                                                                                                                                 |
| Gniazdo karty pamięci:                   | Obsługa kart Micro SD do 512GB                                                                                                                                                                  |
| Metoda kompresji obrazu:                 | S+265 / H.265 / H.264                                                                                                                                                                           |
| Wejścia / wyjścia alarmowe:              | 2 / 1                                                                                                                                                                                           |
| Audio:                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon,</li> <li>• Wbudowany głośnik</li> <li>• Wejście Audio</li> <li>• Obsługa dwukierunkowego audio</li> <li>• Wyjście audio</li> </ul> |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 25 kl/s @ 1280 x 960</li> <li>• 25 kl/s @ 5 Mpx</li> </ul>                                                                                             |
| Interfejs:                               | 10/100 Base-T (RJ-45)                                                                                                                                                                           |
| WEB Server:                              | Wbudowany                                                                                                                                                                                       |
| Maks. liczba użytkowników on-line:       | 3                                                                                                                                                                                               |
| ONVIF:                                   |                                                                                                                                                                                                 |
| Dostęp z telefonu komórkowego:           | Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus</li> <li>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus</li> </ul>  |
| Dostęp z komputera PC:                   | Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express                                                                                                     |
| Domyślny adres IP:                       | DHCP lub 192.168.1.2                                                                                                                                                                            |
| Domyślny login / hasło administratora:   | admin / -<br>Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu                                                                                                                    |
| Porty dostępu przez www:                 | 80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002                                                                                                                                                                |
| Port dostępu przez aplikację mobilną:    | 3000, 3001                                                                                                                                                                                      |
| Porty dostępu przez aplikację na PC:     | 3000, 3001                                                                                                                                                                                      |
| Port ONVIF:                              | 80                                                                                                                                                                                              |
| Inteligentna analiza obrazu:             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• przekroczenie linii</li> <li>• wtargnięcie</li> <li>• klasyfikacja ludzi i pojazdów</li> </ul>                                                         |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wybrane funkcje:    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Tryb dzień/noc (color/b&amp;w/auto)</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• Detekcja osób palących papierosy</li> <li>• Wskazywanie wysokiej temperatury</li> </ul> |
| Zasilanie:          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pobór mocy:         | ≤ 9 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Obudowa:            | Compact - Metalowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kolor:              | Biały                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Klasa szczelności:  | IP67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Temperatura pracy : | -35 °C ... 65 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Waga:               | 1.47 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wymiary:            | 327 x 115 x 109 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Obsługiwane języki: | polski, albański, angielski, arabski, hiszpański, francuski, hebrajski, holenderski, koreański, niemiecki, portugalski, rosyjski, tajski, turecki, ukraiński, wietnamski, włoski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Producent / Marka:  | TIANDY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gwarancja:          | <b>3 lata</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## GPSR

1. Urządzenie przed użyciem należy rozpakować. Po usunięciu opakowania należy upewnić się, że jest ono w dobrym stanie. Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawione
2. Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, jak również osoby nie mające doświadczenia lub znajomości obsługi

---

takiego urządzenia, chyba że użytkowanie odbywa się pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub zgodnie z instrukcjami użytkowania przekazanymi przez taką osobę.

3. Nie wolno użytkować urządzenia w razie uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, gdy nie działa prawidłowo lub gdy zostało uszkodzone lub upuszczone. Uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka muszą zostać wymienione na nowe przez producenta, personel punktu serwisowego lub osobę z odpowiednimi kwalifikacjami, w celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem elektrycznym. Ze względu na bezpieczeństwo nie zalecamy naprawiać urządzenia we własnym zakresie.

4. Nie wolno dotykać wtyczki wilgotnymi dłońmi! Aby wyjąć wtyczkę z gniazdka, należy pociągnąć za wtyczkę, nigdy za przewód.

5. Urządzenie należy stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Stosowanie osprzętu niezgodnie z zaleceniem producenta urządzenia, może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub urazy ciała.

EN 1. The device must be unpacked before use. After removing the packaging, make sure that device is in good condition. If the product has defects, it should not be used until it has been repaired.

EN 2. The device is not intended for use by persons (including children) with limited physical, sensory or mental abilities, as well as persons who do not have experience or knowledge of using such a device, unless use is under the supervision of a person responsible for their safety or in accordance with the instructions provided by such person.

EN 3. Do not use the device if the power cord or plug is damaged, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped. A damaged power cord or plug must be replaced by the manufacturer, service center or a similarly qualified person in order to avoid the risk of electric shock. For safety reasons, we do not recommend that you repair device yourself.

EN 4. Do not touch the plug with wet hands! To remove the plug from the socket, pull by the plug, never by the cord.

EN 5. The device should be used only for its intended purpose. Use of accessories contrary to the manufacturer's recommendations may result in damage to the device, property or bodily injury.