Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 14:11

Link do produktu: https://alertkam.pl/switch-poe-ds-3e0106p-em-4-portowy-hikvision-p-2712.html




# Switch POE DS-3E0106P-E/M 4-PORTOWY Hikvision

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **139,00 zł** |
| Cena netto | **113,01 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **2 dni** |
| Numer katalogowy | **2712** |
| Producent | **HIKVISION** |
| Switche PoE | **Switche PoE z obsługą do 4 portów** |

## Opis produktu




**SWITCH POE DS-3E0106P-E/M 4-PORTOWY HIKVISION**

**ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA :**

**Switch Poe 4 portowy HIKVISION DS-3E0106P-E/M**

**Przewód zasilający**

**Zasilacz**




**SWITCH POE DS-3E0106P-E/M 4-PORTOWY HIKVISION**

Switch przemysłowy DS-3E0106P-E/M jest **uniwersalnym przełącznikiem typu PoE**, dedykowanym do pracy w systemach monitoringu sieciowego, wymagającego zasilania w standardzie **PoE 802.3af/at**.

Urządzenie zapewnia płynną transmisję danych z prędkością do 1000Mbps.

Prezentowany model posiada dwa porty Uplink, pozwalające na **połączenie z rejestratorem typu NVR** oraz bezpośrednio z internetem.

Switch posiada wbudowaną **funkcję EXTEND,** która umożliwia doprowadzenie zasilania oraz transmisję danych na dystansie nawet **do 300 metrów.**




**KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZAKUPU SWITCHA :**

**✔ Technologia Plug & Play**


**✔Monitorowanie portów, które zasilają urządzenia PoE i automatyczny restart przez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia**

**✔ Szereg inteligentnych systemów zarządzania połączeniami zapewnia zachowanie najwyższego poziomu wydajności pracy przy najniższym zapotrzebowaniu na energię elektryczną**

**✔ Tryb EXTEND na daleki dystans aż do 300 metrów**

**✔ Priorytetyzacja pakietów wideo**

**✔ Kompaktowe wymiary**

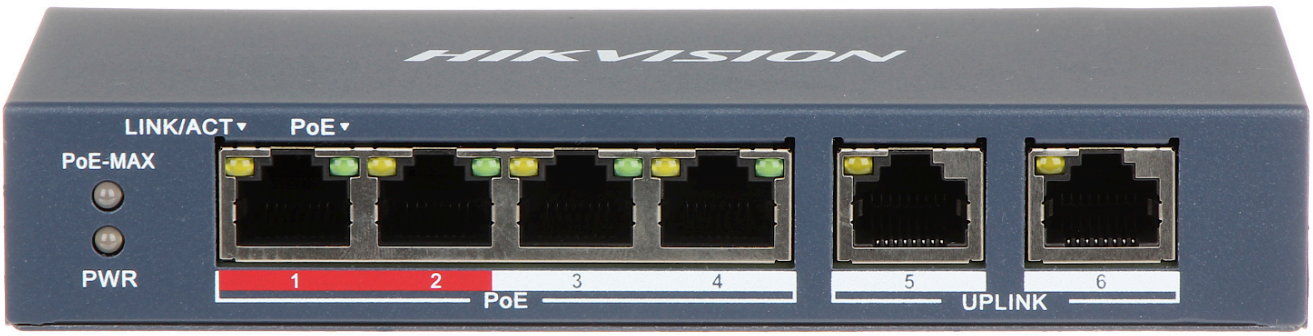




**NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:**

- Ilość portów PoE: **4**
- Ilość portów Uplink: **2**
- Obsługiwane standardy: **IEEE 802.3(u/x), IEEE 802.3ab**
- Prędkość transferu: **LAN 10/100Mbps, PoE 10/100Mbps**

- Krosowanie: **Auto MDI/MDIX**
- Tryb EXTEND: **do 300m**
- Przepustowość: **1,6 Gbps**
- Moc**: 30W/port, 35W całość**
- Tablica adresów MAC: **4K**
- Zasilanie: **100-240 V AC, 50/60 Hz**
- Temperatura pracy:  **od -10°C do 40°C**
- Wymiary: **145 mm × 68.45 mm × 25.6 mm**
- Waga: **0.265kg**




**SPECYFIKACJA:**

| | |
|---|---|
| Porty LAN: | 6  x RJ45 10/100 Base-TX ( 4  x PoE (802.3af/at) ) |
| Szybkość transmisji: | • 10 / 100 Mb/s - 4 Porty LAN & PoE,<br>• 10 / 100 Mb/s - 2 Porty Uplink |
| Maksymalna moc wyjściowa: | 30 W / port PoE |
| Maksymalna sumaryczna moc: | 35 W |
| Tablica adresów MAC: | 4k |
| | |

| | |
|---|---|
| Zarządzanie: | |
| Tryby pracy: | • Extend On : 300 m, 10 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6<br>• Extend Off : 100 m, 100 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6 |
| Wybrane cechy: | • Porty o wysokim priorytecie : port 1, 2<br>• Tryb zasilania PoE : Urządzenie obsługuje 8 - pinowe zasilanie podłączonych urządzeń |
| Diody LED: | Power, Link/Act, PoE |
| Certyfikaty: | CE |
| Zasilanie: | 48 V DC / 0.8 A (zasilacz w komplecie) |
| Temperatura pracy: | -10 °C ... 40 °C |
| Waga: | 0.23 kg |
| Wymiary: | 145 x 71 x 26 mm |
| Producent / Marka: | Hikvision |
| SAP Code: | 301801715 |
| Gwarancja: | **3 lata** |




## GPSR

1. Urządzenie przed użyciem należy rozpakować. Po usunięciu opakowania należy upewnić się, że jest ono w dobrym stanie. Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawione
2. Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, jak również osoby nie mające doświadczenia lub znajomości obsługi takiego urządzenia, chyba że użytkowanie odbywa się pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub zgodnie z instrukcjami użytkowania przekazanymi przez taką osobę.
3. Nie wolno użytkować urządzenia w razie uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, gdy nie działa prawidłowo lub gdy zostało uszkodzone lub upuszczone. Uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka muszą zostać wymienione na nowe przez producenta, personel punktu serwisowego lub osobę z odpowiednimi kwalifikacjami, w celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem elektrycznym. Ze względu na

bezpieczeństwo nie zalecamy naprawiać urządzenia we własnym zakresie.
4. Nie wolno dotykać wtyczki wilgotnymi dłońmi! Aby wyjąć wtyczkę z gniazdka, należy pociągnąć za wtyczkę, nigdy za przewód.
5. Urządzenie należy stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Stosowanie osprzętu niezgodnie z zaleceniem producenta urządzenia, może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub urazy ciała.
EN 1. The device must be unpacked before use. After removing the packaging, make sure that device is in good condition. If the product has defects, it should not be used until it has been repaired.
EN 2. The device is not intended for use by persons (including children) with limited physical, sensory or mental abilities, as well as persons who do not have experience or knowledge of using such a device, unless use is under the supervision of a person responsible for their safety or in accordance with the instructions provided by such person.
EN 3. Do not use the device if the power cord or plug is damaged, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped. A damaged power cord or plug must be replaced by the manufacturer, service center or a similarly qualified person in order to avoid the risk of electric shock. For safety reasons, we do not recommend that you repair device yourself.
EN 4. Do not touch the plug with wet hands! To remove the plug from the socket, pull by the plug, never by the cord.
EN 5. The device should be used only for its intended purpose. Use of accessories contrary to the manufacturer's recommendations may result in damage to the device, property or bodily injury.